


## Блок полупроводниковый выпрямительный (с двумя выводами и дополнительным выпрямителем)

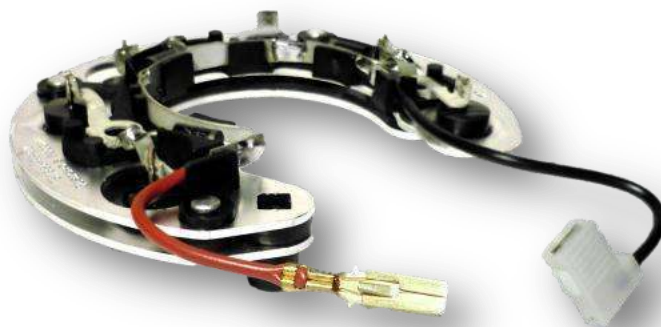

### ОПИСАНИЕ

Блок выпрямительный полупроводниковый БПВ56-65-02Б предназначен для выпрямления трехфазного переменного тока в автомобильных генераторах и других электротехнических устройствах в качестве комплектующего изделия.

### ОСОБЕННОСТИ

Применяемость: автомобили УАЗ-3160, УАЗ-31601 с генераторами 6631.3701, ГАЗ-4301, ГАЗ-4509, ГАЗ-6008 с генератором 5101.3701.

Блок выпрямительный полупроводниковый устанавливается непосредственно на генераторах. Рабочее положение в пространстве любое. Охлаждение воздушное принудительное.

Масса блока не более 0,2 кг.



БПВ выпускается в климатическом исполнении «О» категория размещения 2 по ГОСТ 15150.

Гарантийный срок эксплуатации блоков 3года со дня ввода в эксплуатацию при гарантийной наработке не более 4000 моточасов, но не более 3,5 лет со дня получения предприятием потребителем.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры                                                                                                        | Значения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Номинальное постоянное напряжение, В                                                                             | 28       |
| Максимальный постоянный ток, А                                                                                   | 65       |
| Прямое падение напряжения (амплитудное значение) на каждом плече силового выпрямителя при токе 63 А, В, не более | 1,5      |
| Ток утечки (амплитудное значение) каждого плеча блока при обратном напряжении 150В и температуре диодов:         |          |
| (150±5) °С, мА, не более                                                                                         | 4        |
| (25±10) °С, мА, не более                                                                                         | 2        |
| Питающая сеть:                                                                                                   |          |
| - число фаз                                                                                                      | 3        |
| - частота, Гц, не более                                                                                          | 1300     |
| Способ присоединения обмоток статора                                                                             | клемма   |

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

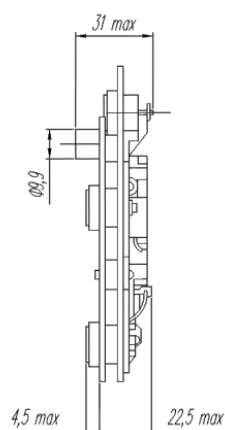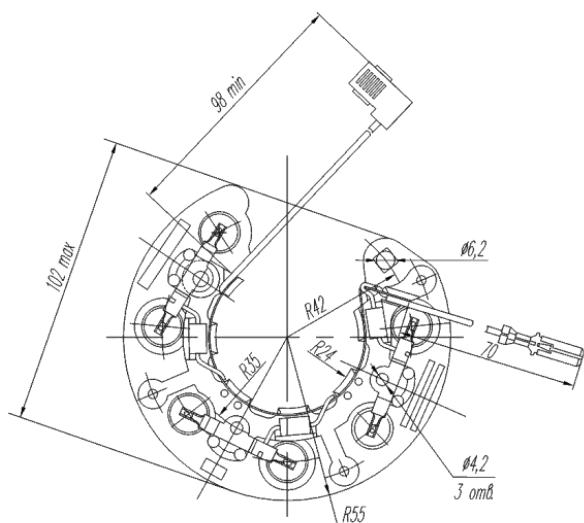

### СХЕМА

