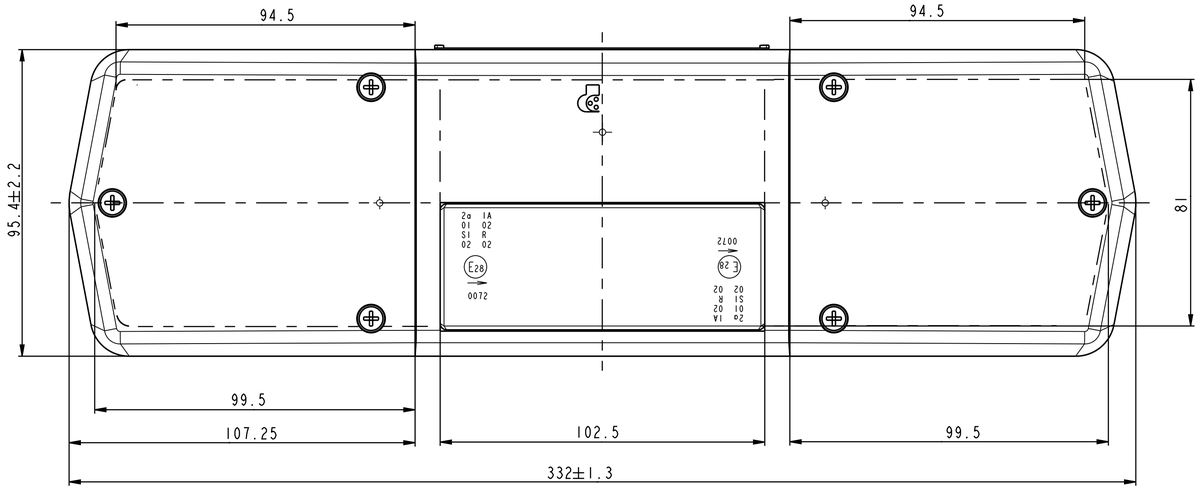


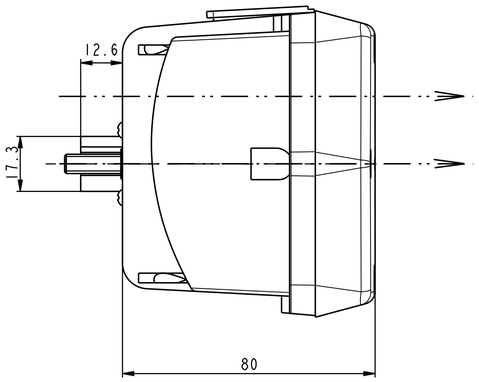




Схема установки заднего номерного знака (вариант1)



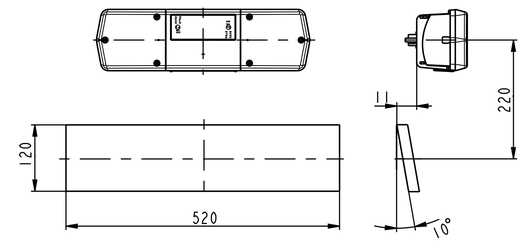



Схема установки заднего номерного знака (вариант2).

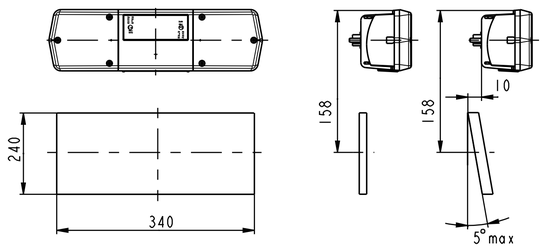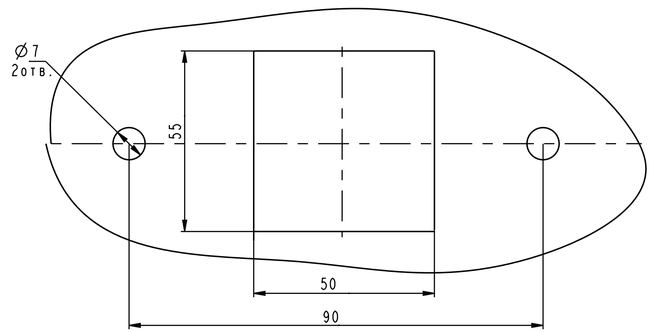


Посадочное место на автомобиле.



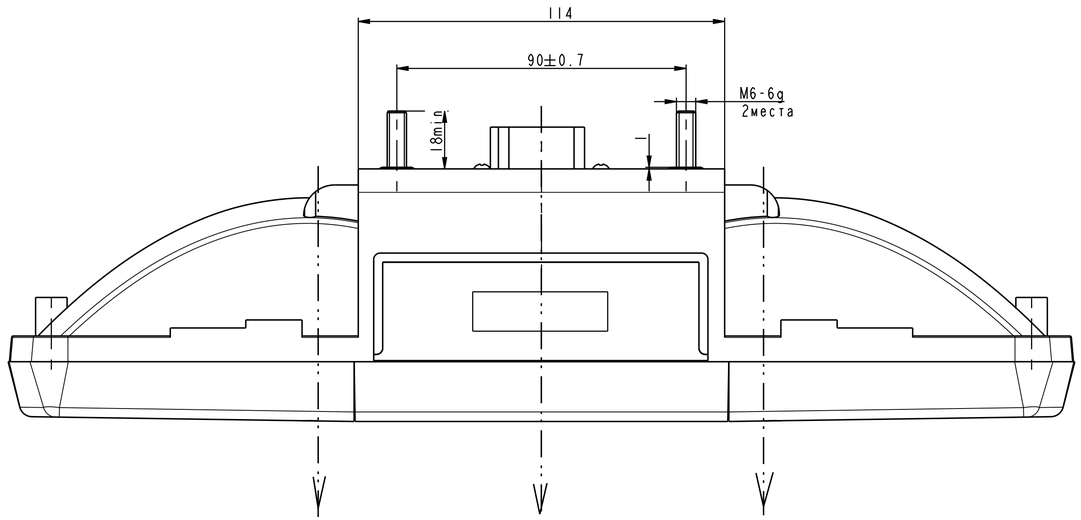
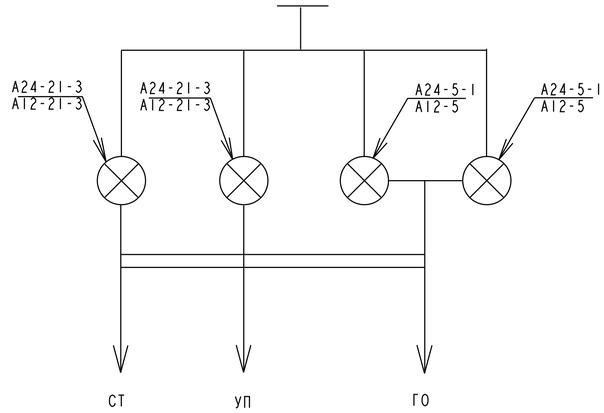




Схема электрическая принципиальная



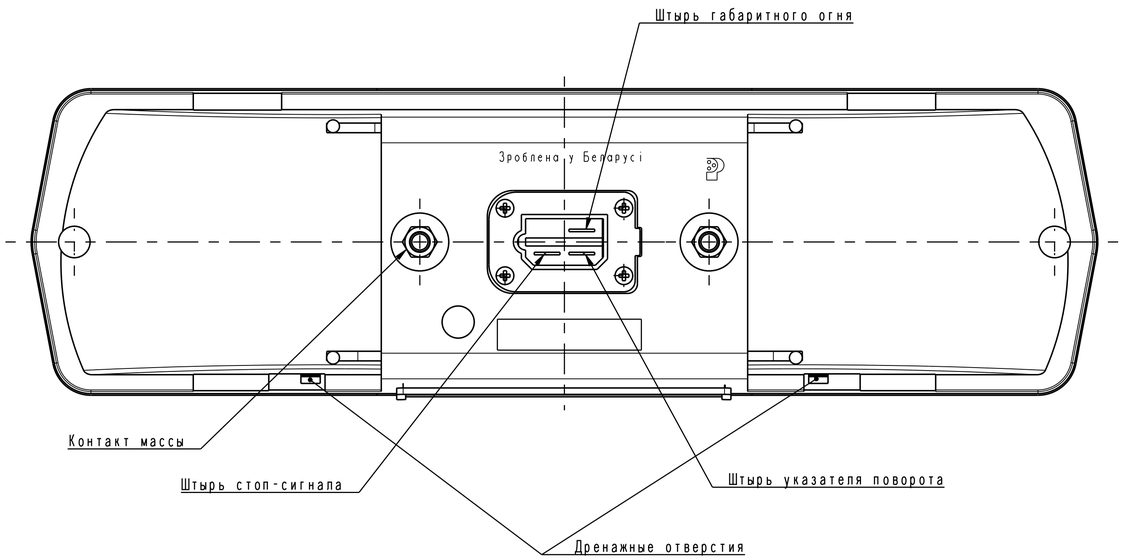




Таблица 1

| Обозначение по чертежу | Условное обозначение изделия | Отличительные особенности исполнения | Напряжение, В |
|---|---|---|---|
| 112.01.15.00.000 | 112.01.15 | Левый, со светоотражающим устройством,с фонарем освещения заднего номерного знака | 24 |
| 112.01.15.00.000-02 | 112.01.15-02 | | 12 |
| 112.01.15.00.000-01 | 112.01.15-01 | Правый,со светоотражающим устройством, без фонаря освещения заднего номерного знака | 24 |
| 112.01.15.00.000-03 | 112.01.15-03 | | 12 |

1 Секция указателя поворота. Цвет автожелтый.

2 Секция стоп-сигнала. Цвет красный.

3 Секция заднего габаритного огня. Цвет красный.

4 Светоотражающее устройство. Цвет красный.

5 Фонарь освещения заднего номерного знака, только для исполнений 112.01.15 (-02; -04; -06). Цвет белый (бесцветный).

6 Присоединительные размеры по ОСТ 37.003.032-88 для штырей типа 01 серии 6,3 и колодки 45 7373 9008.

7 Максимальный крутящий момент при заворачивании винтов при креплении рассеивателя к корпусу - 1,3 Н.м.