

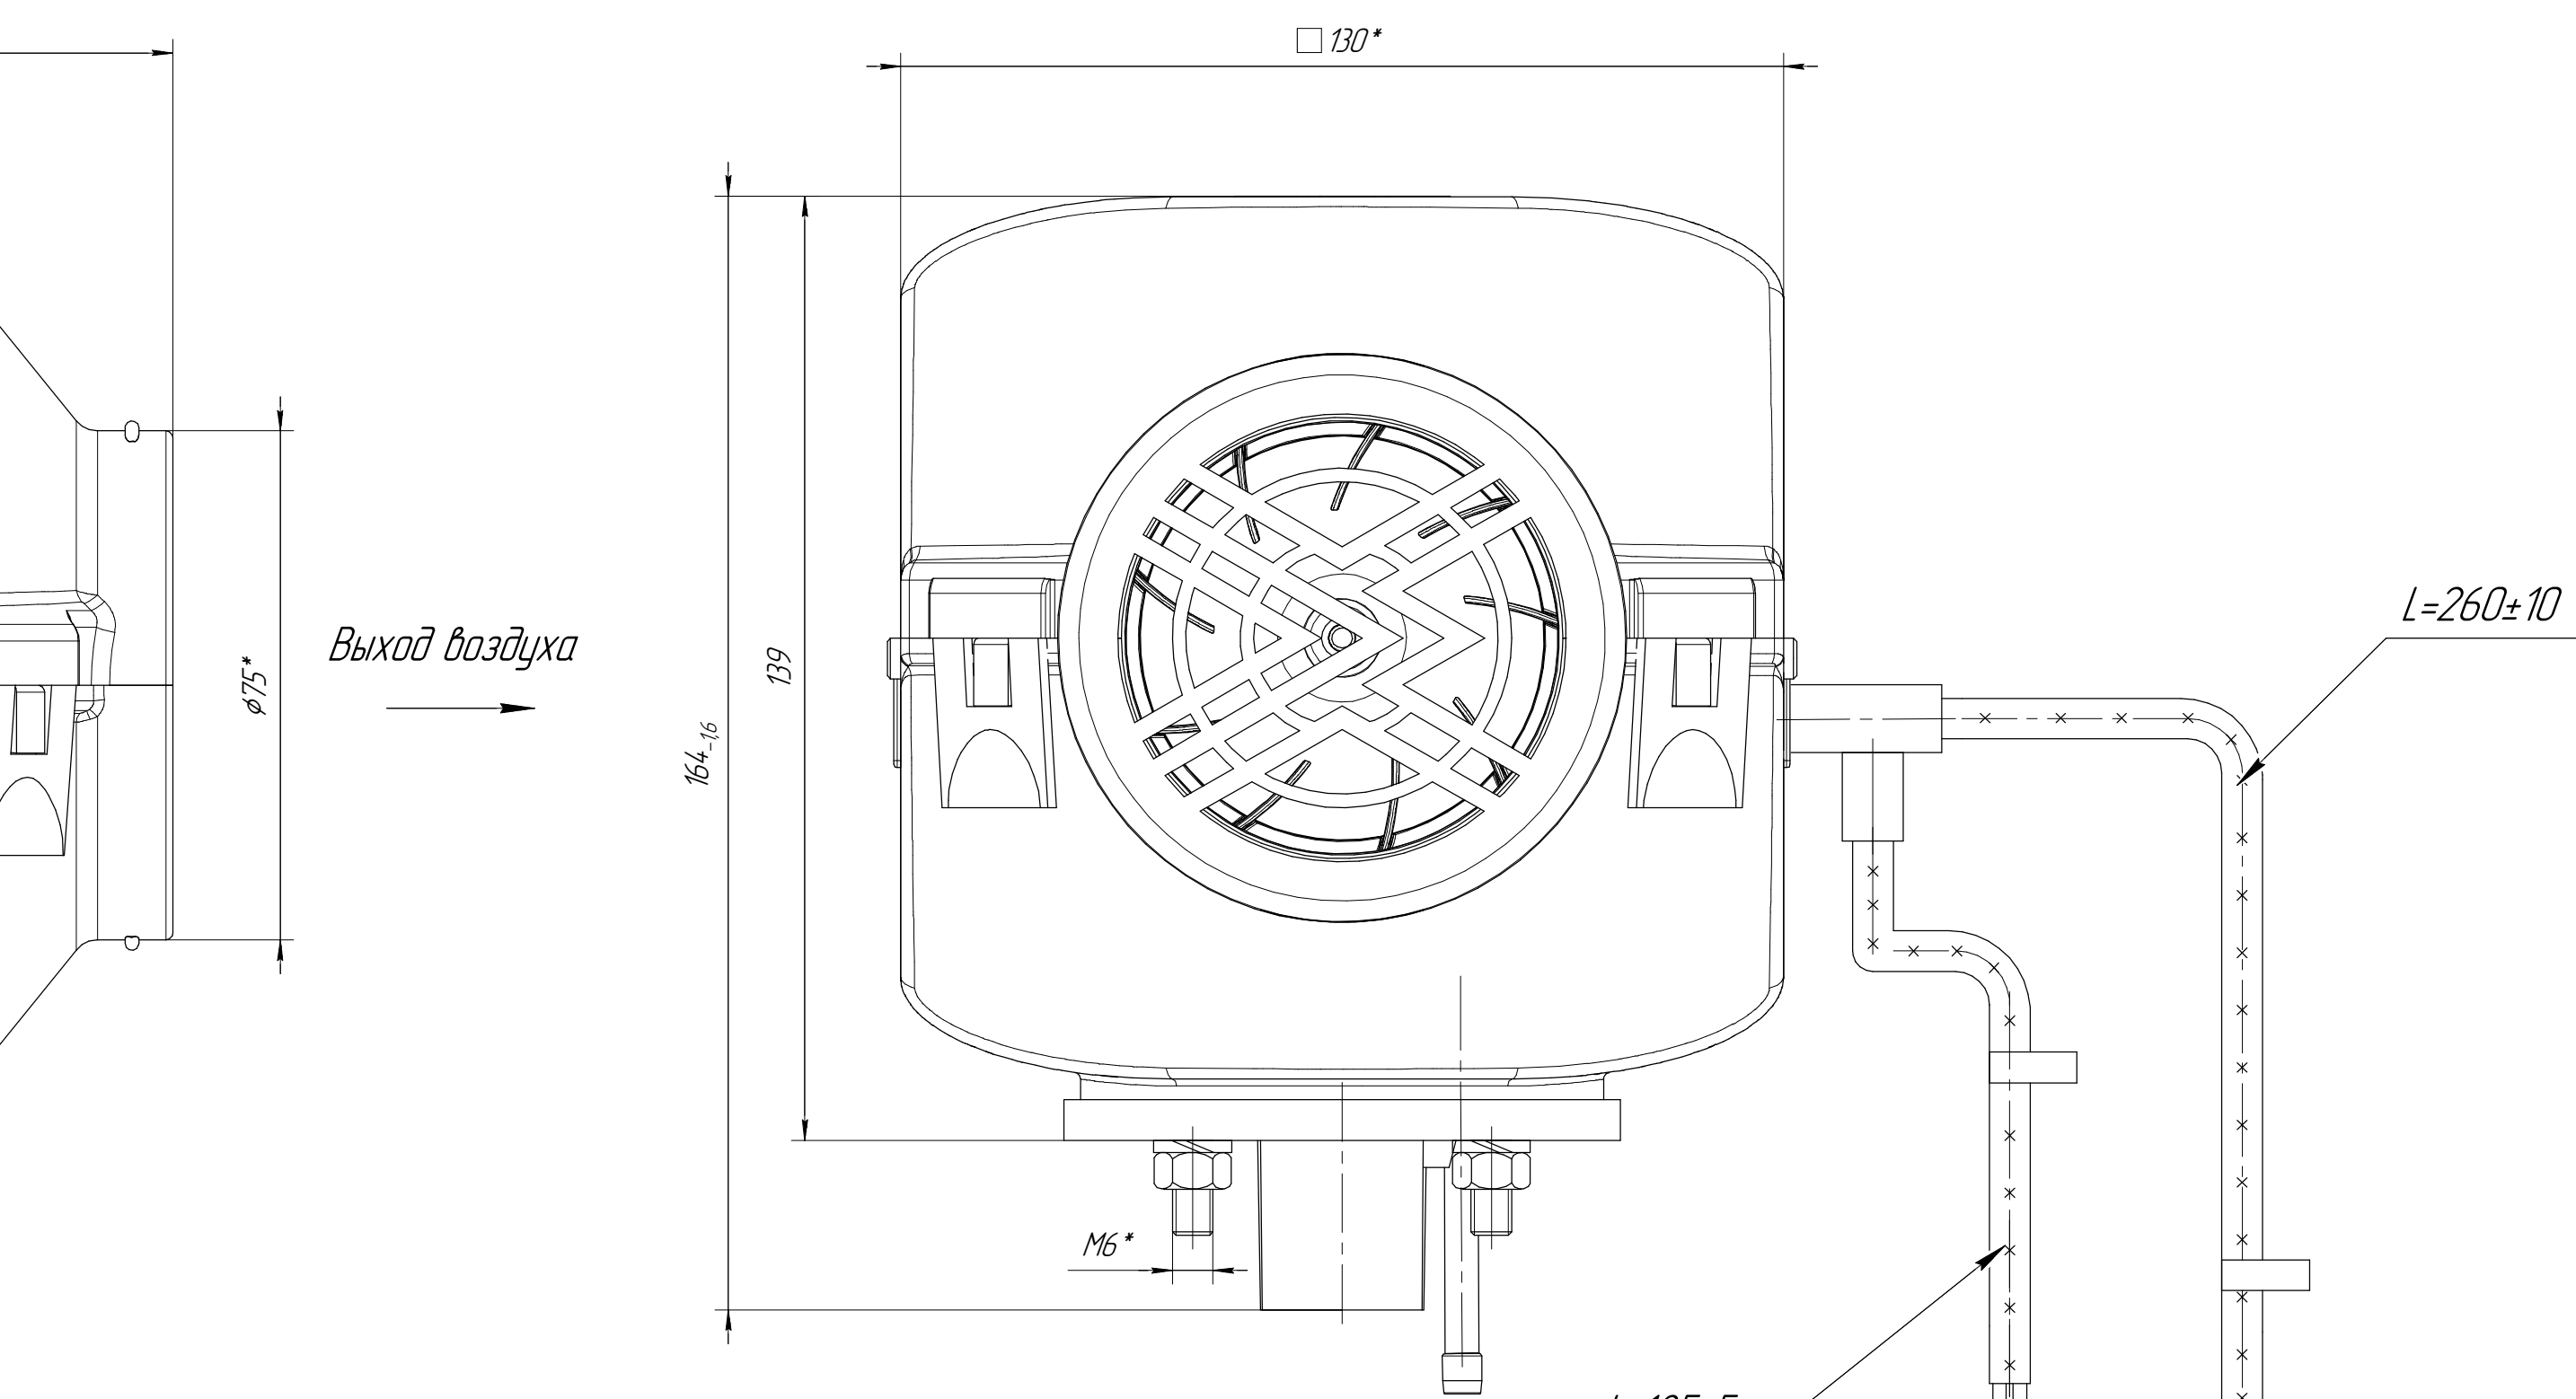


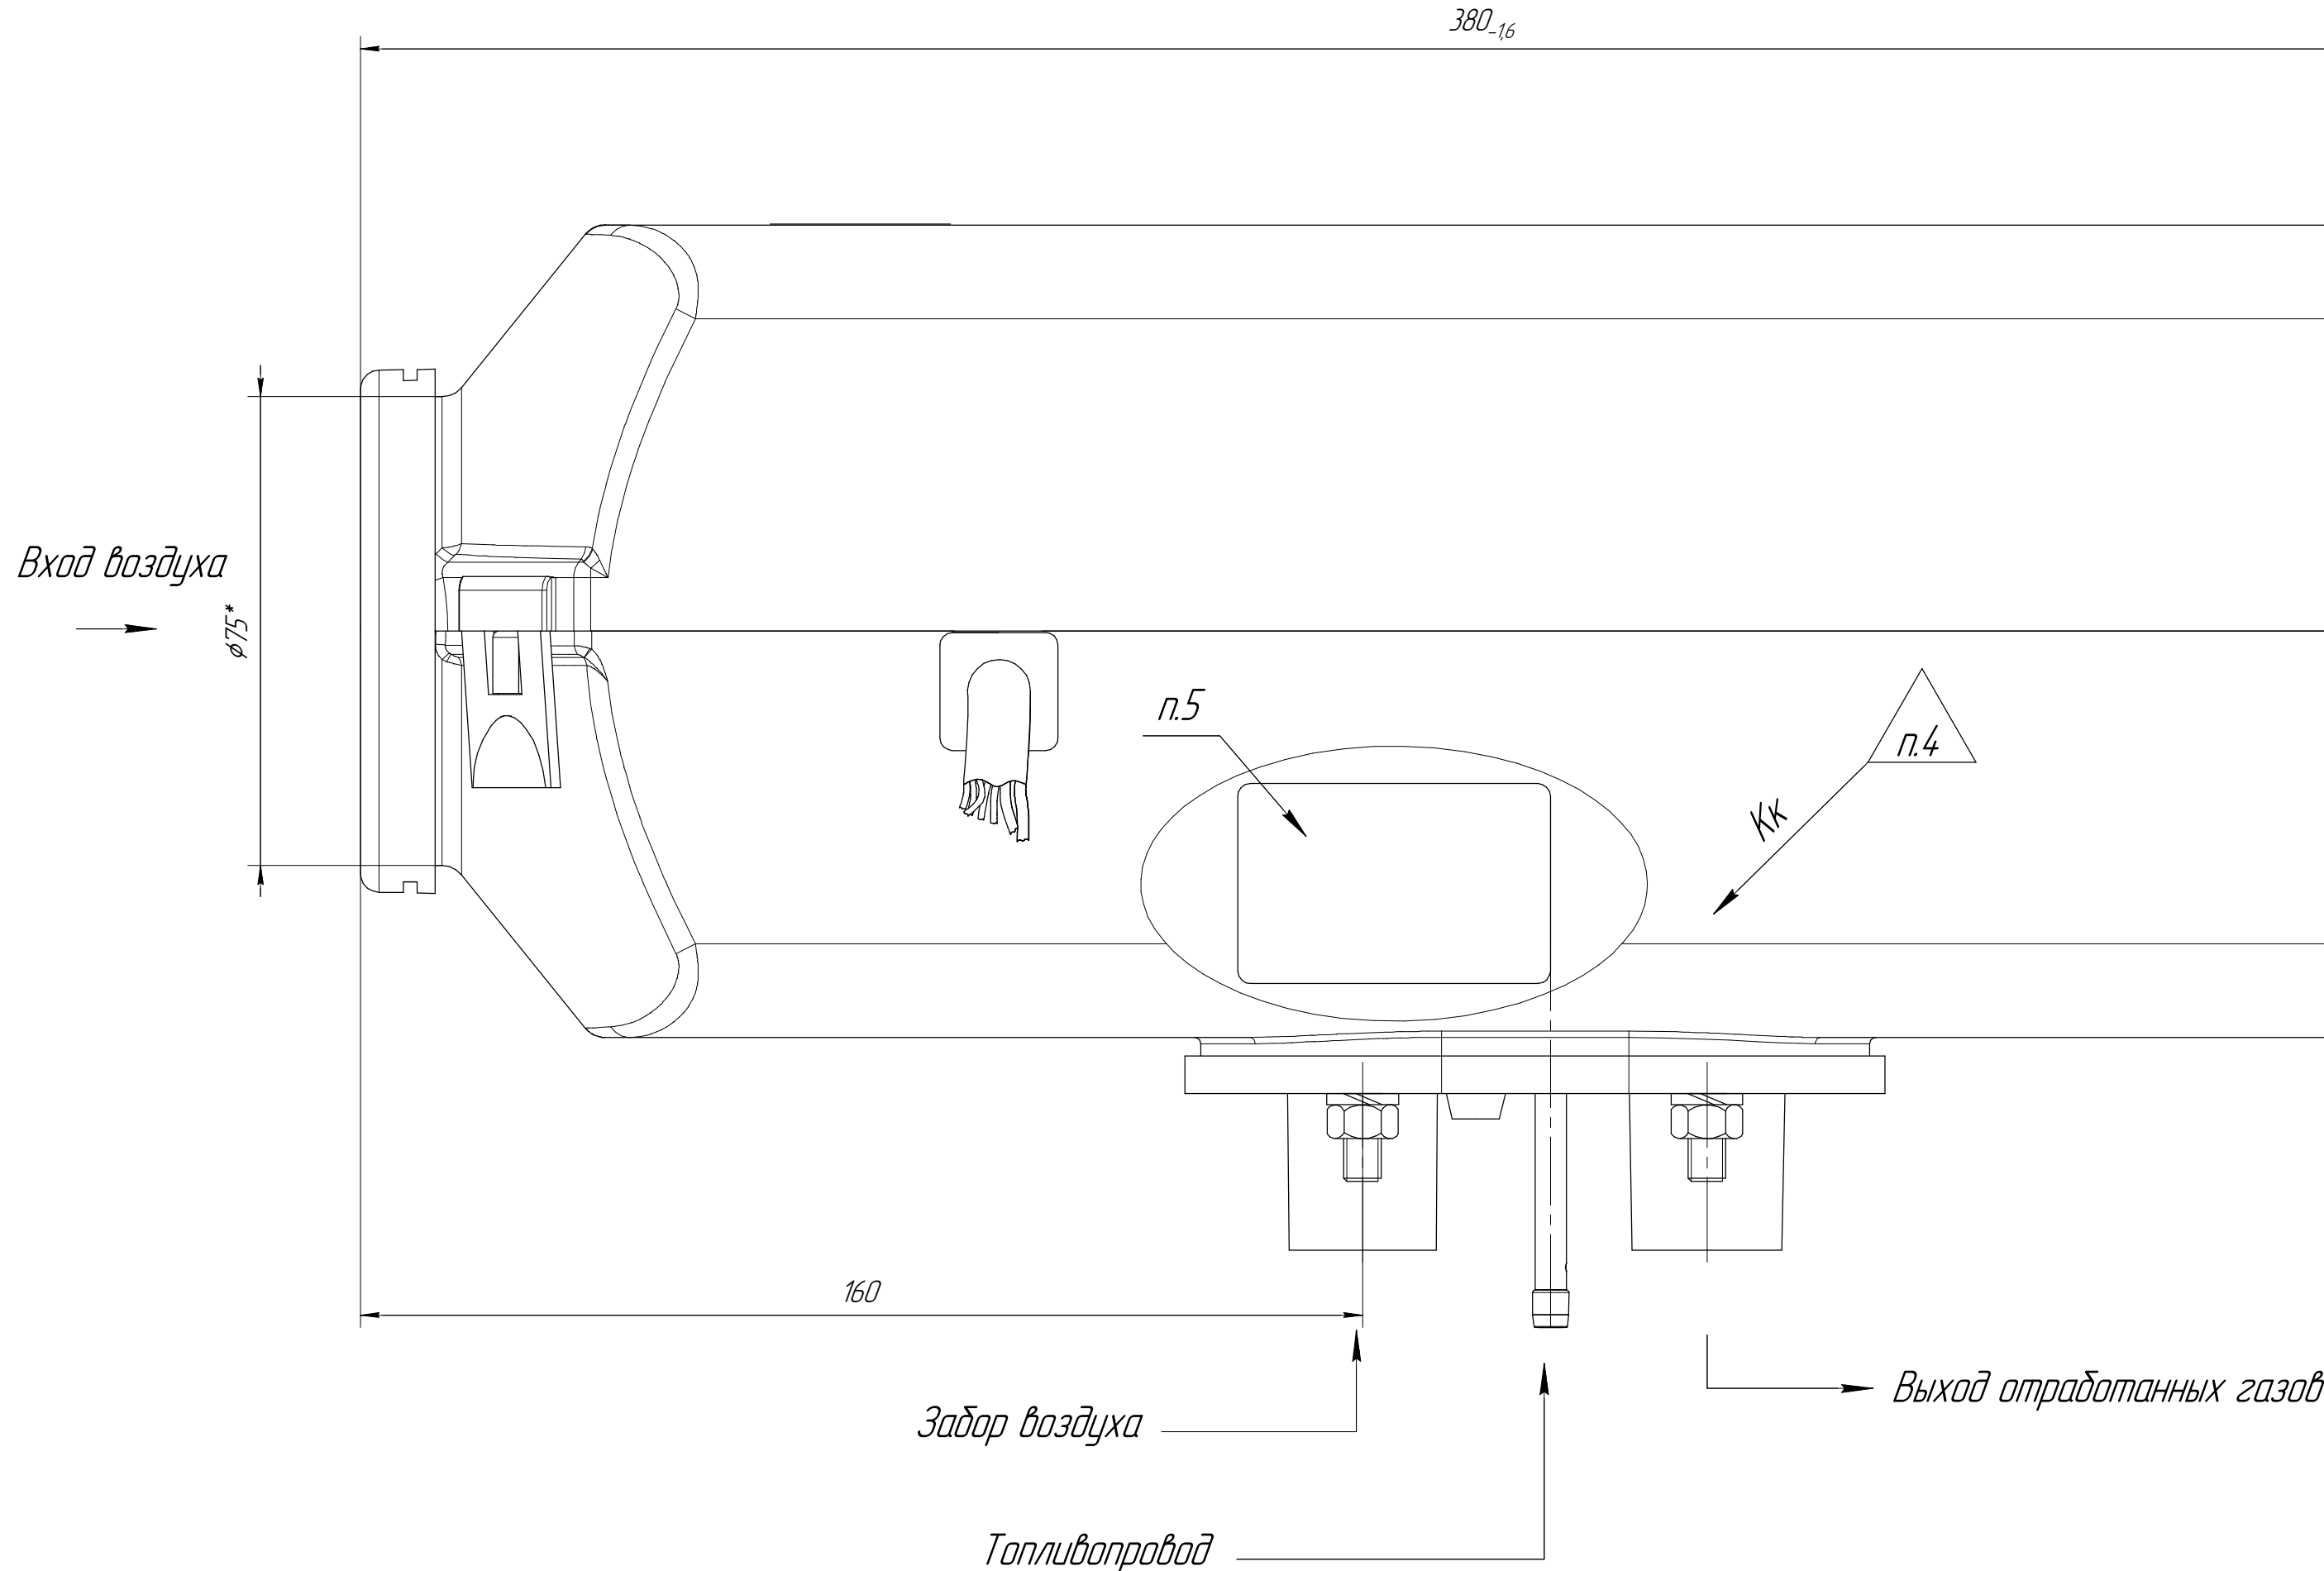



вид А

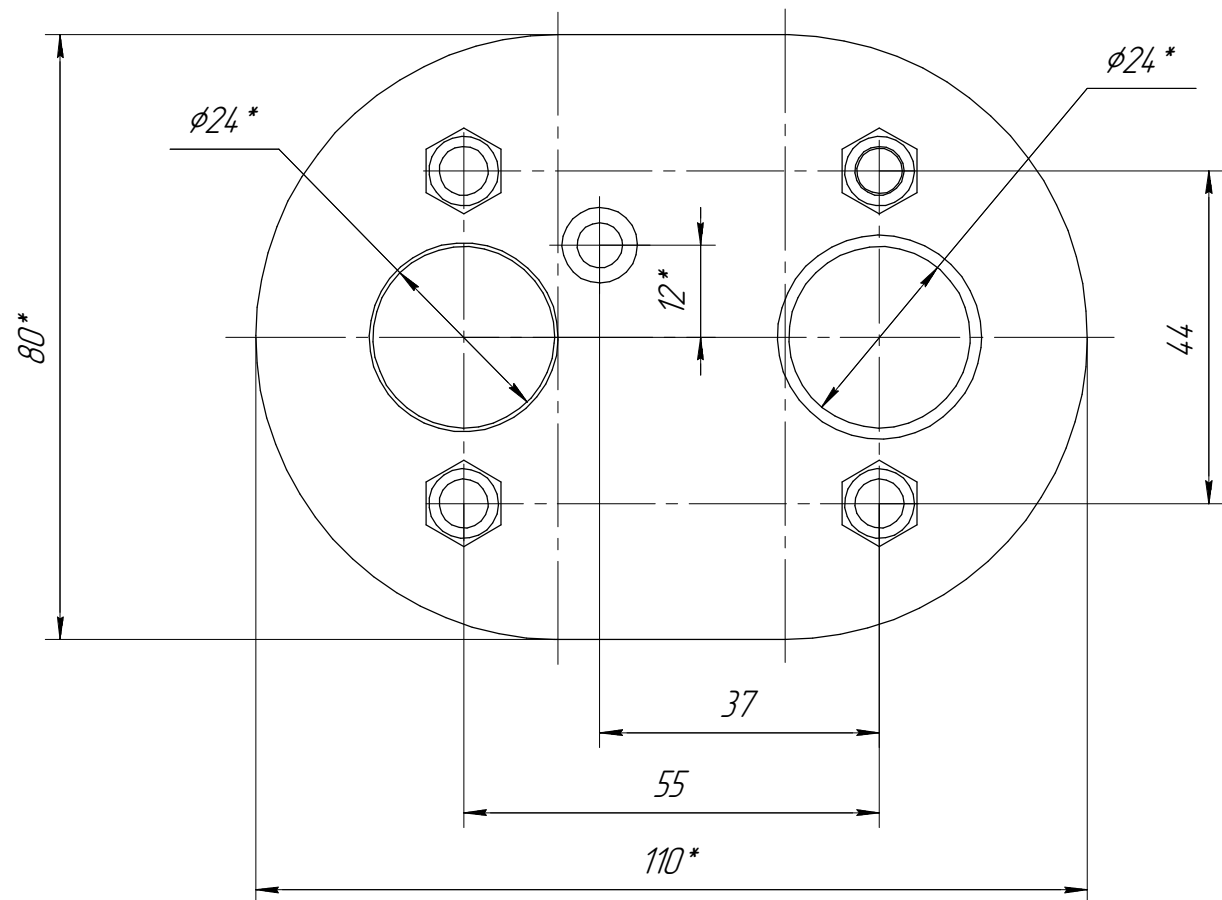

0-0282104-1
Колодка штыревая ТУСО

282106-1
Колодка штыревая ТУСО

Положение монтажных отверстий

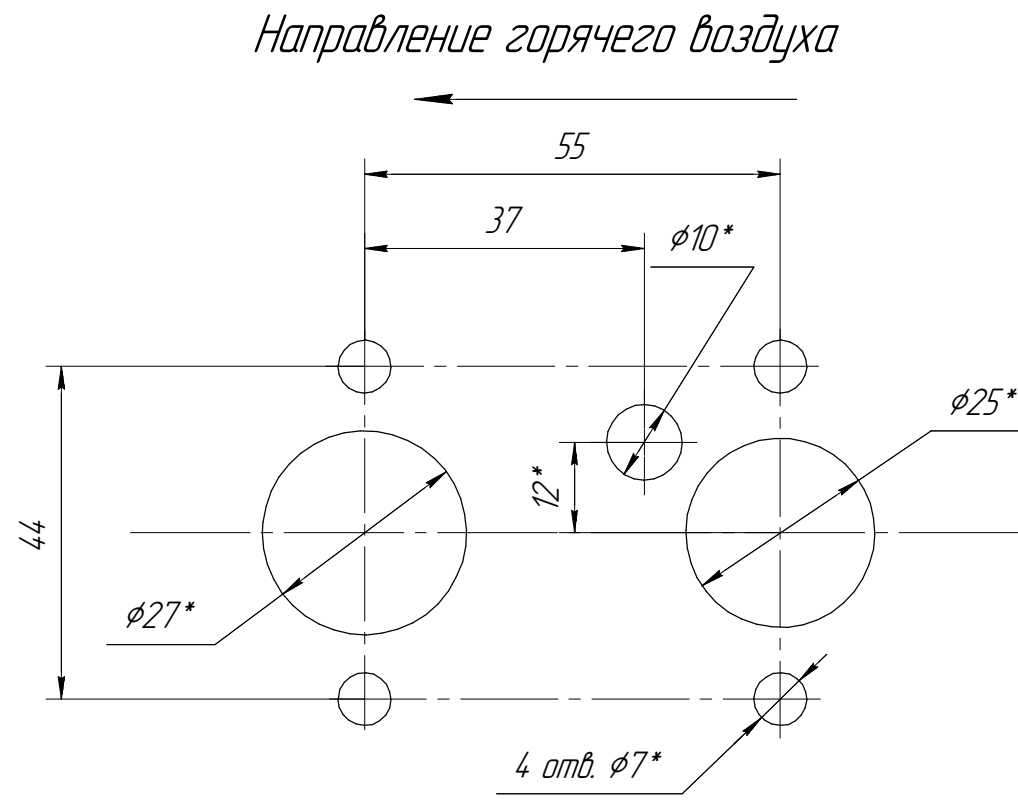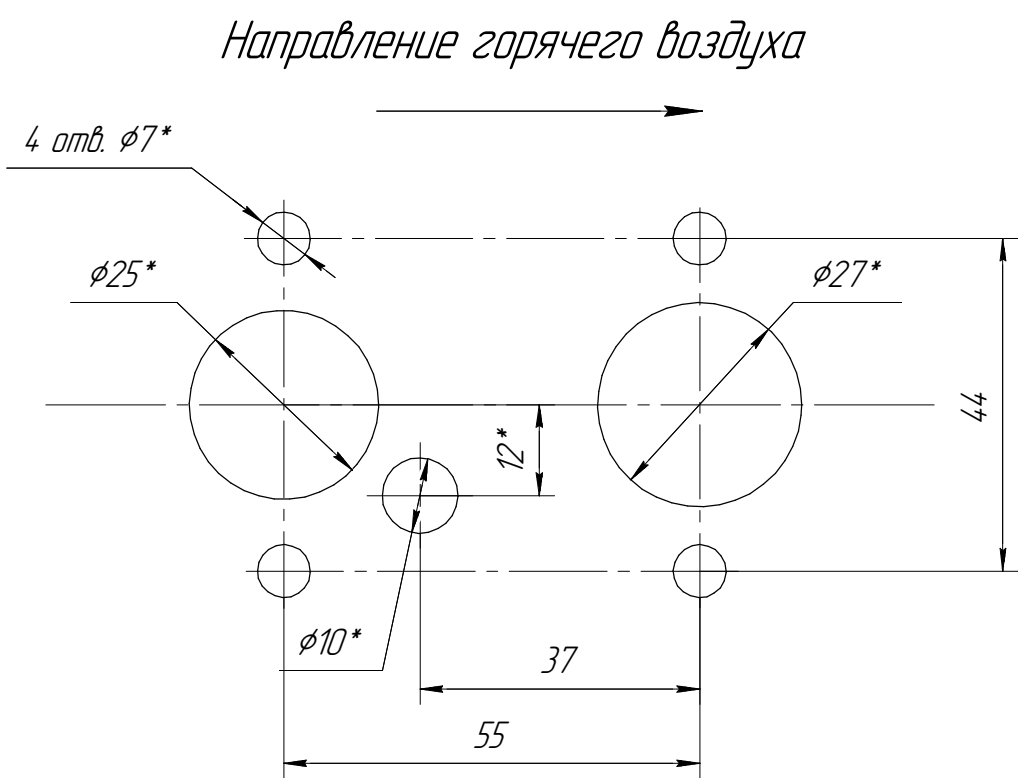

- *Размеры для справок.
- Предельные отклонения ± 14 , ± 17 .
- Присоединение к электрооборудованию транспортного средства выполнять согласно электрической схемы 30.8101.000M2-PRO 34.
- Клеймо ОТК.
- Завод изготовитель, тип изделия, номинальные параметры и дата изготовления указаны в табличке на корпусе отопителя.

Технические характеристики

Наименование параметров	Промотроник AirPRO 25-24
Номинальное напряжение питания, В	24
Вид топлива	ДТ по ГОСТ 305, ГОСТ Р 52368-2005, EN 590:2013.
Теплопроизводительность на режимах: тах, кВт тиг, кВт	2,5 0,9
Потребляемая мощность, Вт: При запуске (не более) тах	100 40
Расход топлива на режимах, л/час тах	0,29
Количество нагреваемого воздуха, м ³ /час тах	115
Температура выхлопных газов, °C (не более)	500
Режим запуска и остановки	Ручной
Поддержание заданной температуры в салоне	Ручной/Авт.

30.8101.100AirPRO25-24 ГЧ				Нагреватель		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса
Разраб.	Ишук	Виноградов	Шаданов		3,9	1,1
Прод.	Ишук	Виноградов	Шаданов		Лист	Листов
Т.контр.	Ишук	Виноградов	Шаданов		1	
Н.контр.	Ишук	Виноградов	Шаданов		АО "ЭЛТРА-Термо"	
Утв.	Ишук	Виноградов	Шаданов		Формат А1	