
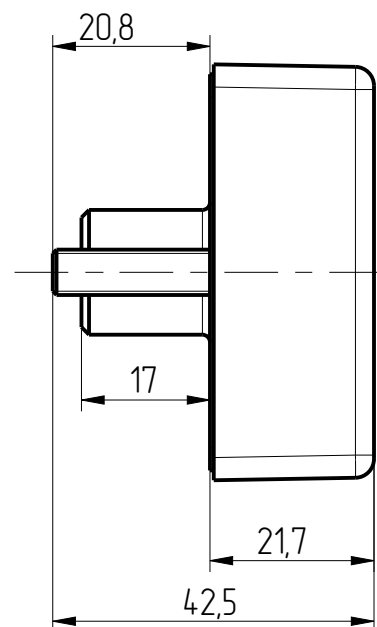


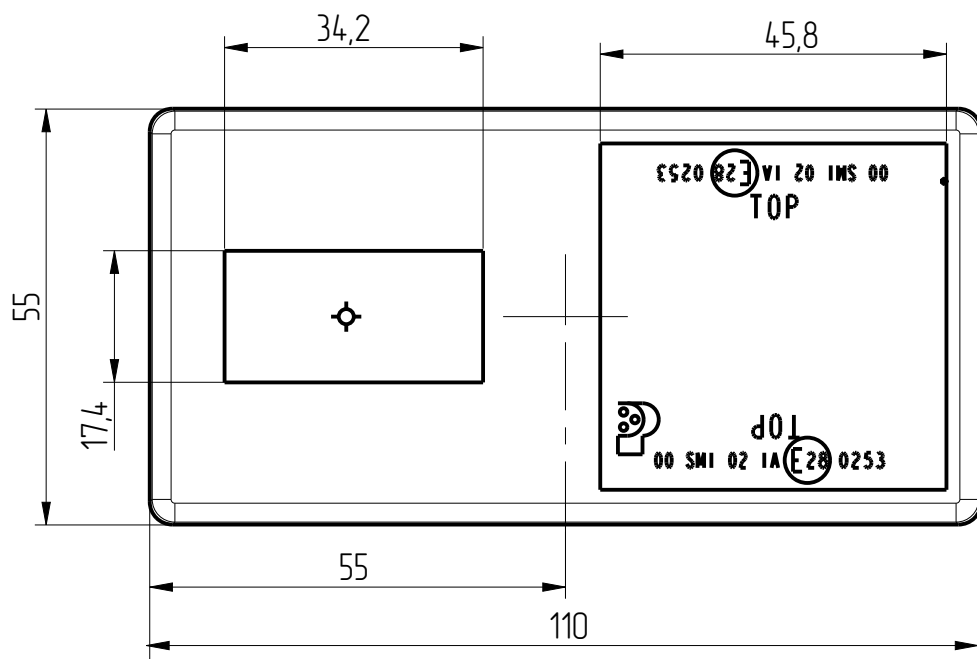

Подключение контакта "+"

Подключение контакта "-"

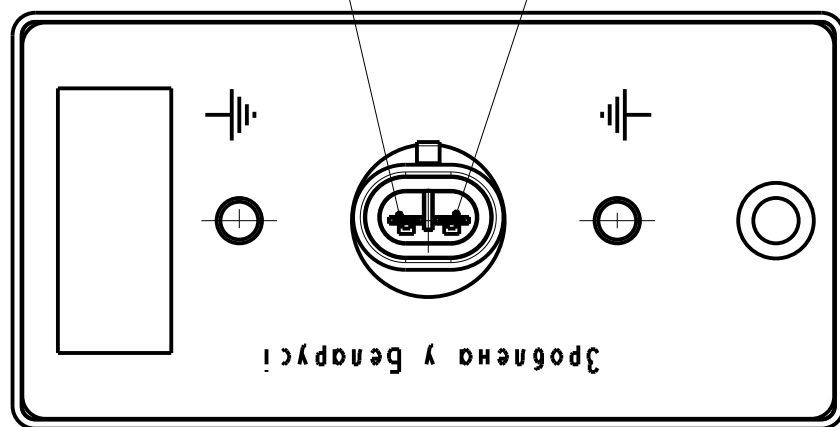


Схема электрическая

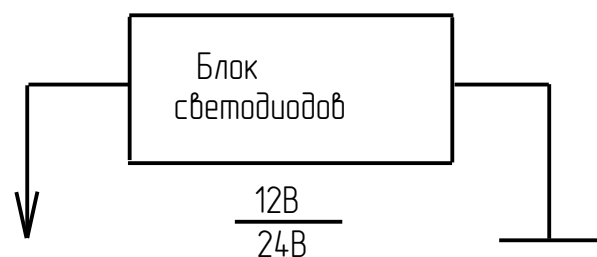


Таблица 1

| Обозначение         | Напряжение, В | Мощность, Вт | Посадочное место на автомобиле, d мм | Степень защиты IP по ГОСТ 14254 |
|---------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 112.04.34.00.000    | 24            | 1,6          | 18min                                | IP 55                           |
| 112.04.34.00.000-01 | 12            | 0,8          | 18min                                | IP 55                           |
| 112.04.34.00.000-02 | 24            | 1,6          | 21min                                | IP 67                           |
| 112.04.34.00.000-03 | 12            | 0,8          | 21min                                | IP 67                           |

1. Присоединительные размеры штыря типа 01 серии 6.3 по ОСТ 37.003.032-88
2. Секция докового габаритного огня – цвет автожелтый  
Размер освещающей поверхности 34,2x17,4
3. Секция световозвращателя– цвет автожелтый
4. Момент затяжки резьбового соединения  $2,5 \pm 0,25$  Нм
5. Колодка штыревая 282104-01 фирмы Tyco Electronics
6. Подключение к электрической цепи автомобиля при помощи колодки гнездовой 282080-01 фирмы Tyco Electronics