
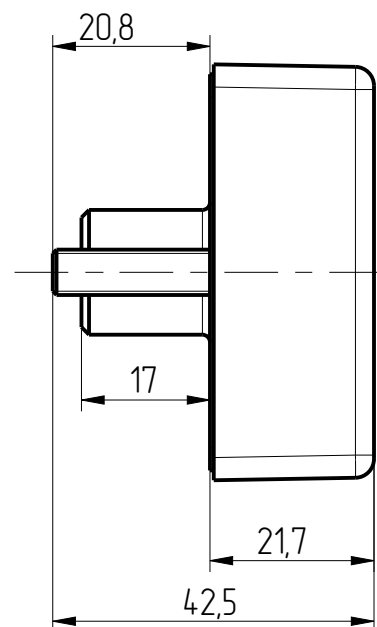


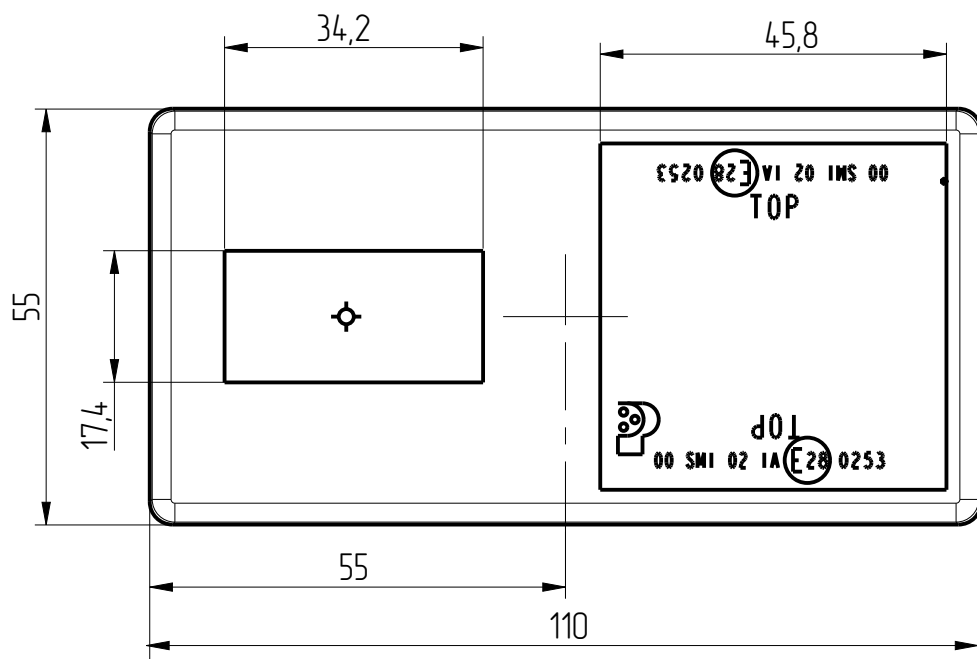

Подключение контакта "+"

Подключение контакта "-"

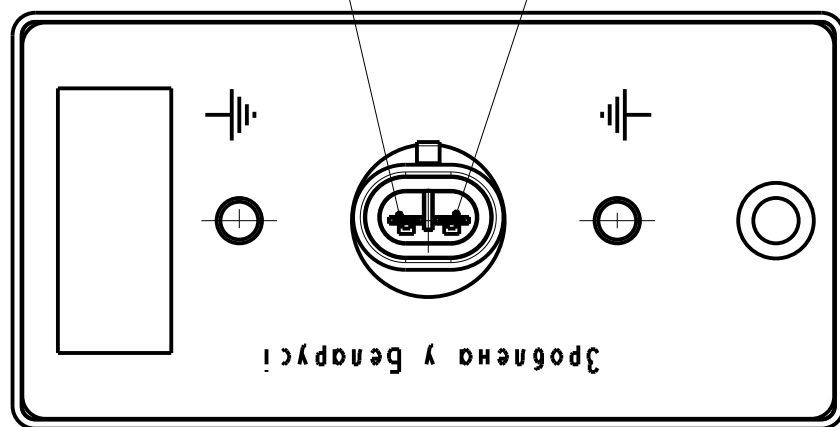


Схема электрическая

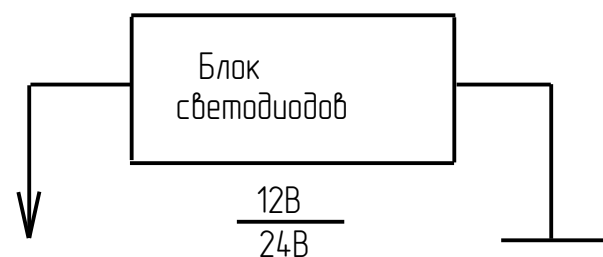


Таблица 1

Обозначение	Напряжение, В	Мощность, Вт	Посадочное место на автомобиле, d мм	Степень защиты IP по ГОСТ 14254
112.04.34.00.000	24	1,6	18min	IP 55
112.04.34.00.000-01	12	0,8	18min	IP 55
112.04.34.00.000-02	24	1,6	21min	IP 67
112.04.34.00.000-03	12	0,8	21min	IP 67

1. Присоединительные размеры штыря типа 01 серии 6.3 по ОСТ 37.003.032-88
2. Секция докового габаритного огня – цвет автожелтый
Размер освещающей поверхности 34,2x17,4
3. Секция световозвращателя– цвет автожелтый
4. Момент затяжки резьбового соединения $2,5 \pm 0,25$ Нм
5. Колодка штыревая 282104-01 фирмы Tyco Electronics
6. Подключение к электрической цепи автомобиля при помощи колодки гнездовой 282080-01 фирмы Tyco Electronics