

378.3710М

378.3710М



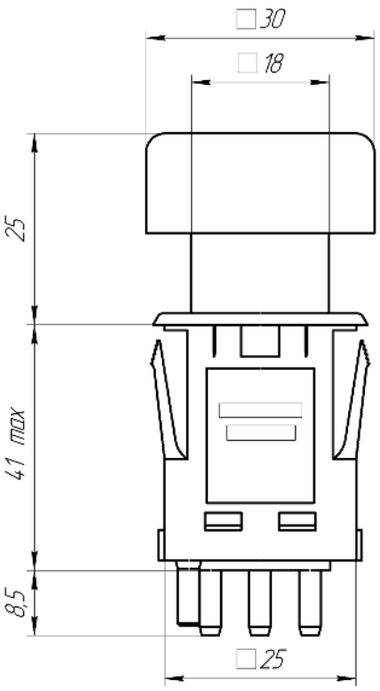


Электрическая схема/Electrical diagram

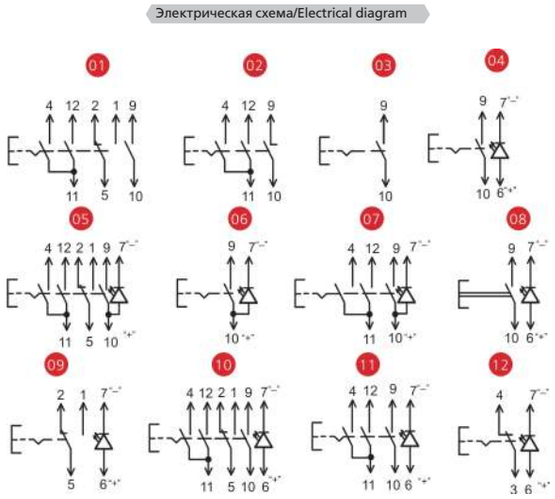


Масса не более 0,04 кг
Mass not more than 0,04 kg

Подключение: колодка 608212 по ОСТ 37.003.032-88
Connection: socket 608212 OCT 37.003.032-88

Применяемость:
Lada 2110, 2111, 2112
Application:
Lada 2110, 2111, 2112

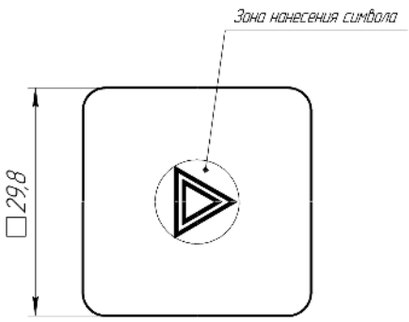

Место установки

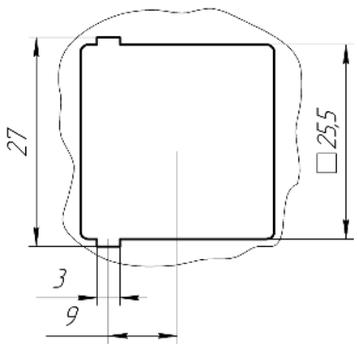

Расшифровка обозначения изделия

Серия изделия		Электрическая схема	
XXX.	XXXX	– XX.	XX
Назначение изделия		Номер символа	

Обозначение Designation	Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Ток коммутации, А Commutation current, A	Режим работы Operation mode	Усилие переключения, Н Steering effort of trow-back, N	Степень защиты Level of protection	Сопротивление изоляции, МОм Insulance, MOhm	Электрическая прочность изоляции, В Insulating strength, V	Цвет Color		
								Клавиша Button	Подсветка символа Symbol backlight	Подсветка сигнализатора Controlling assembly backlight
375.3710М	12	8	S1, S2	6±2	IP4X	> 10	> 1000	Чёрный	Светло-зелёный, жёлтый, красный	-
376.3710М	12	8	S1	≤ 17	IP4X	> 10	> 1000	Чёрный	Светло-зелёный	-
377.3710М	12	8	S1	≤ 17	IP4X	> 10	> 1000	Чёрный	Светло-зелёный	-
378.3710М	12	8	S1	≤ 17	IP4X	> 10	> 1000	Чёрный	Светло-зелёный	-