

245.3710-02; -03; -04; -06

245.3710-02; -03; -04; -06





Масса не более 0,04 кг
Mass not more than 0,04 kg

Подключение: колодка 610608 по ГОСТ 37.003.032-88
Connection: socket 610608 ГОСТ 37.003.032-88

Применяемость: легковые автомобили ВАЗ и ГАЗ, грузовые автомобили, сельхозтехника
Application: VAZ and GAZ cars, trucks, agricultural machinery

Электрическая схема/Electrical diagram

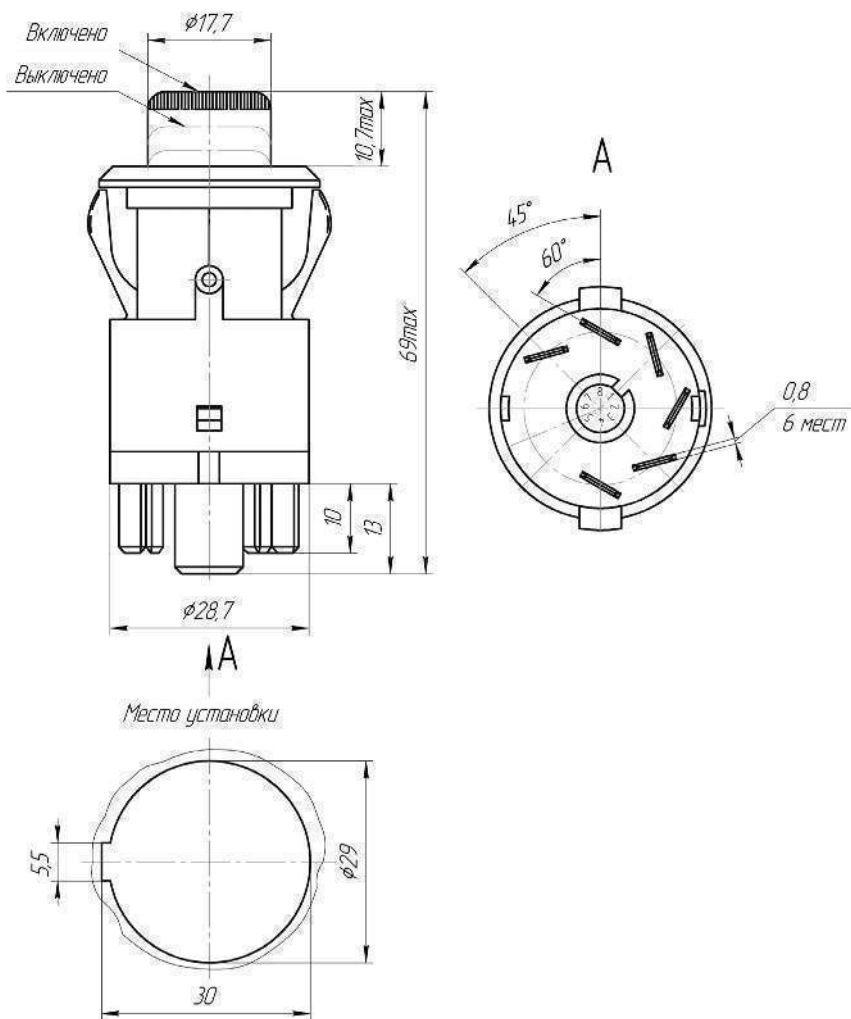

Обозначение Designation	Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Ток коммутации, А Commutation current, A	Режим работы Operation mode	Усилие переключения, Н Steering effort of throw-back, N	Степень защиты Level of protection	Сопротивление изоляции, МОм Insulance, MOhm	Электрическая прочность изоляции, В Insulating strength, V	Цвет Color		
								Кнопка Button	Подсветка символа Symbol backlight	Подсветка сигнализатора Controlling assembly backlight
245.3710-02	12	6	S1	≤ 17	IP4X	> 10	> 1000	Красный ■	Красный ■	-
245.3710-03	24	3	S1	≤ 17	IP4X	> 10	> 1000	Красный ■	Красный ■	-
245.3710-04	12	6	S1	≤ 17	IP4X	> 10	> 1000	Красный ■	Красный ■	-
245.3710-06	12	6	S1	≤ 17	IP4X	> 10	> 1000	Красный ■	Красный ■	-