

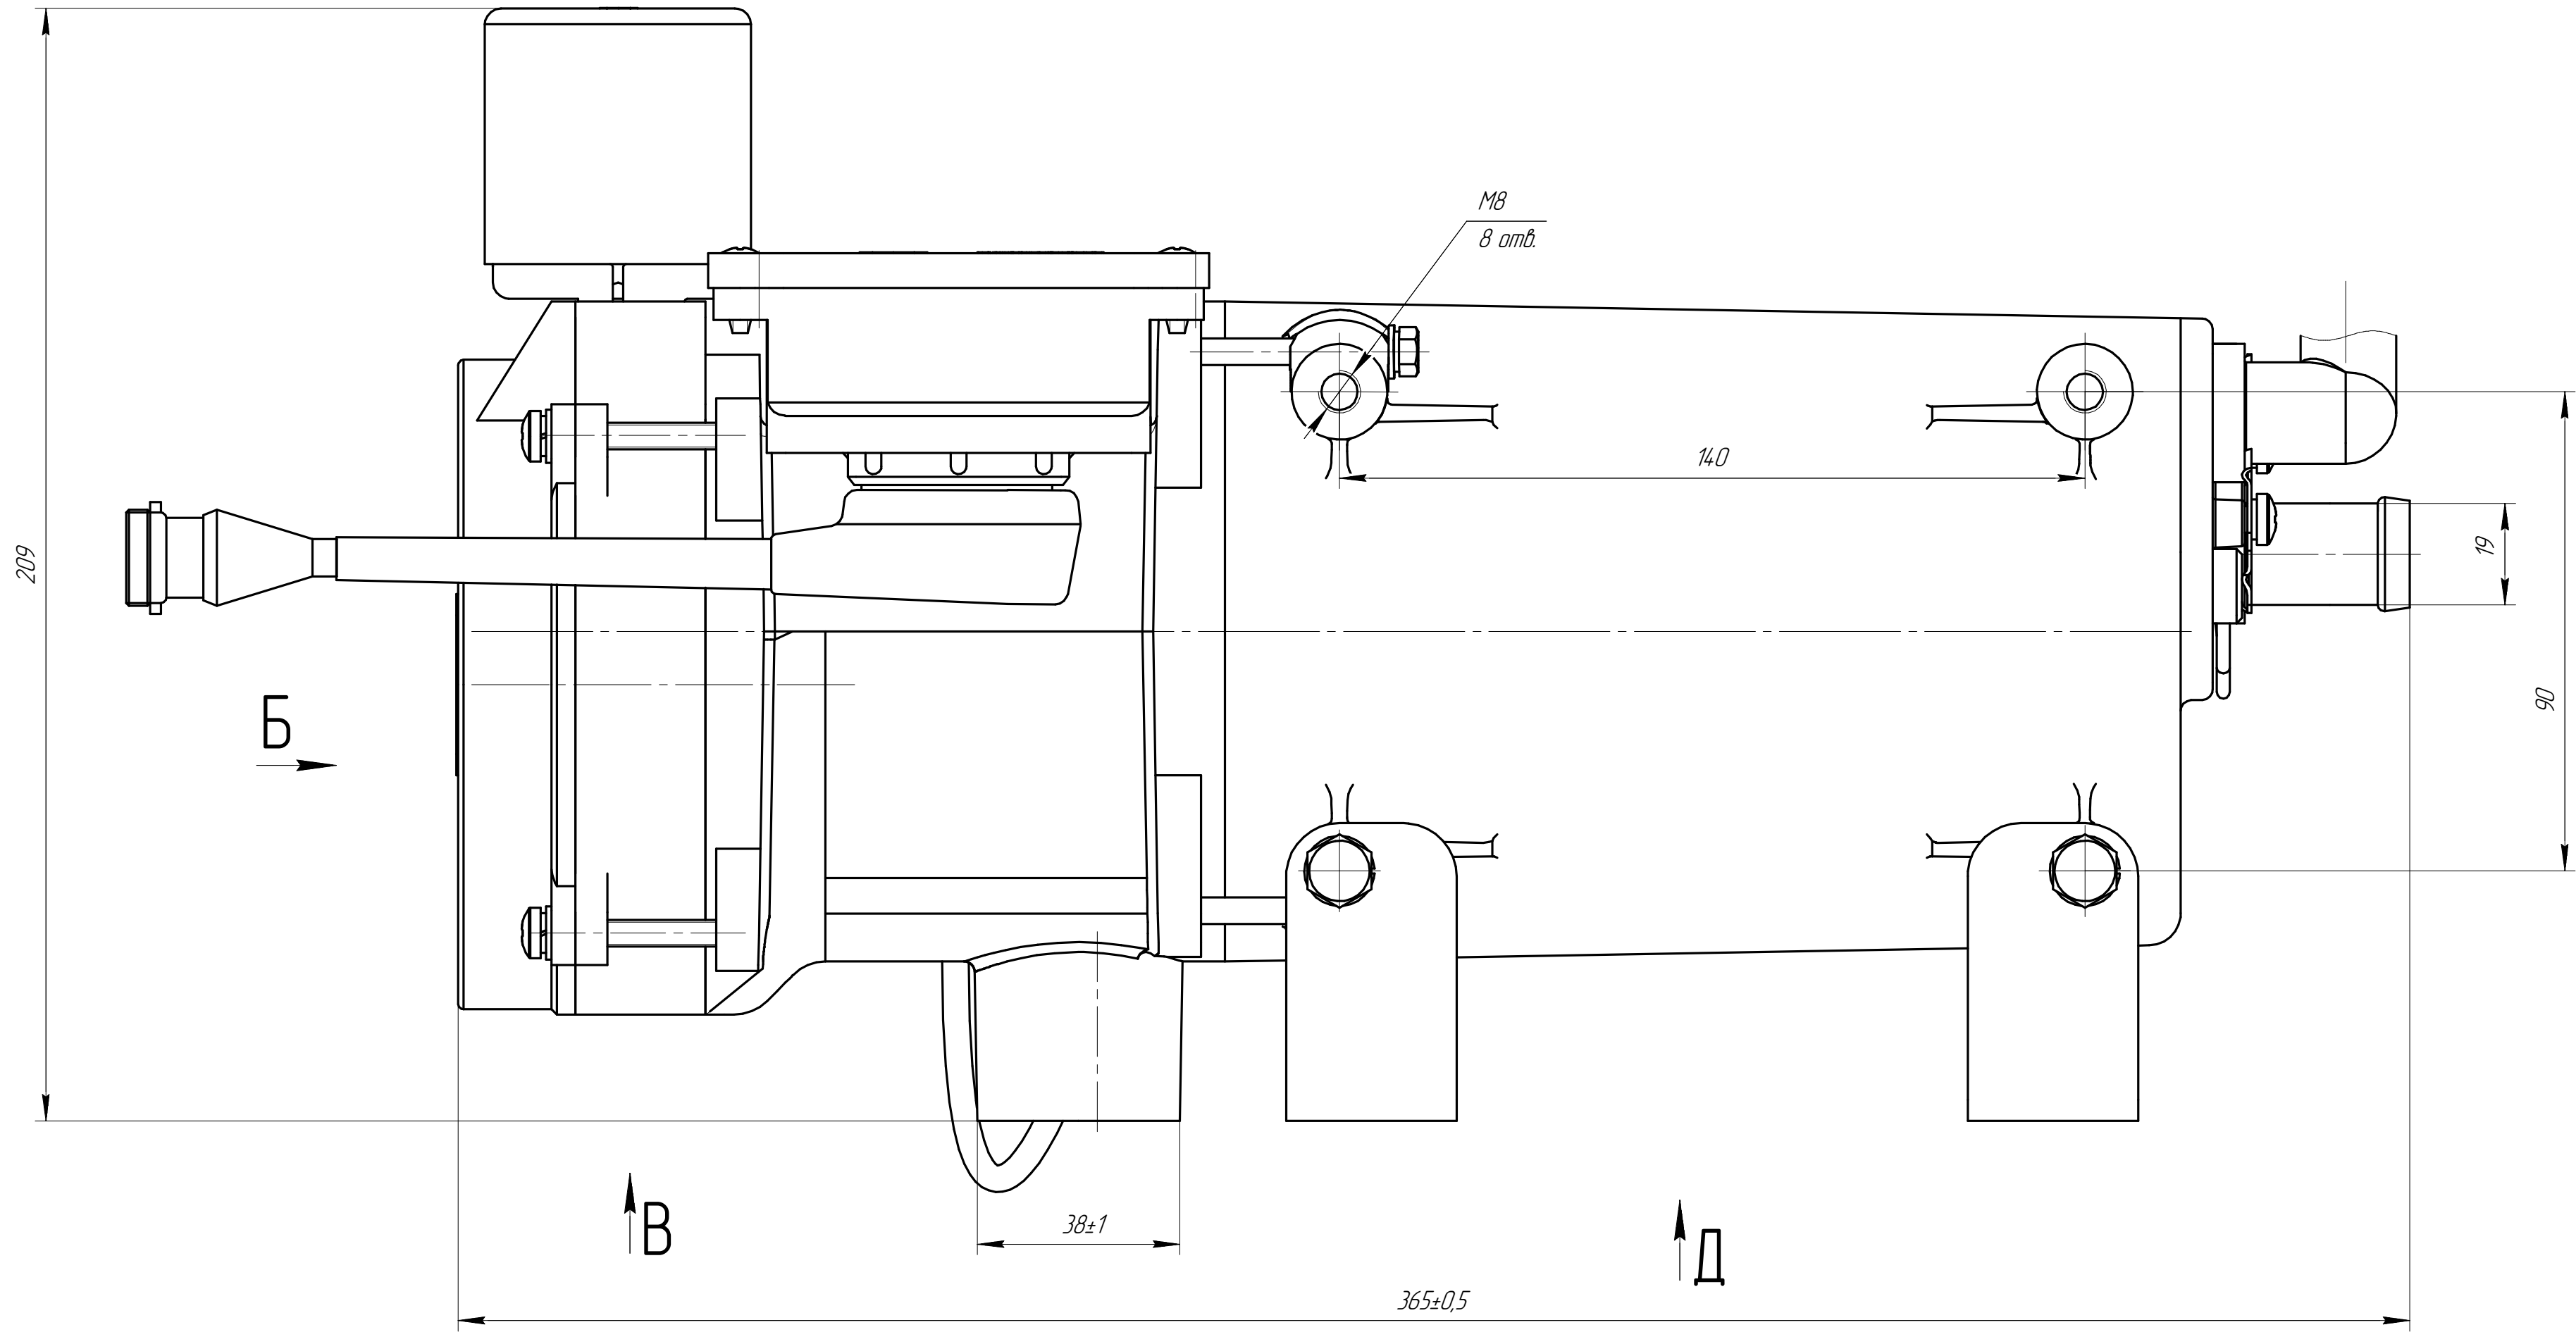



16ЖД24.8106.000-04 ГЧ

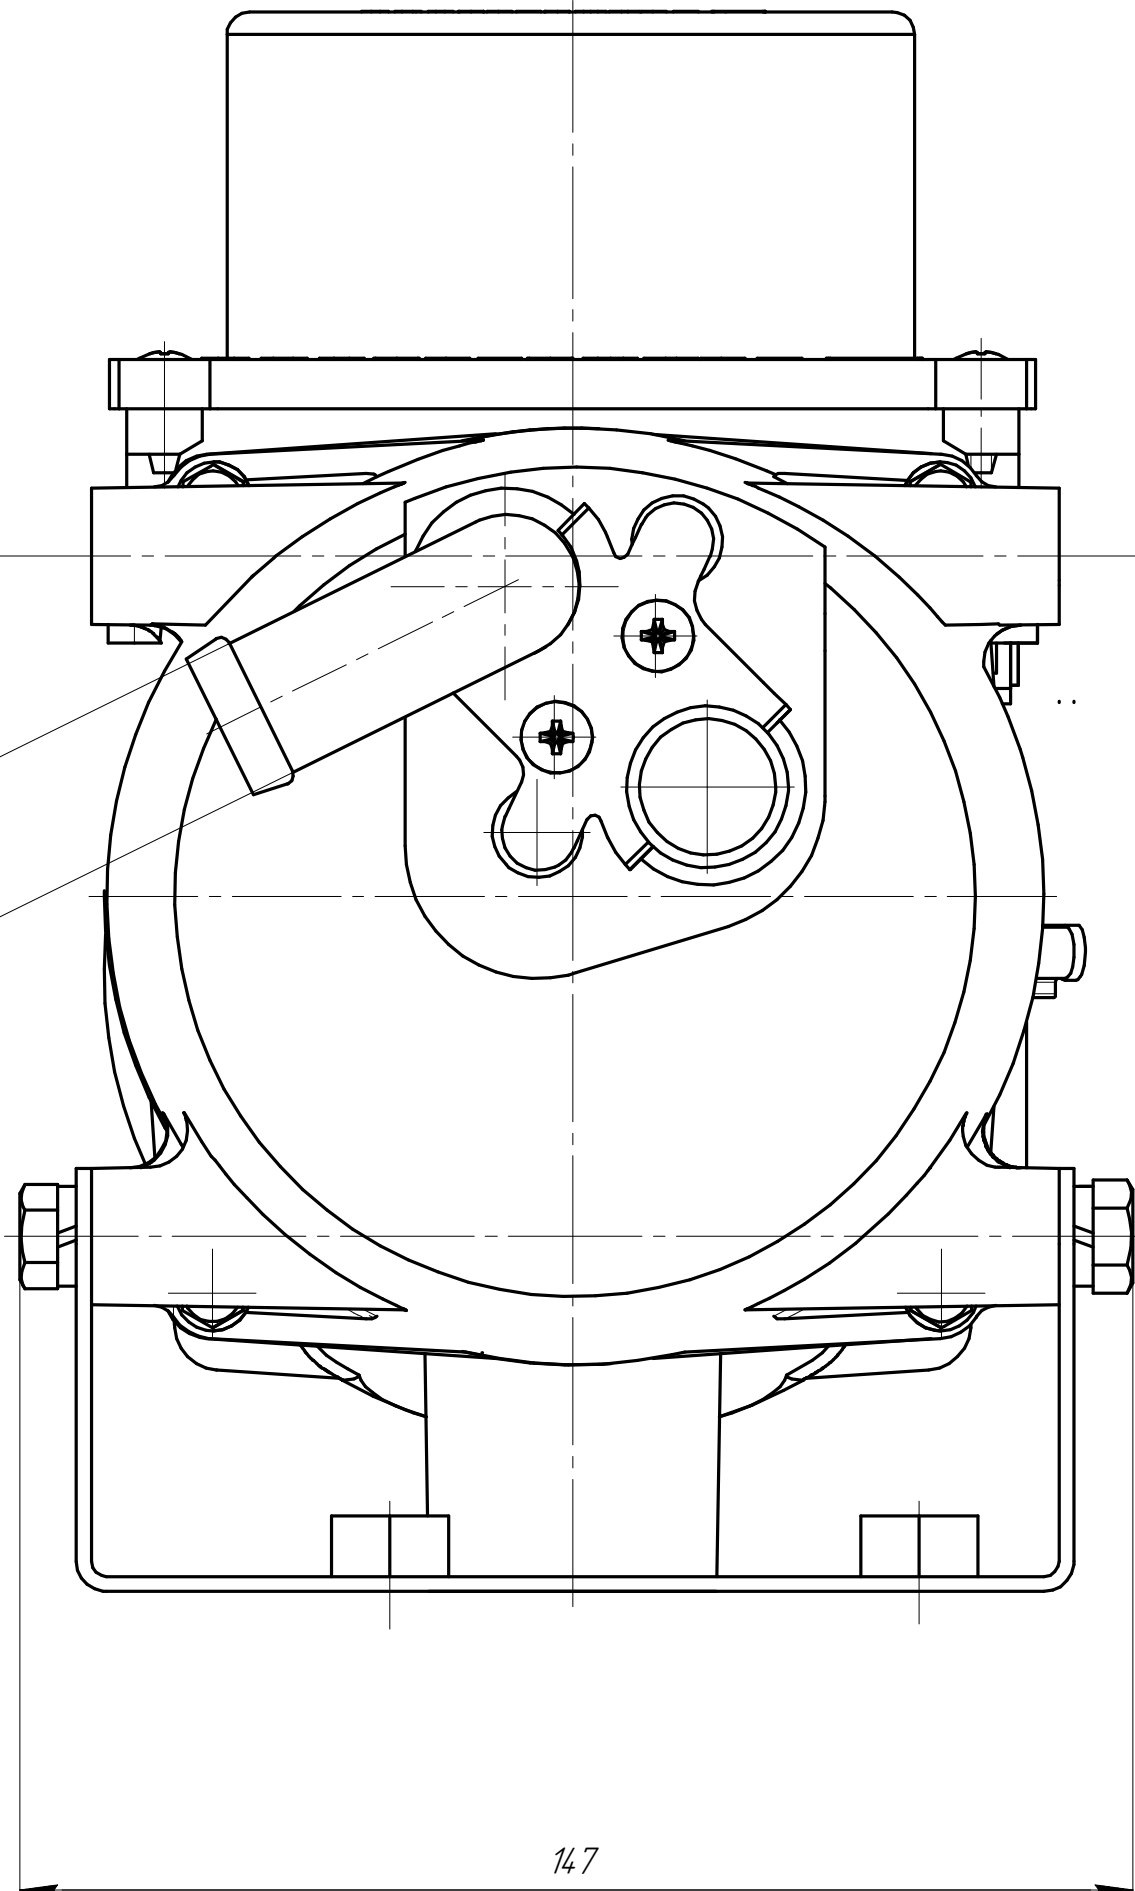


A

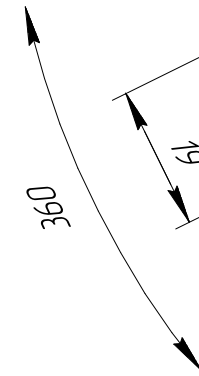


Б

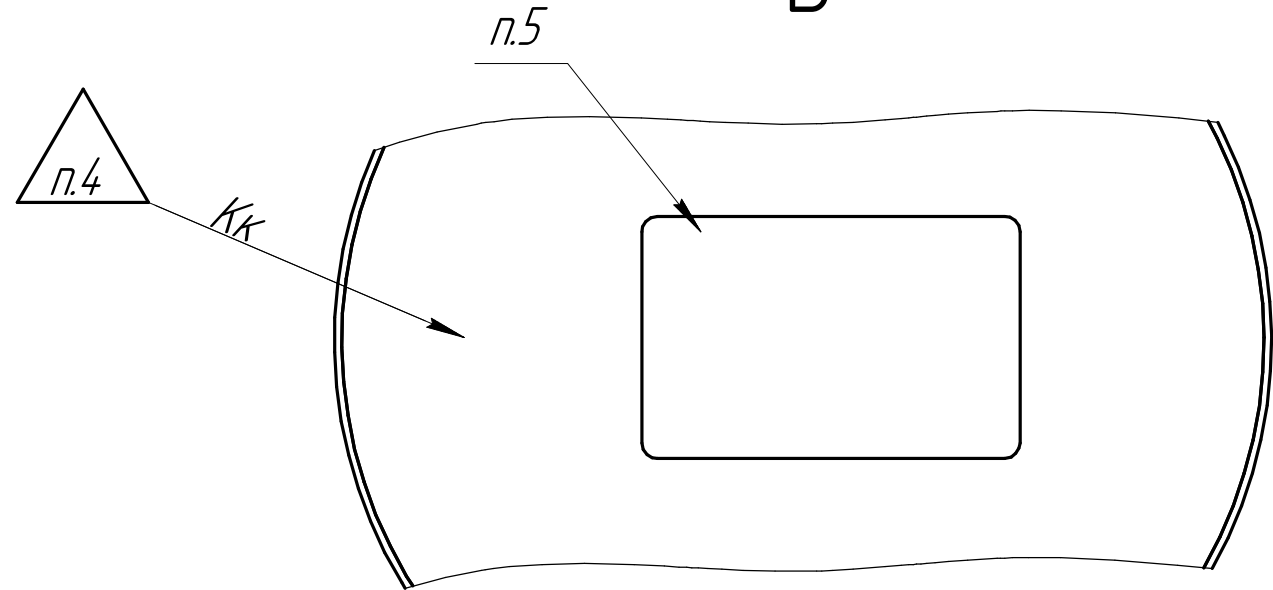

Г(2:1) ХРЗ





Д

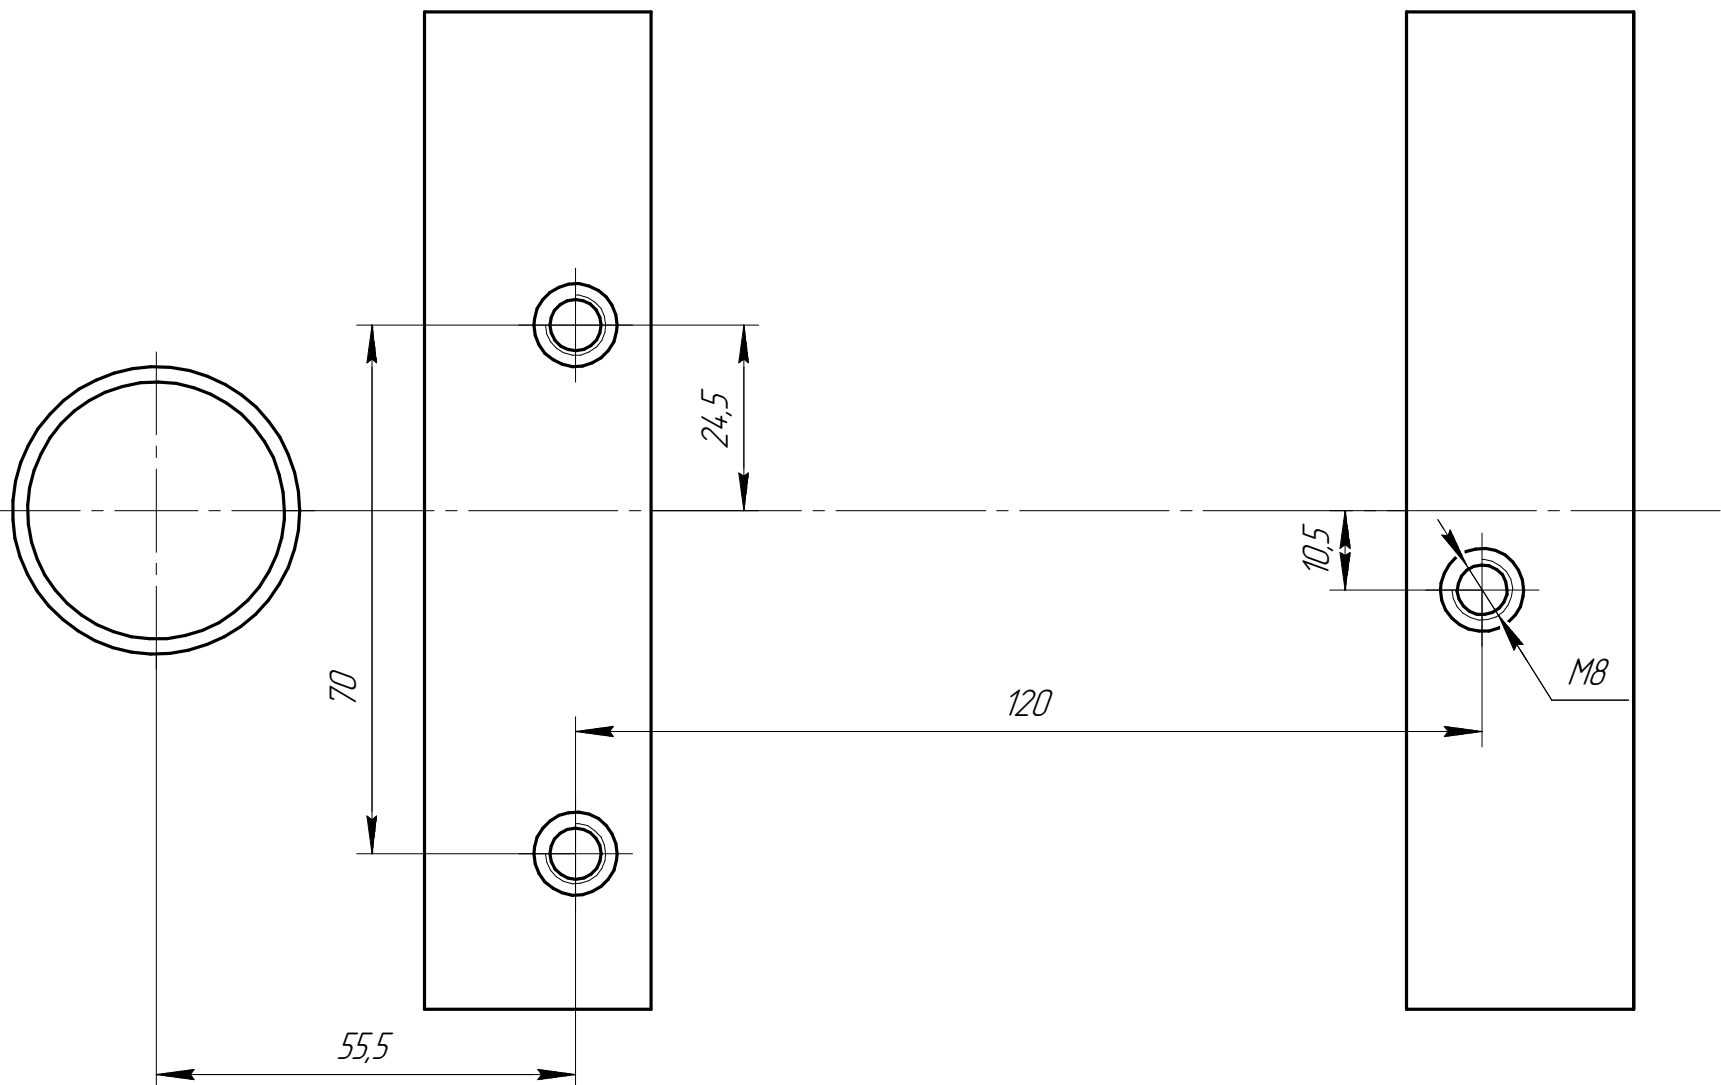

501207 ОСТ37.003.032-88
колодка штыревая

В

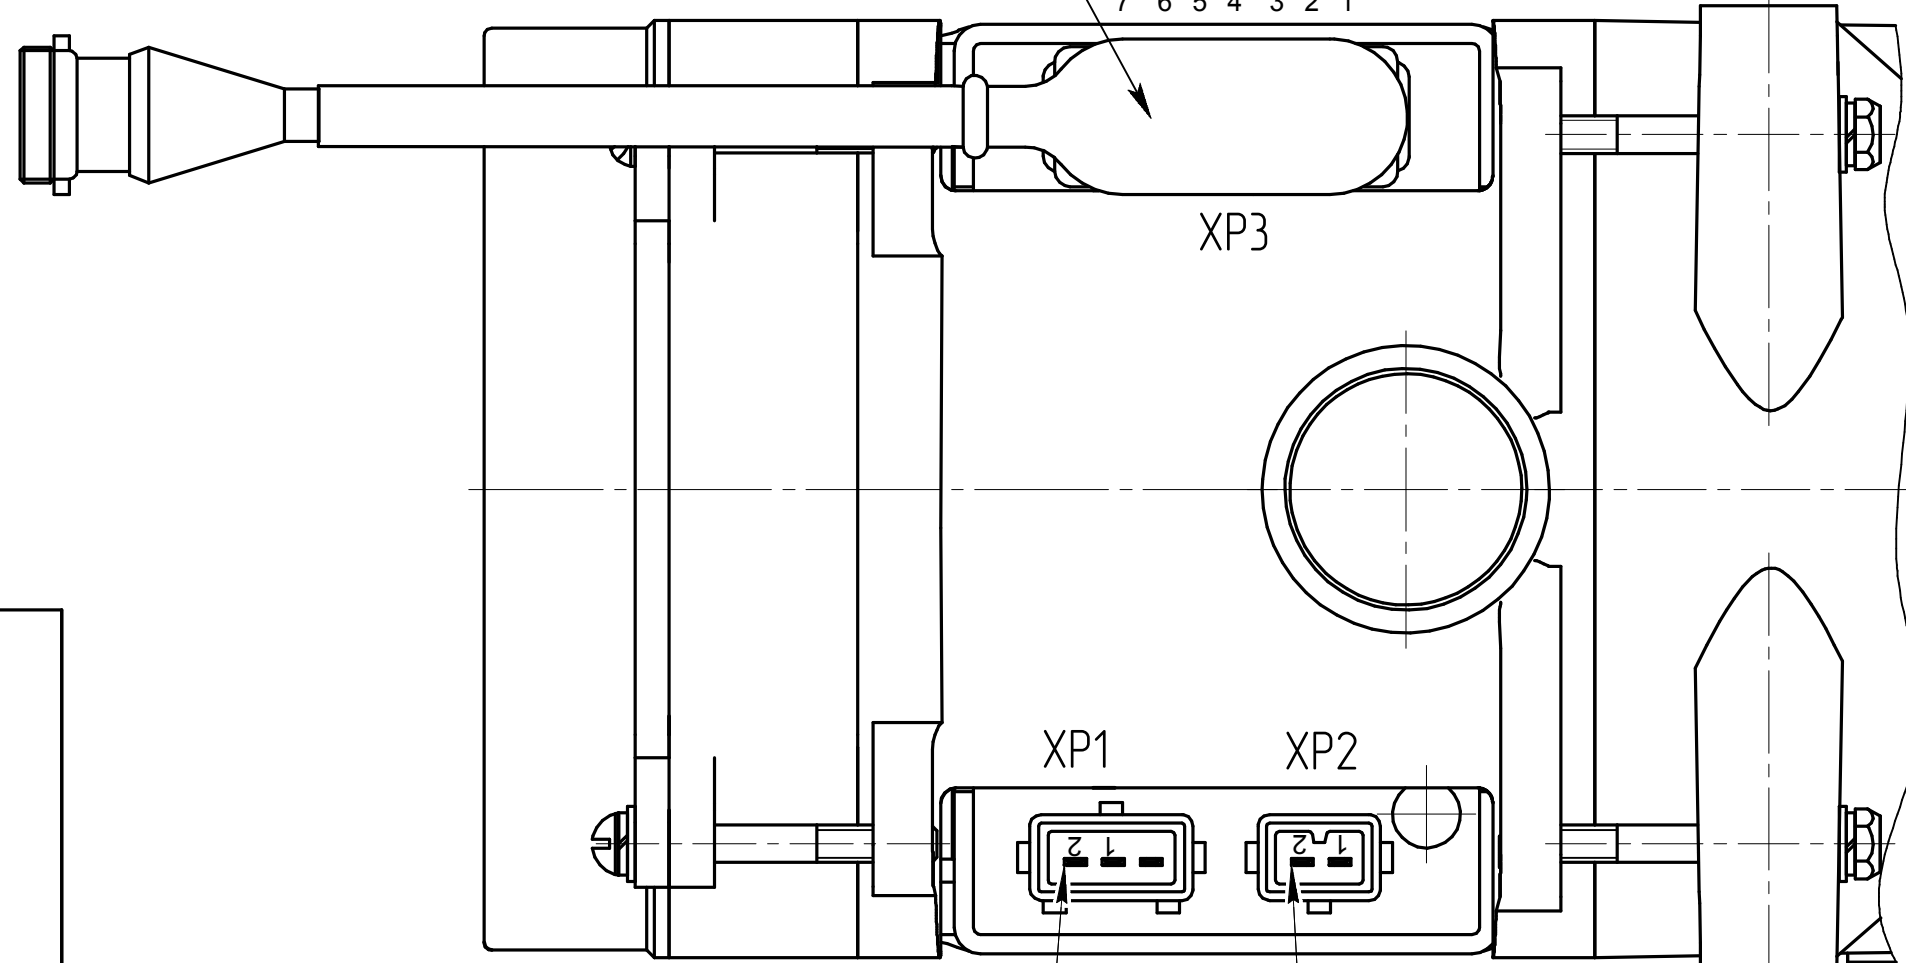

ХРЗ

ХР1

ХР2

501203 ОСТ37.003.032-88
колодка штыревая

501202 ОСТ37.003.032-88
колодка штыревая

Таблица исполнений

Исполнение	Теплопроизводительность, кВт	Потребляемая мощность, Вт	Расход топлива, л/ч	Напряжение питания, В
Stream 90	9±0.9	90	11	24
Stream 120	12±1.2	110	14.6	24
Stream 160	16±1.6	130	19.5	24

Номер контакта	Адрес
1	Топливный насос (+)
2	Топливный насос (-)

Номер контакта	Адрес
1	Электронасос (+)
2	Электронасос (-)

Номер контакта	Адрес
1	Реле
2	LIN
3	Реле
4	+24В
5	
6	+24В питание пульта управления
7	-24В (общий)

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002.
- Присоединение к электрооборудованию транспортного средства выполнять согласно электрической схемы в соответствии с 16ЖД24.8106РЭ.
- Присоединительные колодки: колодка гнездовая 601202, 601203 по ОСТ37.003.032-88. Розетка СЦ7601607 ТУ4573-002-07585144-99.
- Клеимо ОТК.
- Товарный знак завода изготовителя, тип изделия, номинальные параметры и дата изготовления подогревателя указаны на табличке.
- Название подогревателя в зависимости от исполнения см. табл. исполнений.

				16ЖД24.8106.000-04 ГЧ			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Жидкостный подогреватель-отопитель		Лит.	Масса
						Лист	Листов
Разраб.	Винаградов			Габаритный чертеж			1:1
Проб.	Тихонов						
Т.контр.						АО "ЭЛТРА-Термо"	
Н.контр.	Тихонов						
Утв.							