

Вилка СЦ7.501.607
ТУ4573-002-07585144-99

Колодка гнездовая
601207 ОСТ37.003.032-88

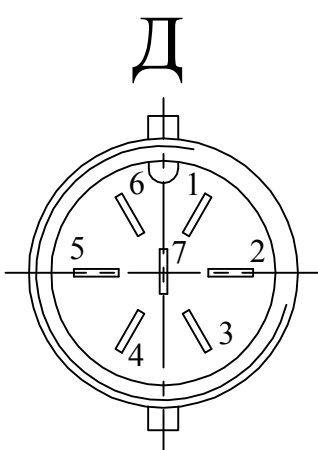
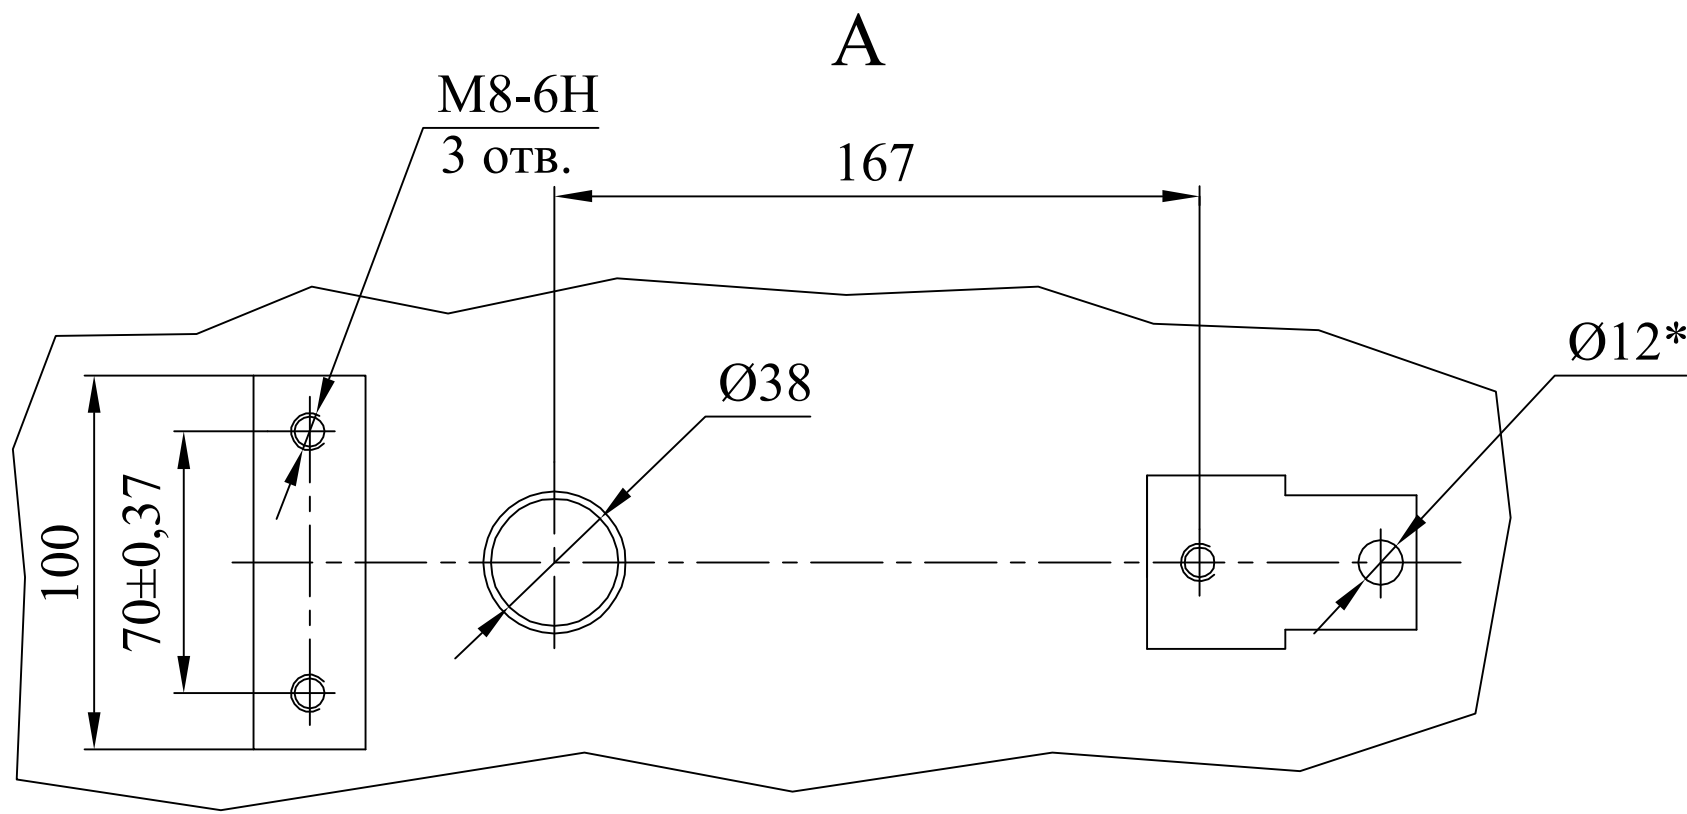
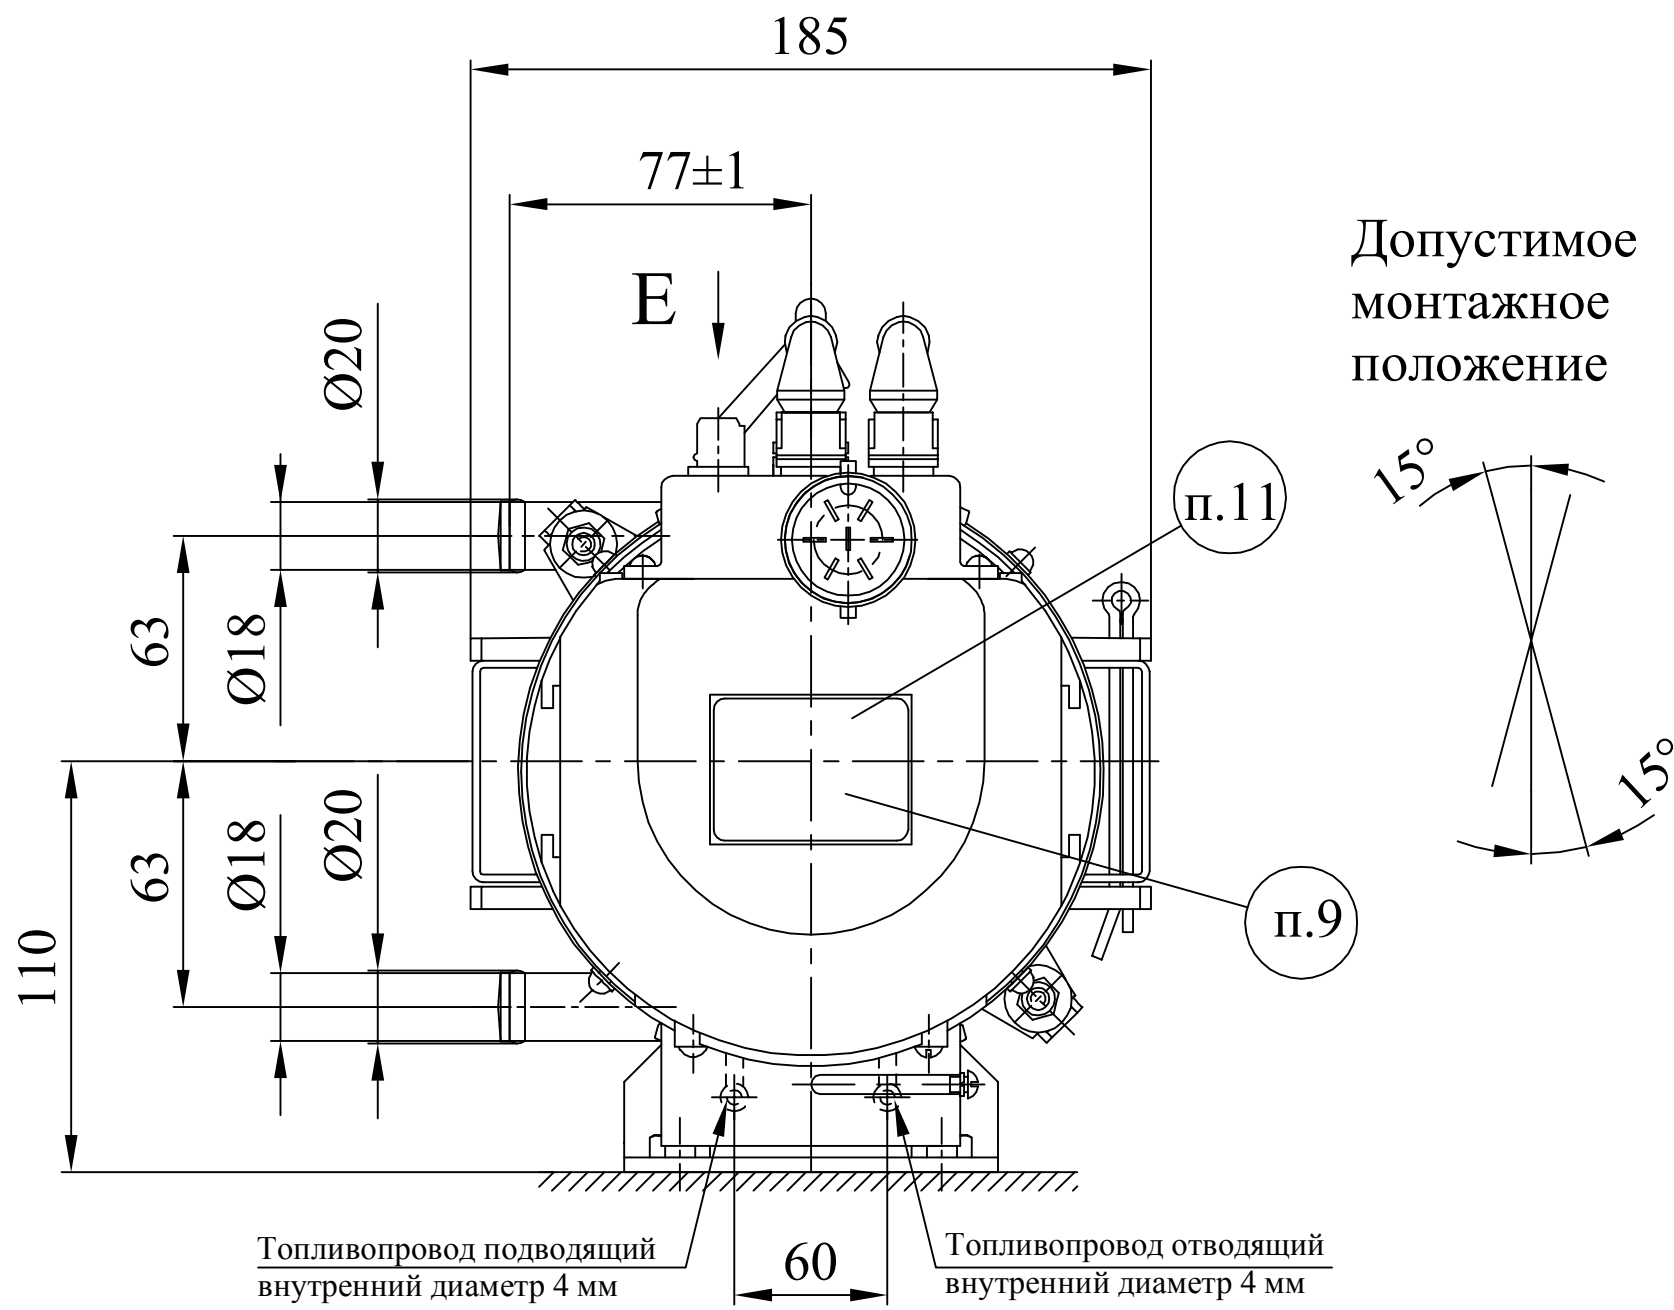
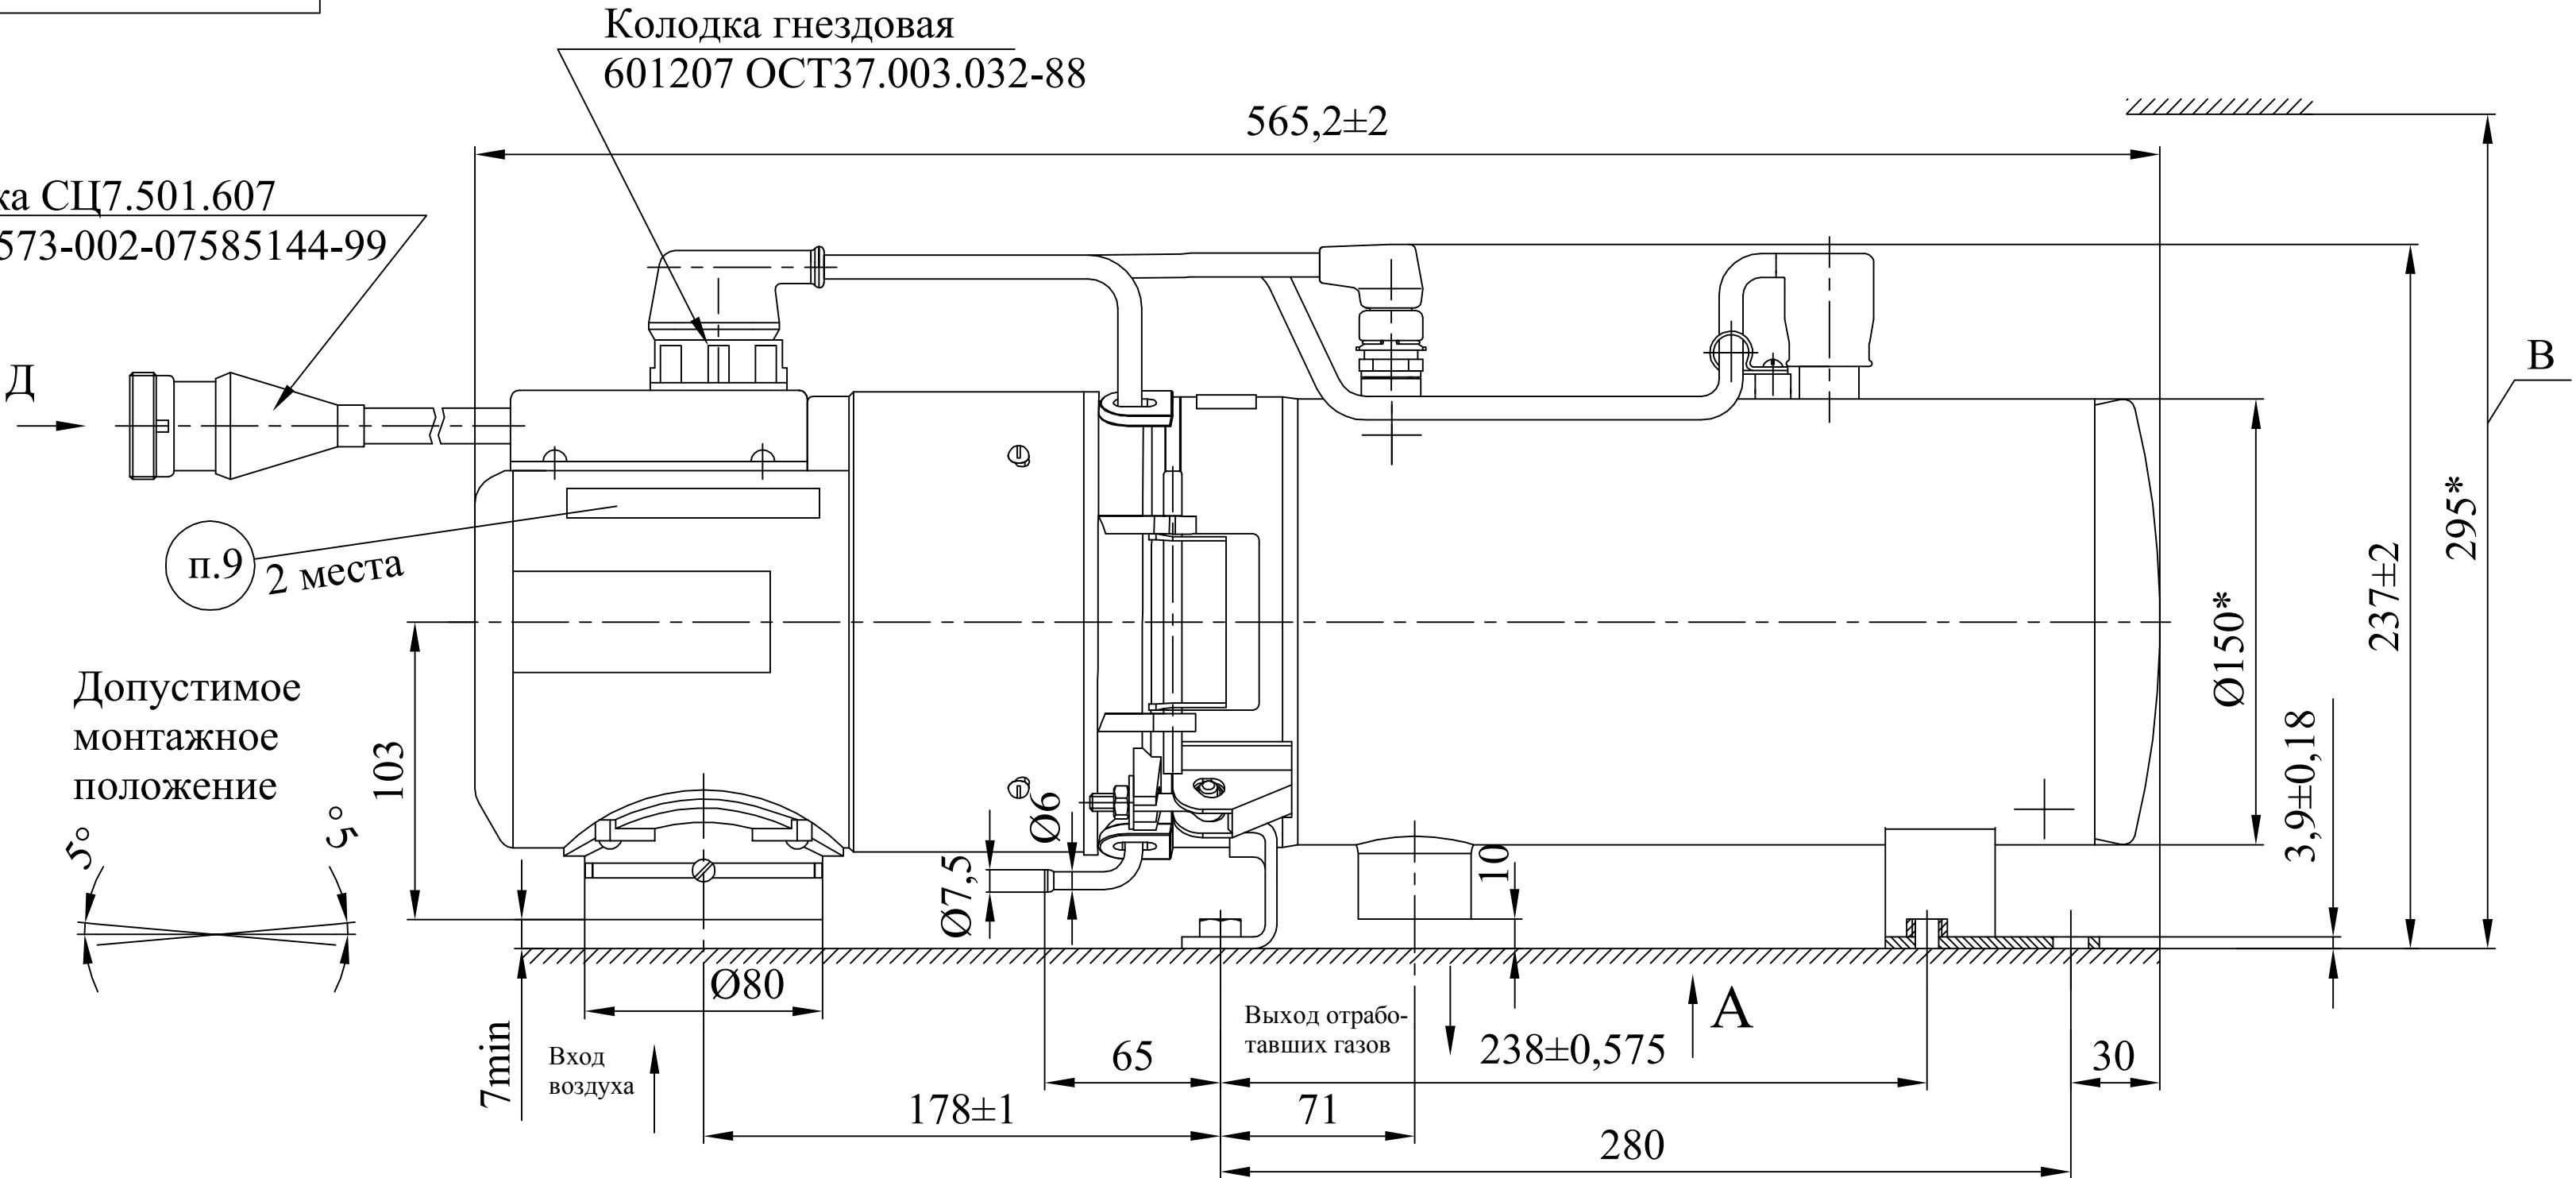


Таблица 2

Номер контакта	Адрес
1	
2	LIN
3	Контрольная лампа
4	+ 24 В
5	Вкл/выкл
6	+ 24 В питание пульта управления
7	- 24 В (общий)





Таблица 1

Номер контакта	Адрес
	Колодка XP1
1	Электронасос (+)
2	Электронасос (-)

Расположение контактов на блоке управления со стороны штырей

Колодка штыревая
501202 ОСТ37.003.032-88

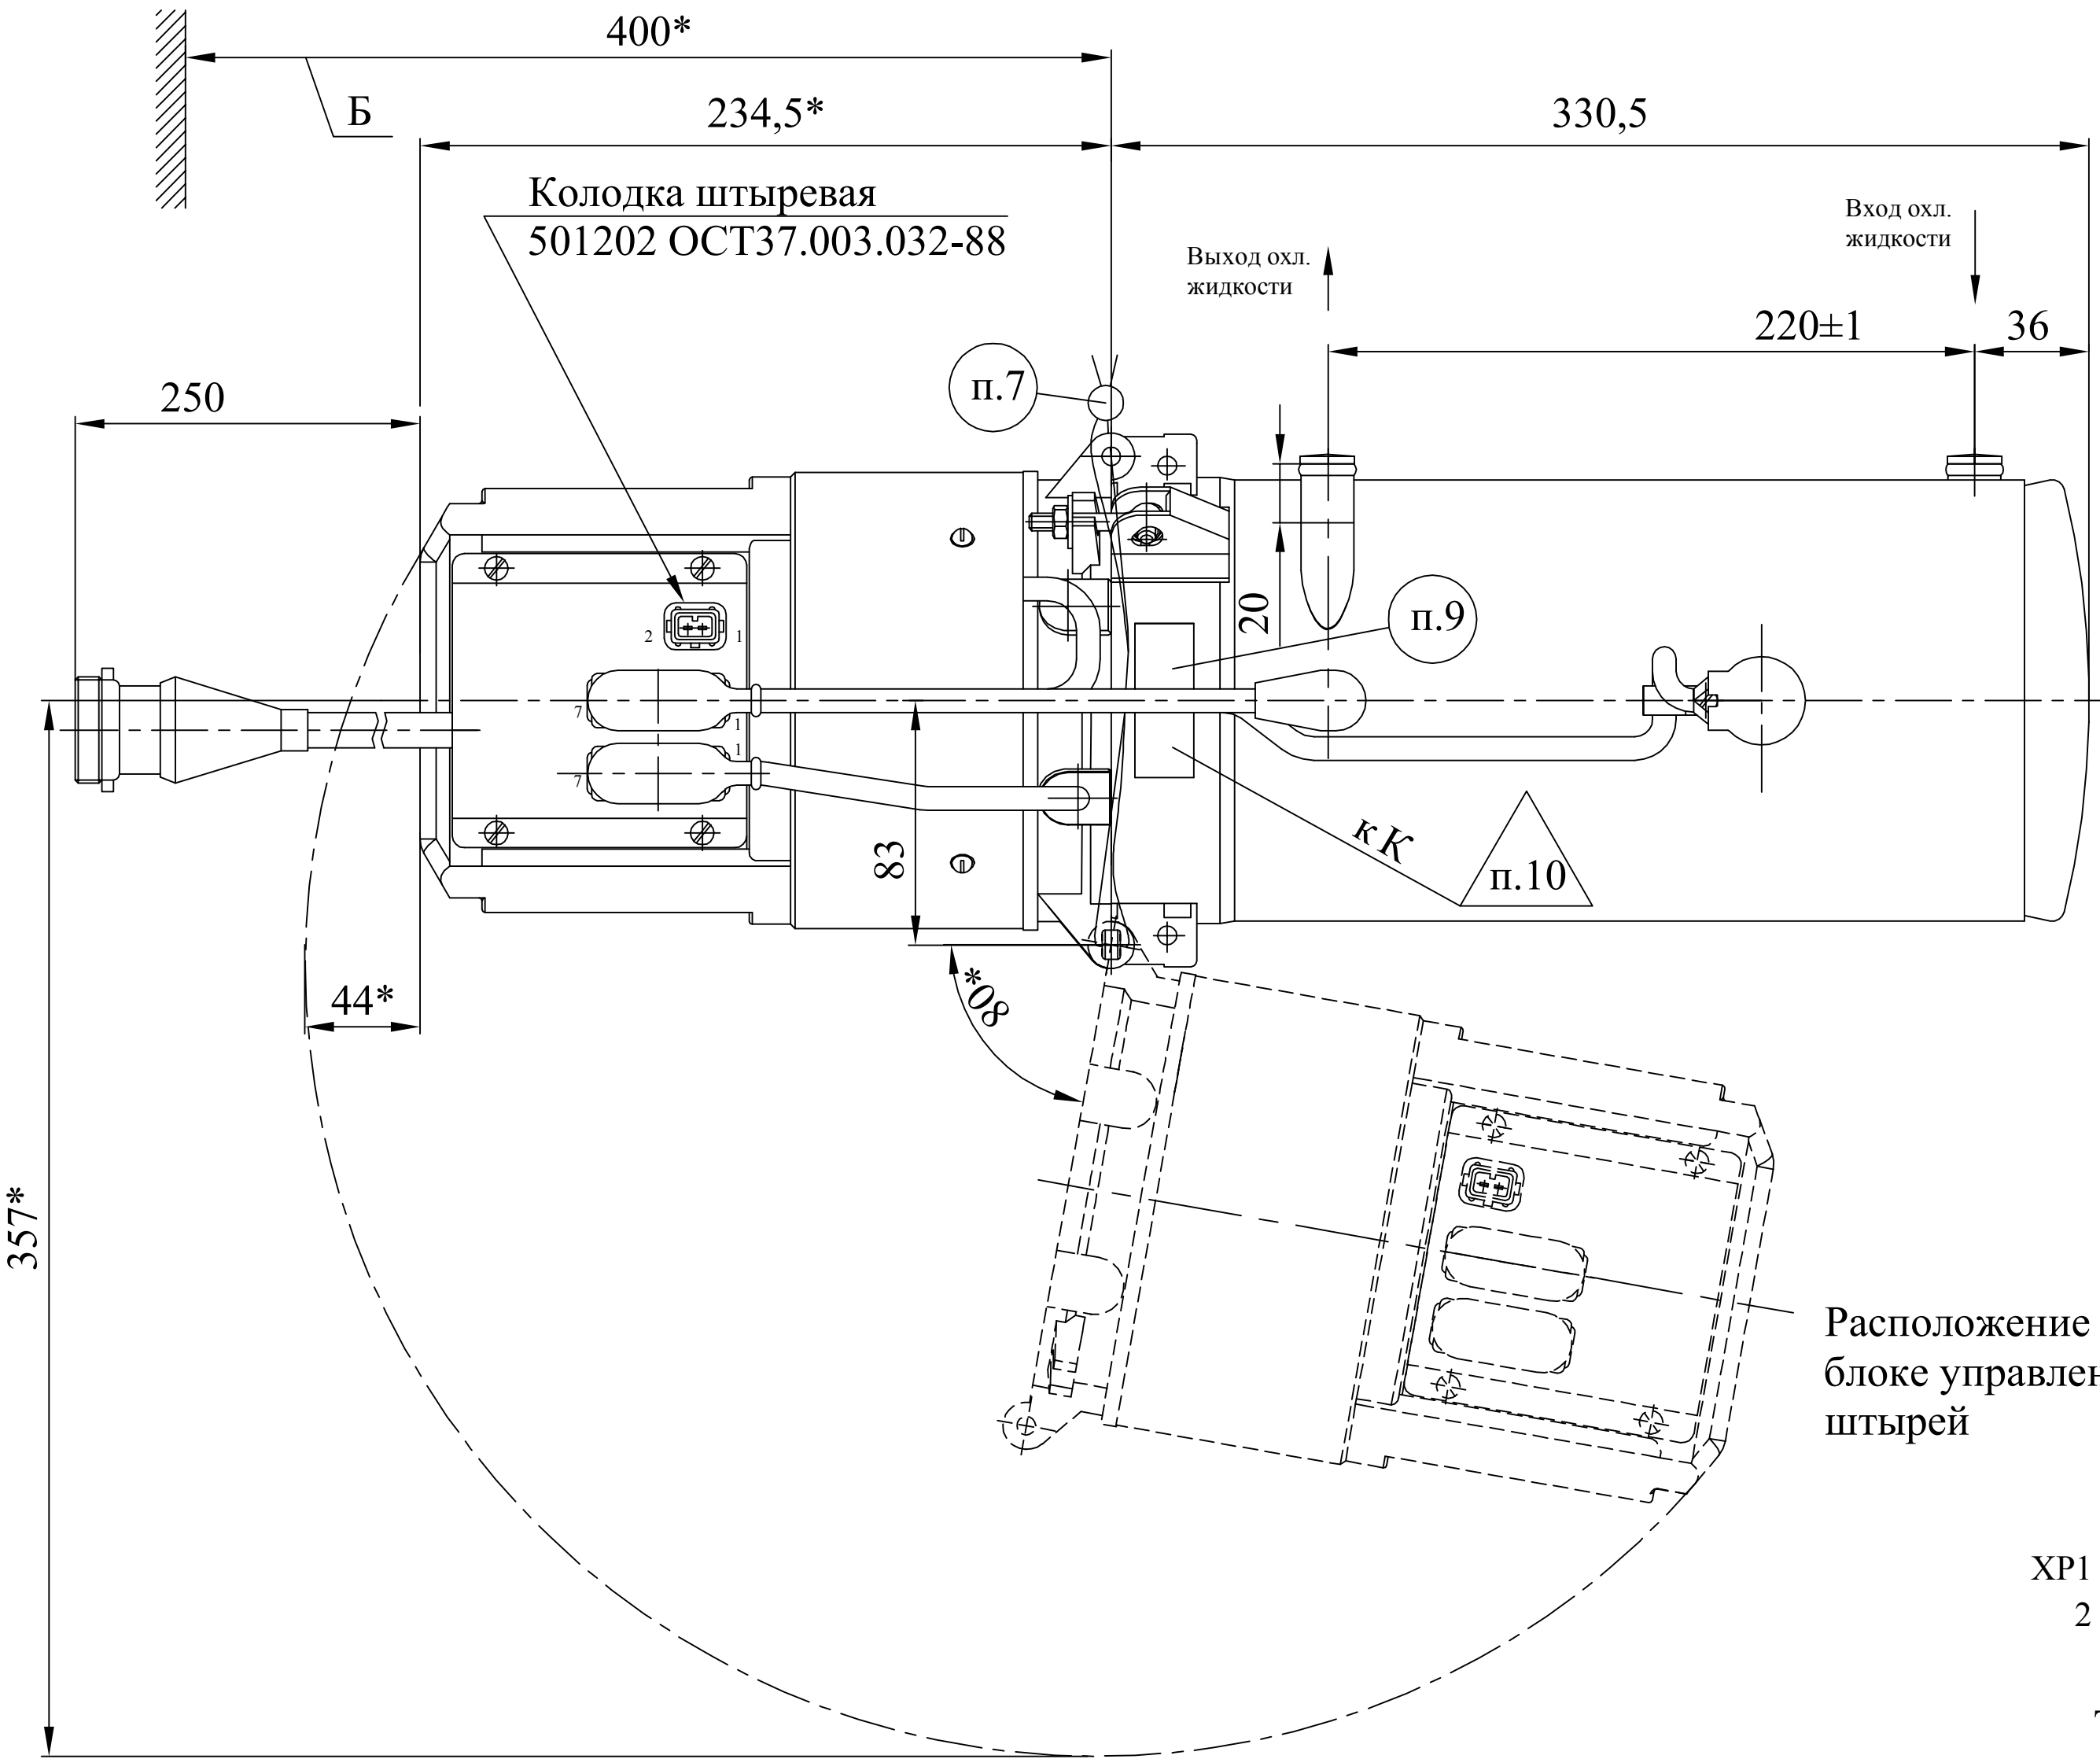

- * Размеры для справок.
- h14, ±IT14/2.
- Размер Б - для демонтажа камеры сгорания. Размер В - для демонтажа термopедохранителя.
- Допускается поворот горелки .
- Присоединение к электрооборудованию транспортного средства выполнять согласно электрической схемы 15.8106.000-15Э5.
- Присоединительные колодки: колодка гнездовая 601202 по ОСТ37.003.032-88; розетка СЦ7.601.607 ТУ4573-002-07585144-99.
- Место пломбирования. В случае отсутствия или разрушения пломбы, предприятие-изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.
- На патрубки охлаждающей жидкости и топливные надеты транспортировочные заглушки.
- Место наклейки табличек.
- Клеймо ОТК.
- Товарный знак завода изготовителя, тип изделия, номинальные параметры и дата изготовления подогревателя указаны в табличке.

				15.8106.000-15 ГЧ					
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Подогреватель жидкостный Габаритный чертеж		Лит.	Масса	Масштаб	
						01	15	1:2	
						Лист		Листов	1
						000 "Элтра-Термо"			
Н.контр.	Бирюкова					Формат А1			
Утв.	Кислицын								
Копировал:									