

Блок полупроводниковый
выпрямительный
(без дополнительного
выпрямителя с выводом фазы –
штекером)



ОПИСАНИЕ

Блок выпрямительный полупроводниковый БПВ46-65-О2Б предназначен для выпрямления трехфазного переменного тока в автомобильных генераторах и других электротехнических устройствах в качестве комплектующего изделия.

ОСОБЕННОСТИ

Применяемость: автомобили ГАЗ-3110, ГАЗ-3102 с генераторами 1631.3702, МАЗ-5336 с генераторами Г273, КАМАЗ с генераторами Г273Г.

Блок выпрямительный полупроводниковый устанавливается непосредственно на генераторах. Рабочее положение в пространстве любое. Охлаждение воздушное принудительное.


Масса блока не более 0,2 кг.
БПВ выпускается в климатическом исполнении «О» категория размещения 2 по ГОСТ 15150.

Гарантийный срок эксплуатации блоков 3 года со дня ввода в эксплуатацию при гарантийной наработке не более 4000 моточасов, но не более 3,5 лет со дня получения предприятием потребителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Номинальное постоянное напряжение, В	28
Максимальный постоянный ток, А	65
Прямое падение напряжения (амплитудное значение) на каждом плече силового выпрямителя при токе 63 А, В, не более	1,5
Ток утечки (амплитудное значение) каждого плеча блока при обратном напряжении 150В и температуре диодов: (150±5) °С, мА, не более (25±10) °С, мА, не более	 4 2
Питающая сеть: - число фаз - частота, Гц, не более	 3 1300
Способ присоединения обмоток статора	клемма

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

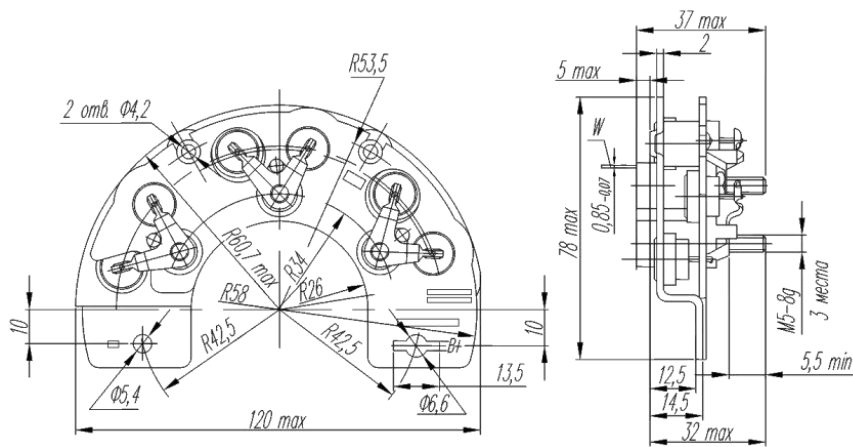

СХЕМА

