

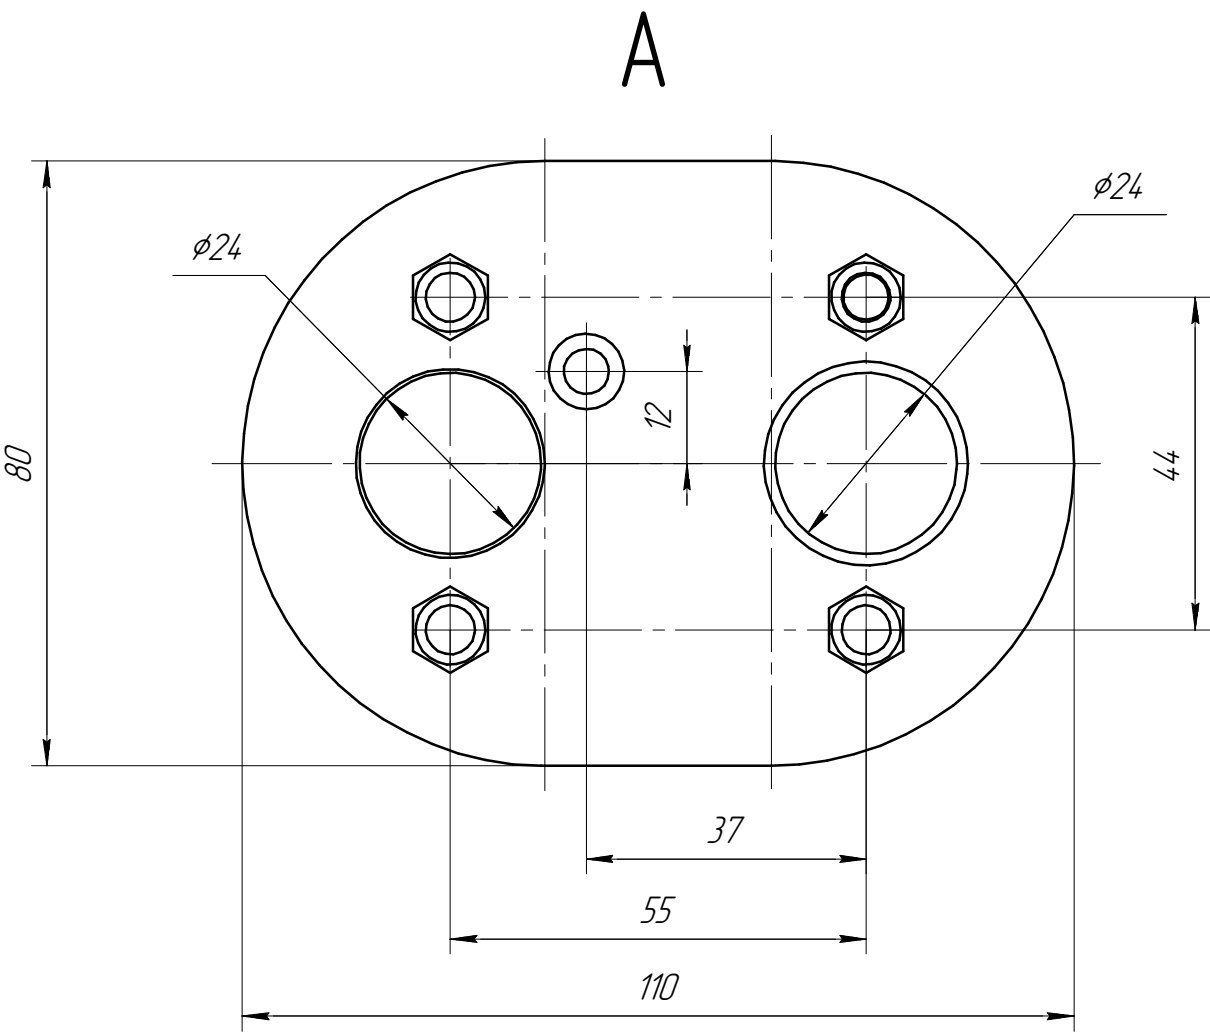
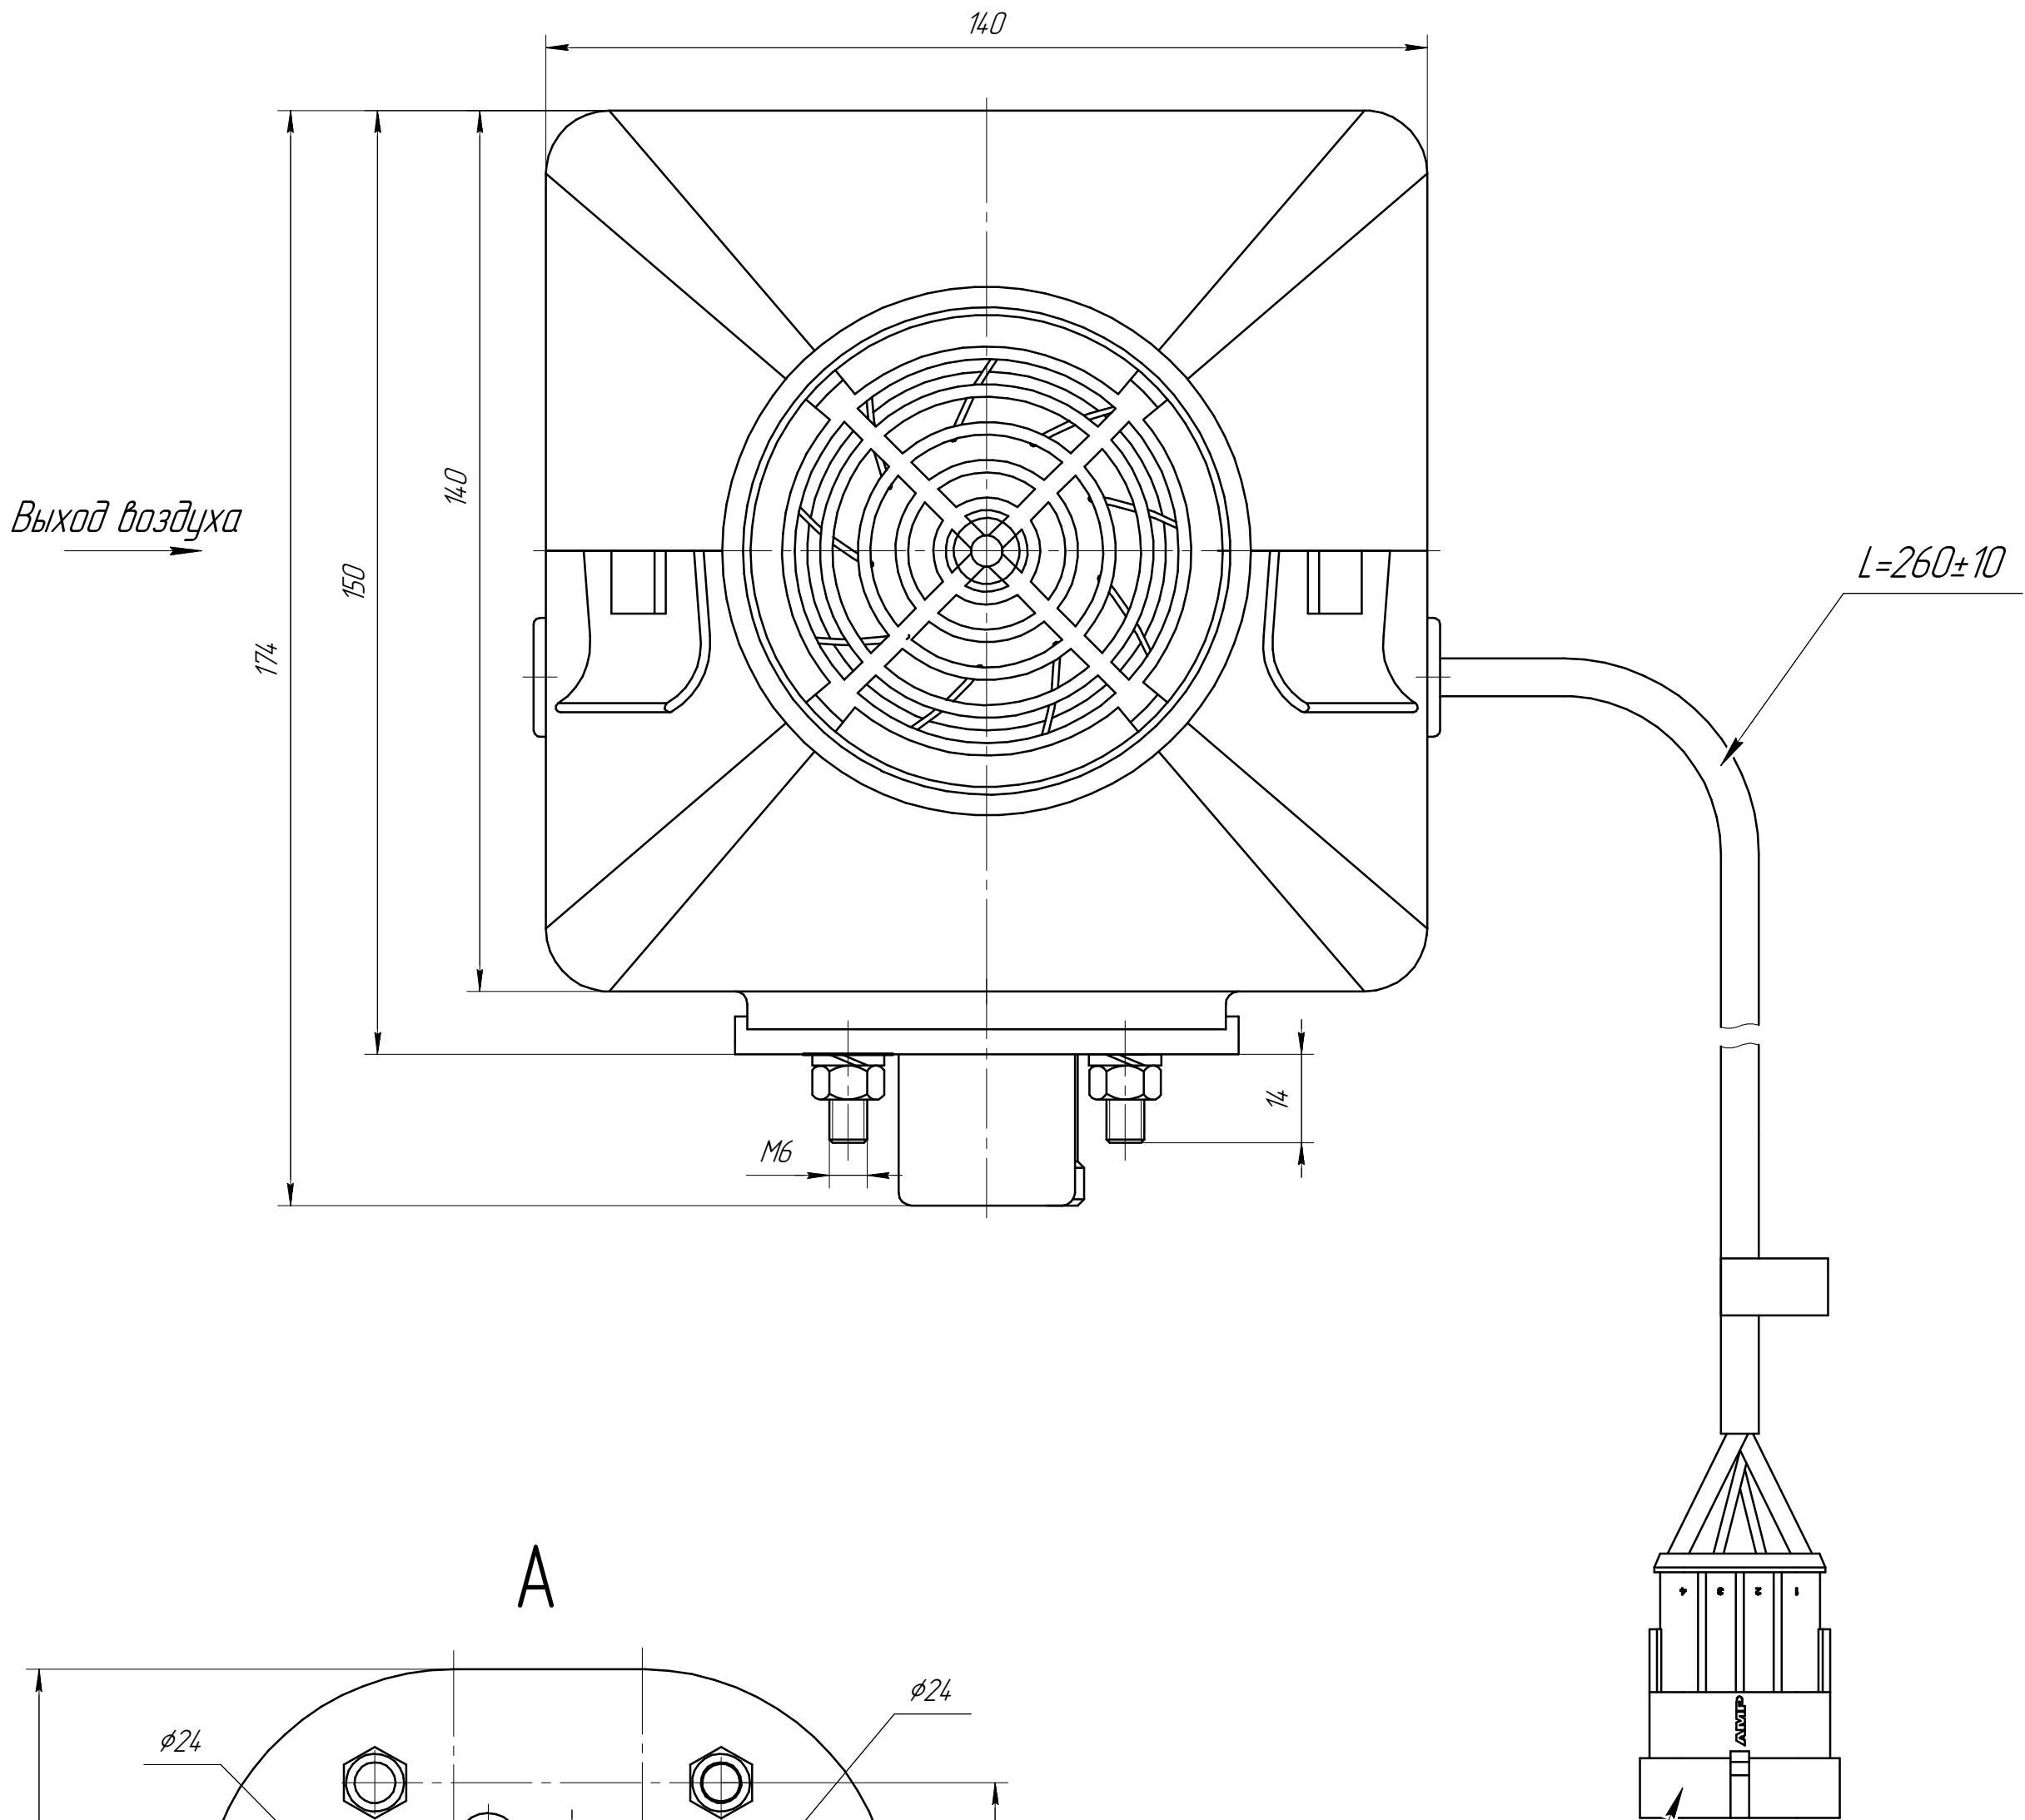
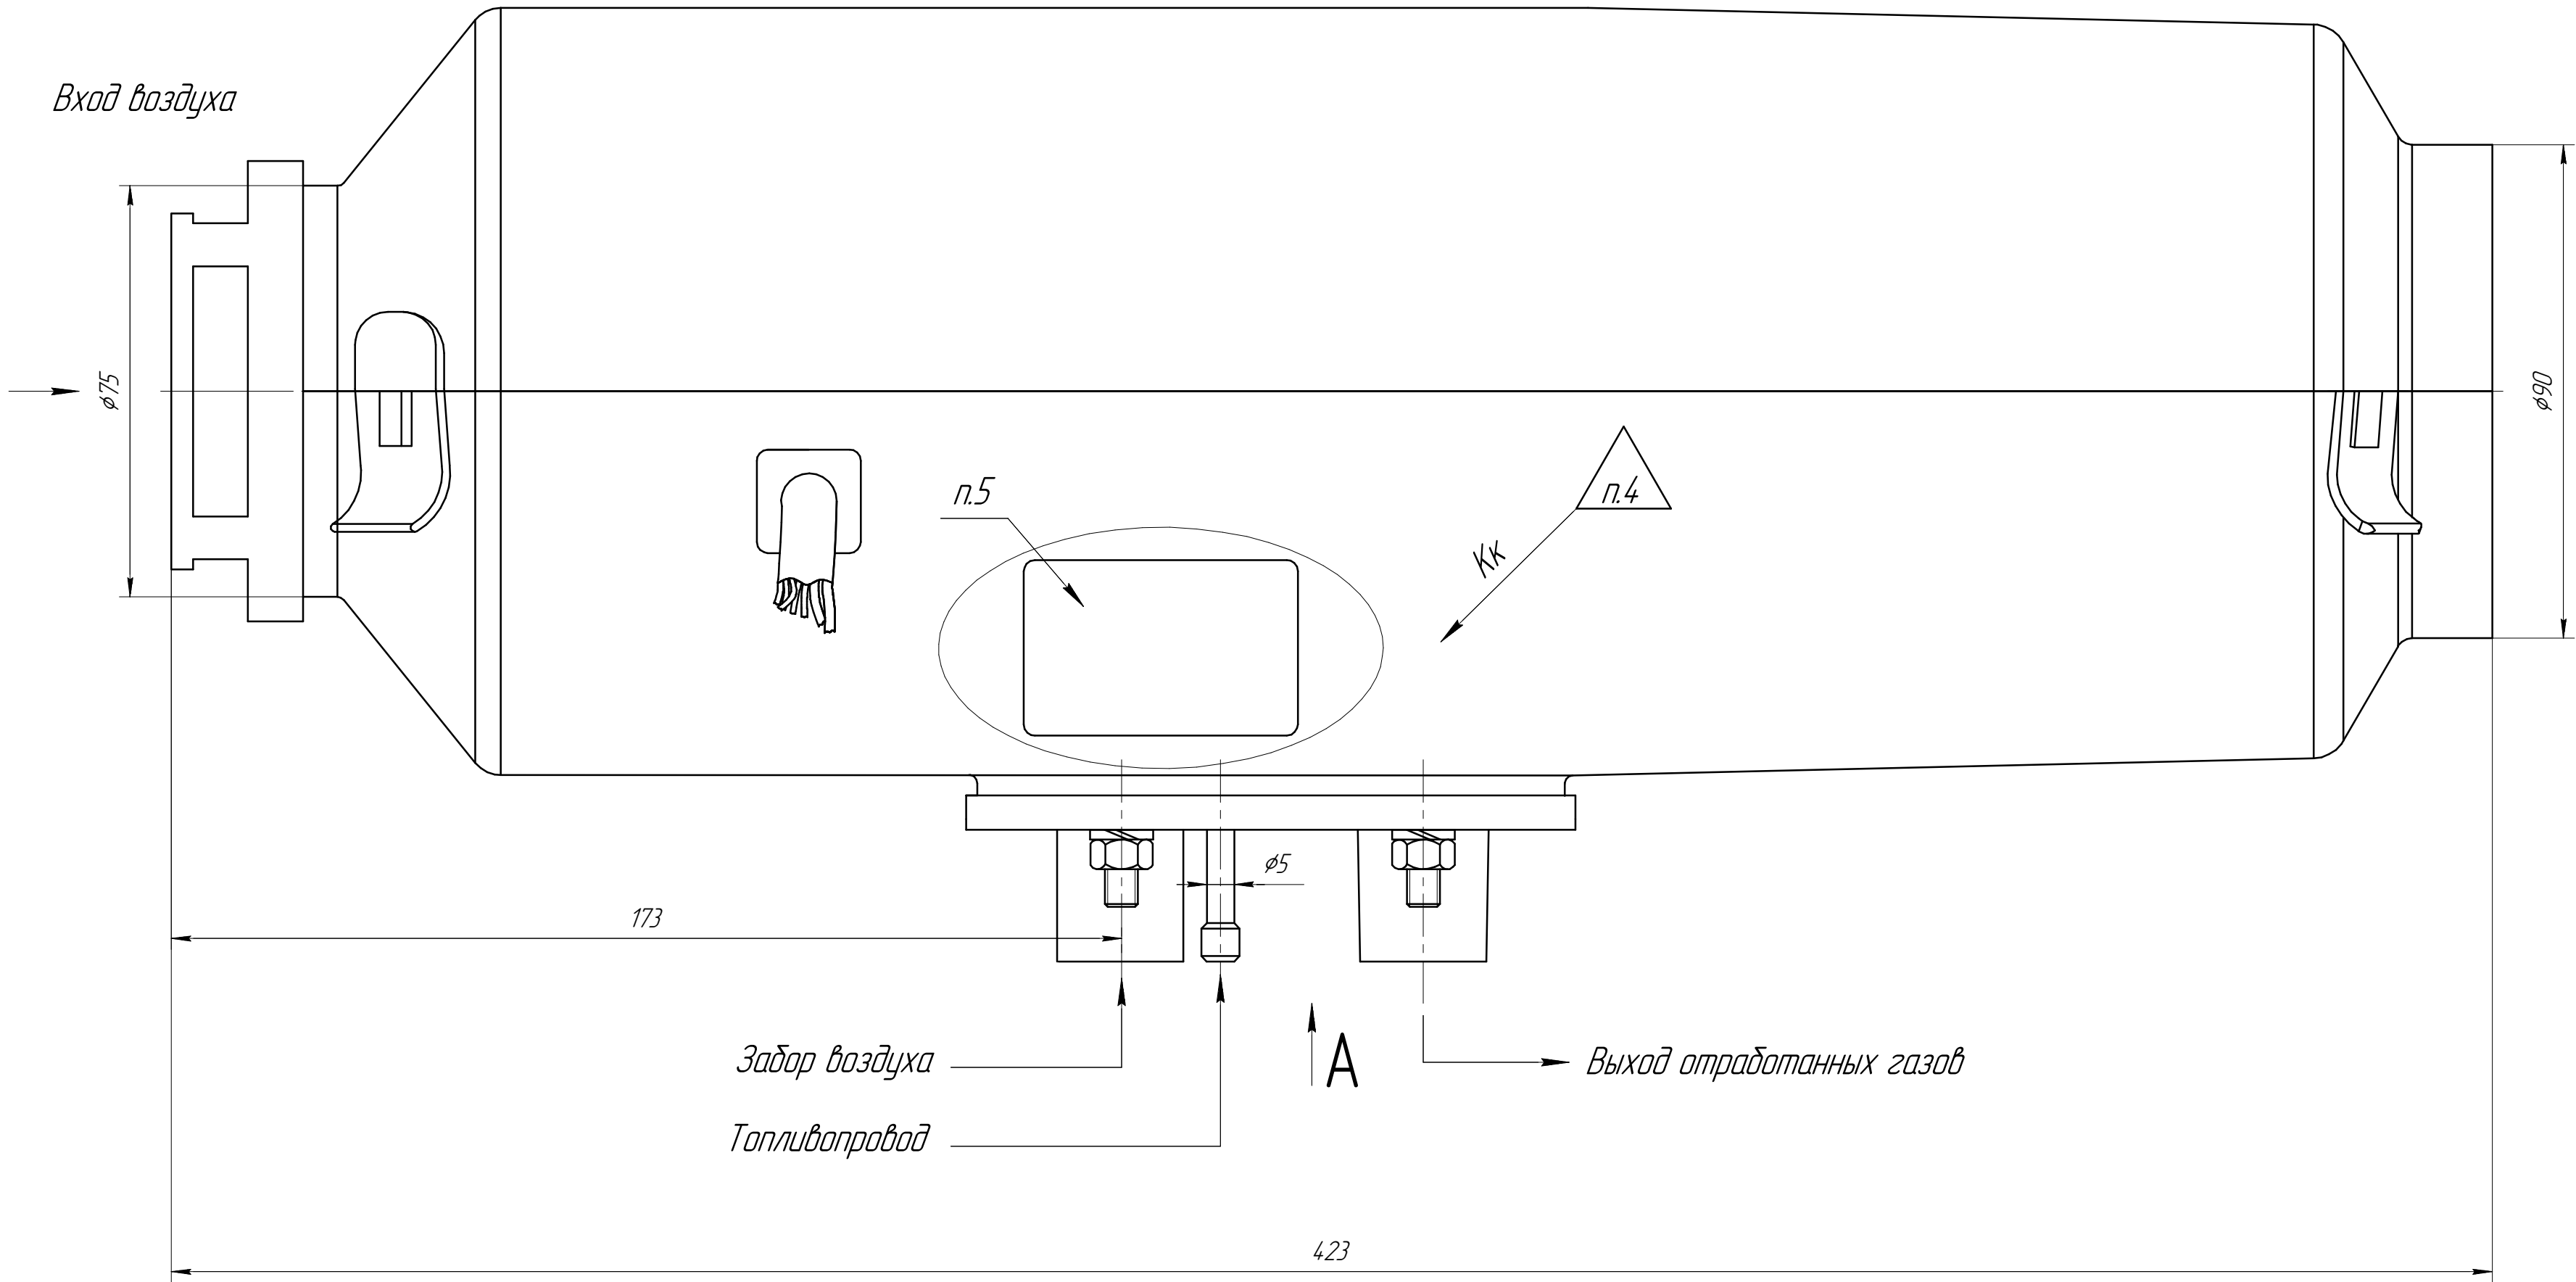


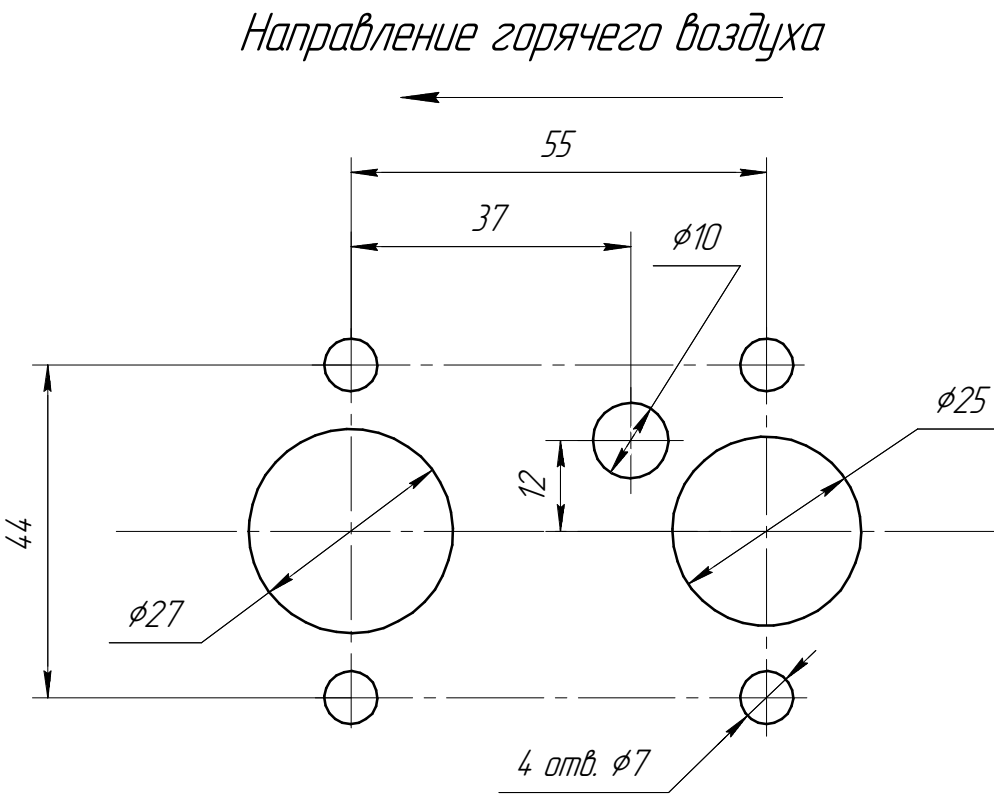

Положение монтажных отверстий

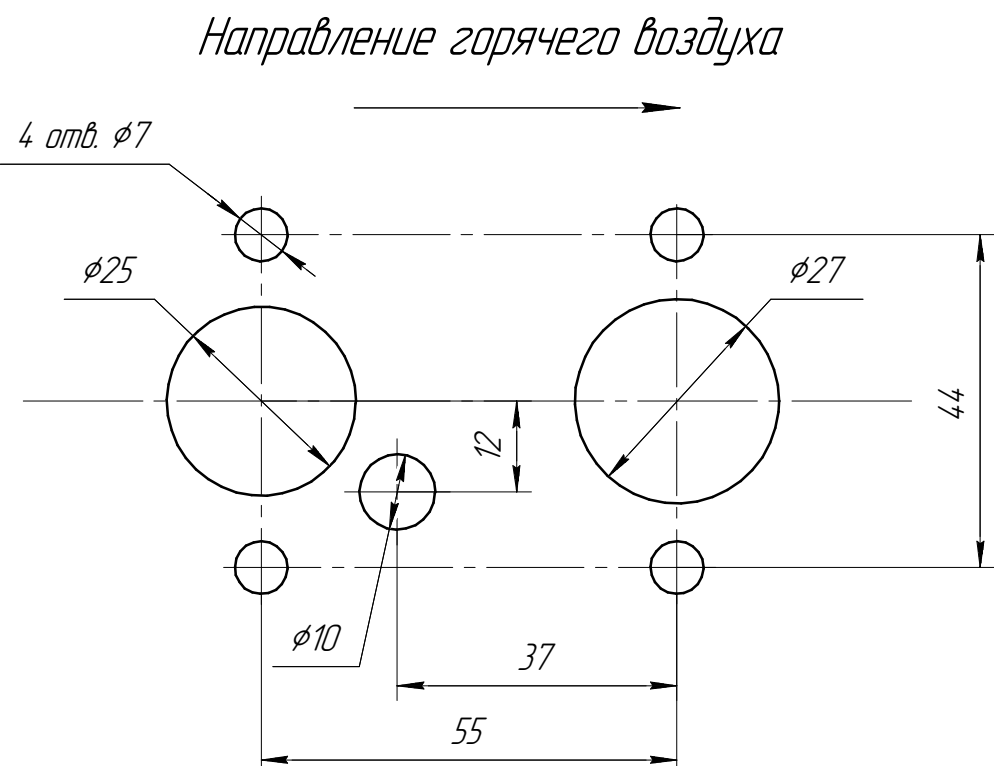

1. Размеры для справок.
2. Предельные отклонения $\pm 14, \pm 17, \pm 14$.
3. Присоединение к электрооборудованию транспортного средства выполнять согласно электрической схеме 30.8101.000 34.
4. Клеймо ОТК
5. Закод изготовитель, тип изделия, номинальные параметры и дата изготовления указаны в табличке на корпусе отопителя.

Технические характеристики

Наименование параметров	Проматроник-44Д-24 (-12)
Номинальное напряжение питания, В	24 (12)
Вид топлива	ДТ по ГОСТ 305
Теплопроизводительность на режимах: тах, кВт тип, кВт	4,4 1,5
Потребляемая мощность, Вт: При запуске (не более) тах тип	100 40 18
Расход топлива на режимах, л/час тах тип	0,51 0,25
Количество нагреваемого воздуха, м ³ /час тах тип	140 60
Разность температур на выходе и входе $\Delta t_{\text{тах}}$, °C (не более)	90
Температура выхлопных газов, °C (не более)	500
Режим запуска и останова	Ручной
Поддержание заданной температуры в салоне	Ручной/Авт.

30.8101.000-44М ГЧ				Отопитель воздушный		
Габаритный чертеж				Лит.	Масса	Масштаб
						1:1
				Лист	Листов	1
				АО "ЭЛТРА-Термо"		