

Блок полупроводниковый выпрямительный (без дополнительного выпрямителя)



ОПИСАНИЕ

Блок выпрямительный полупроводниковый БПВ56-65-02А предназначен для выпрямления трехфазного переменного тока в автомобильных генераторах и других электротехнических устройствах в качестве комплектующего изделия.

ОСОБЕННОСТИ

Применяемость: автомобили ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2107 с генераторами Г221, автомобили УАЗ с генераторами Г222, 6631.3701, 6651.3701-01, Г37... все.

Блок выпрямительный полупроводниковый устанавливается непосредственно на генераторах. Рабочее положение в пространстве любое. Охлаждение воздушное принудительное.

Масса блока не более 0,2 кг.


БПВ выпускается в климатическом исполнении «О» категория размещения 2 по ГОСТ 15150.

Гарантийный срок эксплуатации блоков 3года со дня ввода в эксплуатацию при гарантийной наработке не более 4000 моточасов, но не более 3,5 лет со дня получения предприятием потребителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Номинальное постоянное напряжение, В	28
Максимальный постоянный ток, А	65
Прямое падение напряжения (амплитудное значение) на каждом плече силового выпрямителя при токе 63 А, В, не более	1,5
Ток утечки (амплитудное значение) каждого плеча блока при обратном напряжении 150В и температуре диодов:	
(150±5) °С, мА, не более	4
(25±10) °С, мА, не более	2
Питающая сеть:	
- число фаз	3
- частота, Гц, не более	1300
Способ присоединения обмоток статора	клемма

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

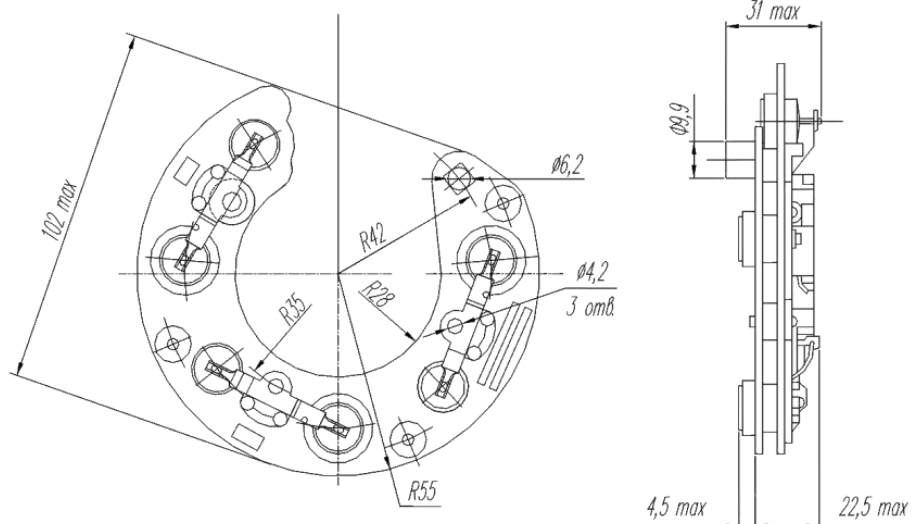

СХЕМА

