

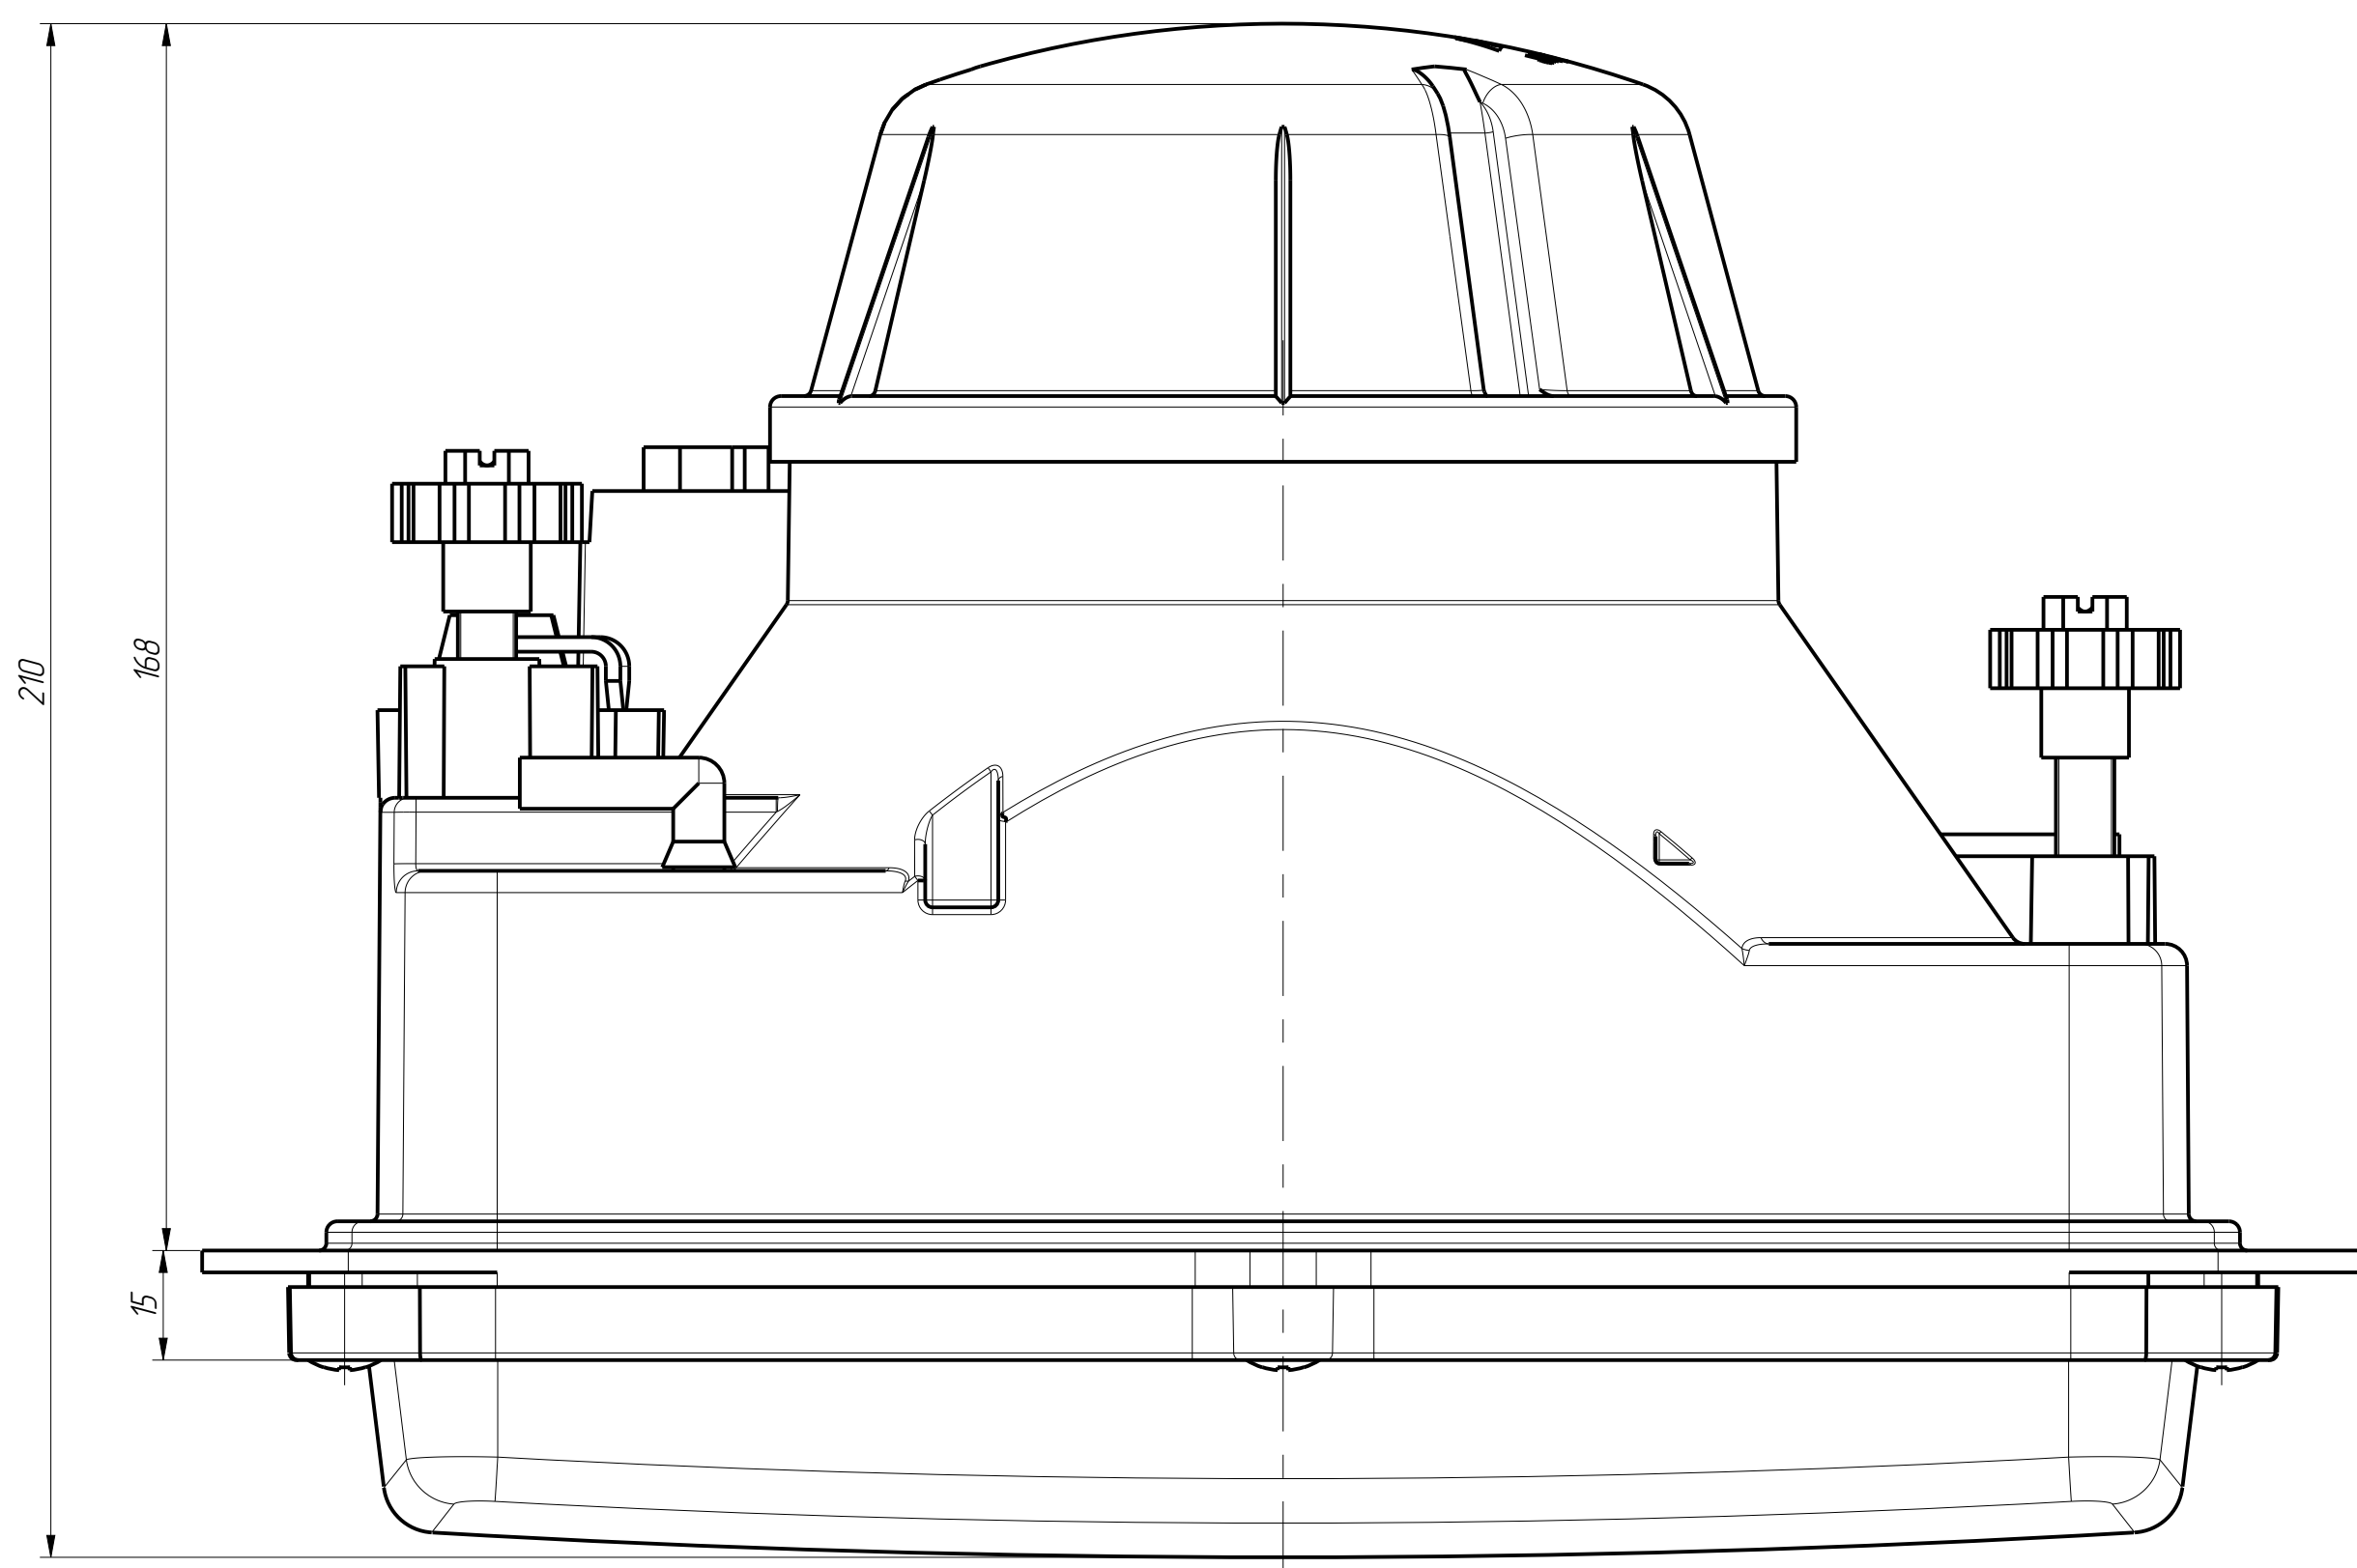
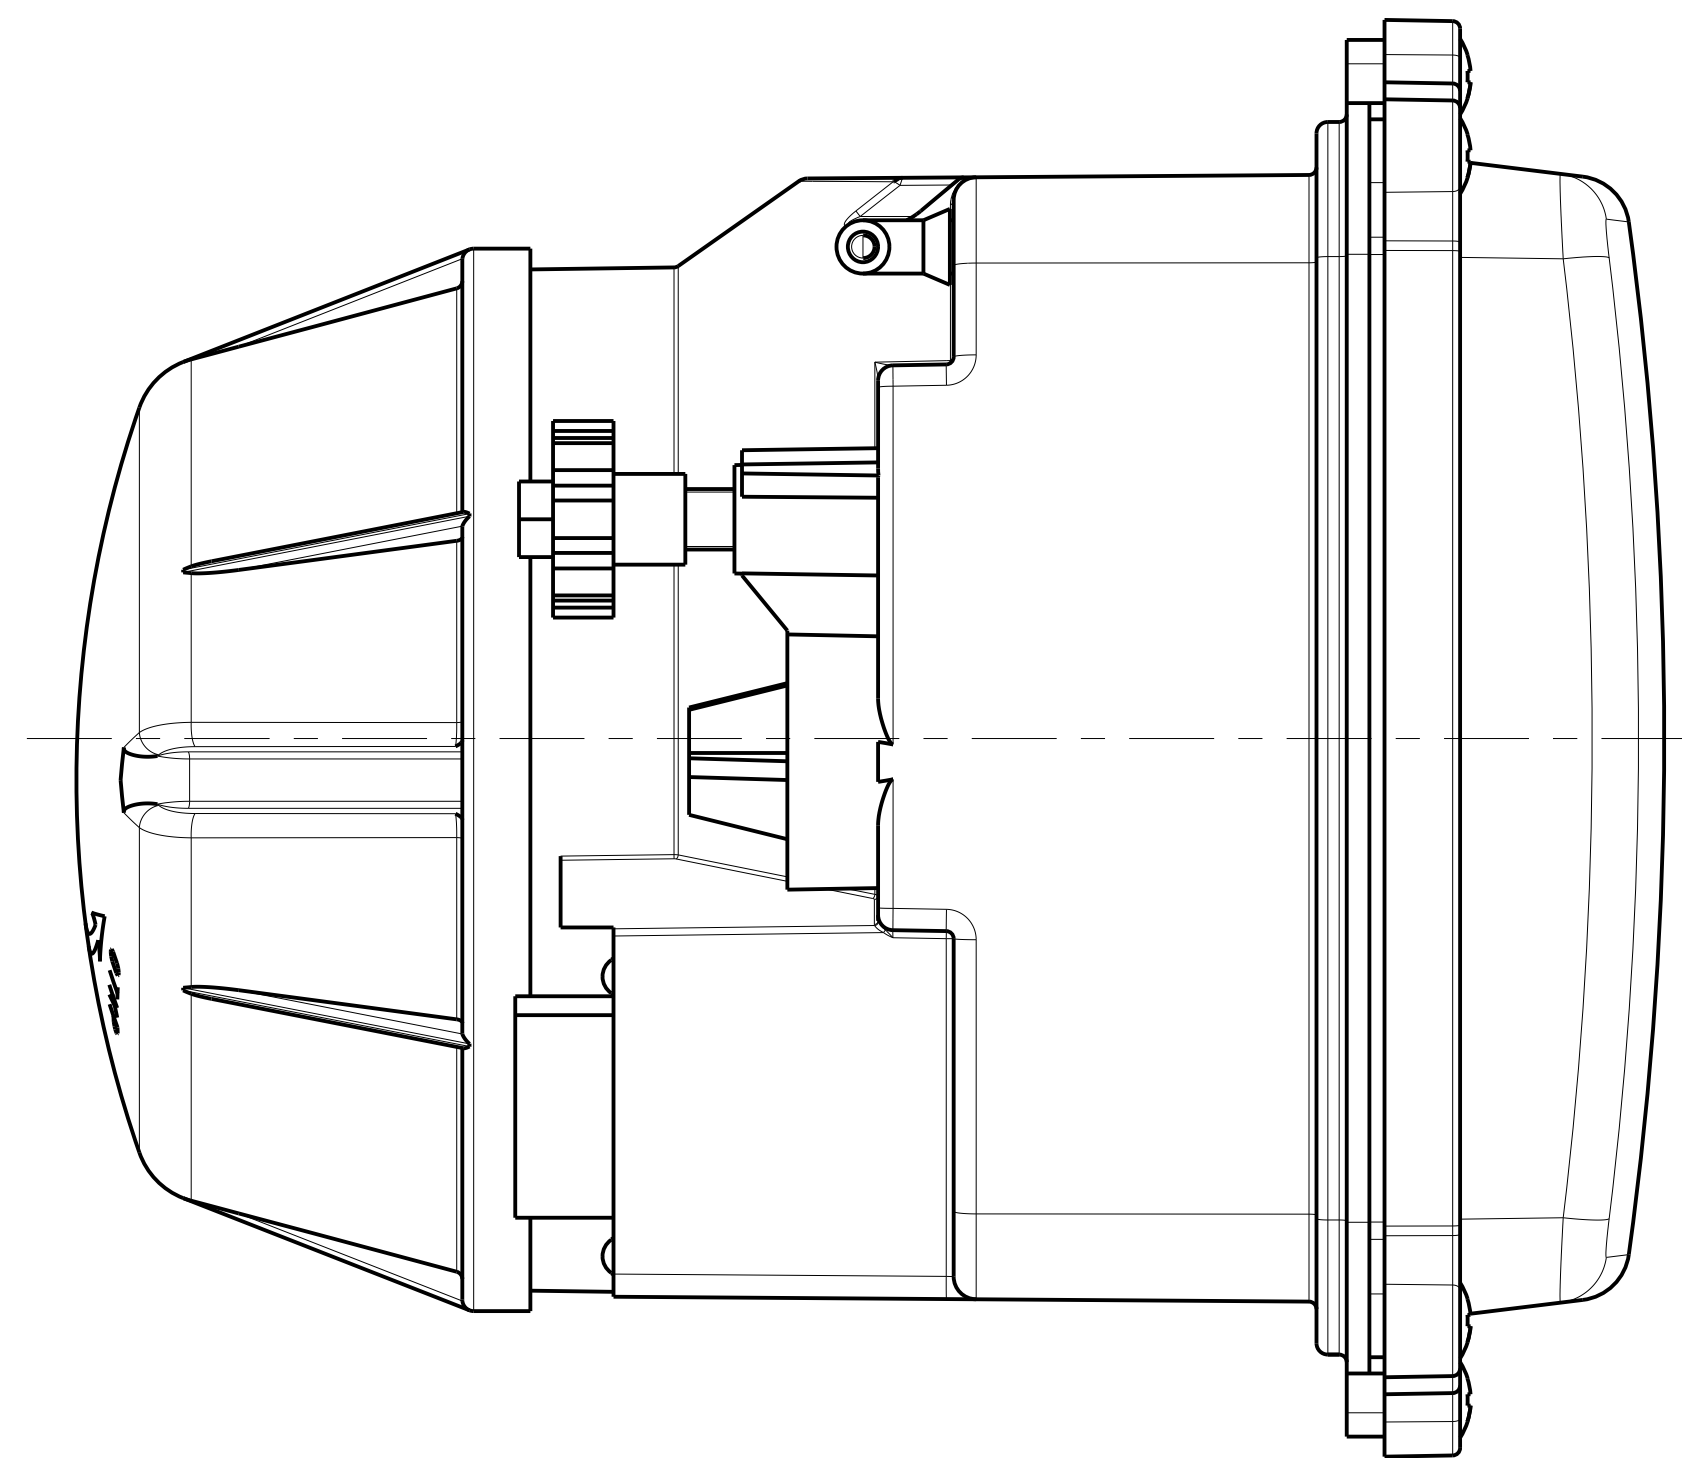


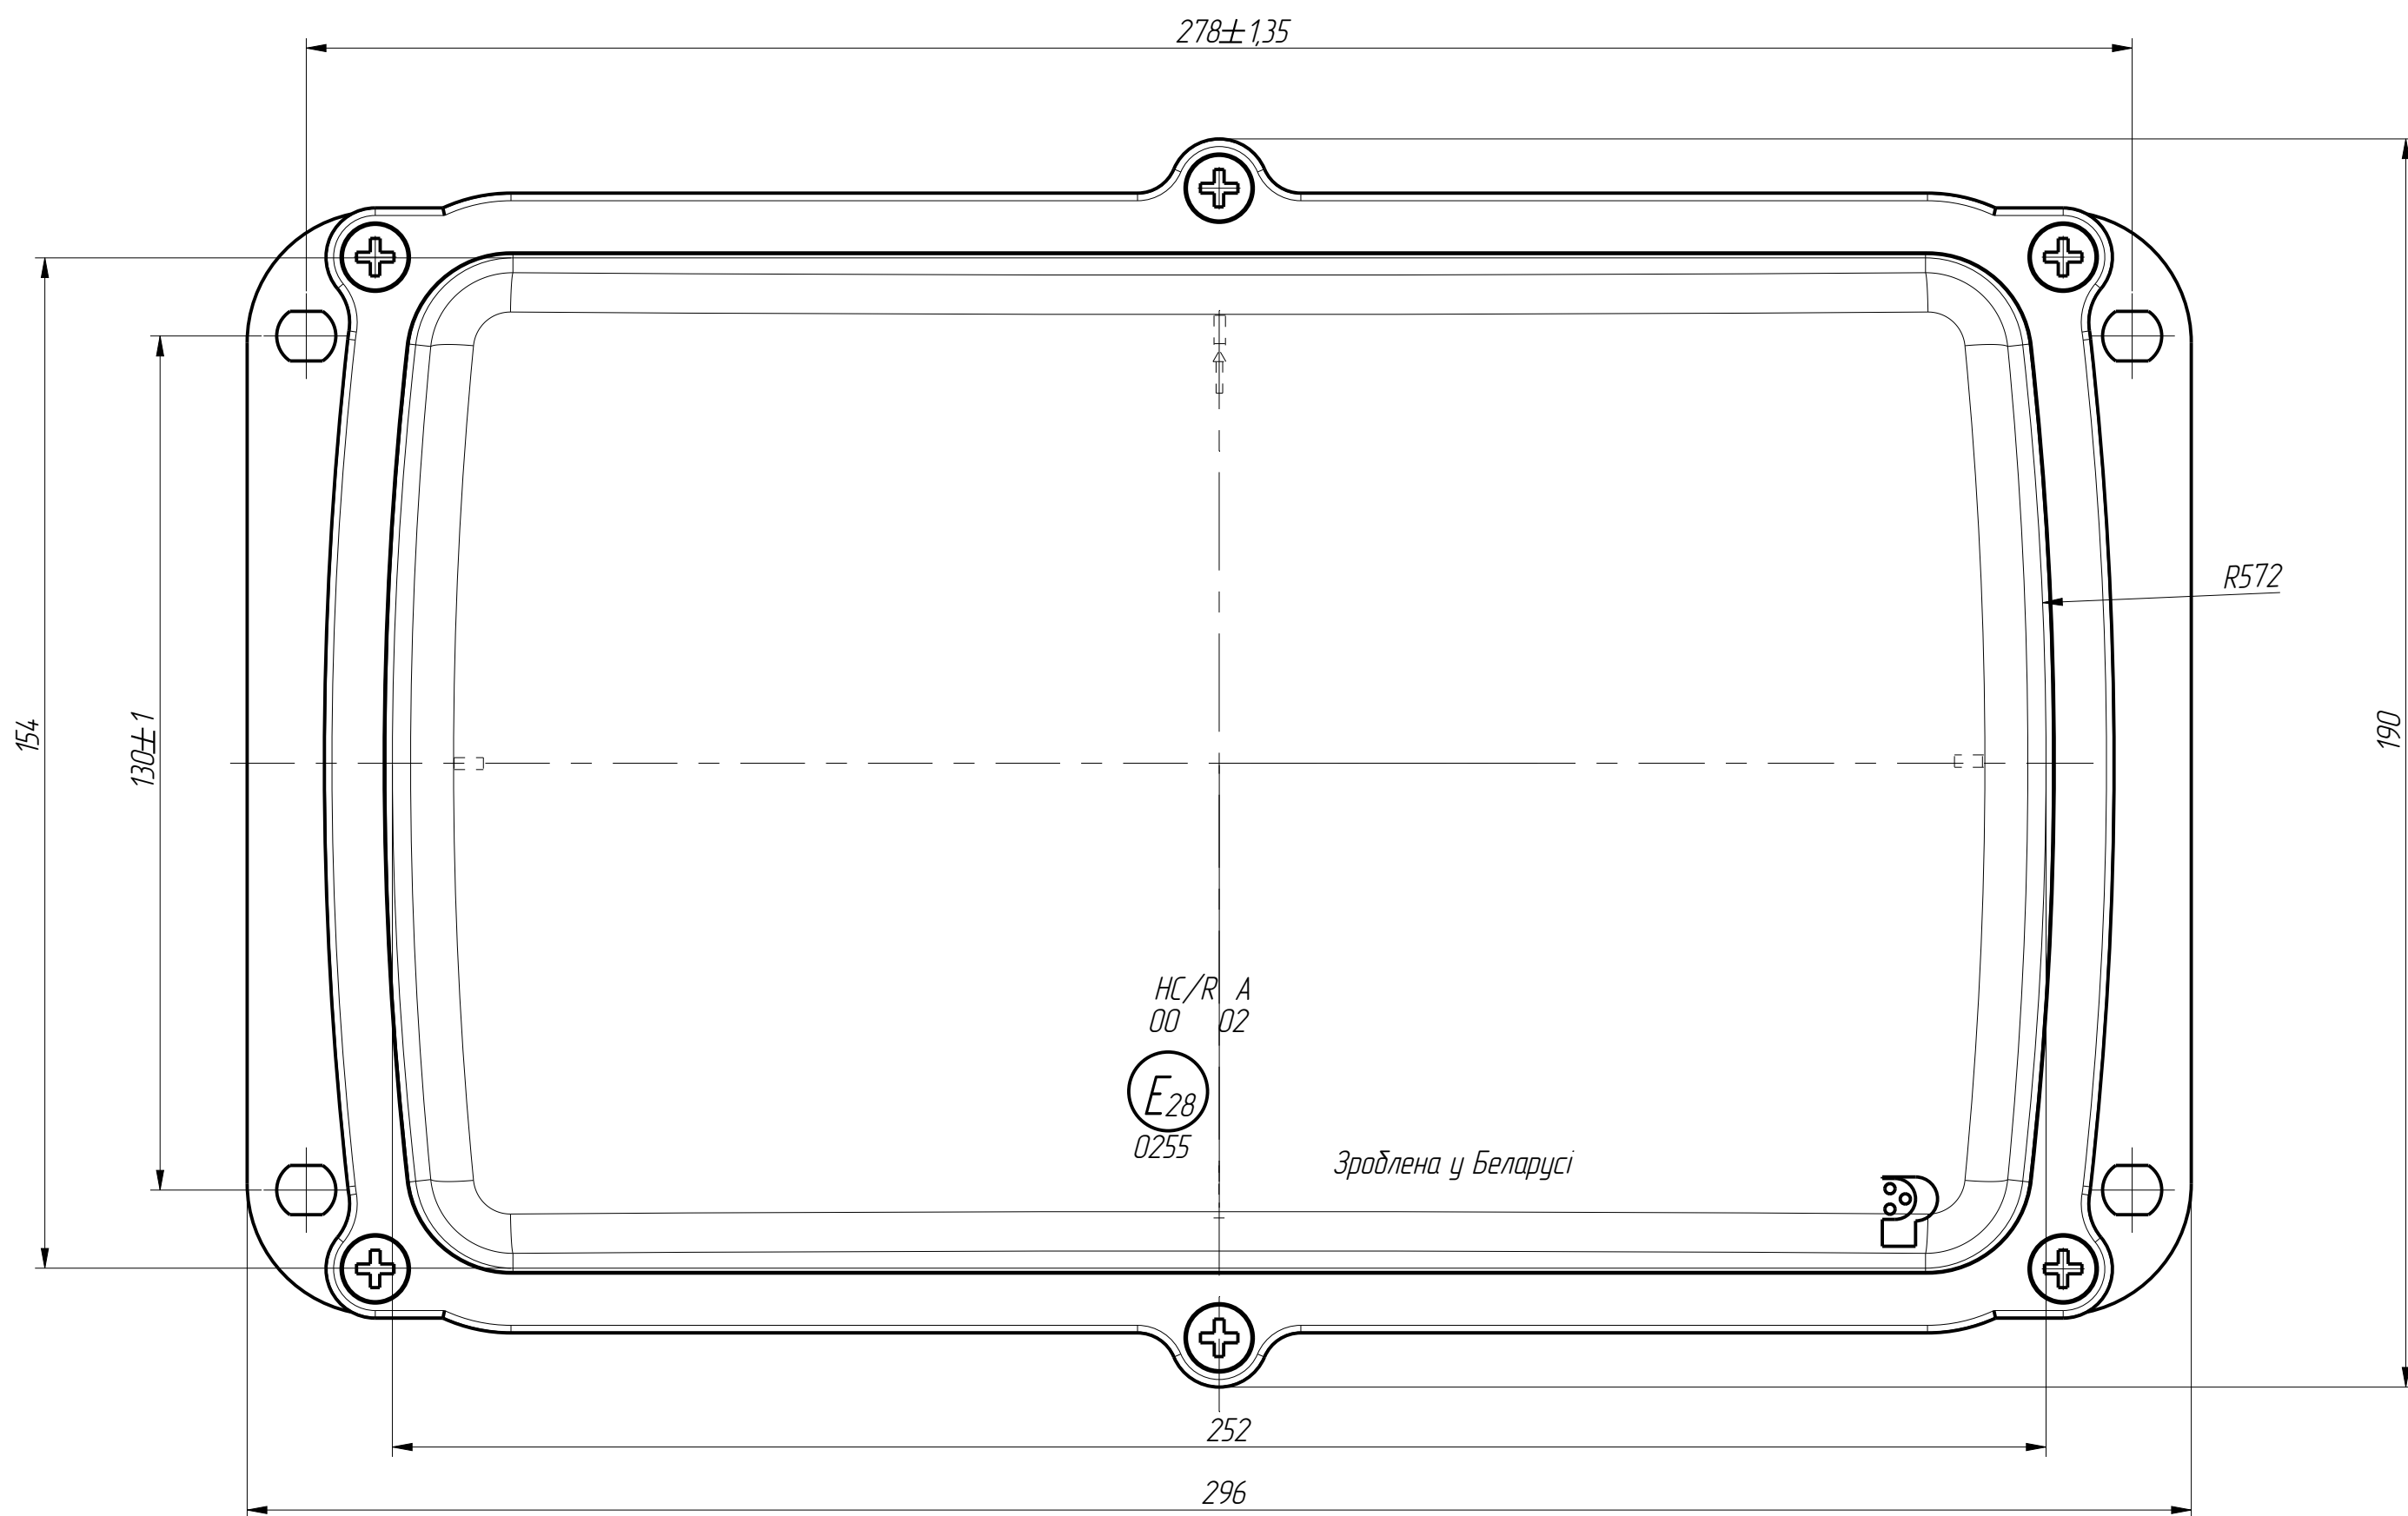

- 1 Присоединительные размеры по ОСТ 37.003.032-88 для штырей типа 01 серии 6,3 и колодки штыревой 502604.
 2 Угол корректировки светового пучка в зависимости от загрузки автомобиля в указанном положении составляет $0^\circ 50'$.
 3 Климатическое исполнение "0" ГОСТ 15150.

Схема электрическая


Лампа АКГ 24-75-70-1 (H4) ГОСТ 2023.1
 или Лампа АКГ 12-60-55-1 (H4) ГОСТ 2023.1
 Лампа категории H4 Правила ЕЭК ООН N37

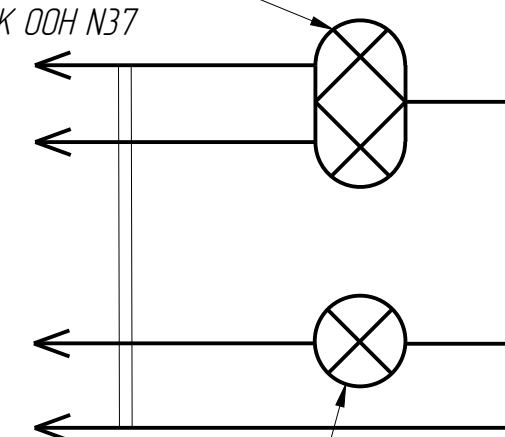

Лампа A24-5-2 (W5W) ГОСТ 2023.1
 или Лампа A12-5-2 (W5W) ГОСТ 2023.1
 Лампа категории W5W Правила ЕЭК ООН N37

Рис. 2


Остальное см. РИС 1

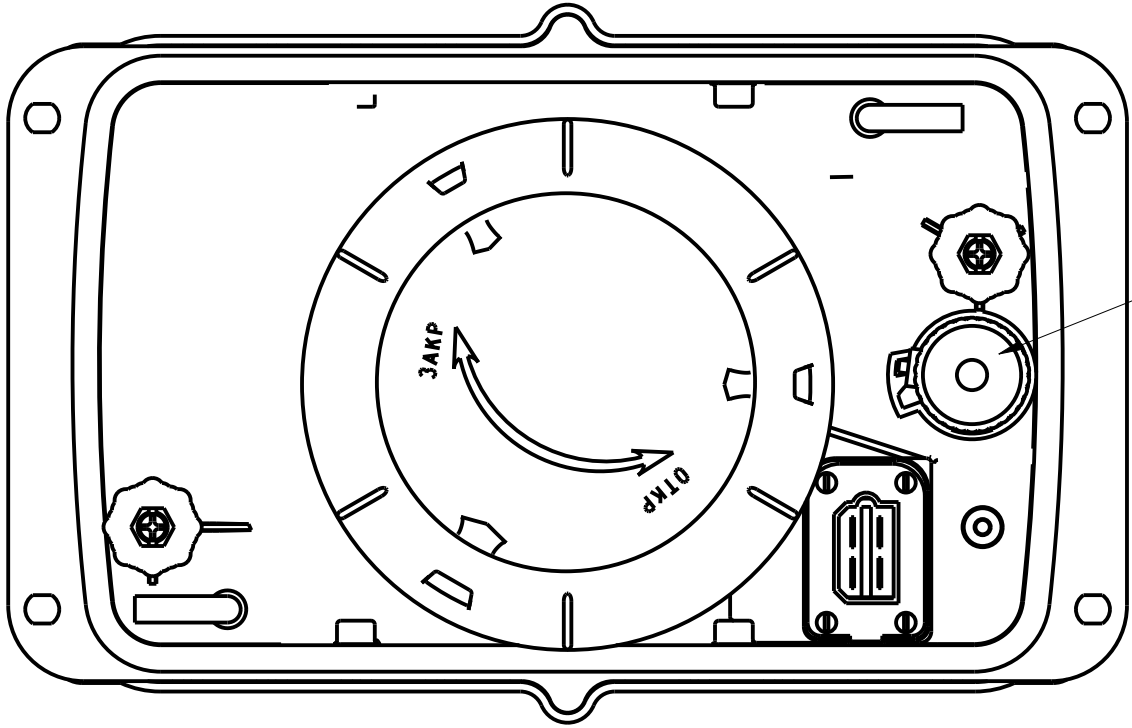

Винт ручного корректора
пучка света
Момент вращения < 0,3 Н м

Рис. 3

Остальное см. РИС 1

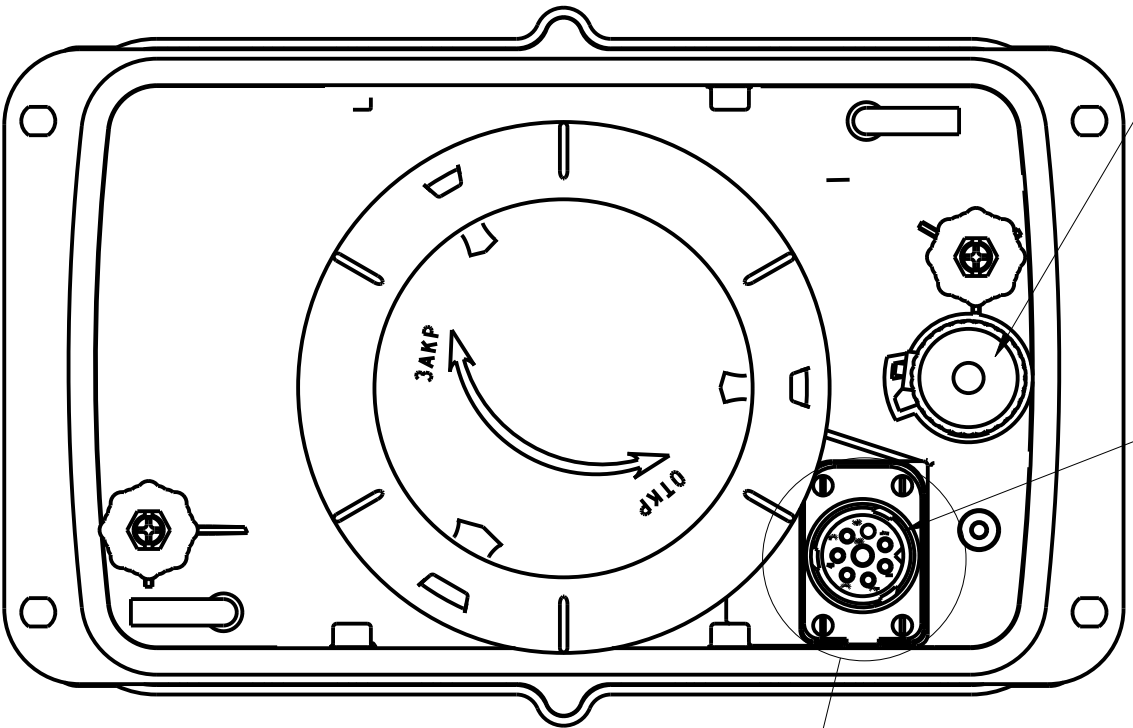


Винт ручного корректора
пучка света
Момент вращения < 0,3 Н м

Присоединительные размеры байонетного
разъема по DIN 72580. Подключение к электр.
цепи автомоб. колодкой 98000681 или
9800682 фирмы SCHLEMMER

A

A(1:1)


8 штырь массы
3 штырь
габаритного огня

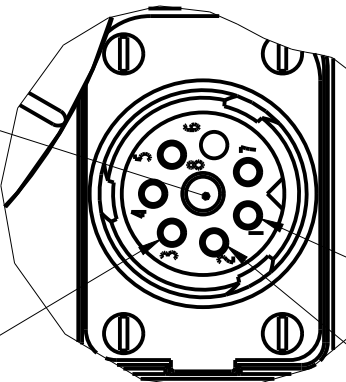

1 штырь
ближнего света
2 штырь
дальнего света

Рис. 4


Остальное см. РИС 1 и Рис. 3

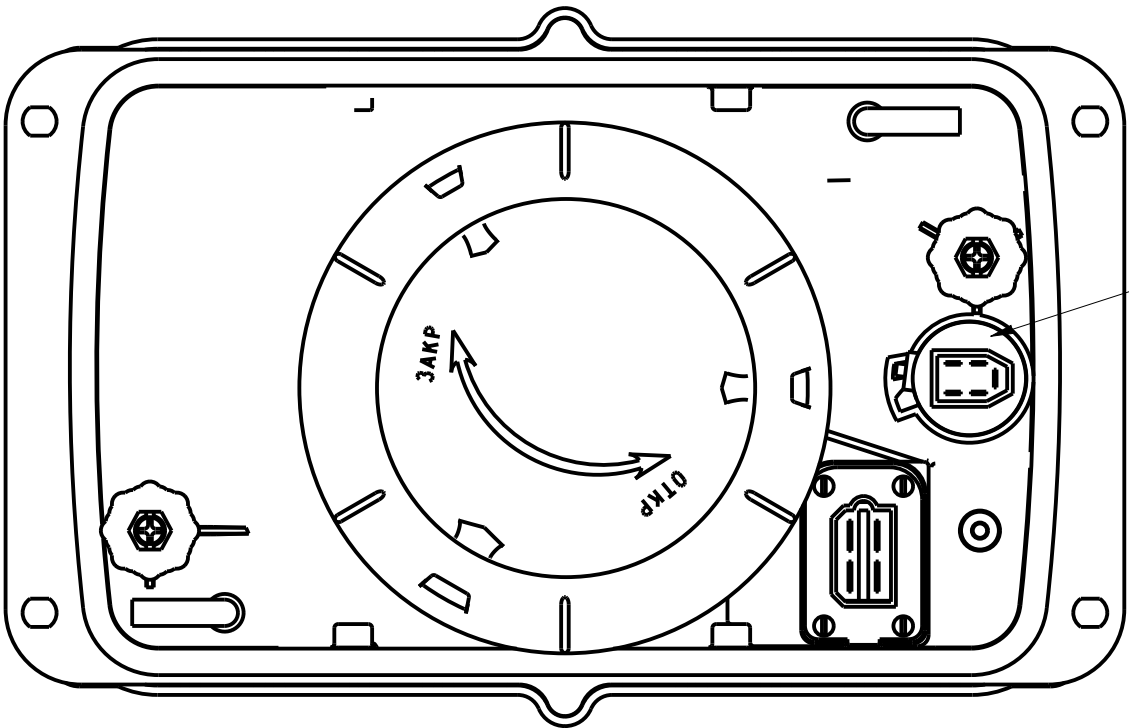

Электропривод корректора фар
ЭПК 02-06 ТУ 4573-07530936
место подсоединения кабеля 087 или
аналогичного в соответствии
с ТУ 4573-043-07530936-99

Рис. 5

Остальное см. РИС 1

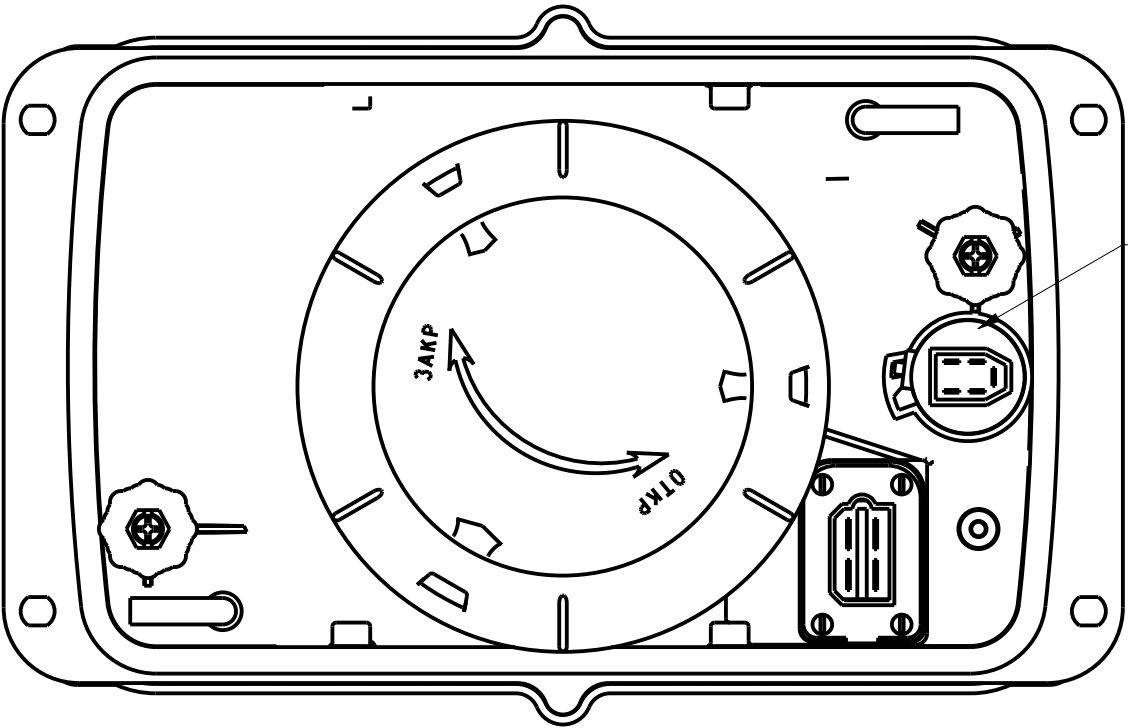

Электропривод корректора фар
ЭПК 02-06 ТУ 4573-07530936
место подсоединения кабеля 087 или
аналогичного в соответствии
с ТУ 4573-043-07530936-99

Перв. прим.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № з/дл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Имя файла 3D-модели 112032900000
Имя файла чертежа 29-10_19_GAB-GERM

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

112.03.29.00.000-10 ГЧ

Лист
2

Формат А2