
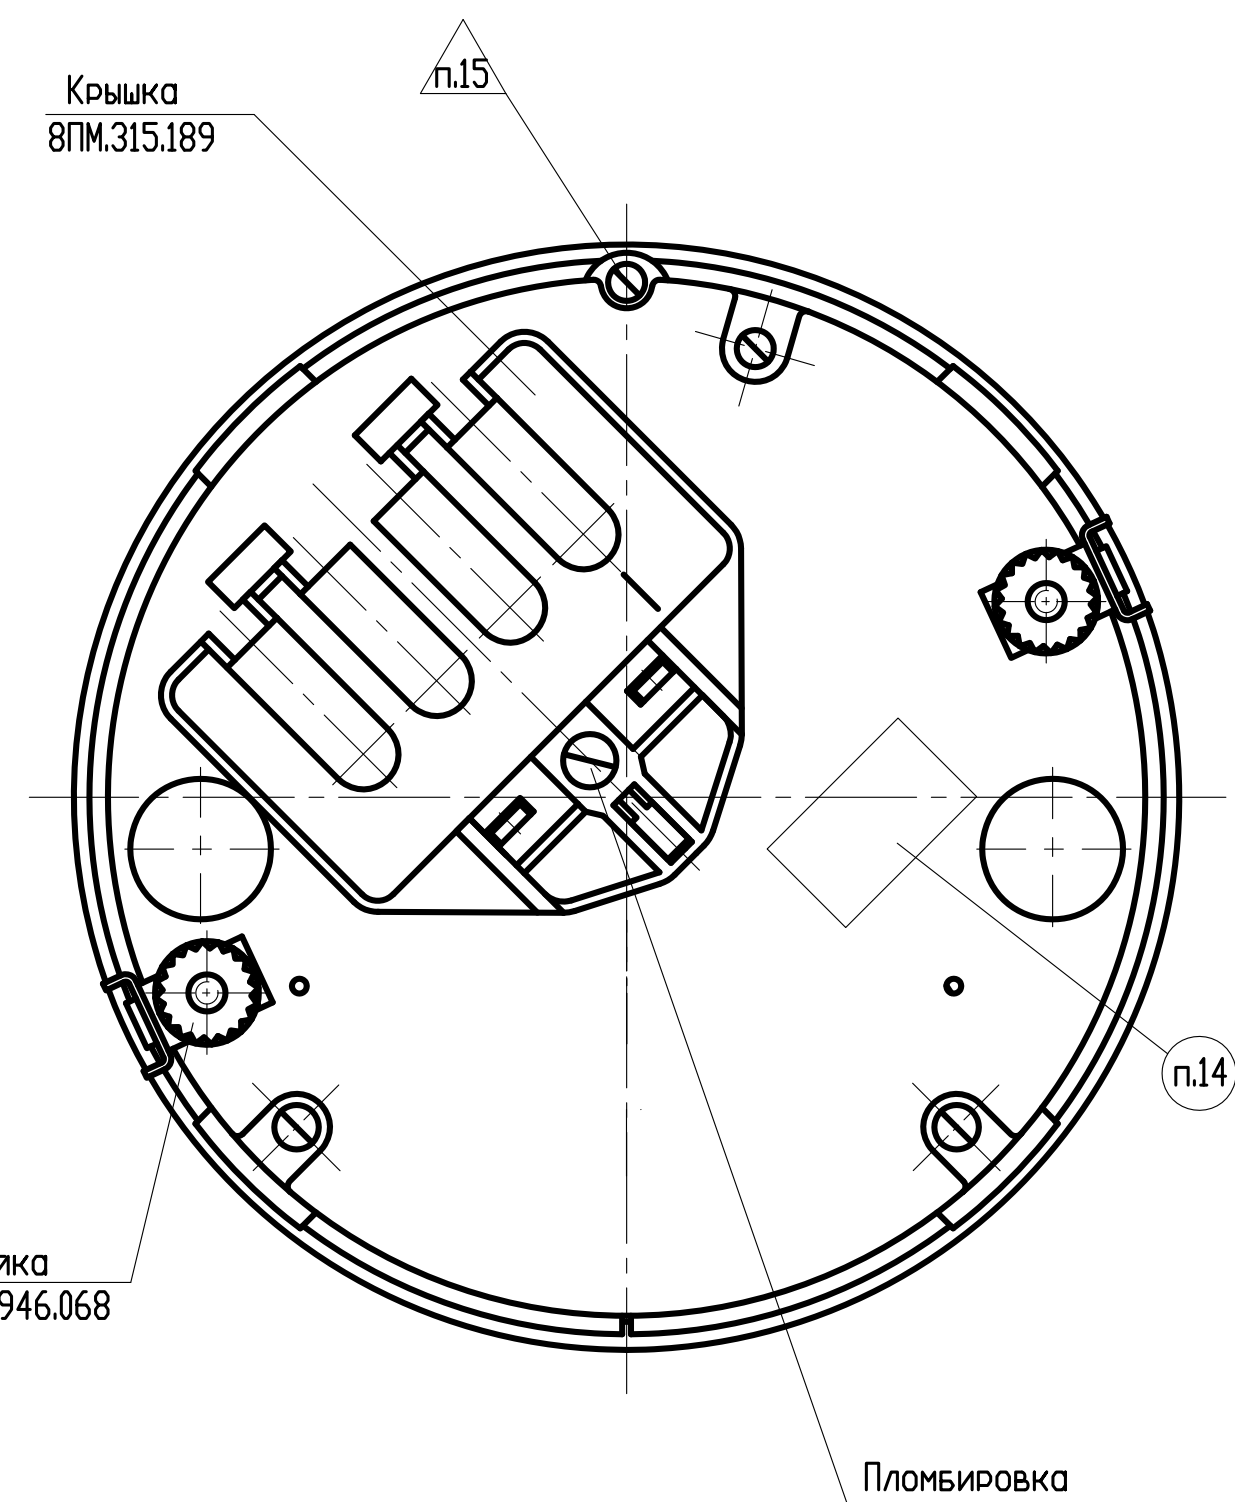
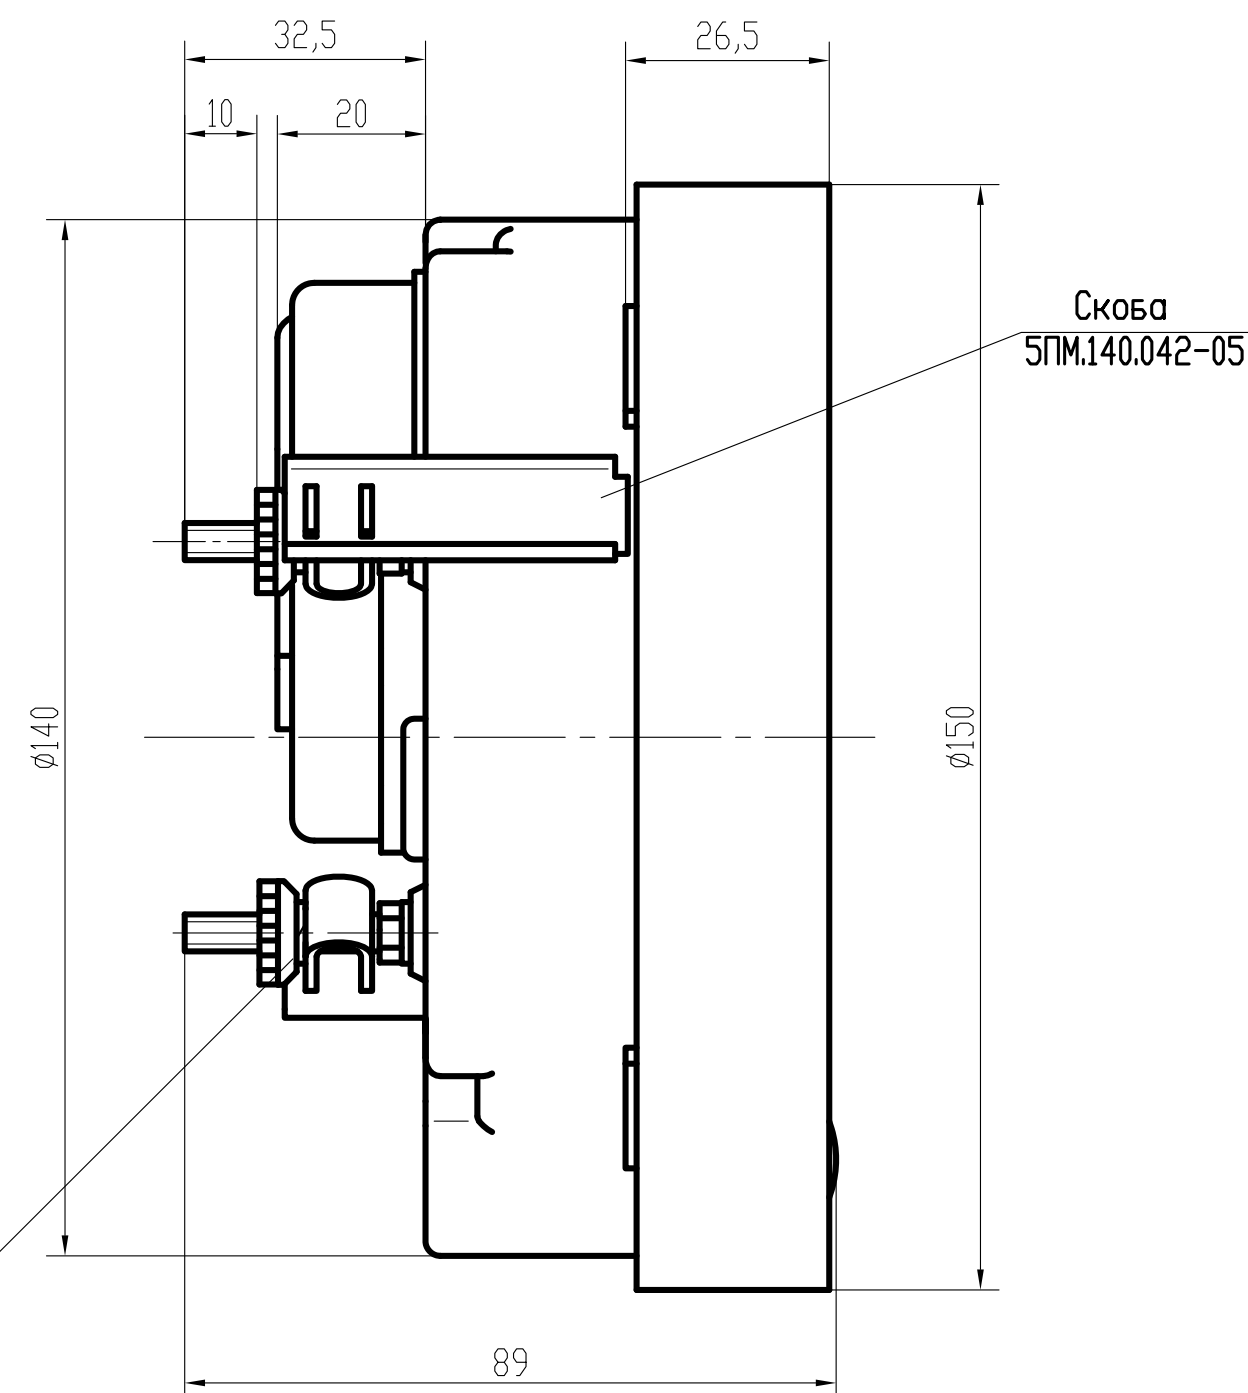



Шайба
5.65Г.019 ГОСТ6402-70

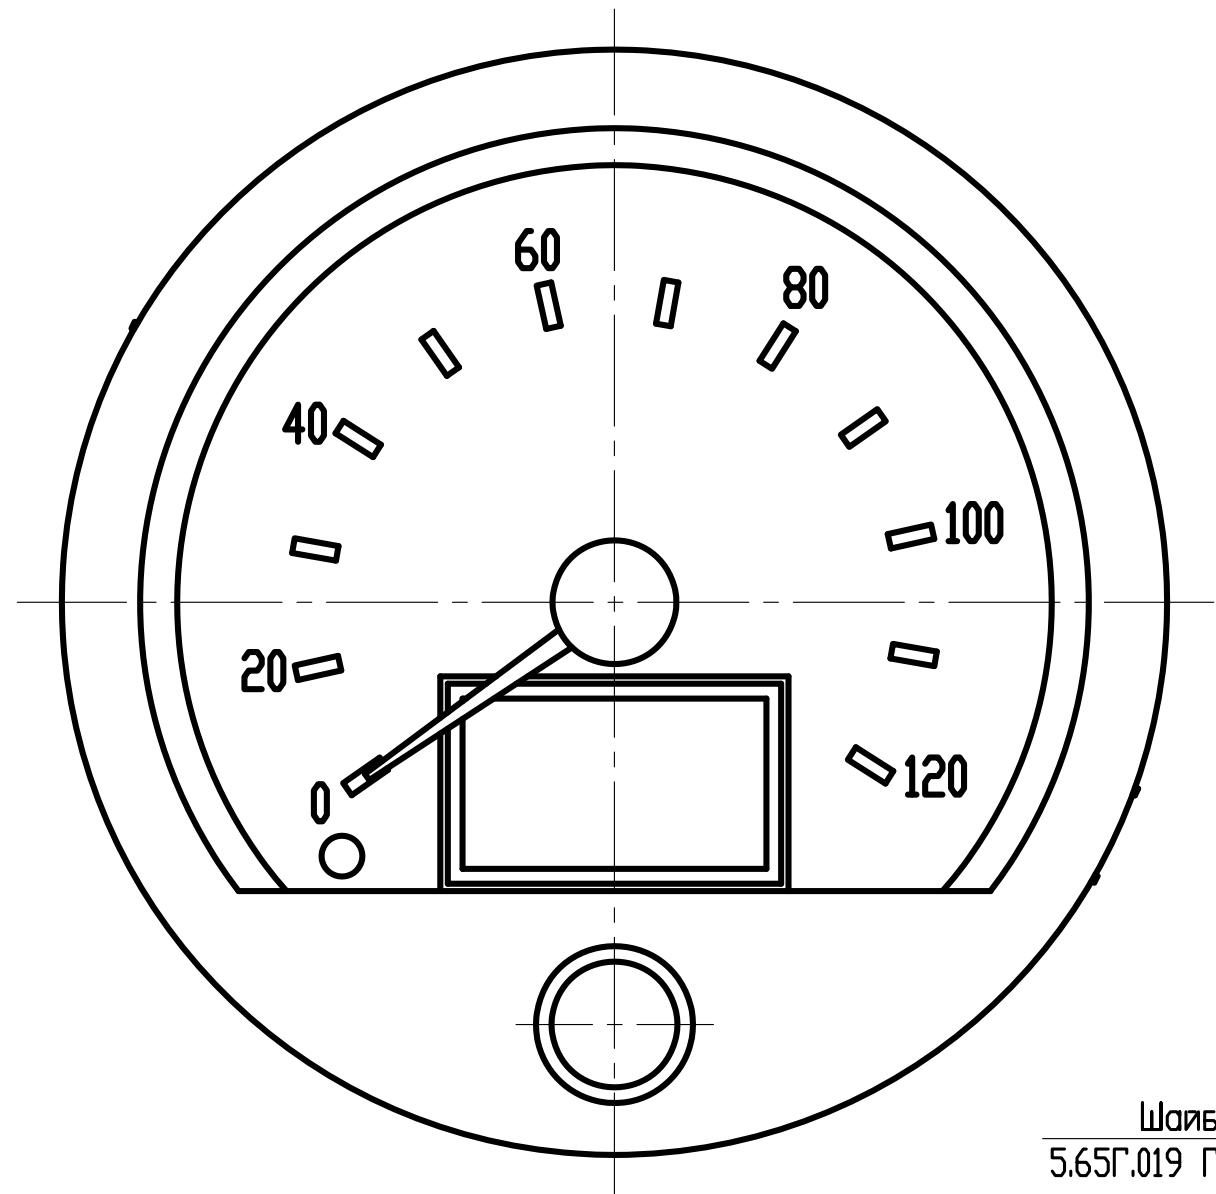

Technical drawing of a circular part. The drawing shows a circle with a dashed center line. A dimension line is drawn across the top of the circle, indicating the diameter. The dimension is labeled $\varnothing 14.0 \pm 0.63$.

Колодка	Контакт	Назначение
А	1	Vg - аккумулятор
	2	Vb - подсветка
	3	Vr - замок зажигания
	4	CAN H (Вход/Выход)
	5	Резерв
	6	GND
	7	CAN GND
	8	CAN L (Вход/Выход)
В	1	Резерв
	2	Резерв
	3	Резерв
	4	Резерв
	5	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СКОРОСТИ
	6	Резерв
	7	Резерв
	8	Резерв
С	1	Резерв
	2	Резерв
	3	Резерв
	4	Резерв
	5	Резерв
	6	Резерв
	7	Резерв
	8	Резерв
D	1	Резерв
	2	Резерв
	3	Резерв
	4	Резерв
	5	Резерв
	6	Резерв
	7	Резерв
	8	Резерв

Остальное - см. рис. 1

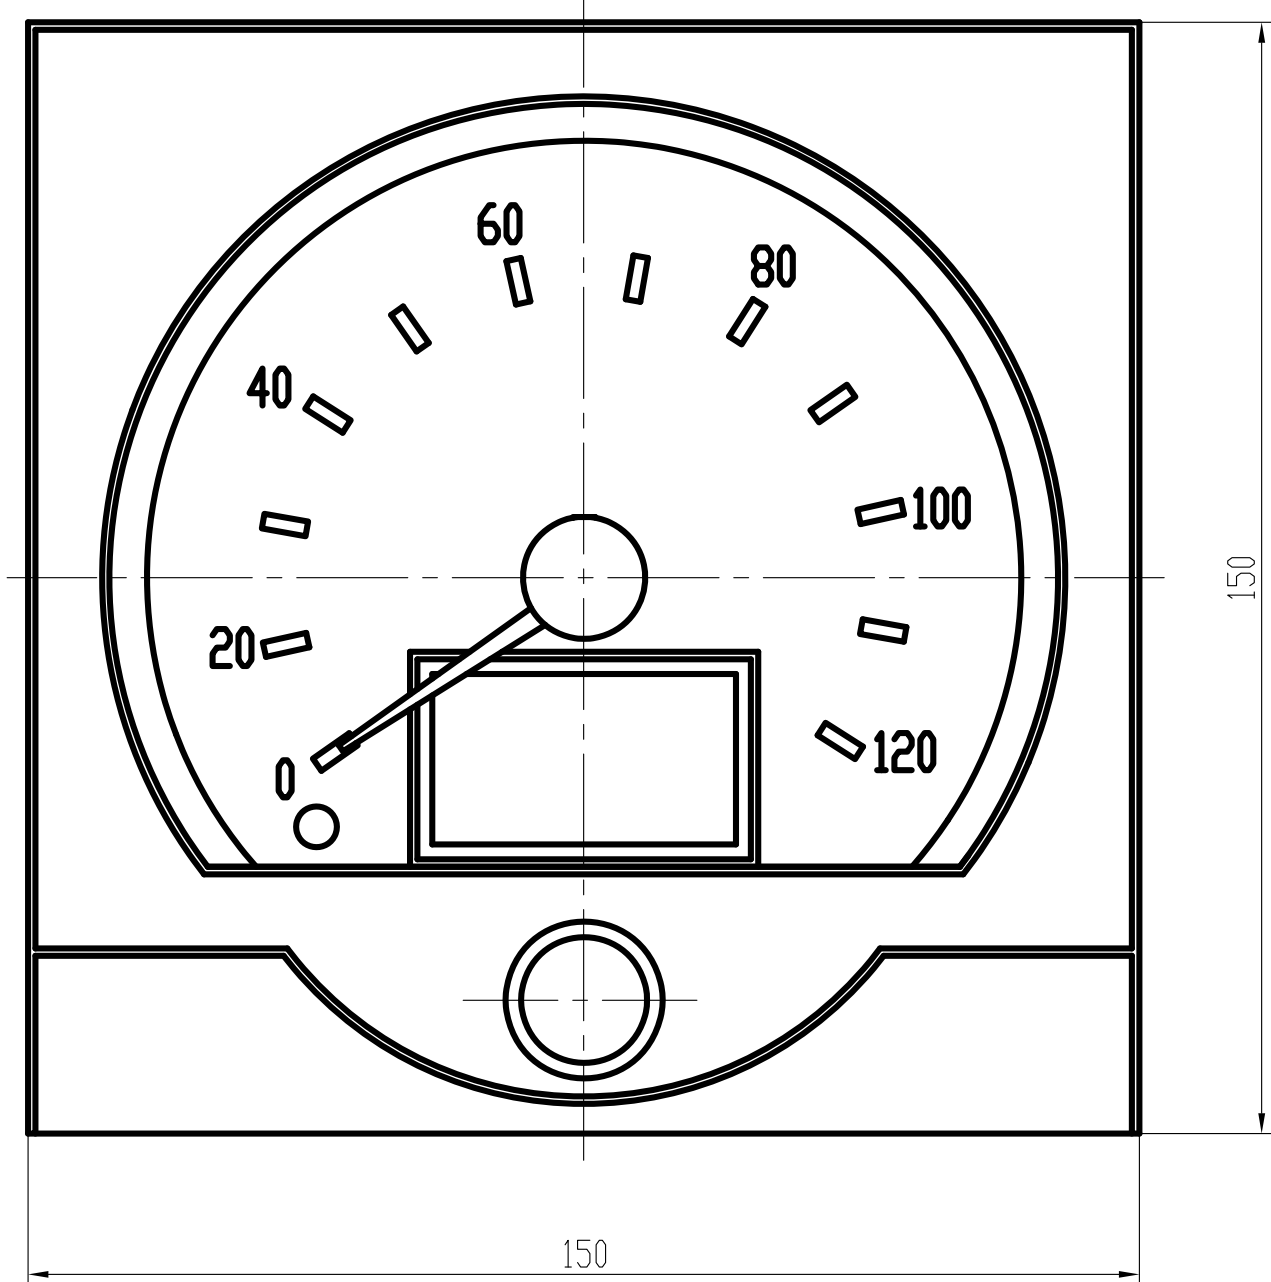

Крышка
8ПМ.315.189

Пломба

Пломбирочная
нить

Винт пломбирочный
8ПМ.906.053

1. Декоративная крышка, фон шкалы, колпачок стрелки – черного цвета. Цифры, отметки, надписи – белого цвета. Стрелка – оранжевого цвета.
2. Для освещения шкал применена светодиодная подсветка – люмино-белого цвета.
3. Для сигнализации аварийного режима применен светодиод (цвет сигнализатора – красный). Светодиод расположен внутри указателя.
4. Номинальное напряжение системы электрооборудования 24В.
5. Подсоединение проводов к указателю при помощи колодок AMP 00927 365 белые – контакты А, AMP 00927 366-1 желтые – контакты В, AMP 00927 367-1 красные – контакты С, AMP 00927 368-1 коричневые – контакты D.
6. В указателе применены дисплеи для отображения общего пробега, суточного пробега, текущего времени и для работы в технологическом режиме; кнопка для переключения показаний, отображающихся на дисплее.
7. Источником входного сигнала для указателя является тахограф 1381 Continental automatic или аналогичный, передающий информацию о скорости в соответствии с протоколом CAN (ISO 11898).
8. Толщина панели для крепления указателя от 1 до 3 мм.
9. Указатель закреплен на панели с помощью двух скоб 5ПМ.140.042-05 и гаек 8ПМ.946068. Усилие затяжки гаек 0,3-0,5 Н·м.
10. Расположение указателя на панели (20-35)* от вертикали.
11. Место подключения указателя закрыто plombировочной крышкой 8ПМ.315.189. Усилие затяжки plombировочного винта 8ПМ.906.053 0,3-0,5 Н·м.
12. Климатическое исполнение указателя У2Т2 по ГОСТ 15150-69.
13. Степень защиты указателя от проникновения посторонних тел и воды – IP5X по ГОСТ 14254-96.
14. Маркировка даты изготовления указателя.
15. Клеймо ОТК.
16. Драгметаллы отсутствуют.
17. Прибор должен соответствовать ТУ РБ 300125187,283-2010.

Обозначение	Условное наименование	Рис.
ЗПМ.499.442	ПА8141	1
ЗПМ.499.442-01	ПА8141 - 1	2

[illegible]