


Таблица 1

Наименование	Основные показатели
1 Световые и цвет. характеристики	Правила ЕЭК ООН N6
2 Степень защиты	IP55 по ГОСТ 14.254-96
3 Категория размещения	"I" по ГОСТ 15150-69
4 Исполнение	Общеклиматическое "0"
5 Категория	6

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

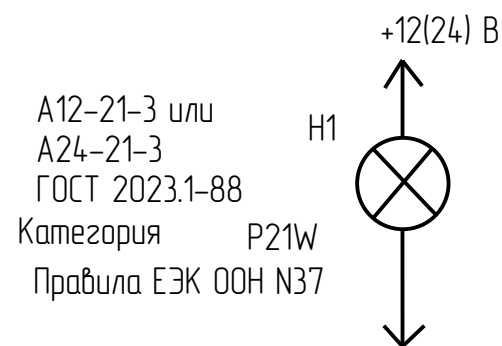

1. Цвет светящейся поверхности – автожелтый.

2. Дренажные отверстия (4x2.4) вскрываются потребителем при установке на транспортном средстве положением вниз.

3. Выводные штыри 102612 по ОСТ 37.003.032-88, подсоединение колодка 45 7373 9003 по ОСТ 37.003.032-88.

4. Допускается поставка изделия потребителю без чехла, в случае обеспечения последним герметичности контактного соединения.

5. Допускается поставка изделия потребителю со вскрытым дренажным отверстием. Расположение вскрытого дренажного отверстия определяется установкой изделия на транспортном средстве по маркировке на рассеивателе "L" или "R" соответственно.