

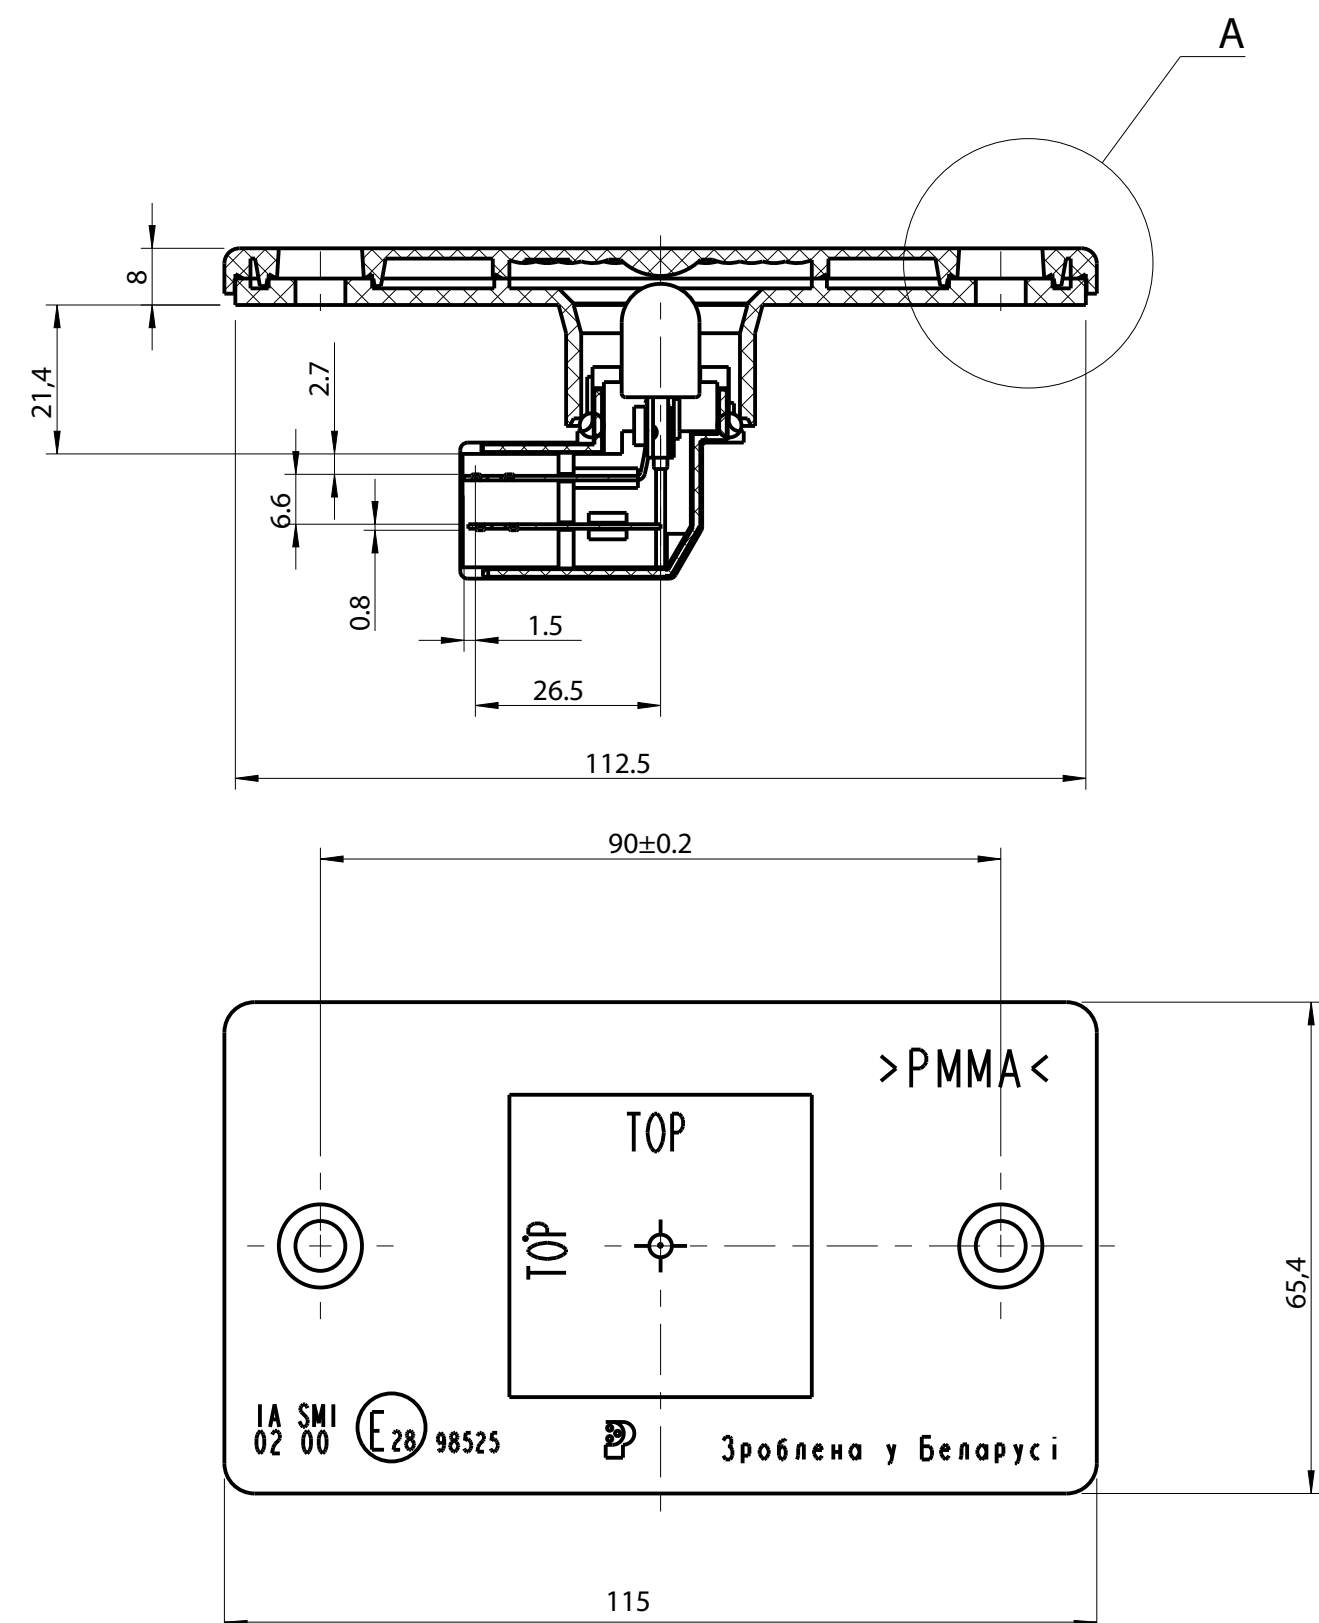


Таблица 1

| Основные показатели                | Светоотражающее приспособление       | Боковой габаритный фонарь |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Световые и цветовые характеристики | Правила ЕЭК ООН N3                   | Правила ЕЭК ООН N91       |
| Режим работы                       | Продолжительный "S1" по ГОСТ 3940-84 |                           |
| Степень защиты                     | IP 55 по ГОСТ 14254-96               |                           |
| Категория размещения               | "I" по ГОСТ 15150-69                 |                           |
| Исполнение                         | Общемировое "O"                      |                           |
| Температура окружающей среды       | от минус 60 °С до плюс 50 °С         |                           |

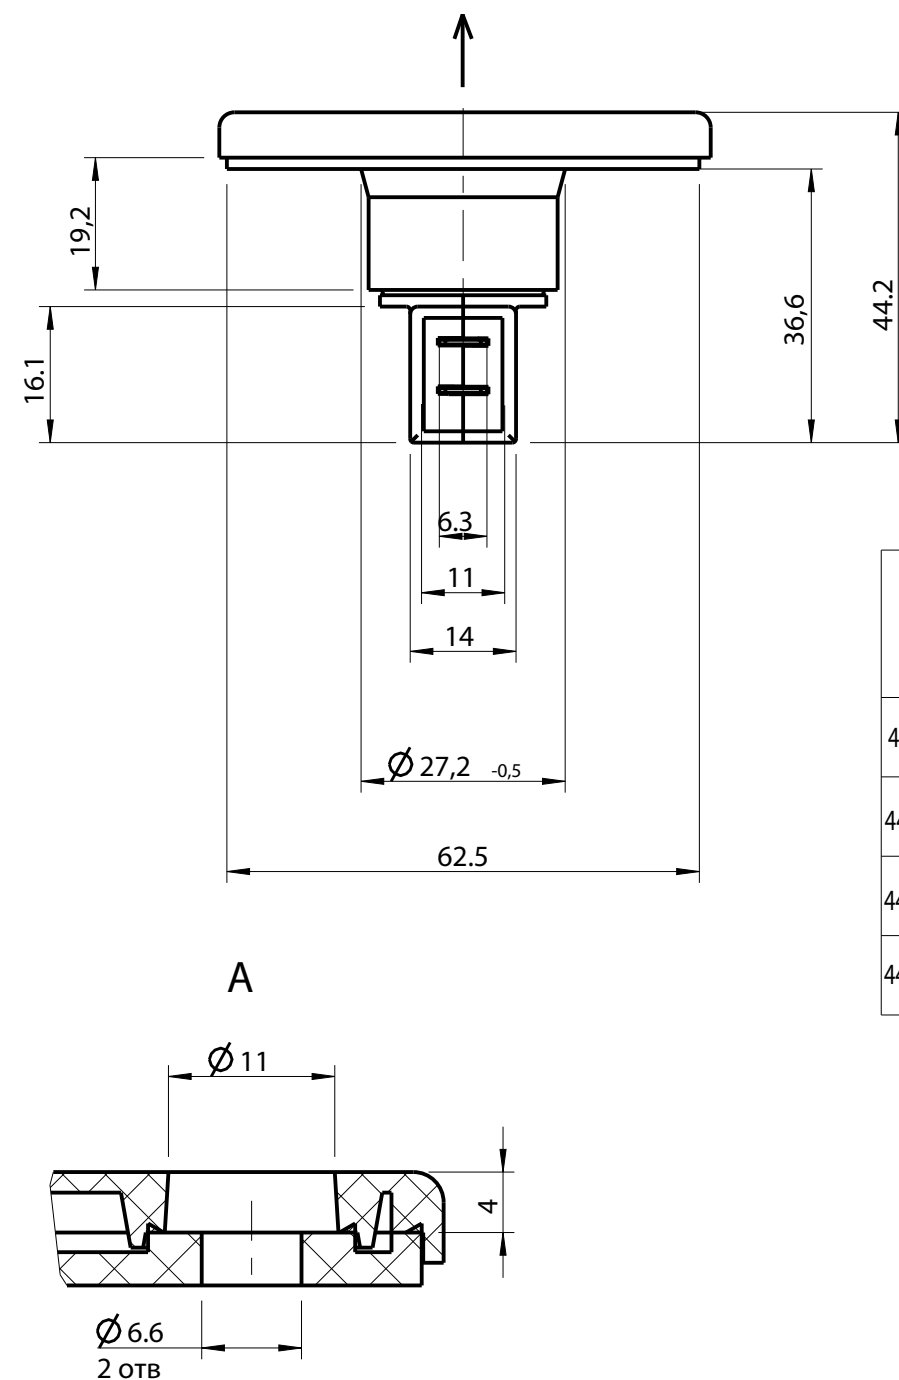


Схема электрическая принципиальная

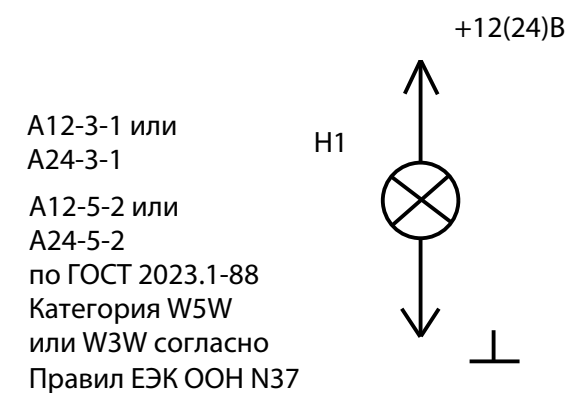


Таблица 2

| Условное обозначение | Тип лампы по ГОСТ 2023.1-88 | Категория ламп согласно Правил ЕЭК ООН N37 |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 4422.3731            | A24-5-2                     | W5W                                        |
| 4422.3731-01         | A24-3-1                     | W3W                                        |
| 4432.3731            | A12-5-2                     | W5W                                        |
| 4432.3731-01         | A12-3-1                     | W3W                                        |

- 1 Боковой габаритный фонарь - цвет автожелтый.  
2 Светоотражающее устройство - цвет автожелтый.  
3 Аналог колодки штыревой 502602 по ОСТ 37.003.0320-88.