

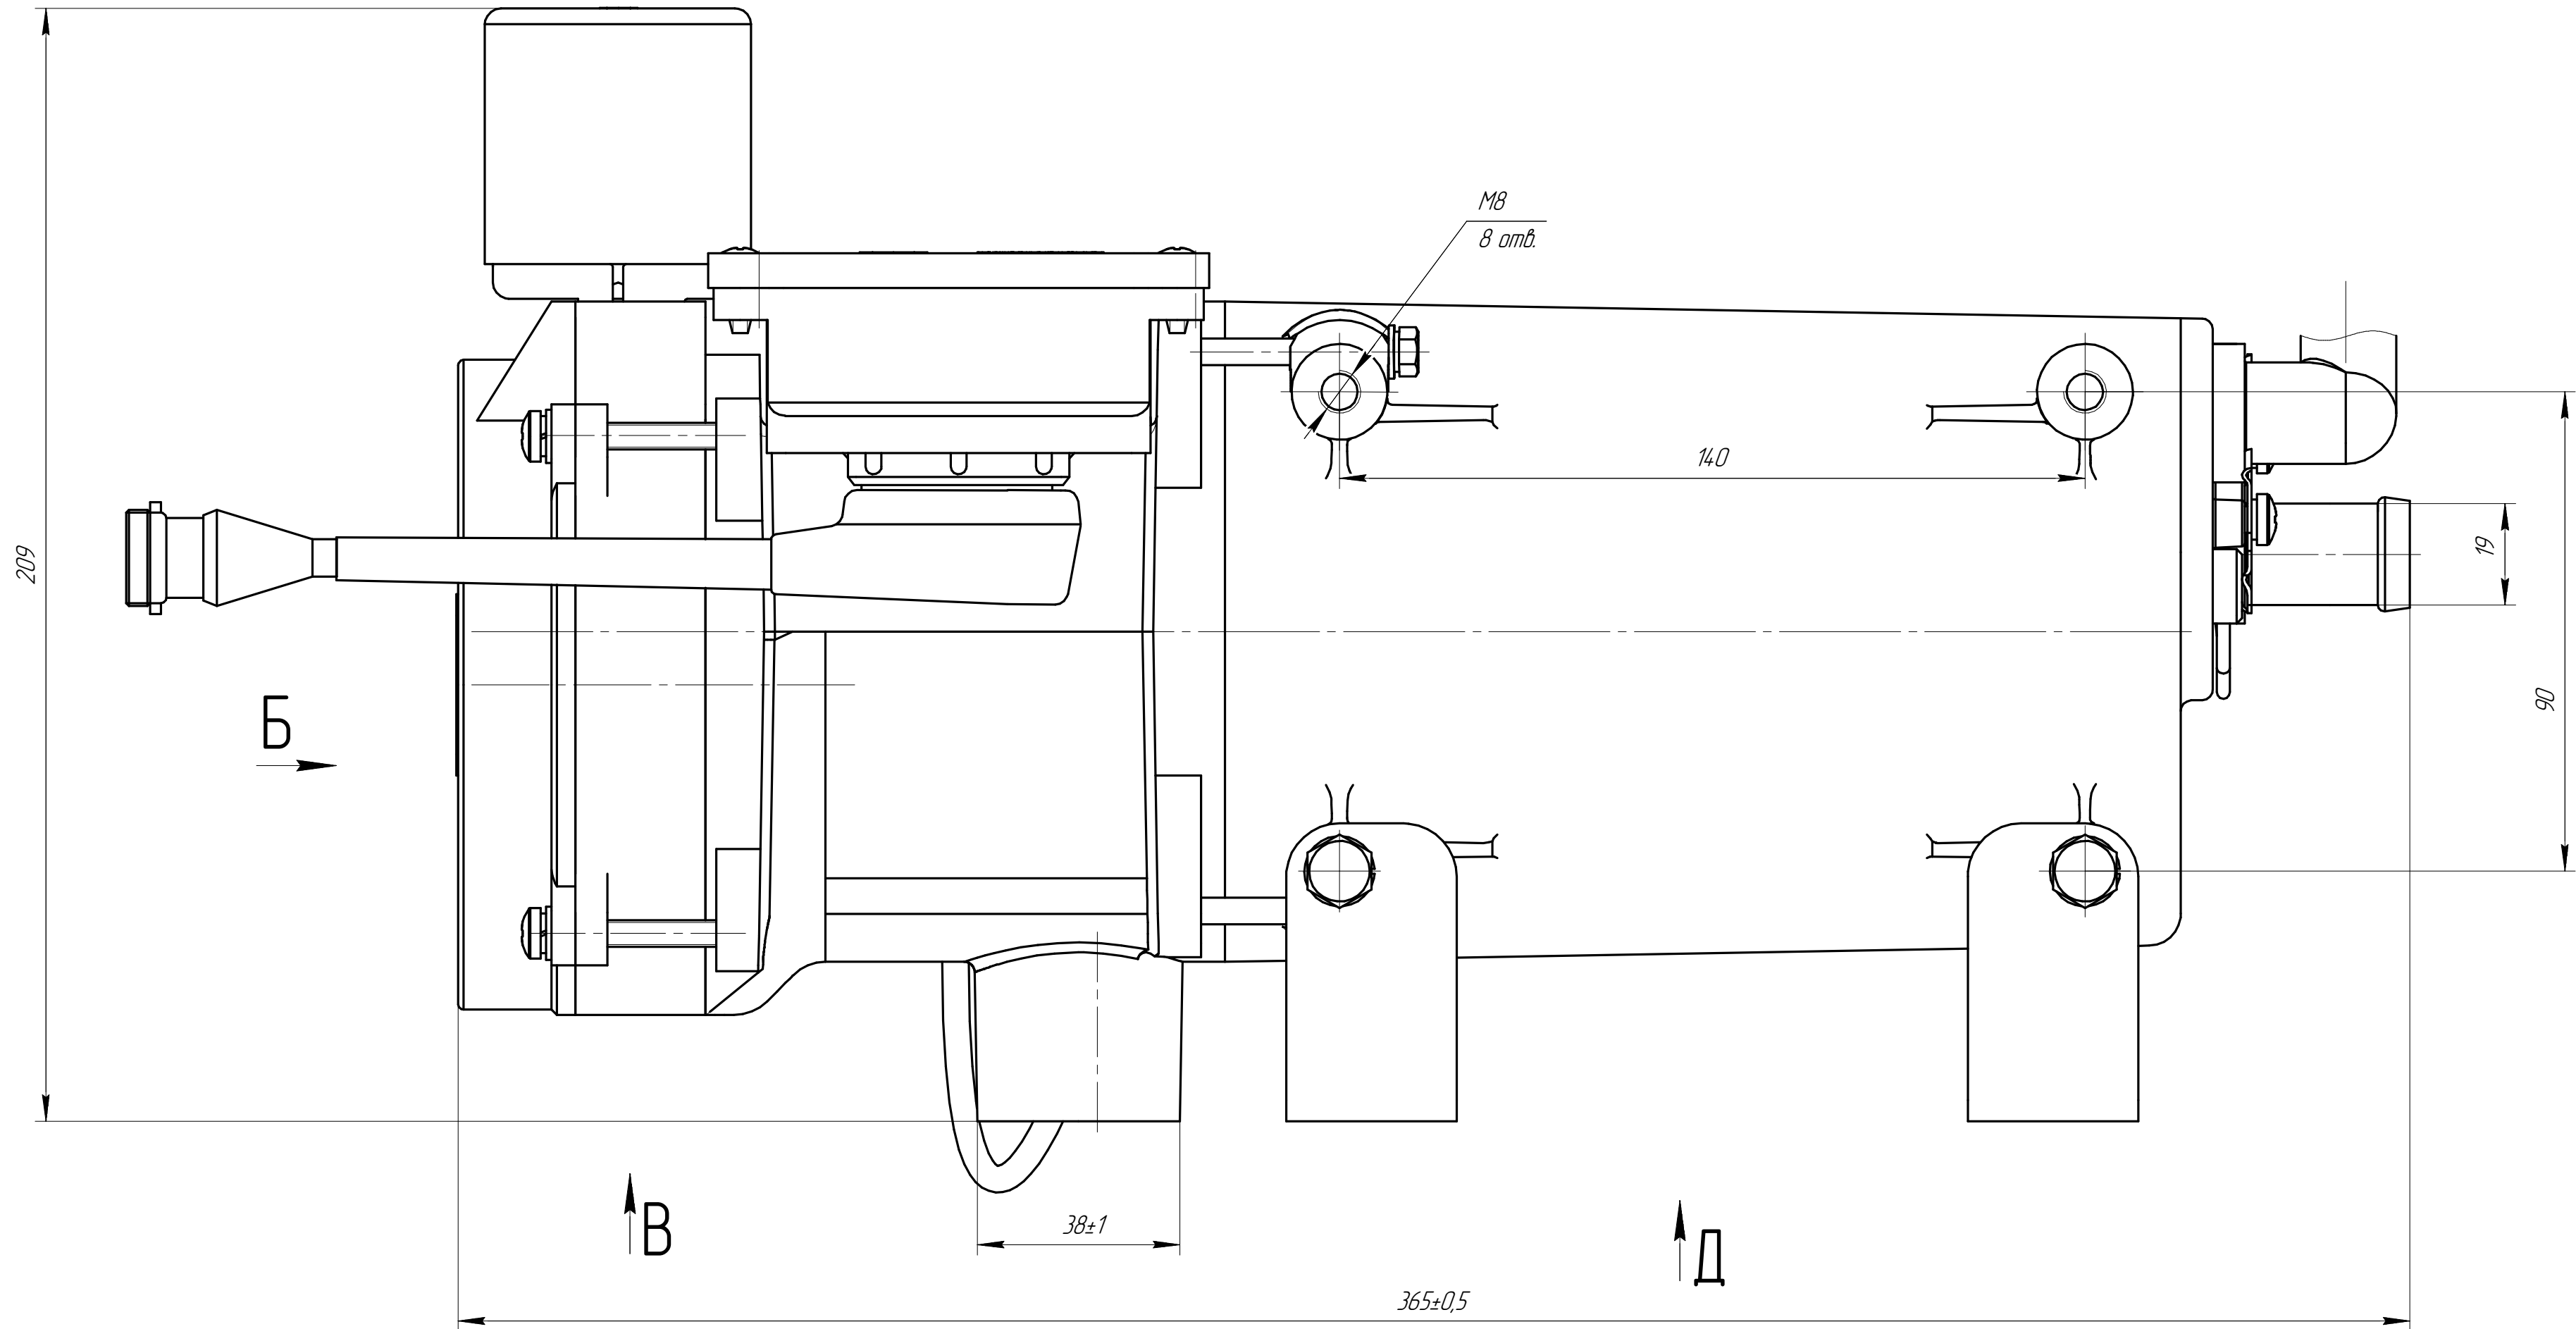



16ЖД24.8106.000-04 ГЧ

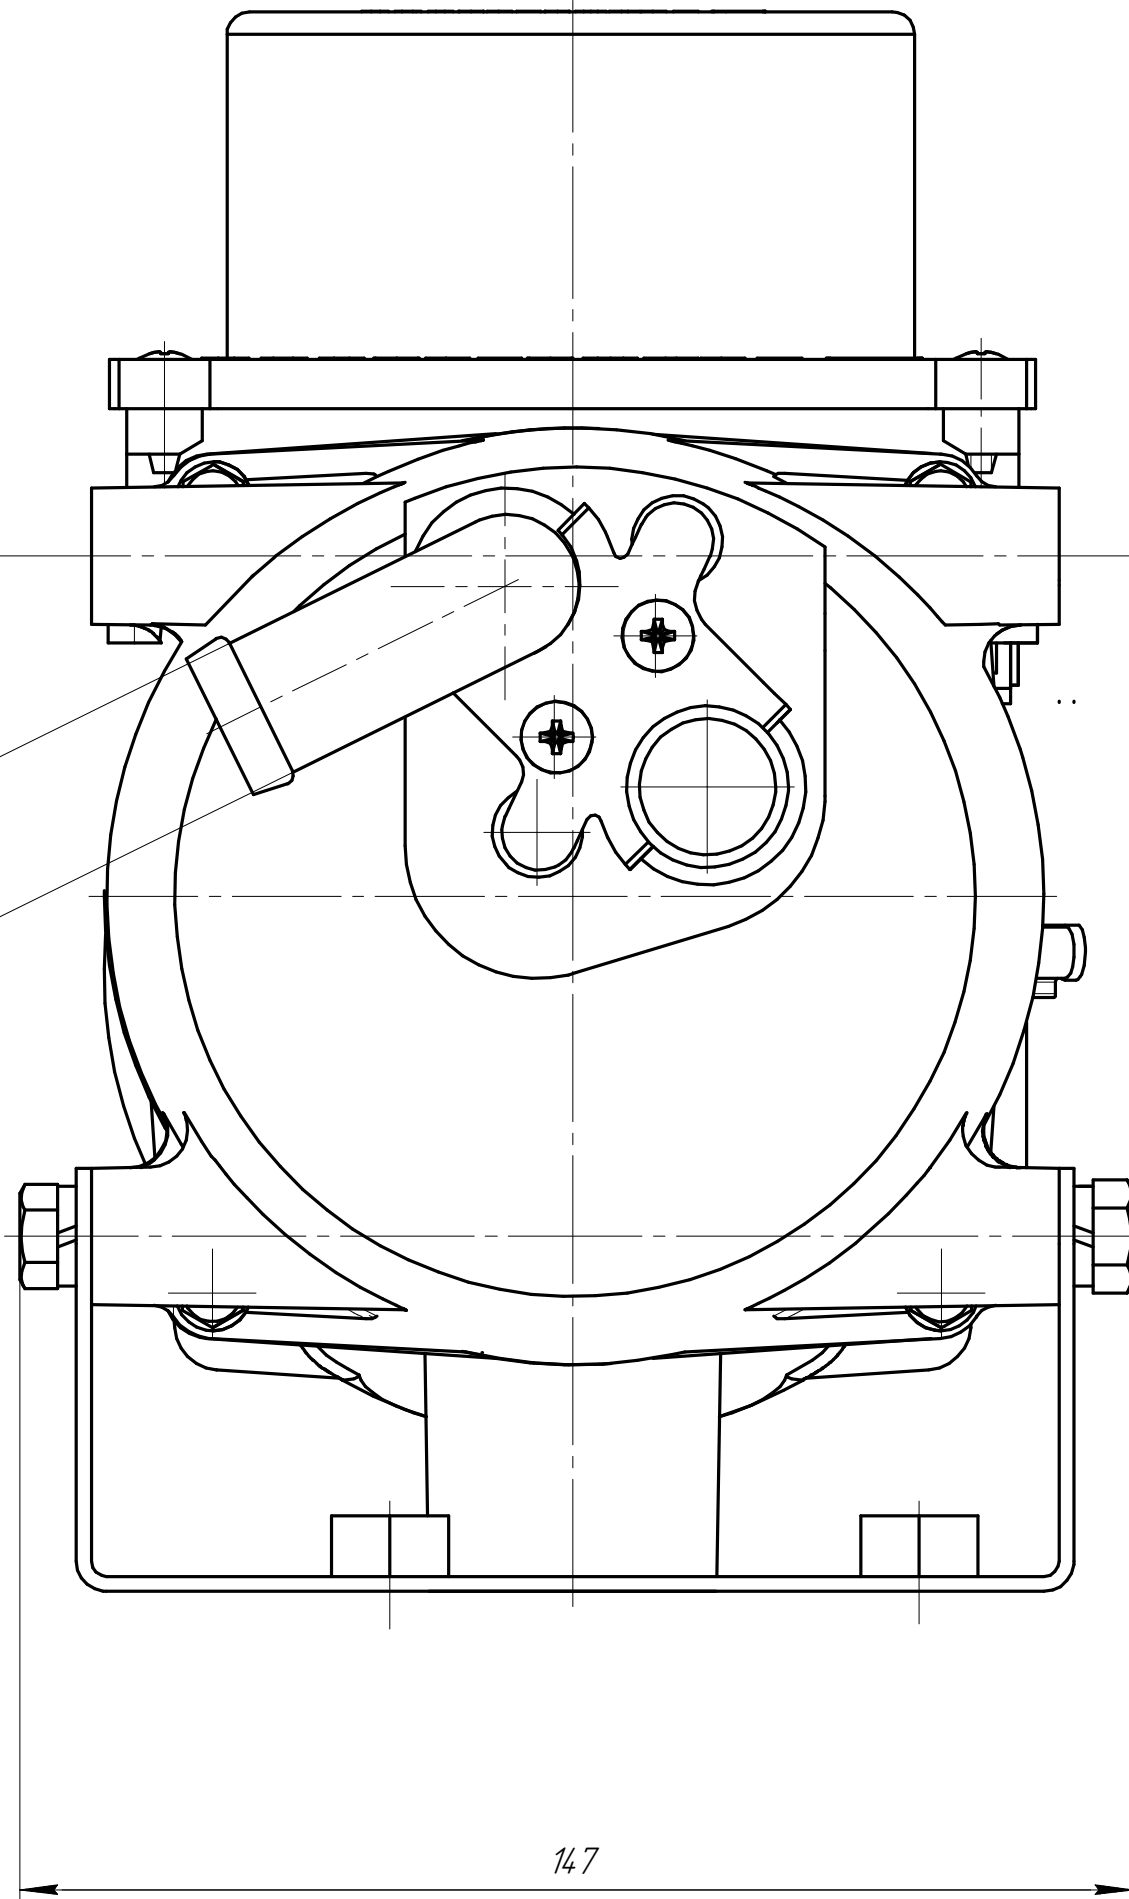


A

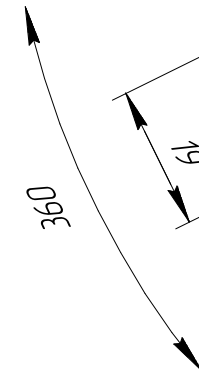


Б

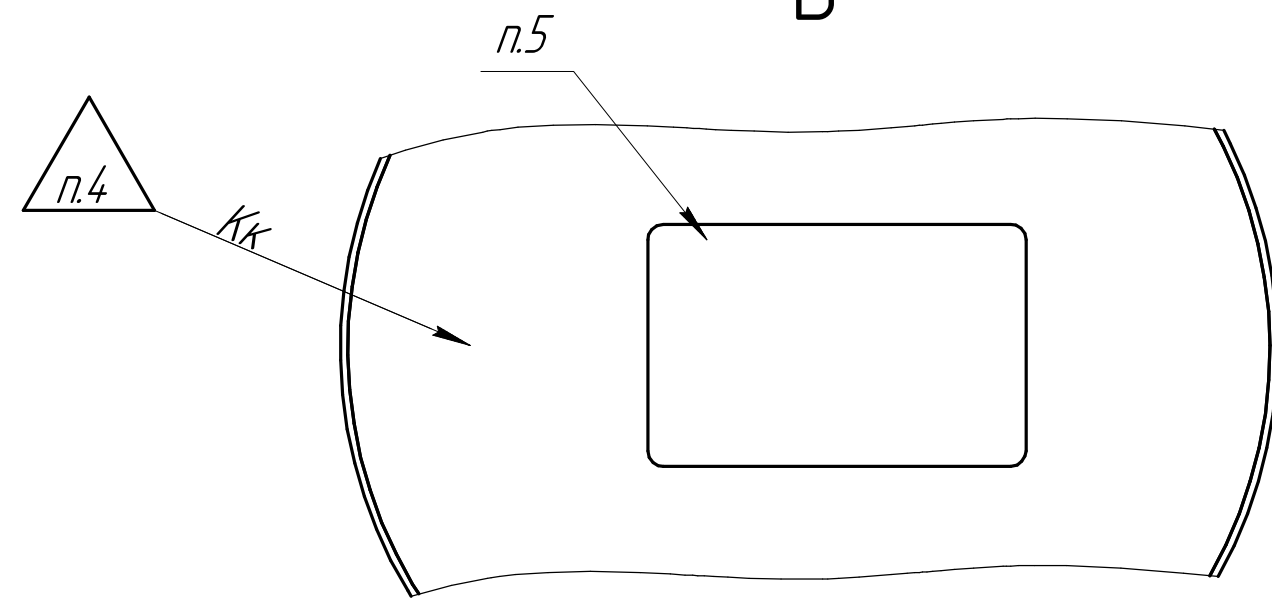

Г(2:1) ХРЗ




Д

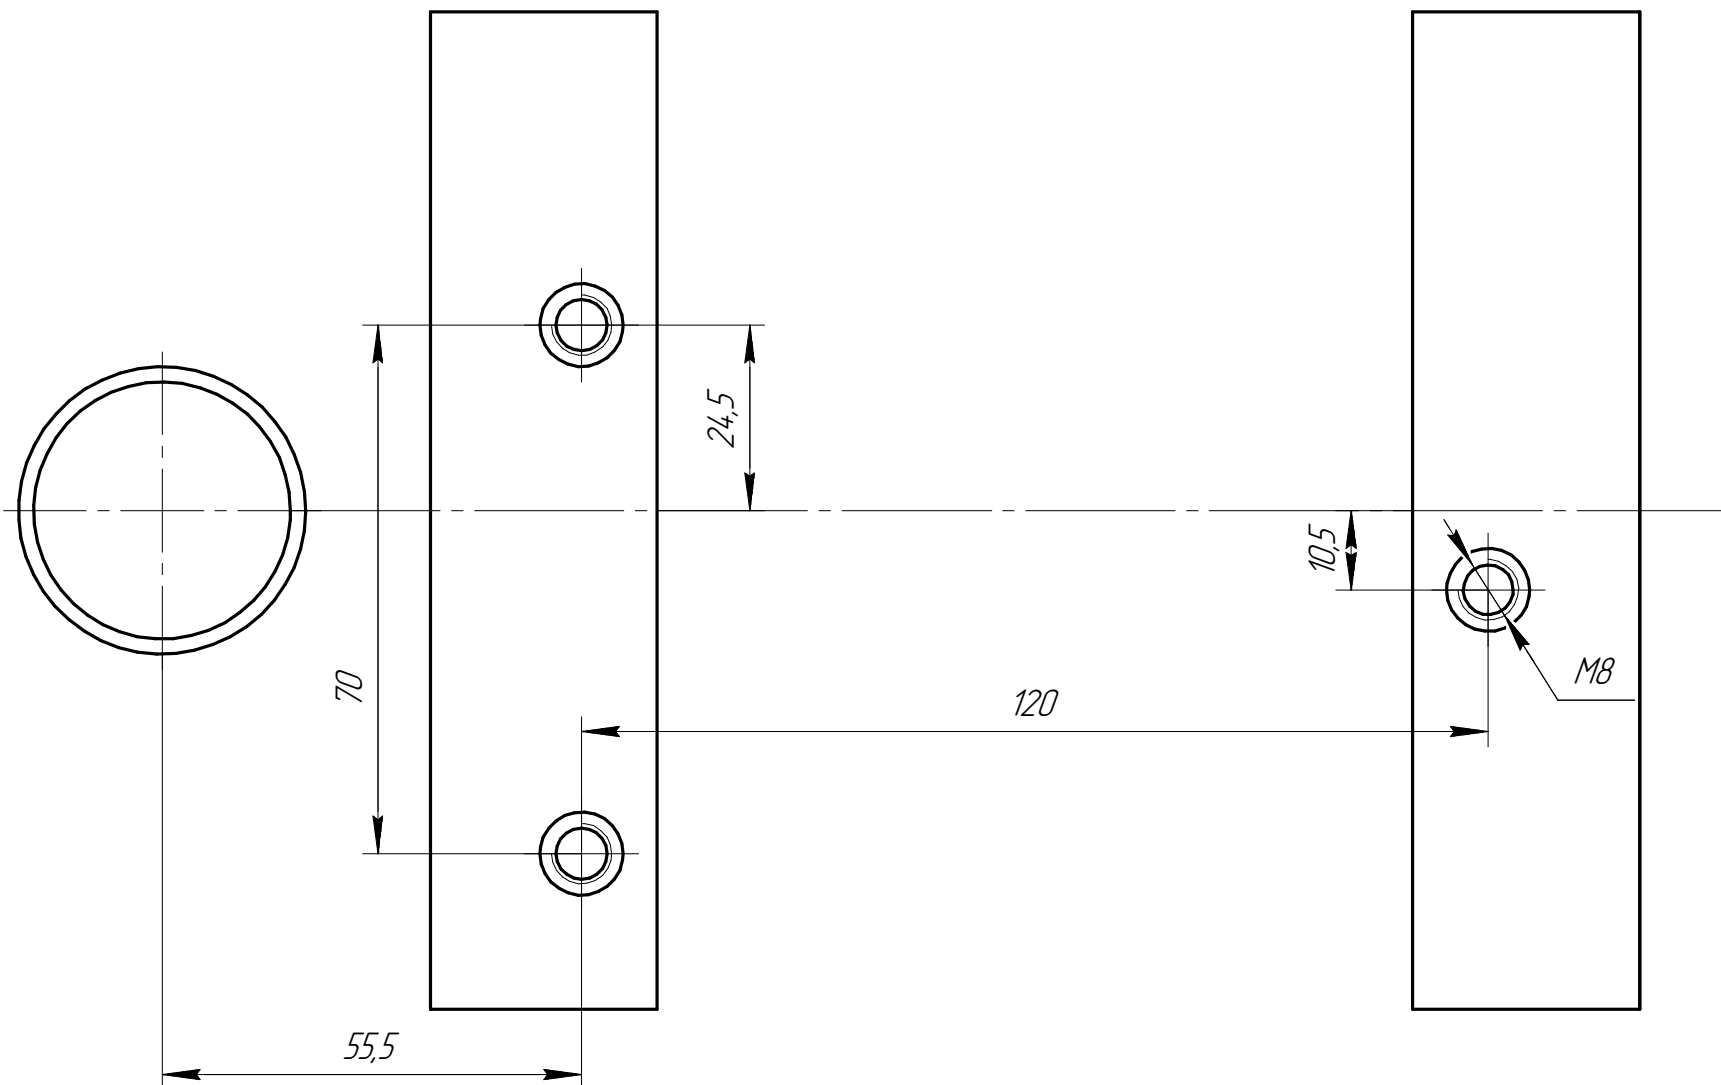

501207 ОСТ37.003.032-88
колодка штыревая

В

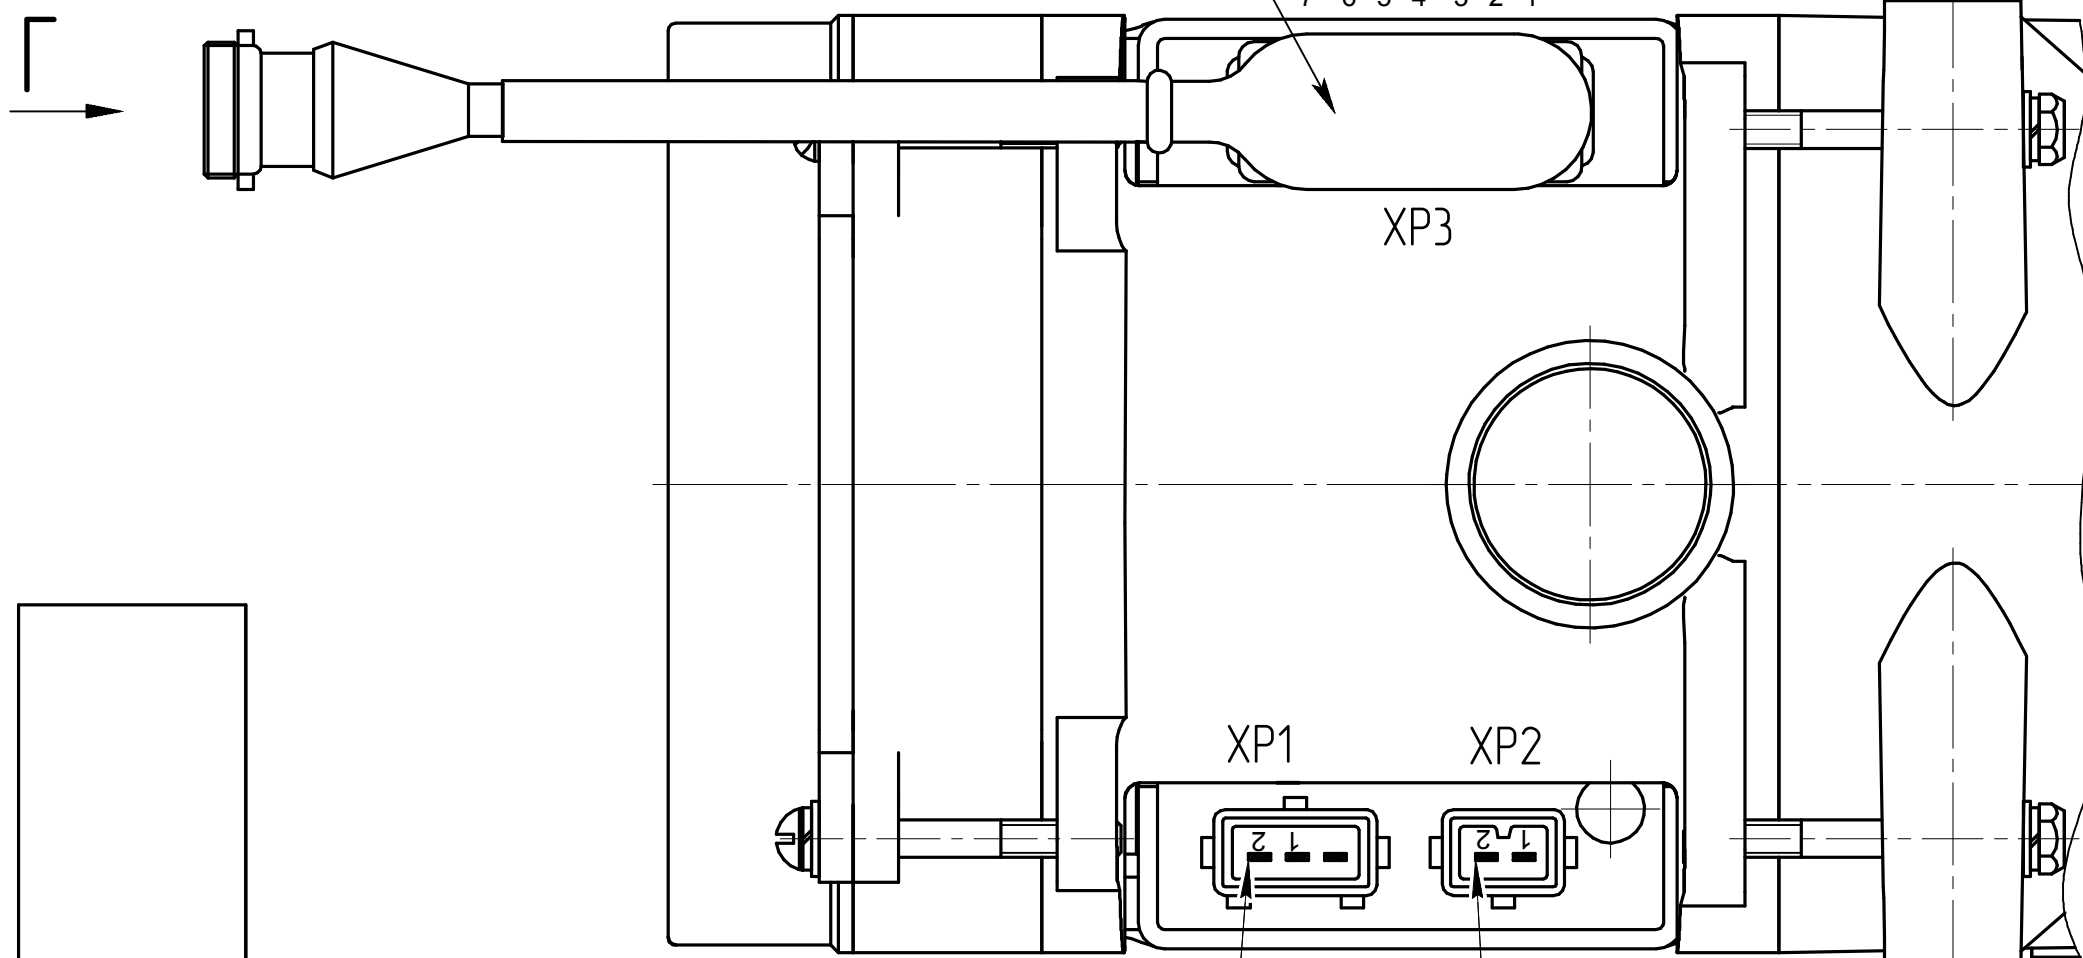

ХРЗ

ХР1

ХР2

501203 ОСТ37.003.032-88
колодка штыревая

501202 ОСТ37.003.032-88
колодка штыревая

Таблица исполнений

Исполнение	Теплопроизводительность, кВт	Потребляемая мощность, Вт	Расход топлива, л/ч	Напряжение питания, В
Stream 90	9±0.9	90	1,1	24
Stream 120	12±1.2	110	1,46	24
Stream 160	16±1.6	130	1,95	24

Номер контакта	Адрес
1	Топливный насос (+)
2	Топливный насос (-)

Номер контакта	Адрес
1	Электронасос (+)
2	Электронасос (-)

Номер контакта	Адрес
1	Реле
2	LIN
3	Реле
4	+24В
5	
6	+24В питание пульта управления
7	-24В (общий)

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002.
- Присоединение к электрооборудованию транспортного средства выполнять согласно электрической схемы в соответствии с 16ЖД24.8106РЭ.
- Присоединительные колодки: колодка гнездовая 601202, 601203 по ОСТ37.003.032-88. Розетка СЦ7601607 ТУ4573-002-07585144-99.
- Клеимо ОТК.
- Товарный знак завода изготовителя, тип изделия, номинальные параметры и дата изготовления подогревателя указаны на табличке.
- Название подогревателя в зависимости от исполнения см. табл. исполнений.

16ЖД24.8106.000-04 ГЧ				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Винogradov					1:1
Проб.	Тихонов					
Т.контр.						
Н.контр.	Тихонов					
Утв.						

Копировал

Формат А1