БелАК
БелАвтоКомплект

Паспорт изделия
Тормозные камеры с энергоаккумуляторами

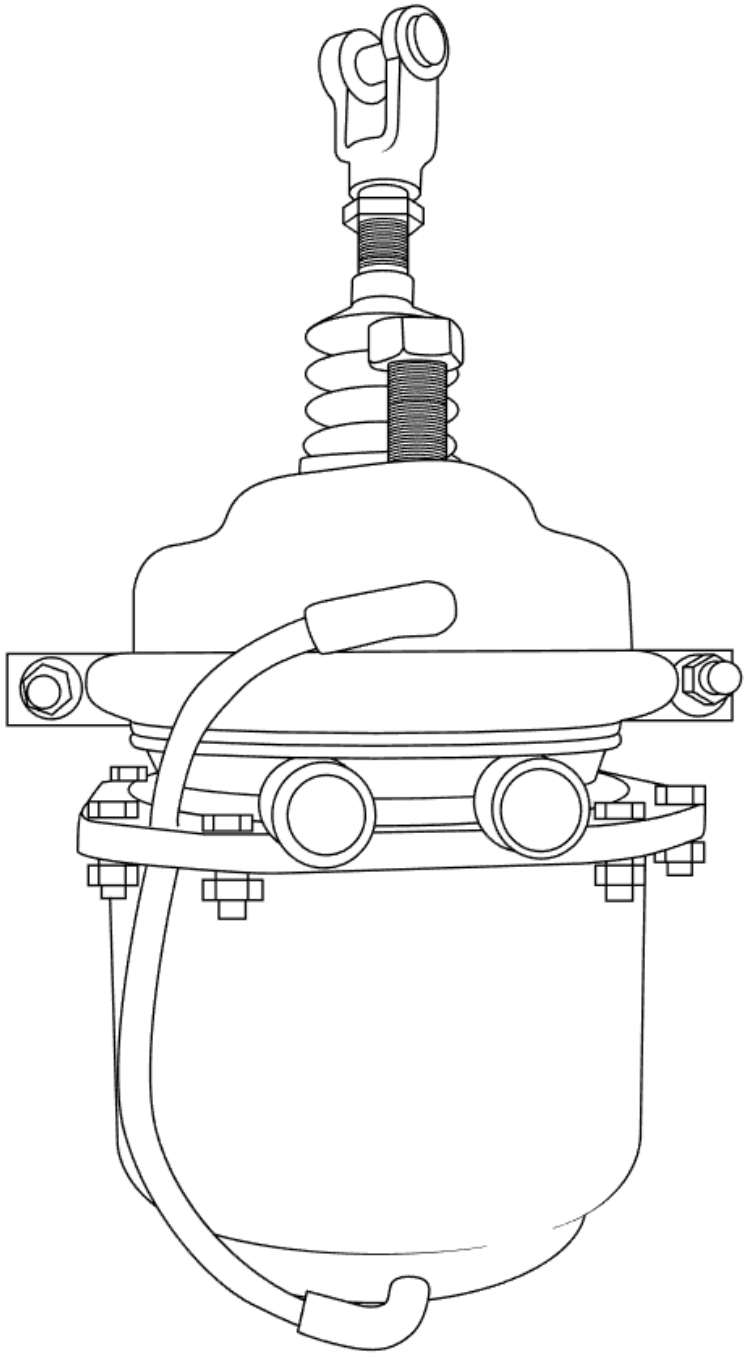

Список артикулов, для которых применимо данное руководство:
БАК.00076, БАК.03071, БАК.00077, БАК.03072, БАК.03077, БАК.03078

Содержание

Область применения 3
Устройство и технические характеристики 3
Рекомендации по установке 4
Требования безопасности 4
Эксплуатация 4
Транспортировка и хранение 4
Комплект поставки 5
Гарантийные обязательства и срок службы 5
Сведения о сертификации 5

I . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тормозные мембранные камеры и тормозные камеры с энергоаккумуляторами (далее –тормозные камеры), предназначенные для создания усилия в тормозных механизмах колесных транспортных средств и прицепов (далее транспортные средства), использующиеся в приводе тормозных систем с рабочим давлением сжатого воздуха до 0,8 МПа. Применение тормозных камер для других целей следует согласовывать с изготовителем в установленном порядке.

I I . УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

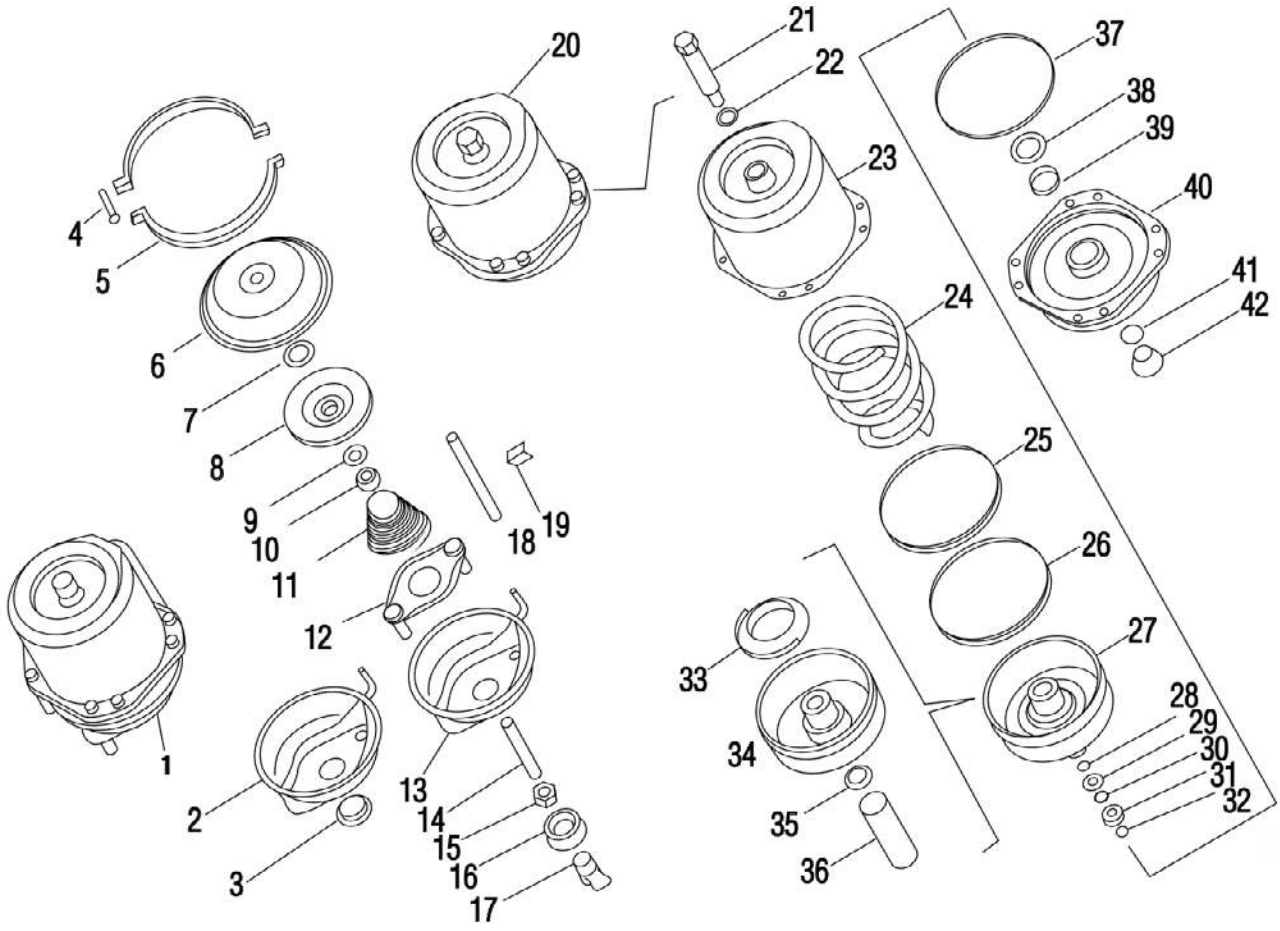

1 - камера тормозная с пружинным электроаккумулятором; **2** - корпус; **3** - фиксатор; **4** - болт; **5** - хомут; **6** - мембрана; **7** - колпачок; **8** - диск; **9** - шайба; **10** - гайка; **11** - пружина; **12** - фланец в сборе; **13** - корпус в сборе; **14** - шток; **15** - гайка; **16** - чехол защитный; **17** - вилка; **18** - шланг; **19** - хомут в сборе; **20** - энергоаккумулятор пружинного типа в сборе; **21** - винт; **22** - шайба уплотнительная; **23** - цилиндр в сборе; **24** - пружина; **25** - кольцо направляющее; **26** - уплотнитель; **27** - поршень в сборе; **28** - кольцо; **29** - кольцо подшипника; **30** - подшипник; **31** - кольцо упорное; **32** - кольцо упорное; **33** - тарелка пружины; **34** - поршень в сборе; **35** - шайба; **36** - труба; **37** - кольцо; **38** - кольцо; **39** - кольцо направляющее; **40** - фланец; **41** - кольцо; **42** - толкатель

артикул	наименование	ход штока	шток	расстояние между шпильками	применяемость
БАК.76016	Камера тормозная задняя с энергоаккумулятором тип 20/20	57/67 мм	короткий	76 мм	КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, УРАЛ
БАК.76020	Камера тормозная задняя с энергоаккумулятором тип 20/20	57/67 мм	короткий	120 мм	КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, УРАЛ
БАК.76024К	амера тормозная задняя с энергоаккумулятором тип 24/24	57/67 мм	короткий	120 мм	КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, ЗИЛ
БАК.76124К	амера тормозная задняя с энергоаккумулятором тип 24/24	57/67 мм	короткий	120 мм	КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, ЗИЛ
БАК.76030	Камера тормозная задняя с энергоаккумулятором тип 30/24	64/67 мм	короткий	120 мм	КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, ЗИЛ
БАК.76130	Камера тормозная задняя с энергоаккумулятором тип 30/30	64/67 мм	короткий1	20 мм	КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, ЗИЛ

I I I . РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Установку тормозных камер рекомендуется производить на сертифицированных станциях обслуживания.

I V . ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Пружины энергоаккумуляторов тормозных камер с энергоаккумулятором находятся в сжатом состоянии. Во избежании несчастных случаев разборку пружинного энергоаккумулятора следует проводить только в условиях специализированных предприятий. Тормозные камеры должны быть герметичны.

V . ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установку и эксплуатацию тормозных камер осуществляют в соответствии с технической документацией и руководством по эксплуатации транспортного средства, на которые они устанавливаются
Не допускается установка тормозных камер различных типов и конструктивного исполнения для приведения в действие тормозных механизмов левого и правого колес одной оси транспортного средства.

V I . ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование тормозных камер осуществляют всеми видами транспорта, обеспечивающими их сохранность от повреждений и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Продукцию следует хранить у потребителя в транспортной таре или на стеллажах при условии хранения 2 (С) по ГОСТ 15150. Антикоррозионная обработка и упаковка аппаратов, поставляемых в запасные части, должна обеспечивать срок их хранения в течение двух лет при условии хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

VII. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Камера тормозная с энергоаккумулятором в сборе – 1 шт.
Паспорт изделия – 1 шт.
Упаковка из полиэтилена – 1 шт.

VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
Гарантийный срок на изделие 6 месяцев со дня продажи. Обязательно заполнение гарантийного талона (см. на обороте).
Дату изготовления смотрите на упаковке.
Срок службы изделия 5 лет.
Срок годности (срок хранения) 7 лет.*

**Примечание - На срок хранения влияет температура хранения ниже или выше 10°С. Хранение при температуре выше 10°С сокращает срок хранения приблизительно на 50%, хранение при температуре ниже 10°С увеличивает срок хранения приблизительно на 100%. При длительном хранении (более 50% срока годности) изделия, без использования, перед применением рекомендуется заменить гидравлическое масло и проверить сохранность РТИ.*

IX. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

EAC

Изделие соответствует требованиям ТС ТР ГОСТ Р 33543-2015
Изделие соответствует ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств»
Изделие соответствует требованиям сертификации Таможенного Союза

Претензии по качеству принимаются по месту приобретения товара, либо:
ООО «БелАК-Рус»
г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский проспект, дом 24, корпус 6, литер «А»
Тел. +7 (812) 383-99-02
E-mail: info@belak.ru
WWW.BELAK.RU
Произведено в КНР
Гарантия: 6 мес.*

Гарантийный талон:

Обязательна установка в сертифицированном центре технического обслуживания автомобилей СТО или автомастерской.

Условия гарантии:
Гарантия не распространяется на повреждения вызванные: естественным износом, несчастным случаем, неправильным использованием или неправильной установкой. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия со следами внесения любых конструктивных изменений (включая сборку/разборку за исключением доступа к фильтрующим элементам и другим частям изделия, требующим периодического сервисного обслуживания) и изделия, имеющие механические повреждения, за исключением повреждений, явившихся следствием дефекта конструкции устройства.

С условиями гарантии ознакомлен _____ / _____ / _____ 20___ г.

Наименование продавца _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ Штамп продавца

Наименование СТО _____

Дата установки _____

Особые отметки при установке _____

Подпись мастера СТО _____ Штамп СТО

*обязательно заполнение всей информации в гарантийном талоне