
Выключатели предназначены для коммутации электрических цепей в режиме **аварийной сигнализации.**

Switches are intended to commutate electric circuits in the mode of **alarm signaling.**


Серия 245.3710 Series 245.3710


245.3710 / 245.3710-01




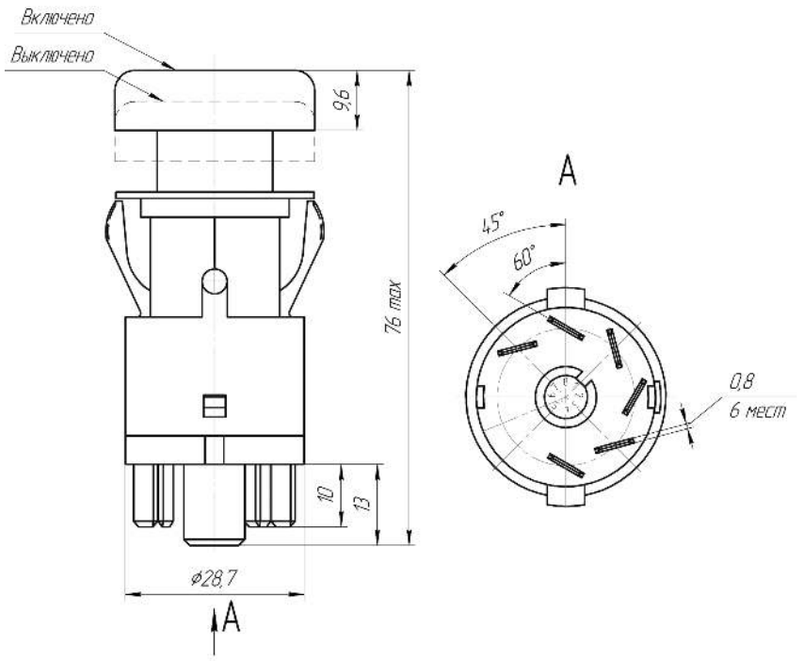

Электрическая схема/Electrical diagram







Масса не более 0,04 кг
Mass not more than 0,04 kg

Подключение:
колодка 610608 по ОСТ 37.003.032-88
Connection:
socket 610608 OCT 37.003.032-88

Применяемость: Lada Самара (2113, 2114, 2115)
Application: Lada Samara (2113, 2114, 2115)

Обозначение Designation	Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Ток коммутации, А Commutation current, A	Режим работы Operation mode	Усилие переключения, Н Steering effort of trow-back, N	Степень защиты Level of protection	Сопротивление изоляции, МОм Insulance, MOhm	Электрическая прочность изоляции, В Insulating strength, V	Цвет Color		
								Клавиша Button	Подсветка символа Symbol backlight	Подсветка сигнализатора Controlling assembly backlight
245.3710	12	6	S1	≤ 17	IP4X	> 10	> 1000	Красный	Красный	-
245.3710-01	24	3	S1	≤ 17	IP4X	> 10	> 1000	Красный	Красный	-