БелАК
БелАвтоКомплект

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ.

КРАН ТОРМОЗНОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ ПОДПЕДАЛЬНЫЙ.
АРТ.: БАК.13514

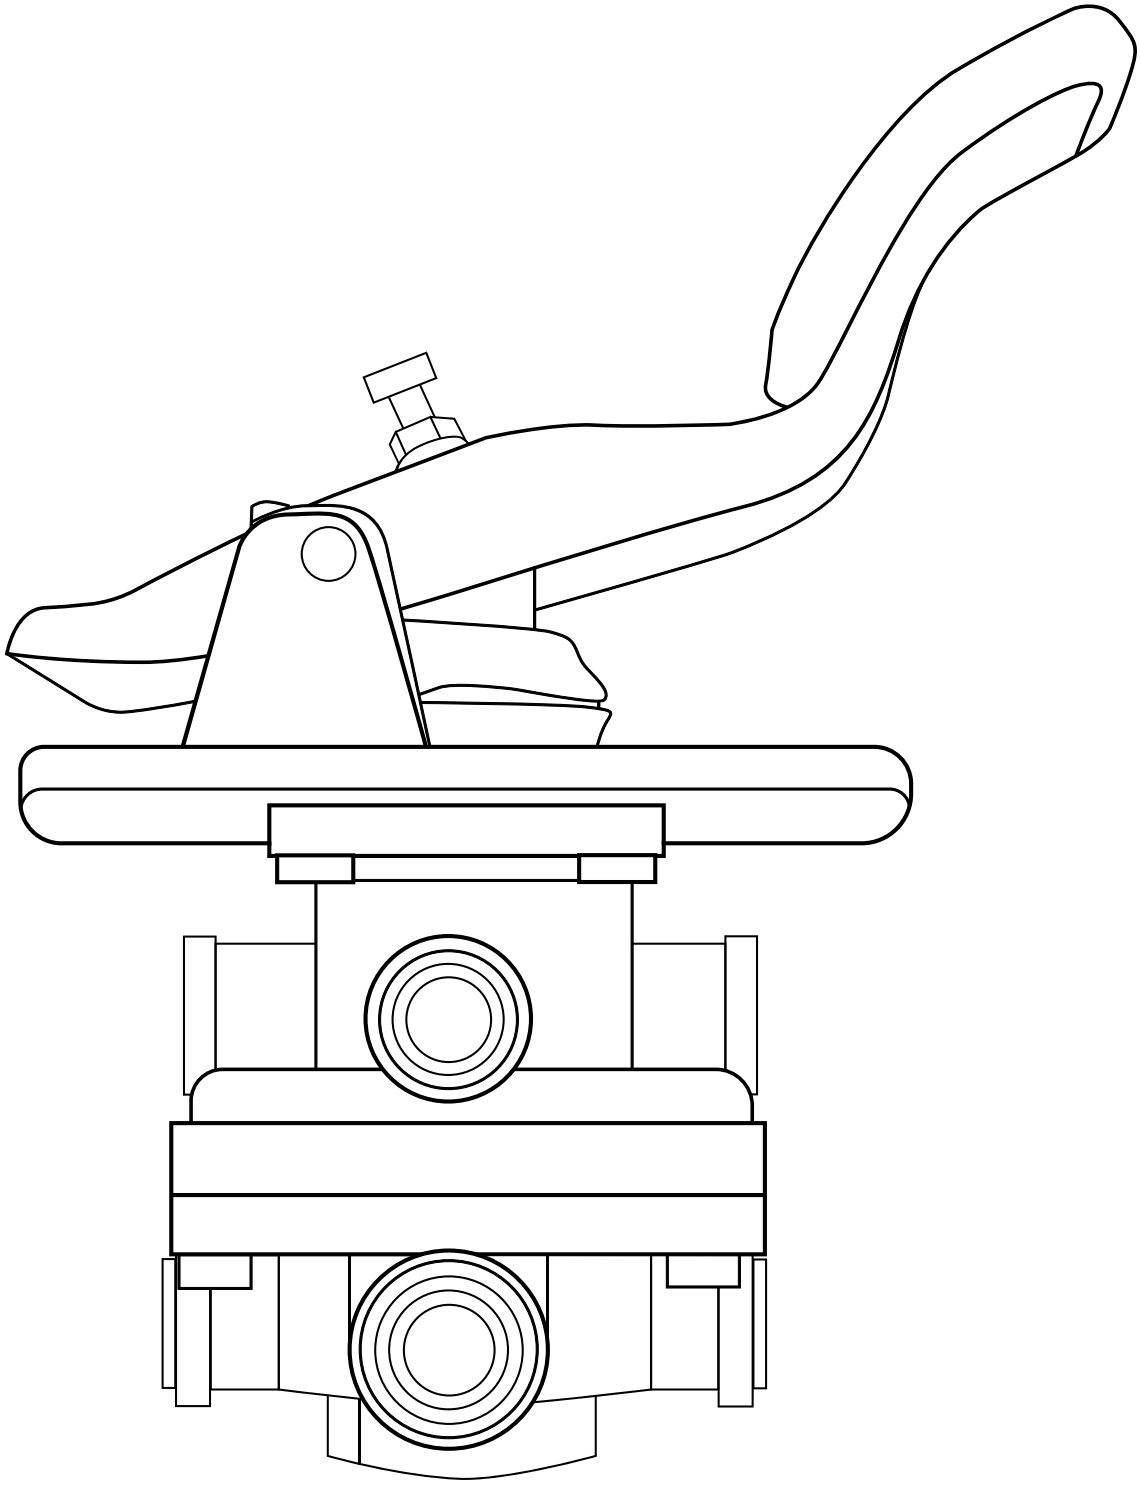

Содержание

I. Предназначение изделия и краткое описание..... 3
II. Схема устройсва изделия..... 3
III. Основные технические характеристики изделия..... 4
IV. Комплектация..... 4
V. Гарантийные обязательства и срок службы..... 4
VI. Сведения о сертификации..... 5

I. Предназначение изделия и краткое описание

Тормозной кран предназначен для управления исполнительными механизмами рабочего тормозного привода автомобиля при двухконтурном тормозном приводе, а также для управления клапанами привода тормозов прицепа.
Кран тормозной двухсекционный подпедальный с педалью БАК.13514 является взаимозаменяемым изделием для крана тормозного двухсекционного 5320-3514108. Изделия полностью аналогичны по своим техническим характеристикам и основным крепёжным размерам.
Устанавливается изделие непосредственно в педальный узел автомобиля.

I I. Схема устройства изделия

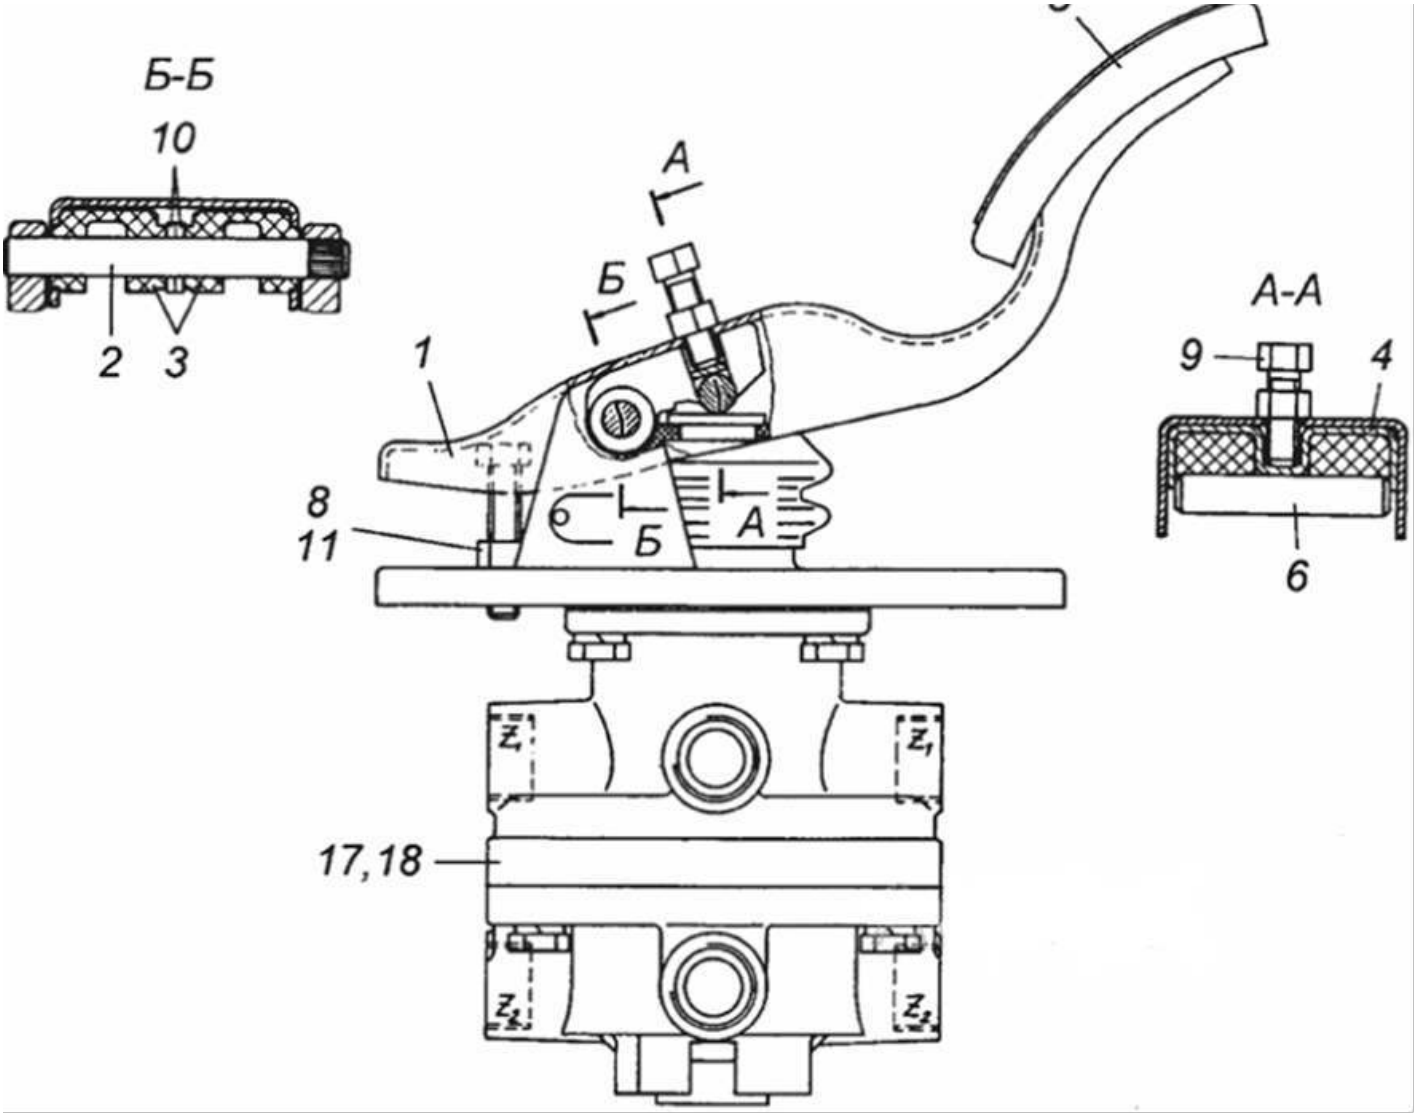

Рис. 1 Схема устройства ГТК БАК.13514

№	Наименование
1	Педаль
2	Ось
3	Элемент нажимной
4	Вставка
5	Накладка площадки педали тормоза
6	Ролик
8	Болт М8-6gх45
9	Болт М8-6gх25
10	Шайба плоская 10,6х18х2
11	Гайка М8-6Н
17	Кран тормозной двухсекционный с педалью
18	Кран тормозной двухсекционный

I I I. Основные технические характеристики изделия

Рабочее давление	Максимальное проходное сечение, соответствующее внутреннему диаметру 12 мм.	Ход рычага до полного открытия	Ход толкателя	Присоединительная резьба	Температурный интервал
0,8 Мпа	113 мм2	мм: 8,4–10,8	мм: 12,5–15,7	М22 х 1,5-6Н	от -45 до +80

I V. Комплектация

Комплект поставки:
Кран тормозной БАК.13514 в сборе с педалью – 1 шт.
Паспорт изделия – 1 шт.

V. Гарантийные обязательства и срок службы

Гарантийный срок на изделие 6 месяцев со дня продажи. Обязательно заполнение гарантийного талона (см. на обороте). Обязательна установка в сертифицированном сервисном центре.
Дату изготовления смотрите на упаковке.
Срок службы изделия 5 лет.
Срок годности (срок хранения) 10 лет.*

**Примечание - На срок хранения влияет температура хранения ниже или выше 25°С. Хранение при температуре выше 10°С сокращает срок хранения приблизительно на 50%, хранение при температуре ниже 10°С увеличивает срок хранения приблизительно на 100%.*

Срок службы изделия 5 лет.

***Срок годности (**срок хранения**) 10 лет**.**

VI. Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям ТС ТР ГОСТ Р 52848-2007
Изделие соответствует ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств»
Изделие соответствует требованиям сертификации Таможенного Союза

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ПРИНИМАЮТСЯ
ПО МЕСТУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА, ЛИБО:
ООО «БелАК-Рус»
г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский проспект,
дом 24, корпус 6, литер «А»
Тел. +7 (812) 383-99-02
E-mail: info@belak.ru
WWW.BELAK.RU

Сделано в КНР
Гарантия: 6 мес.*

- - - -