





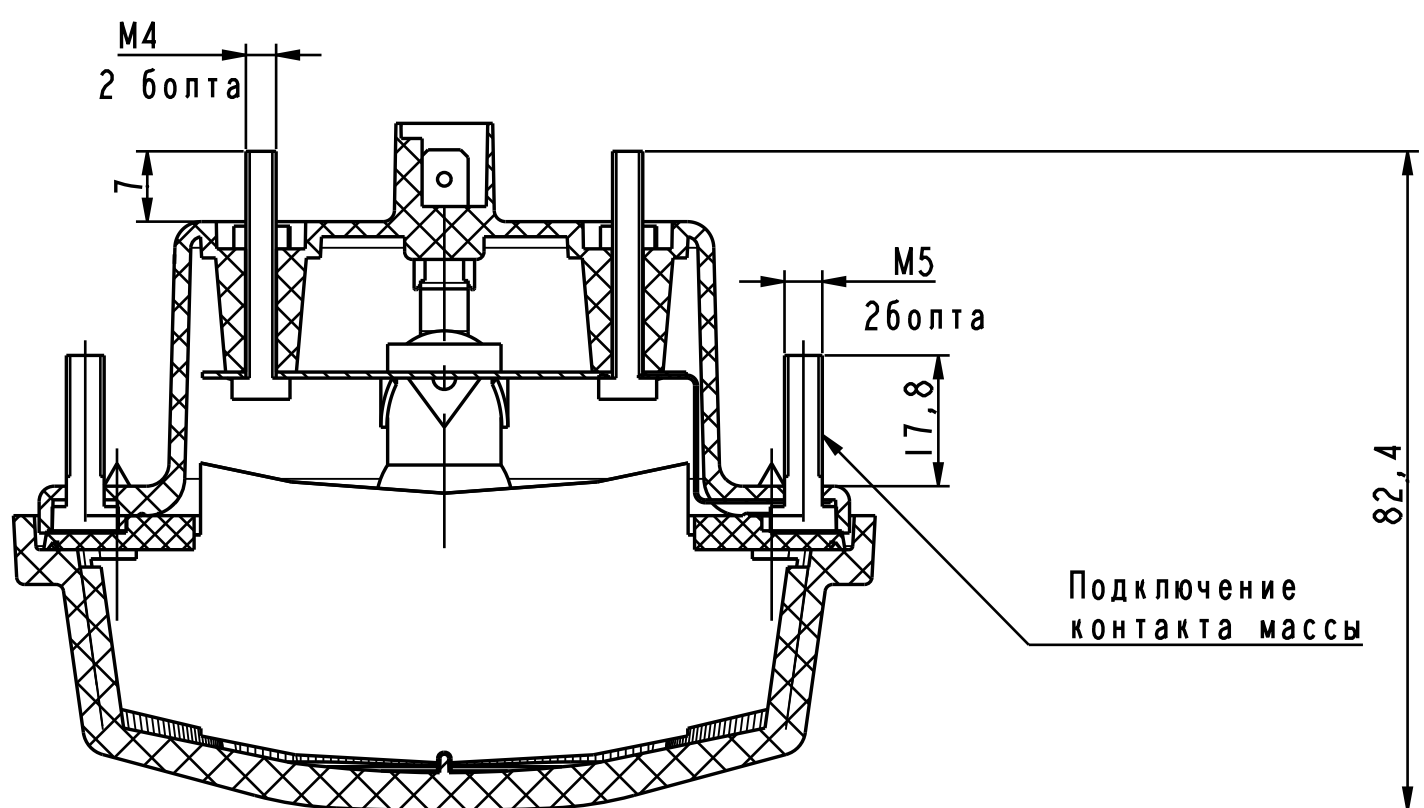


Схема электрическая

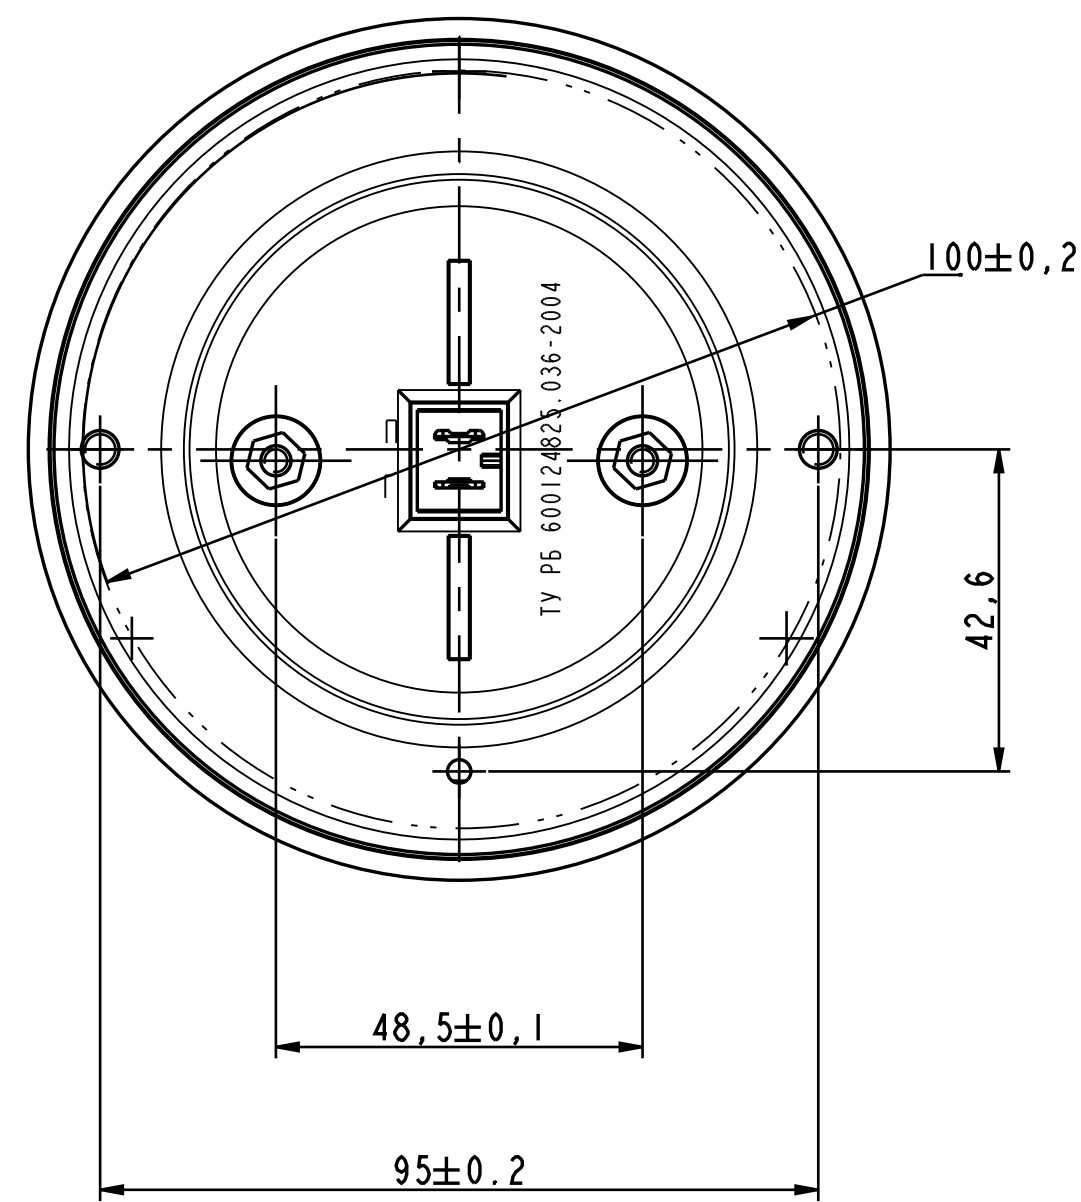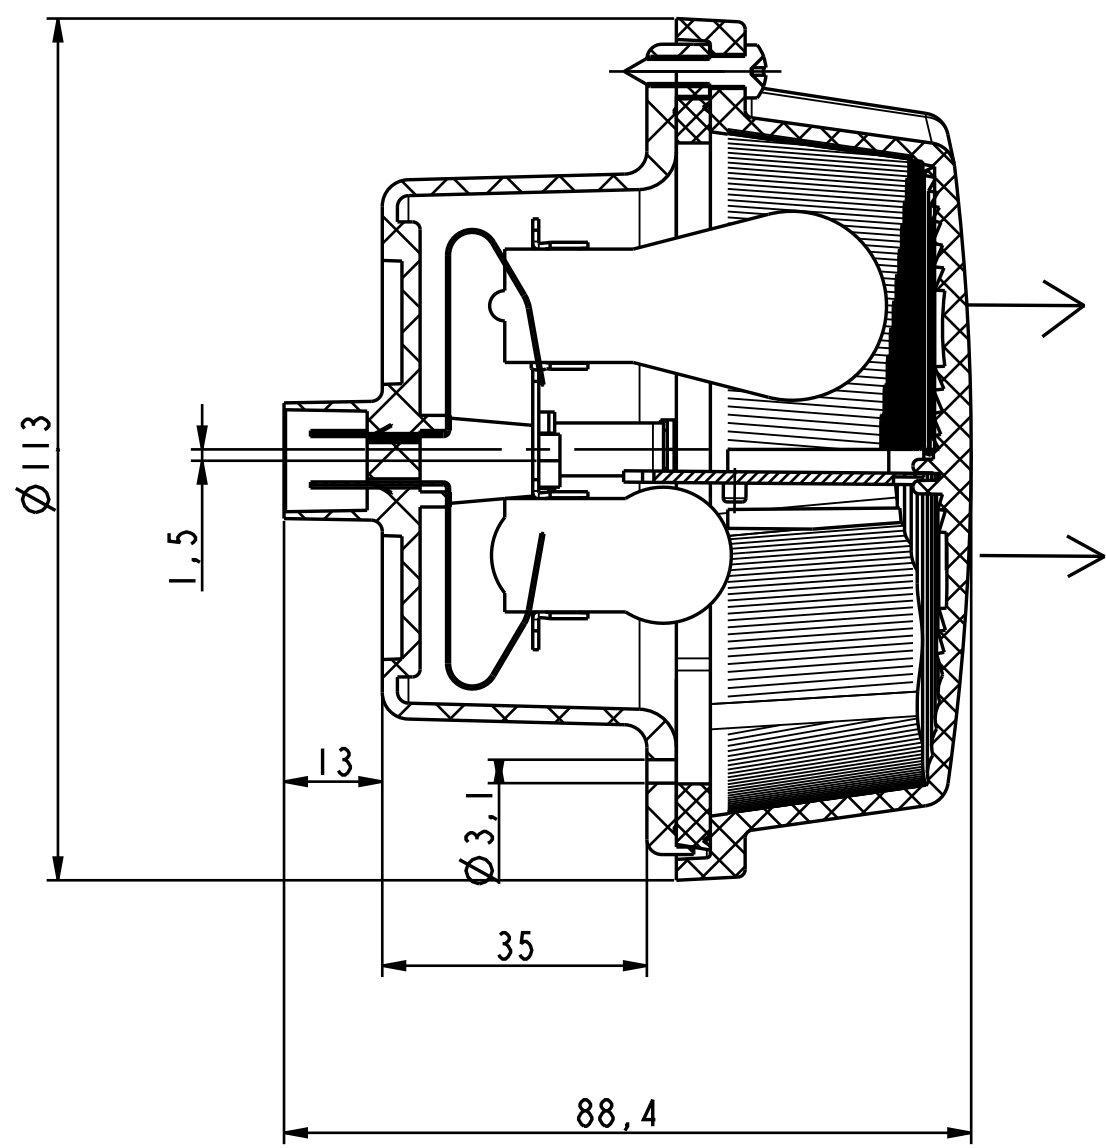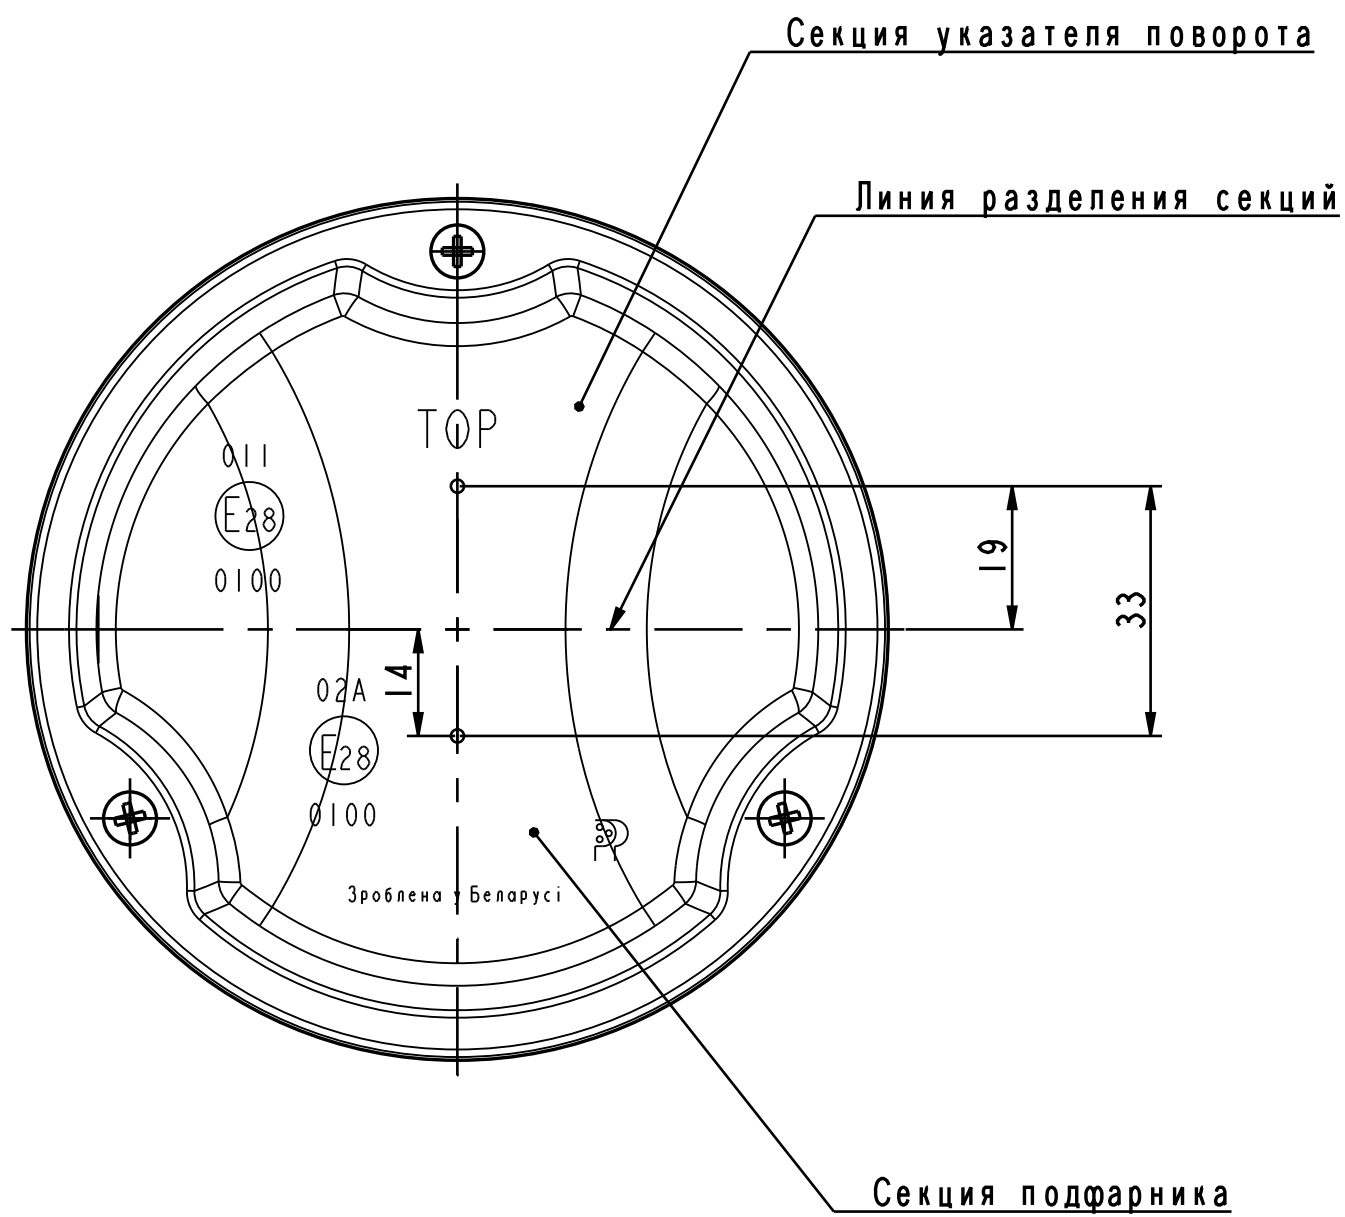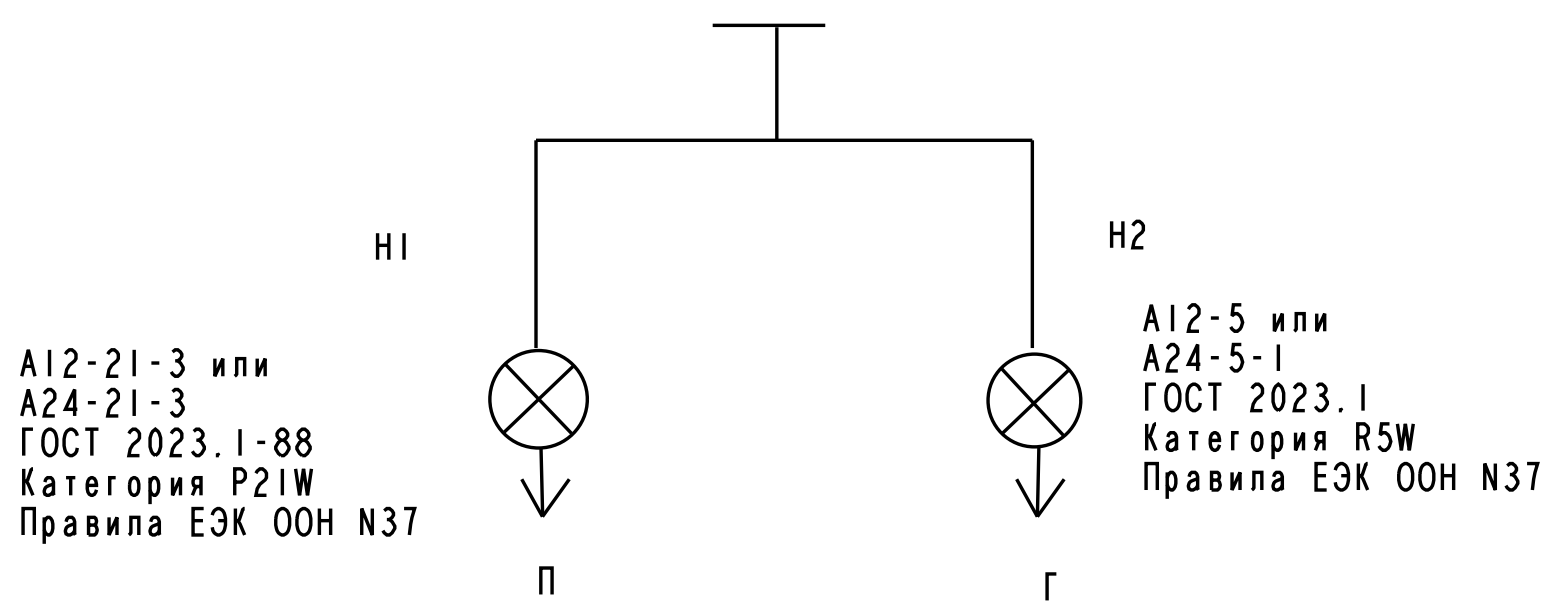

Посадочное место на автомобиле

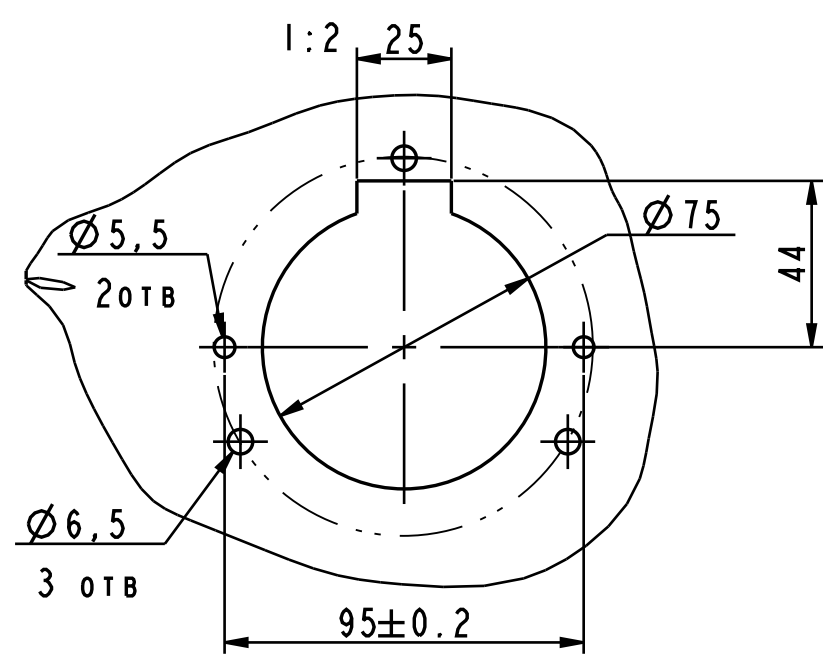


Таблица 1

| N | Наименование                       | Основные показатели          |                    |
|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|   |                                    | Указатель поворота           | Подфарник          |
| 1 | Световые и цветовые характеристики | Правила ЕЭК ООН N6           | Правила ЕЭК ООН N7 |
| 2 | Степень защиты                     | IP55 по ГОСТ 14254           |                    |
| 3 | Категория размещения               | "I" по ГОСТ 15150            |                    |
| 4 | Исполнение                         | Общемировое "0"              |                    |
| 5 | Температура окружающей среды       | от минус 60 °С до плюс 50 °С |                    |

Таблица 2

| Обозначение         | Условное обозначение | Тип лампы ГОСТ 2023.1-88 | Категория ламп |
|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 112.02.22.00.000    | 112.02.22            | A24-21-3<br>A24-5-1      | P5W<br>R5W     |
| 112.02.22.00.000-01 | 112.02.22-01         | A12-21-3<br>A12-5        | P21W<br>R21W   |

- Цвет светящейся поверхности:
  - секция указателя поворота - желтый;
  - секция подфарника - белый.
- Место нанесения маркировки подключения фонаря:
  - П - подключение секции указателя поворота;
  - Г - подключение секции подфарника.
- Выводные штыри - тип 6,3 и колодки штыревой 45 73739004 по ОСТ 37.003.032-88.