


Схема электрическая принципиальная

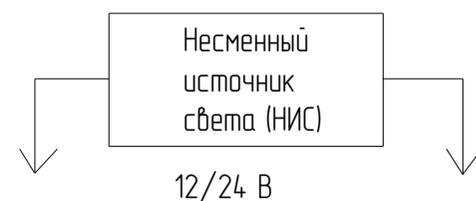

- 1 Подфарник – цвет белый
- 2 Светоотражающее устройство – цвет белый
- 3 Горизонтальное расположение изделия на транспортном средстве ("TOP" положением вверх).
- 4 Подключение к электрической цепи автомобиля при помощи колодки 282189-1 или 963040-3 фирмы AMP.

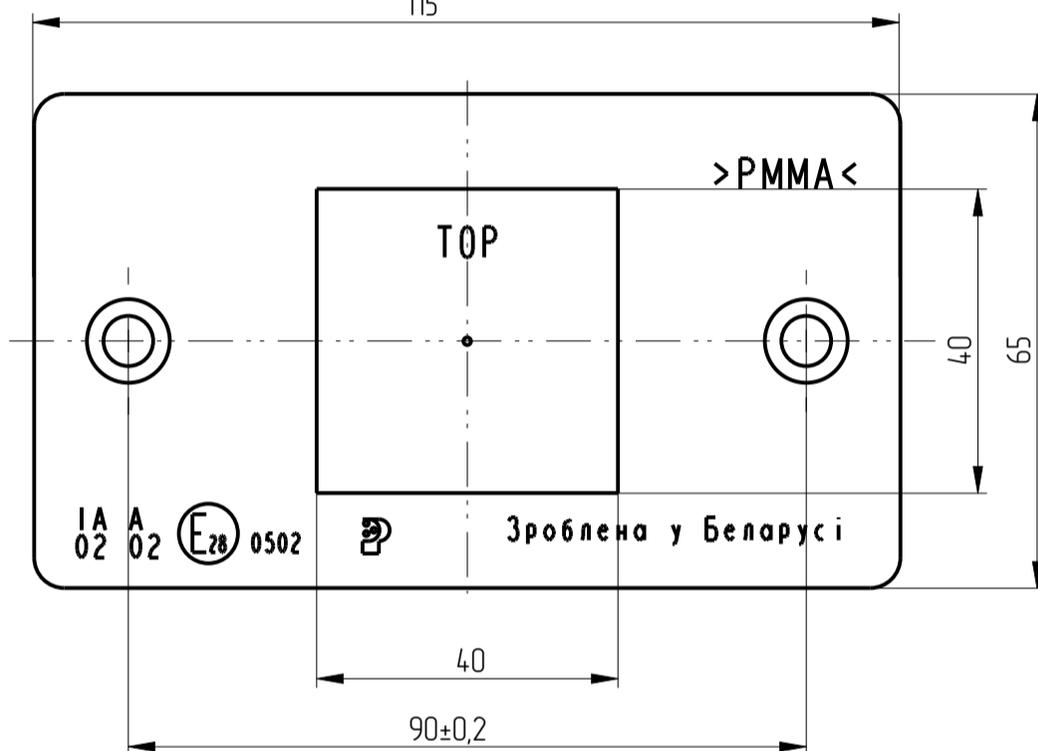


Таблица 1

Условное обозначение	Напряжение питания, В	Мощность, Вт
112.01.13-06	24	0,8
112.01.13-07	12	0,8

Таблица 2

Основные показатели	Светоотражающее устройство	Подфарник
Световые и цветовые характеристики	Правила ООН N3	Правила ООН N7
Режим работы	Продолжительный "S1" по ГОСТ 3940-84	
Степень защиты	IP55 по ГОСТ 14254-96	
Категория размещения	"1" по ГОСТ 15150-69	
Исполнение	Общеклиматическое "0" по ГОСТ 15150-69	
Температура окружающей среды	от минус 60 до плюс 55 °C	