
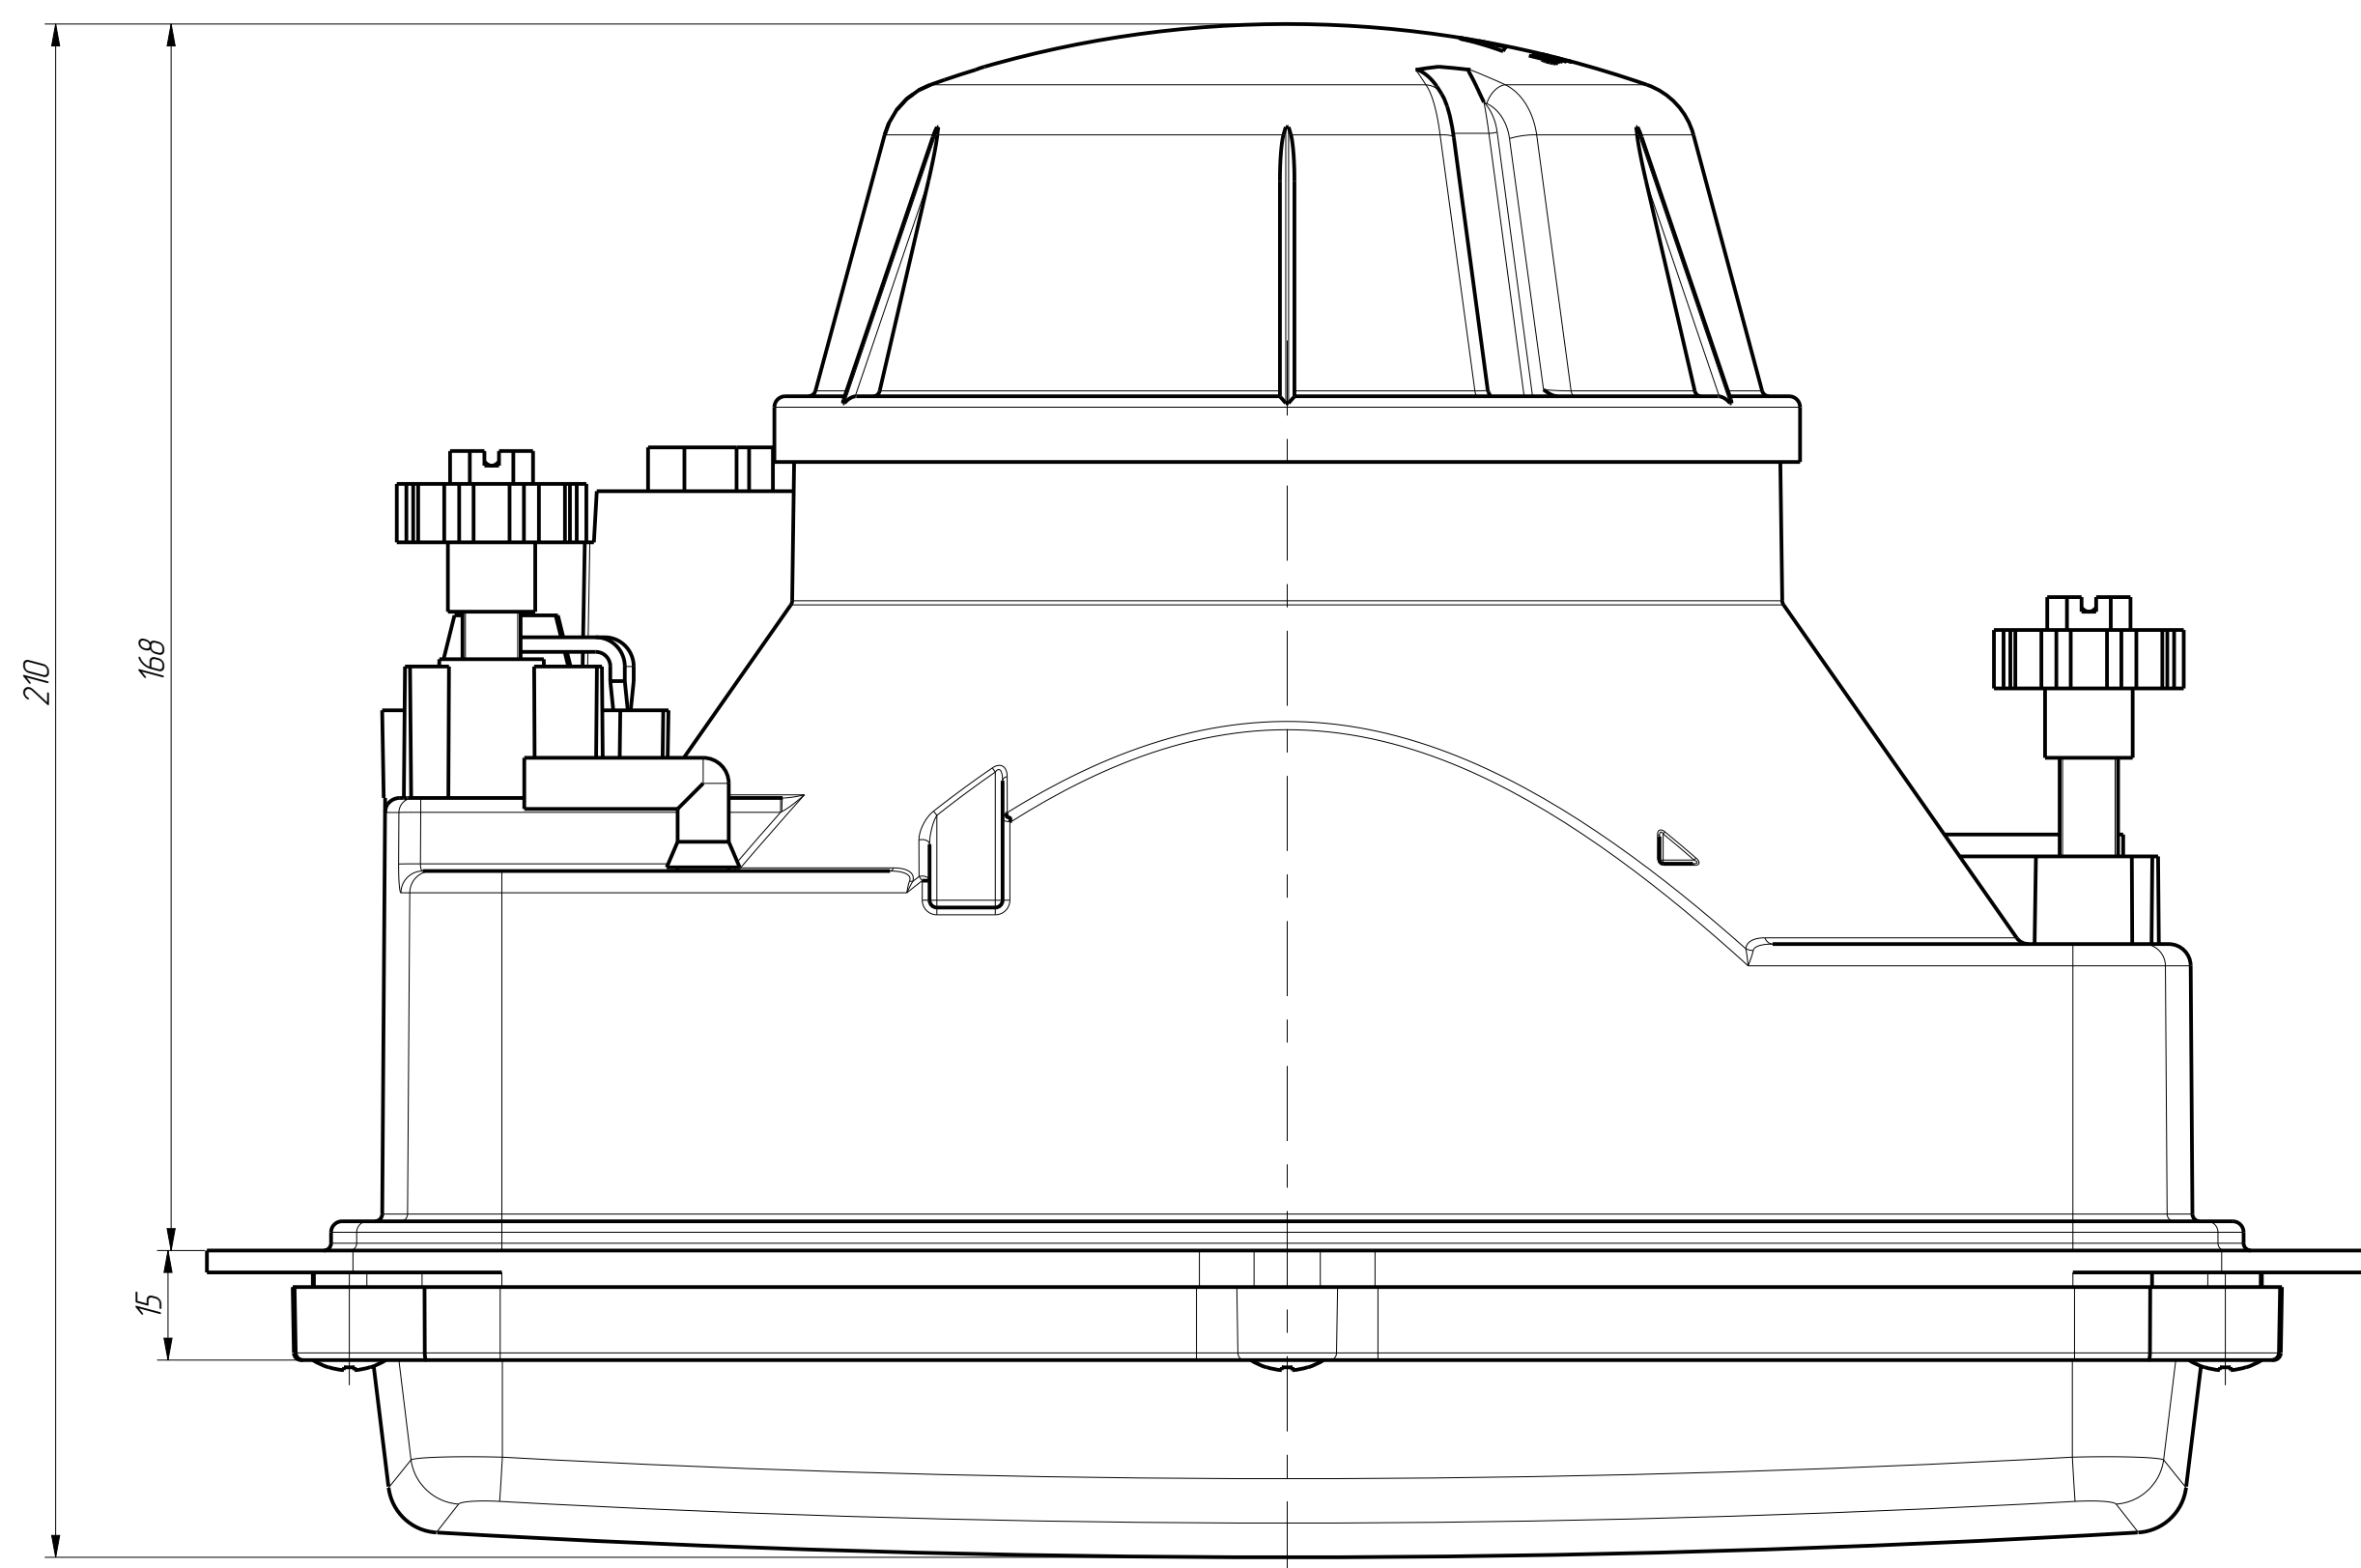
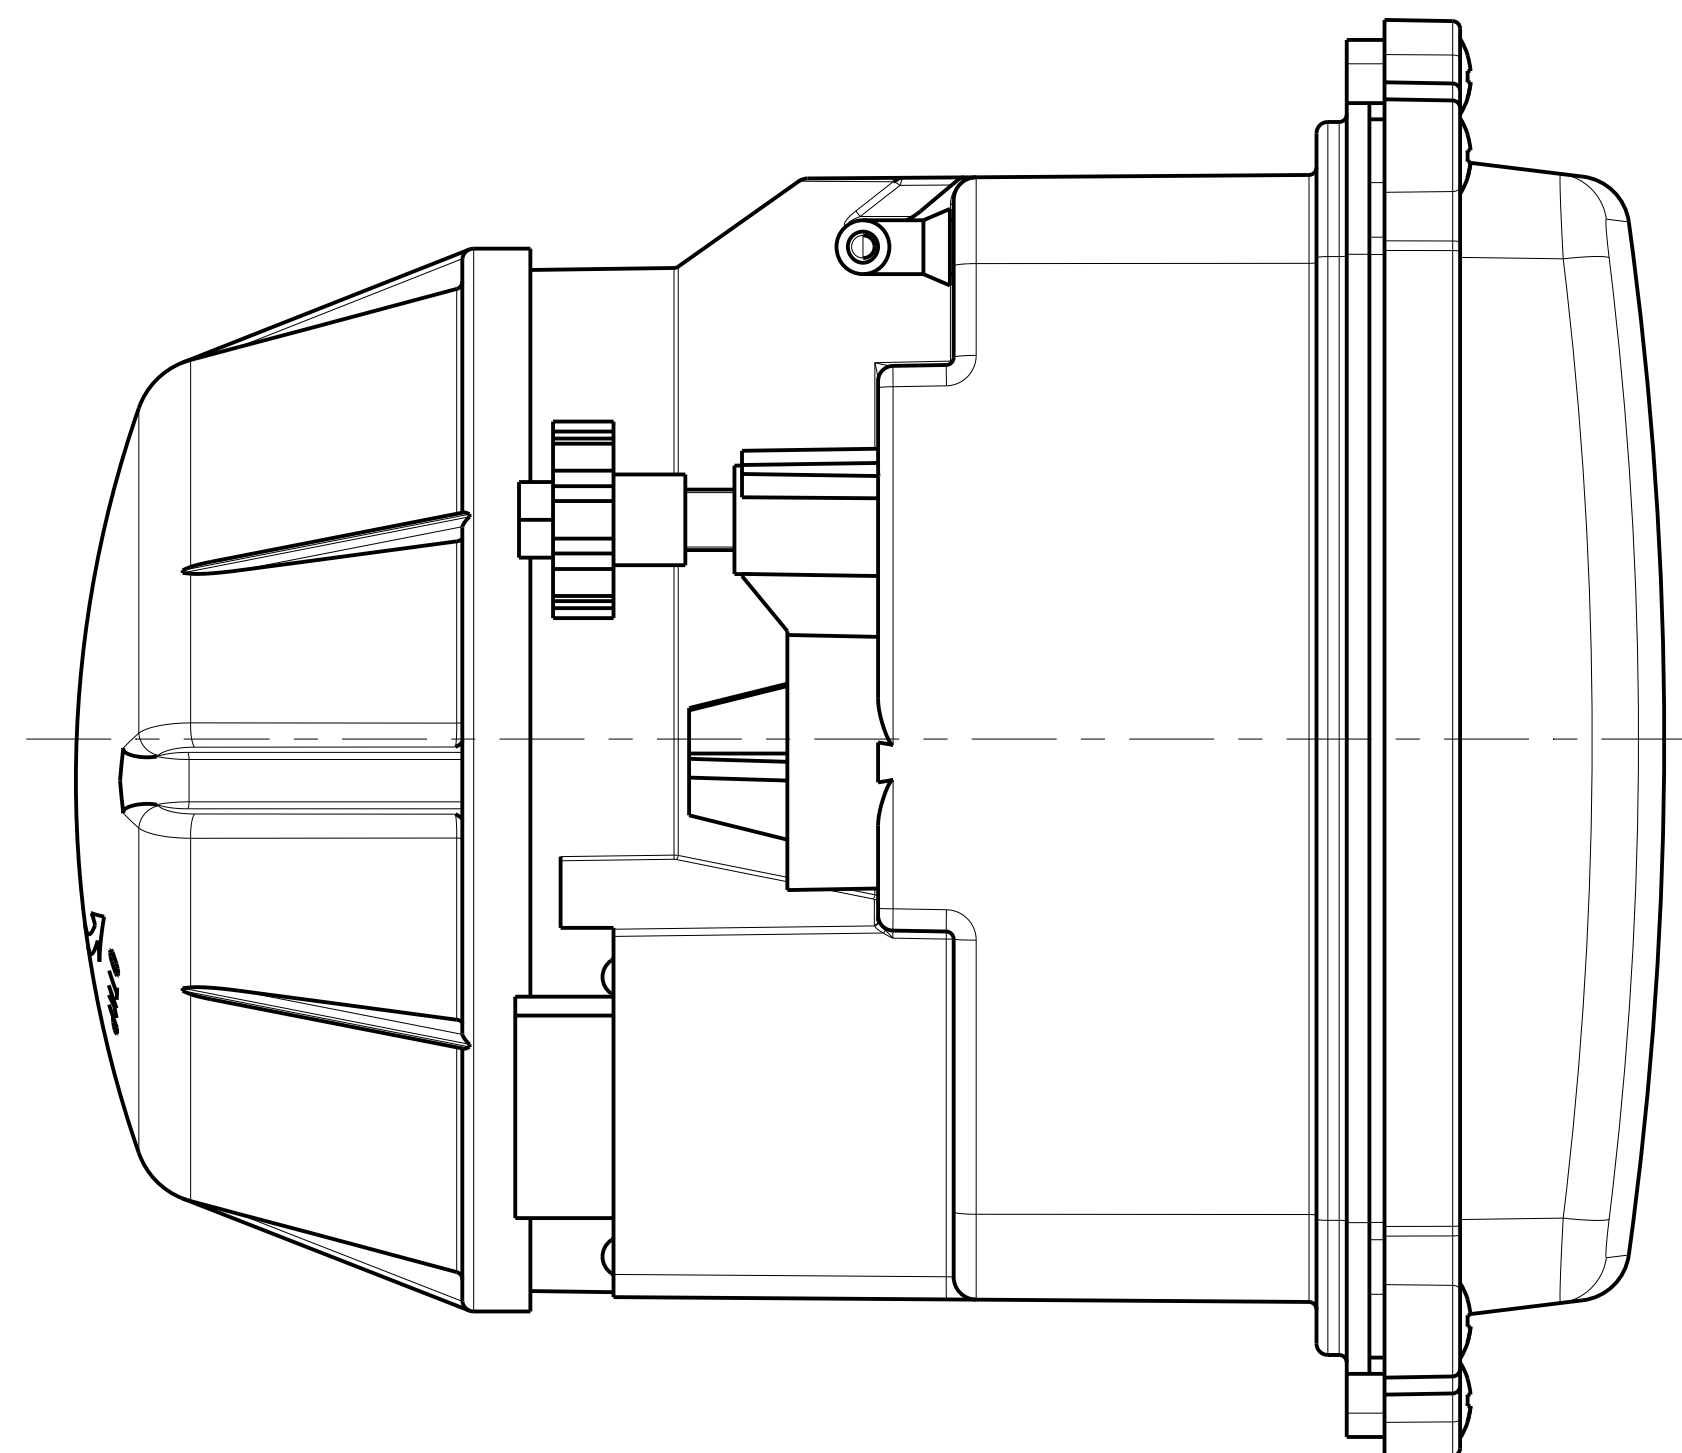


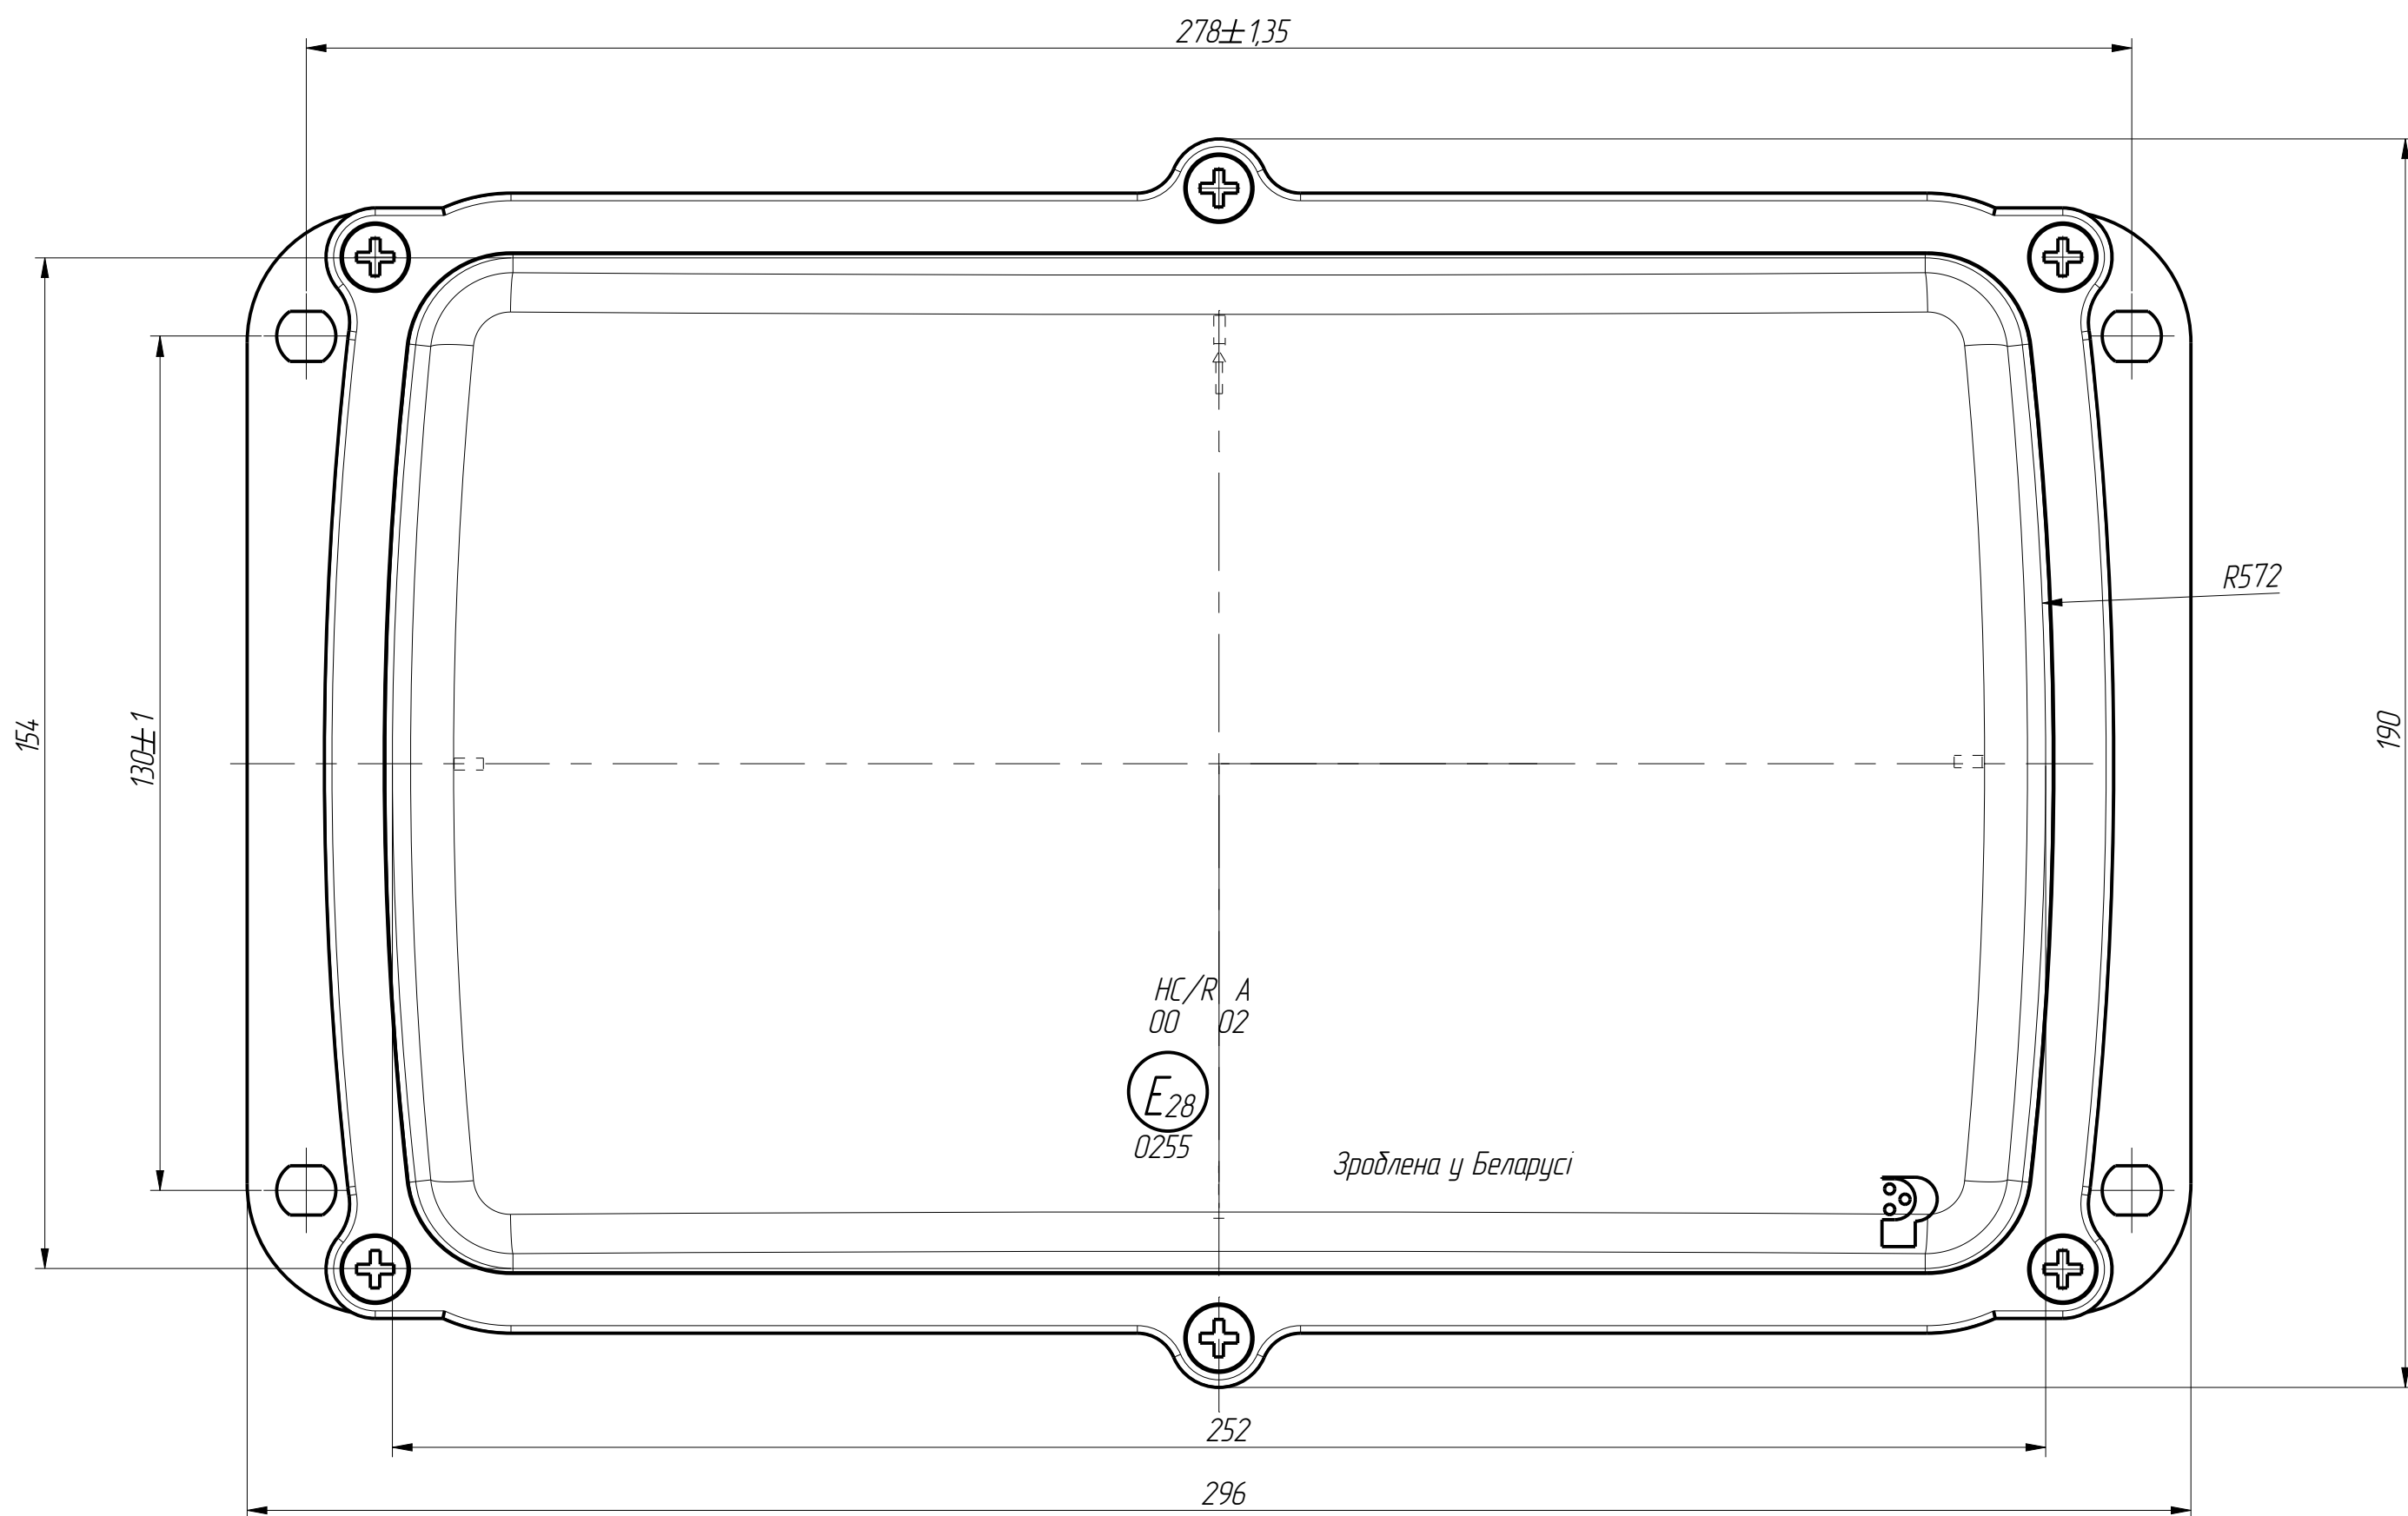

- 1 Присоединительные размеры по ОСТ 37.003.032-88 для штырей типа 01 серии 6,3 и колодки штыревой 502604.
 2 Угол корректировки светового пучка в зависимости от загрузки автомобиля в указанном положении составляет $0^\circ 50'$.
 3 Климатическое исполнение "0" ГОСТ 15150.

Схема электрическая


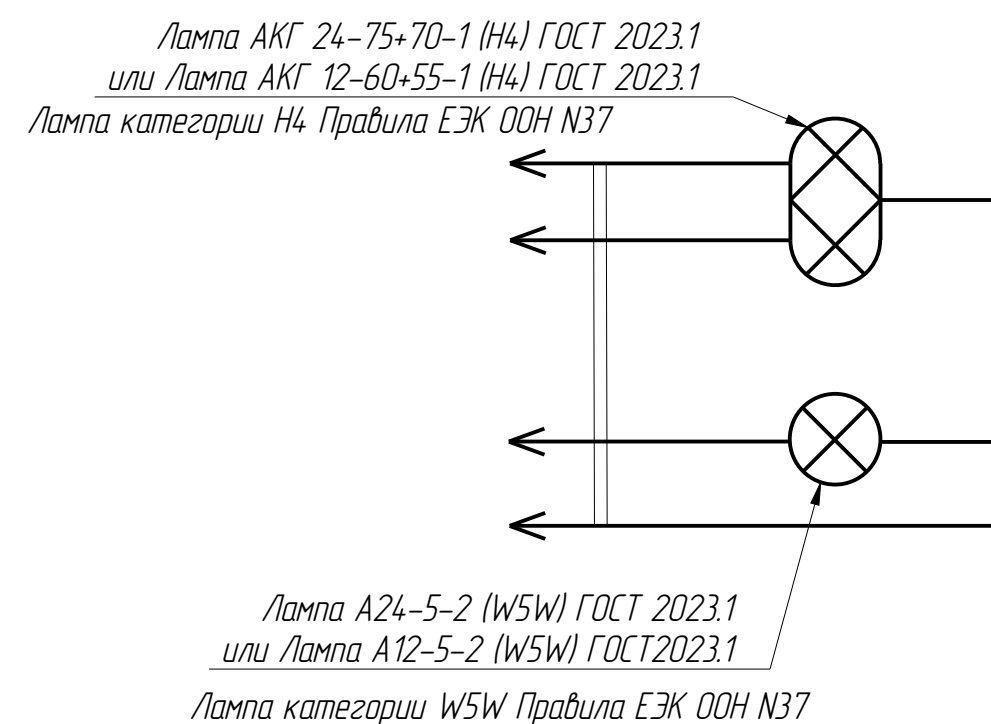


Рис. 2


Остальное см. РИС 1

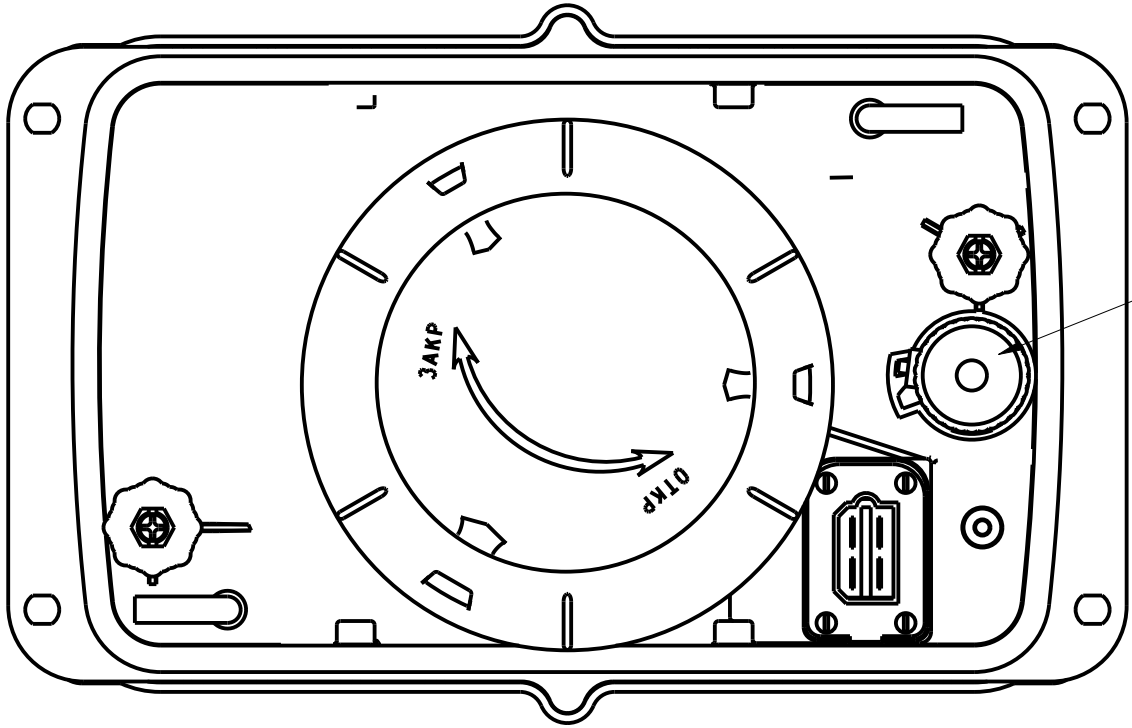

Винт ручного корректора
пучка света
Момент вращения < 0,3 Н м

Рис. 3

Остальное см. РИС 1

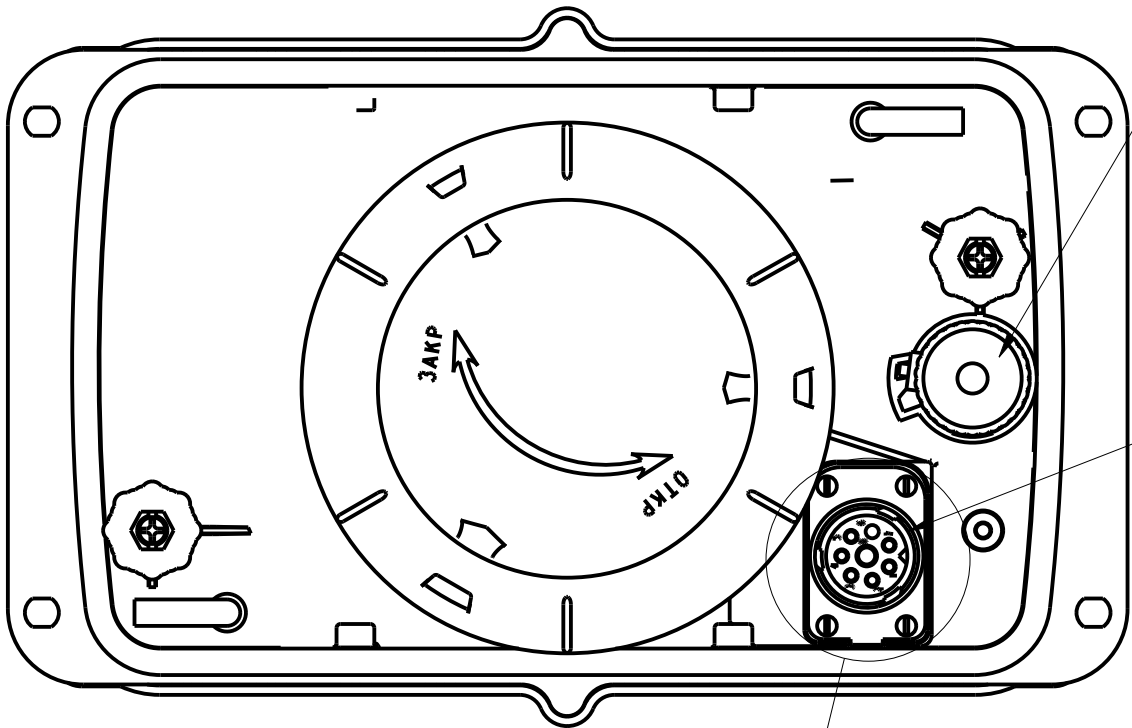

Винт ручного корректора
пучка света
Момент вращения < 0,3 Н м

Присоединительные размеры байонетного
разъема по DIN 72580. Подключение к электр.
цепи автомоб. колодкой 98000681 или
9800682 фирмы SCHLEMMER

A

A(1:1)

8 штырь массы


3 штырь
габаритного огня

1 штырь
ближнего света

2 штырь
дальнего света

Рис. 4


Остальное см. РИС 1 и Рис. 3

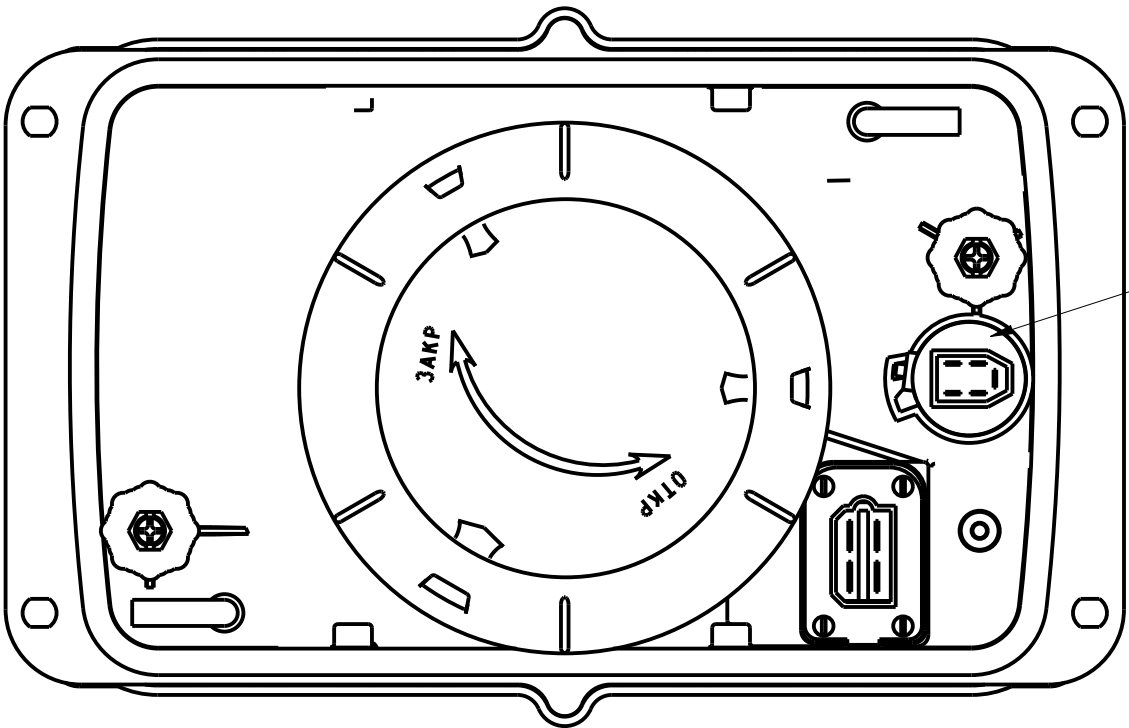

Электропривод корректора фар
ЭПК 02-06 ТУ 4573-07530936
место подсоединения кабеля 087 или
аналогичного в соответствии
с ТУ 4573-043-07530936-99

Рис. 5

Остальное см. РИС 1

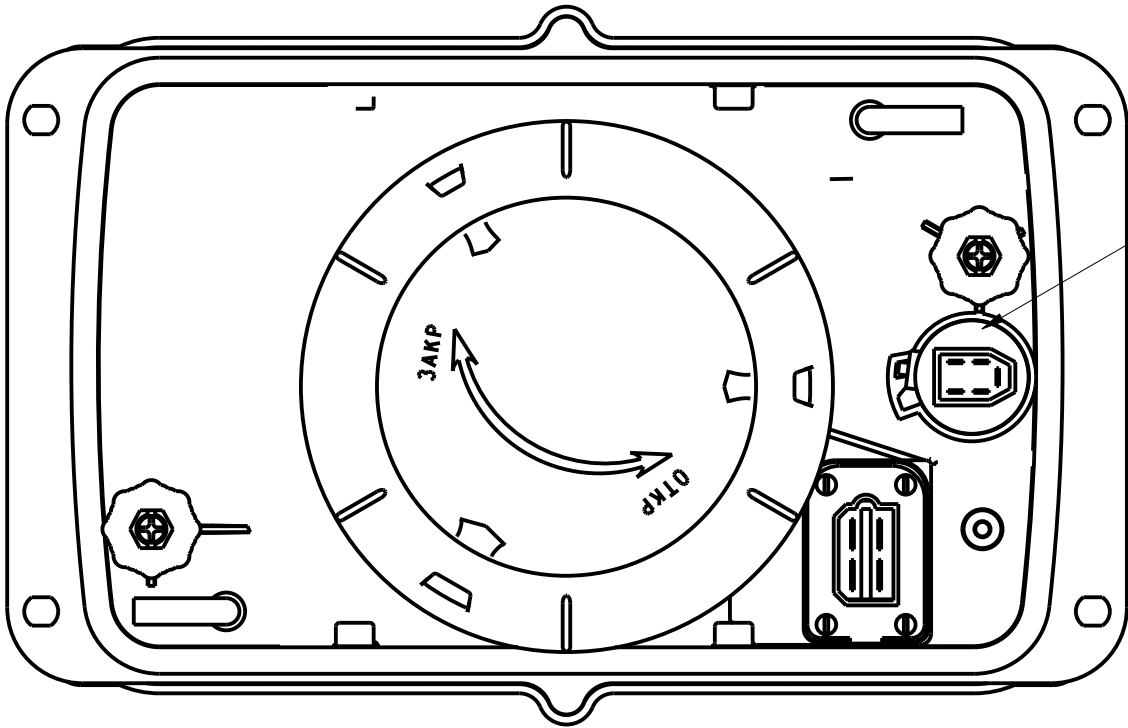

Электропривод корректора фар
ЭПК 02-06 ТУ 4573-07530936
место подсоединения кабеля 087 или
аналогичного в соответствии
с ТУ 4573-043-07530936-99

Перв. прим.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № з/дл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Имя файла 3D-модели	112032900000
Имя файла чертежа	29-10_19_GAB-GERM

112.03.29.00.000-10 ГЧ

Лист
2

Формат А2