

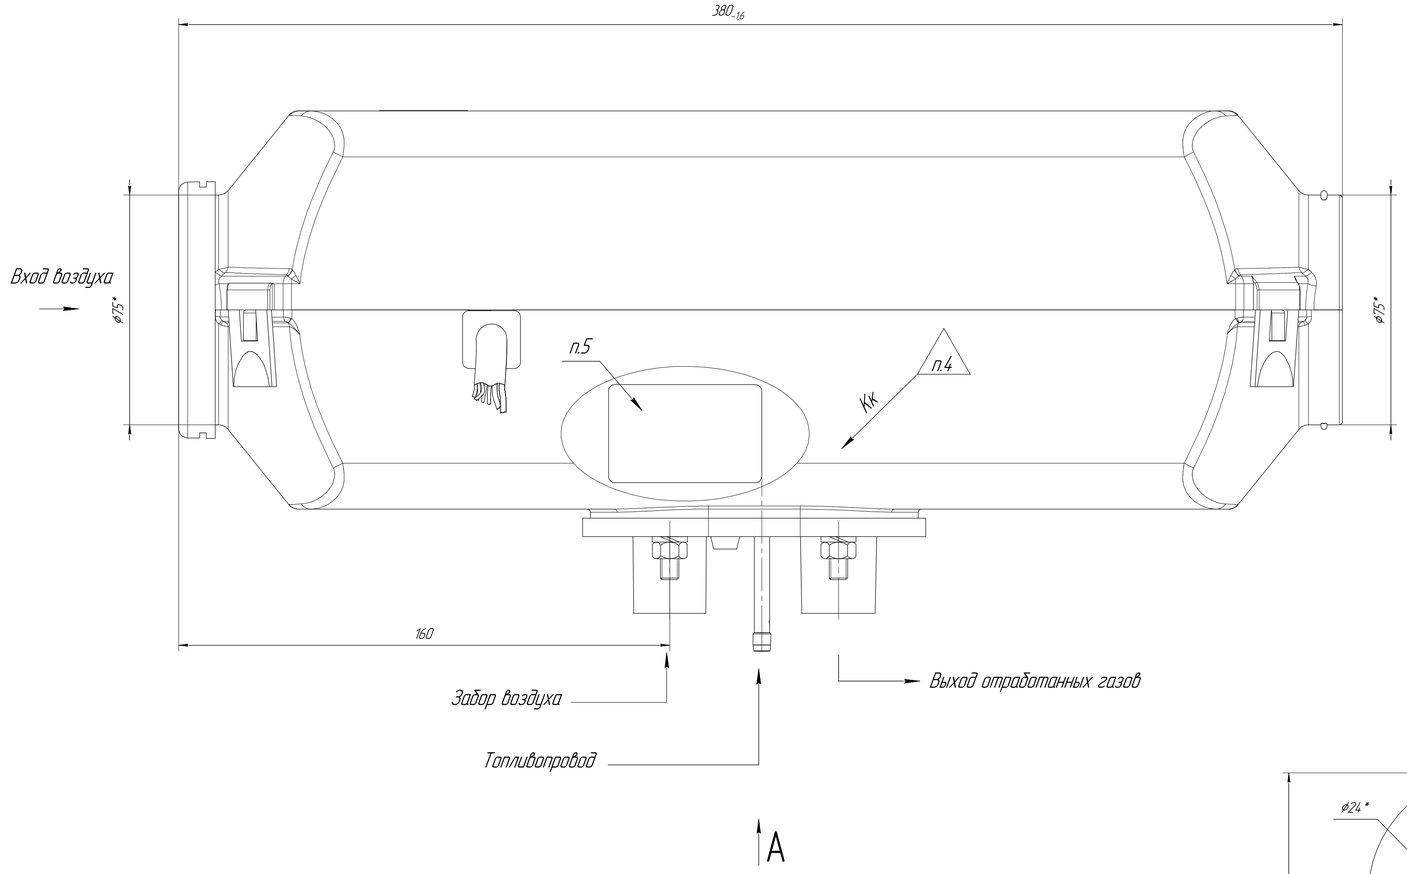


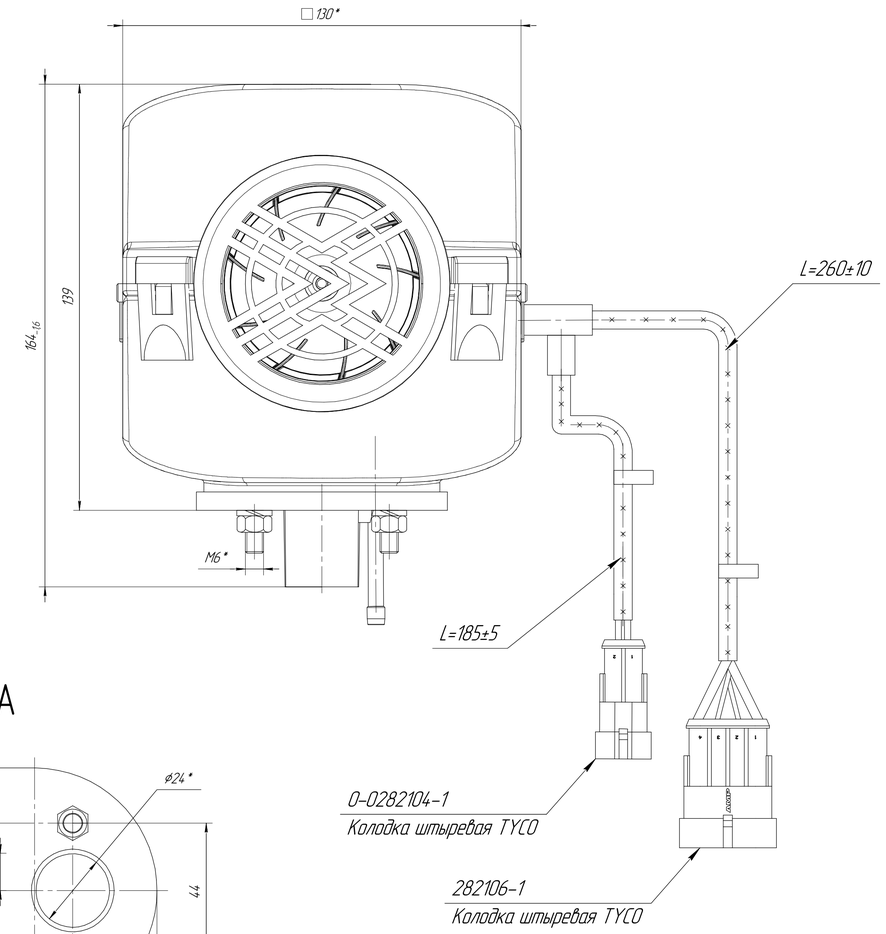


Вид А

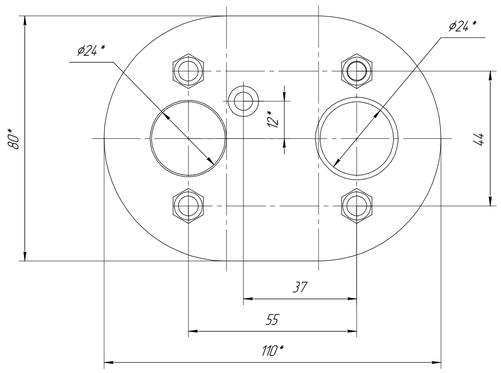

Технические характеристики


Наименование параметров	Прамотроник AirPRO 25-24
Номинальное напряжение питания, В	24
Вид топлива	ДТ по ГОСТ 305, ГОСТ Р 52368-2005, EN 590:2013.
Теплопроизводительность на режимах: max, кВт min, кВт	2,5 0,9
Потребляемая мощность, Вт: При запуске (не более) max	100 40
Расход топлива на режимах, л/час max	0,29
Количество нагреваемого воздуха, $м^3$/час max	115
Температура выхлопных газов, °С (не более)	500
Режим запуска и остановки	Ручной
Поддержание заданной температуры в салоне	Ручной/Авт.

Направление горячего воздуха

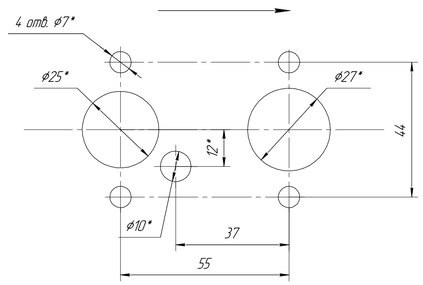

Положение монтажных отверстий

Направление горячего воздуха

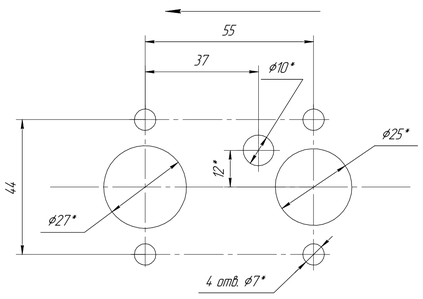

1. *Размеры для справок.
2. Предельные отклонения h14, $\pm IT\frac{14}{2}$.
3. Присоединение к электрооборудованию транспортного средства выполнять согласно электрической схемы 30.8101000М2-PRO 34.
4. Клеймо ОТК.
5. Завод изготовитель, тип изделия, номинальные параметры и дата изготовления указаны в табличке на корпусе отопителя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шишков		
Пров.		Виноградов		
Т.контр.		Шабанов		
Н.контр.				
Утв.		Тихонов		

30.8101.100AirPRO25-24 ГЧ

Нагреватель

Лит.	Масса	Масштаб
	3,9	1:1

Лист | Листов 1

АО"ЭЛТРА-Термо"

Копировал | Формат А1

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.