

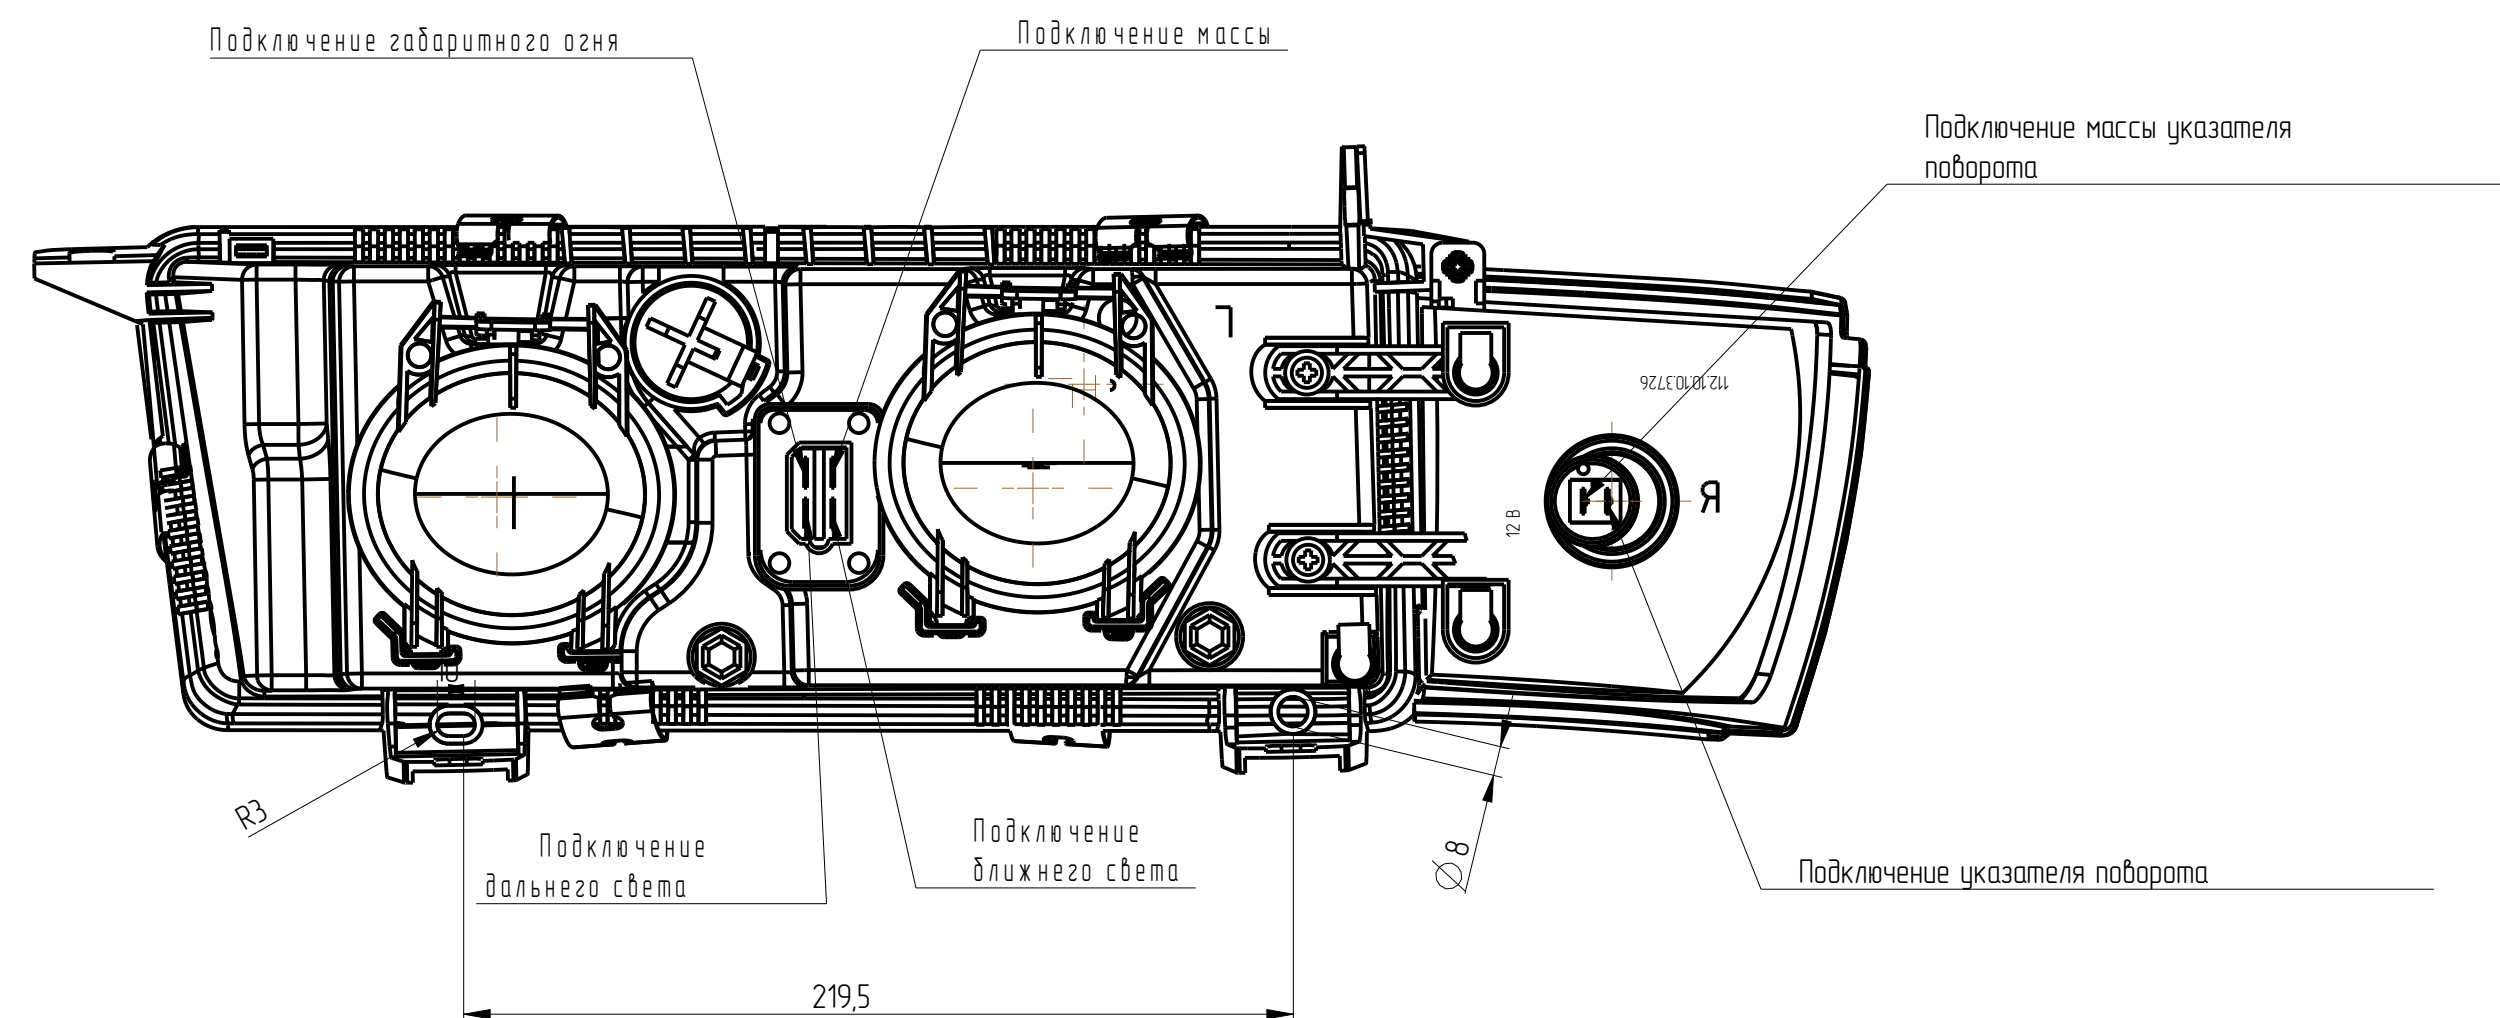
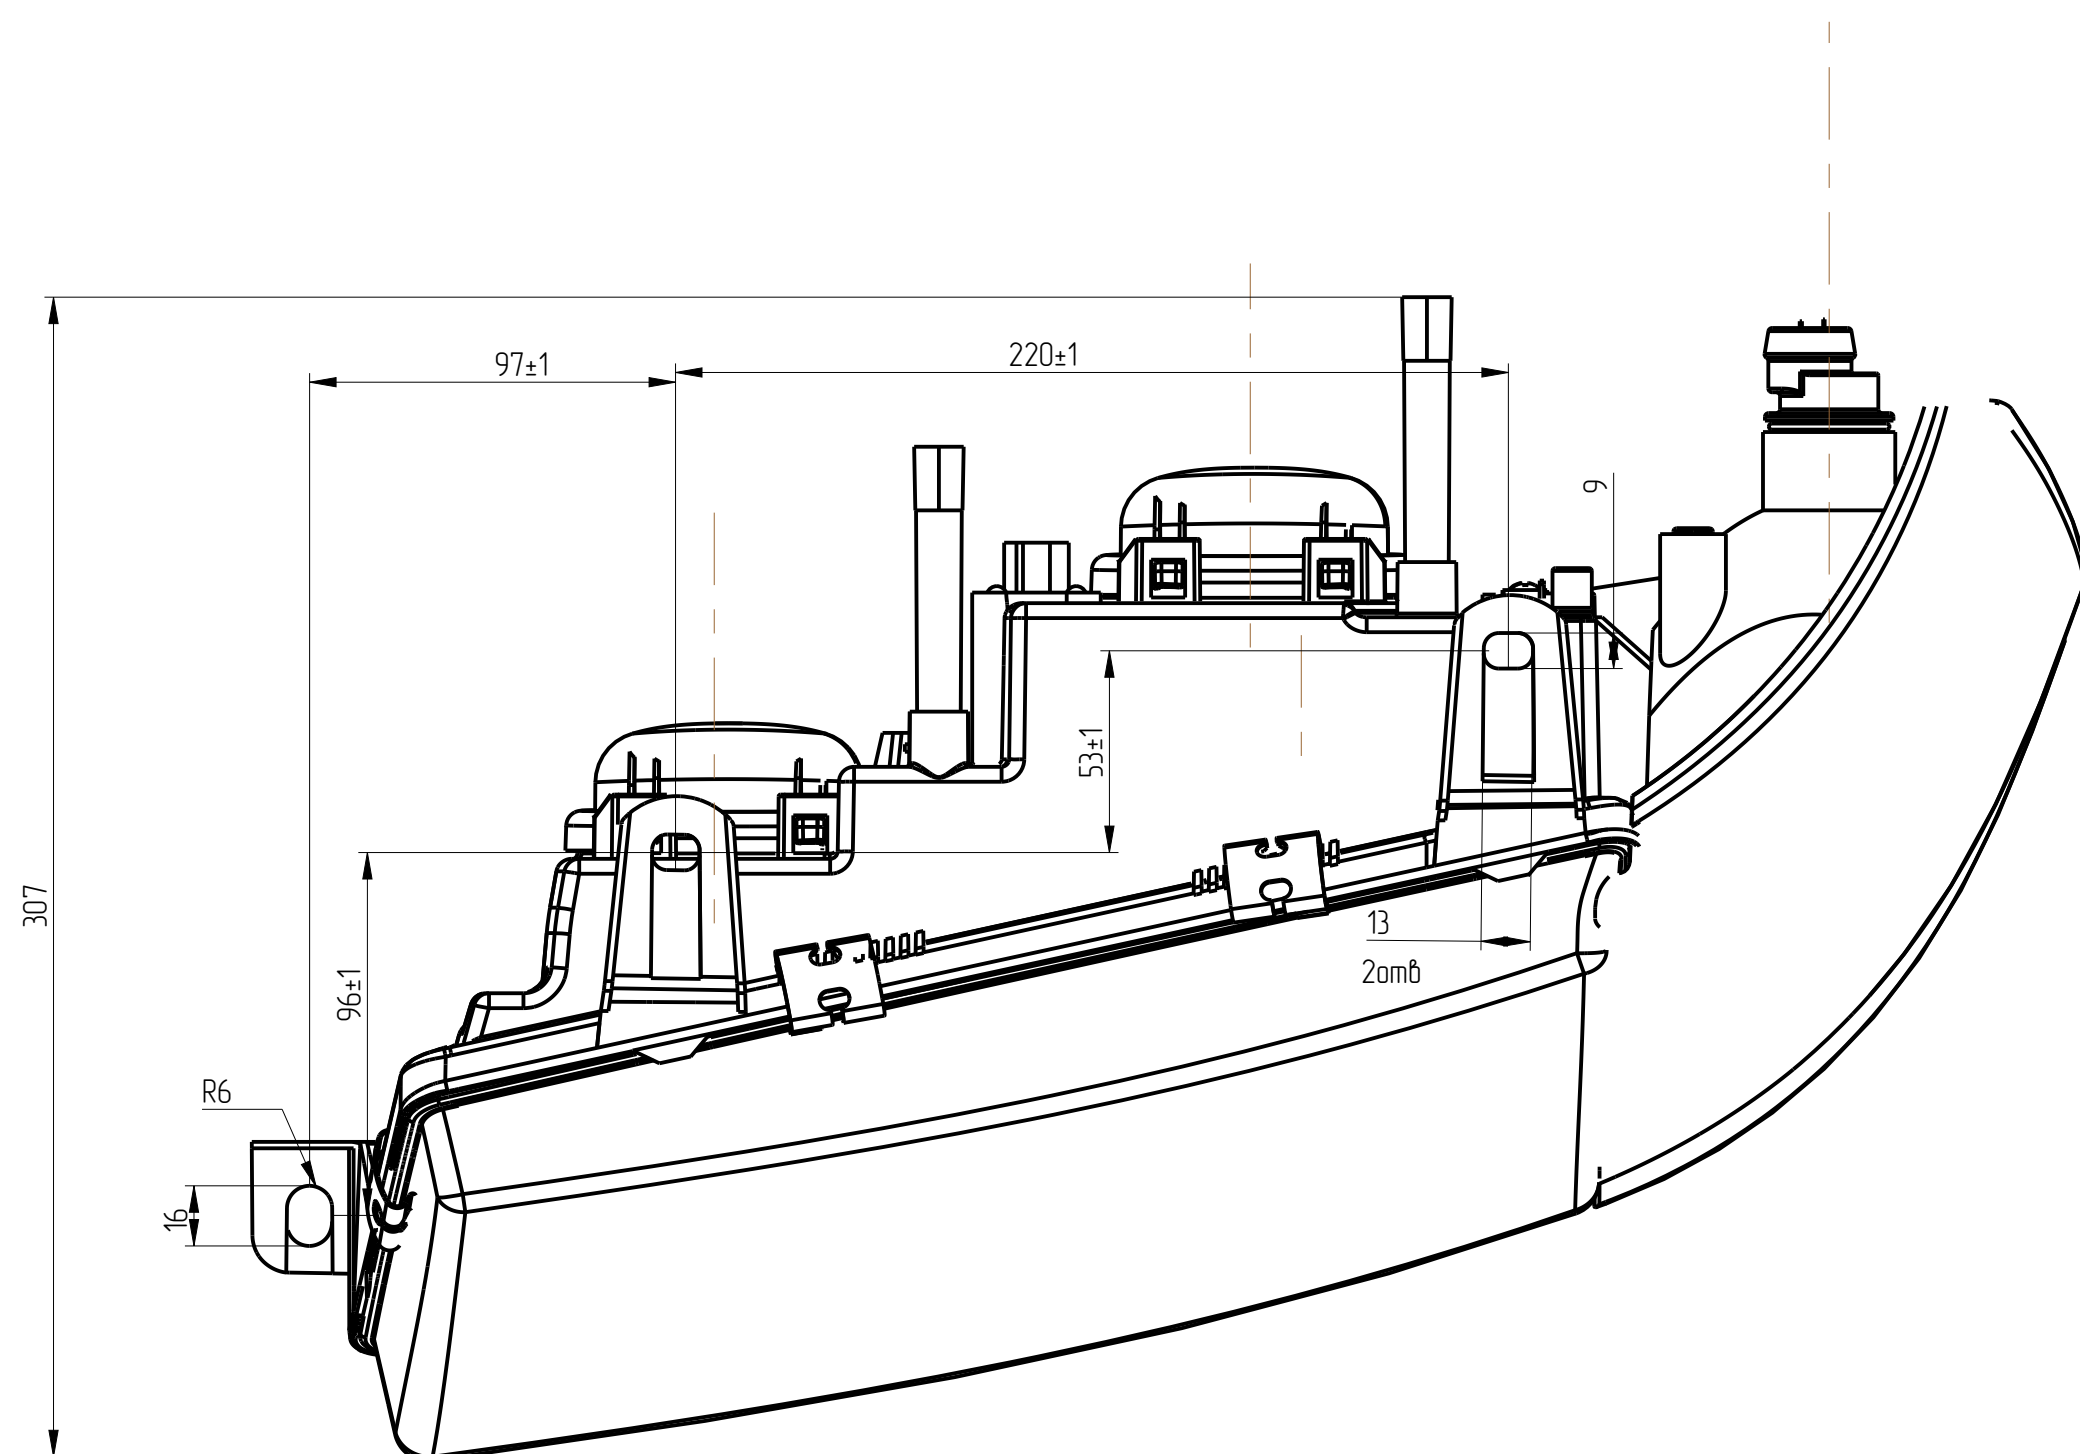


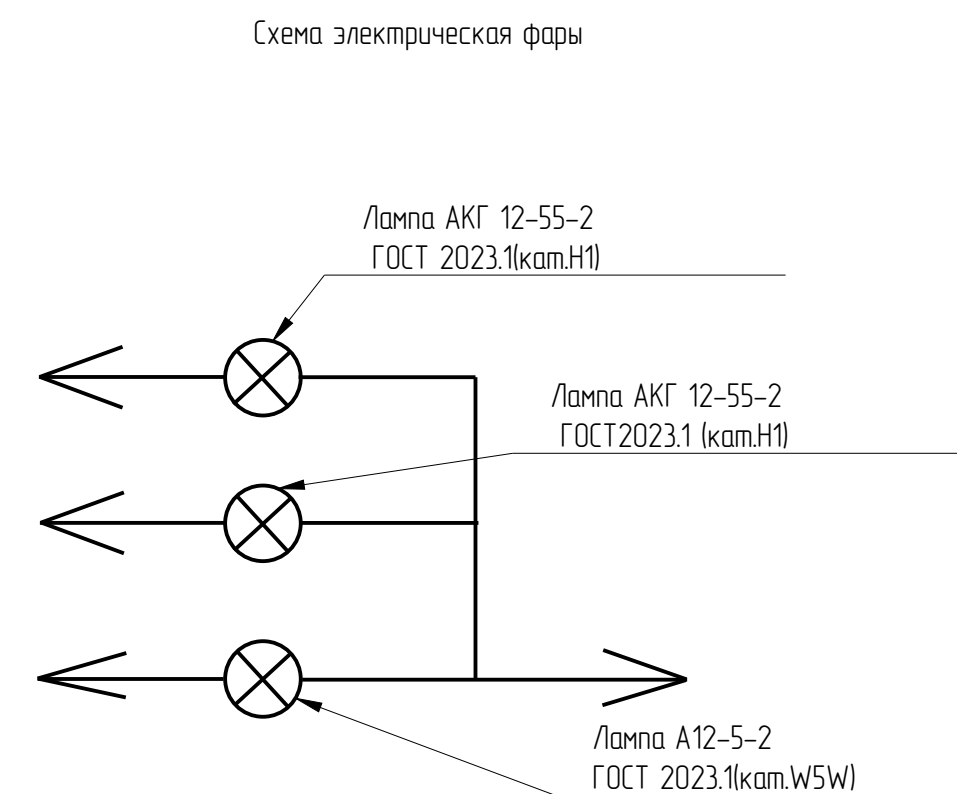
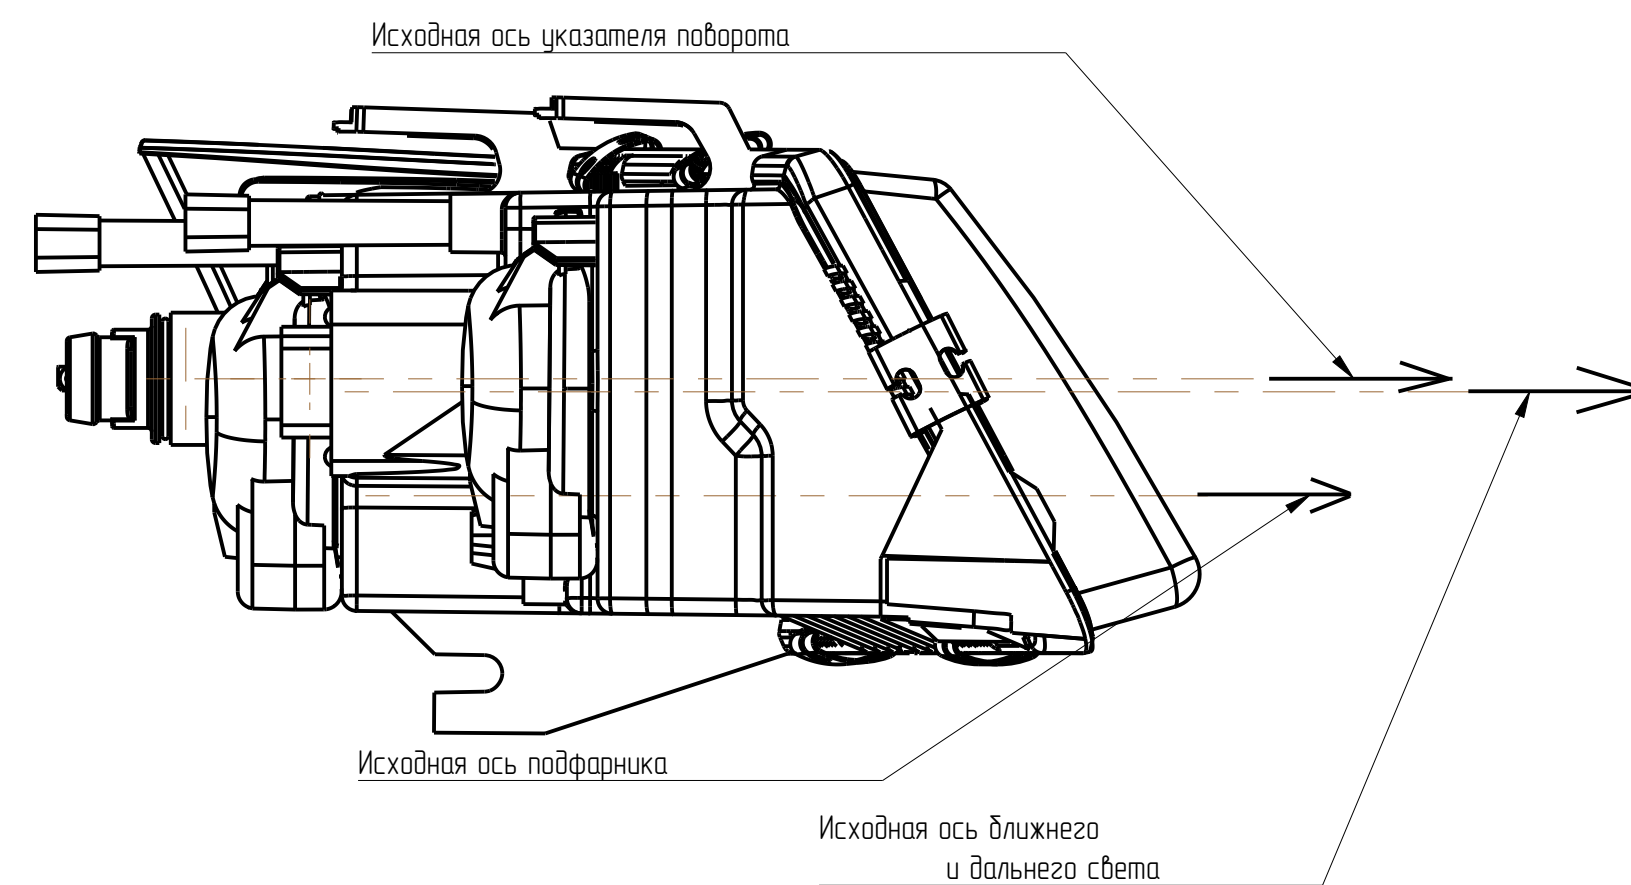
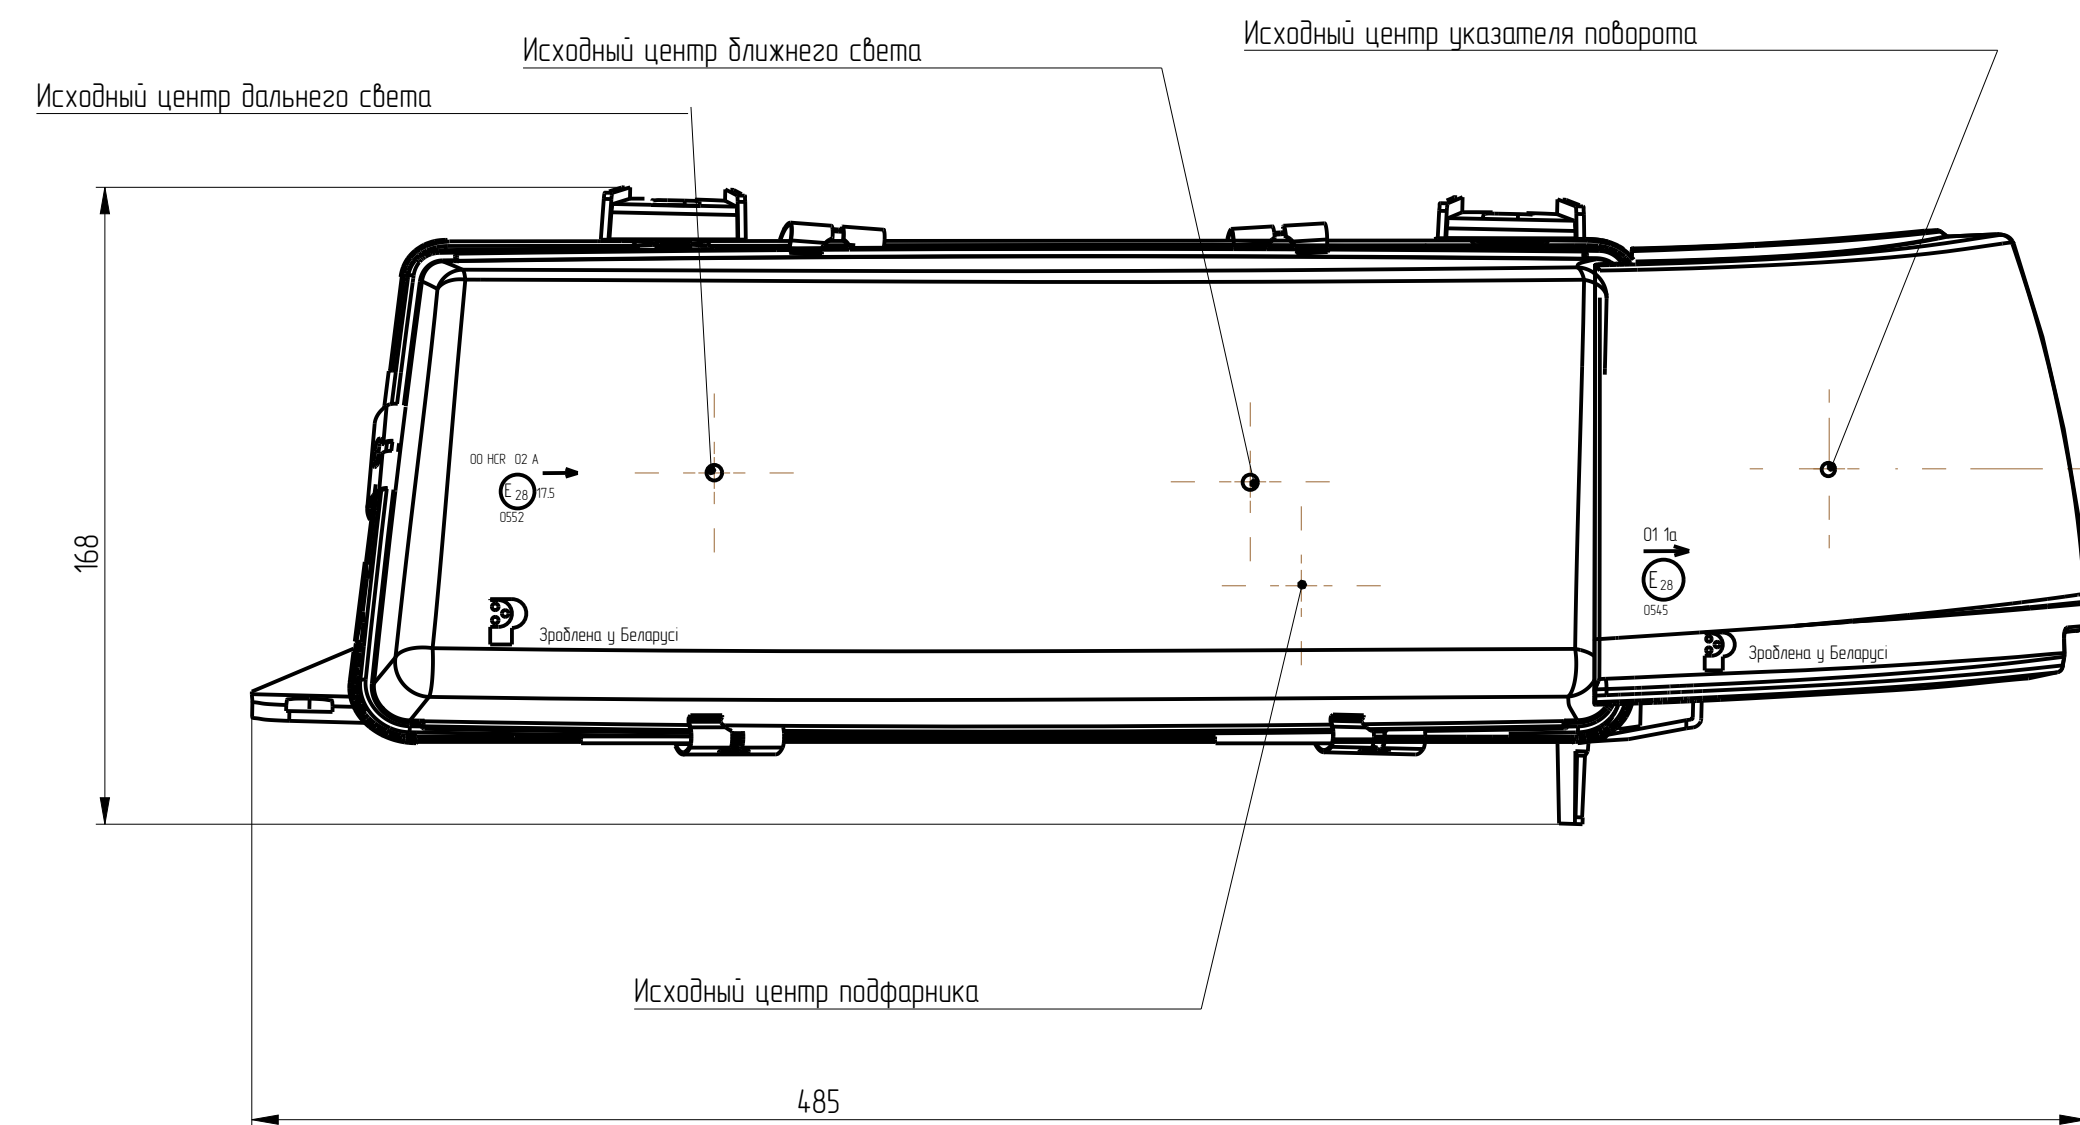


Таблица 1

Обозначение	Условное обозначение блок-фары	Условное обозначение указателя поворота	Конструктивные особенности
112.09.10.00.000	112.09.10	112.10.10.3726	Левая, цвет рассеивателя УП-белый
112.09.10.00.000-01	112.09.10-01	112.10.10.3726-01	Правая, цвет рассеивателя УП-белый
112.09.10.00.000-02	112.09.10-02	112.10.10.3726-02	Левая, цвет рассеивателя УП-оранж.
112.09.10.00.000-03	112.09.10-03	112.10.10.3726-03	Правая, цвет рассеивателя УП-оранж.

1 Присоединительные размеры для штырей типа О1 серии 6,3 и колодки штыревой 502604 по ГОСТ 37.003.032-88.

2 Блок- фара предназначена для обеспечения четырех световых режимов дальний свет, ближний свет, поворники, указатель поворота.

3 Напряжение питания блок-фары 12 В.