

997.3710






Масса не более 0,0135 кг  
Mass not more than 0,0135 kg


Подключение:  
колодка 2114-3724564  
Connection:  
socket 2114-3724564

Применяемость: ГАЗ  
Application: GAZ

997.3710

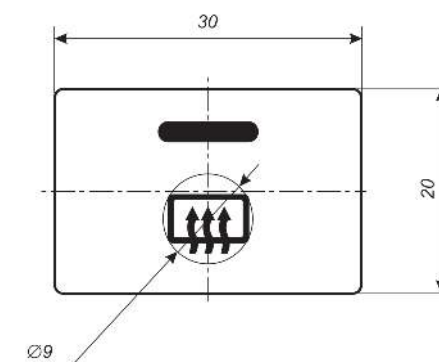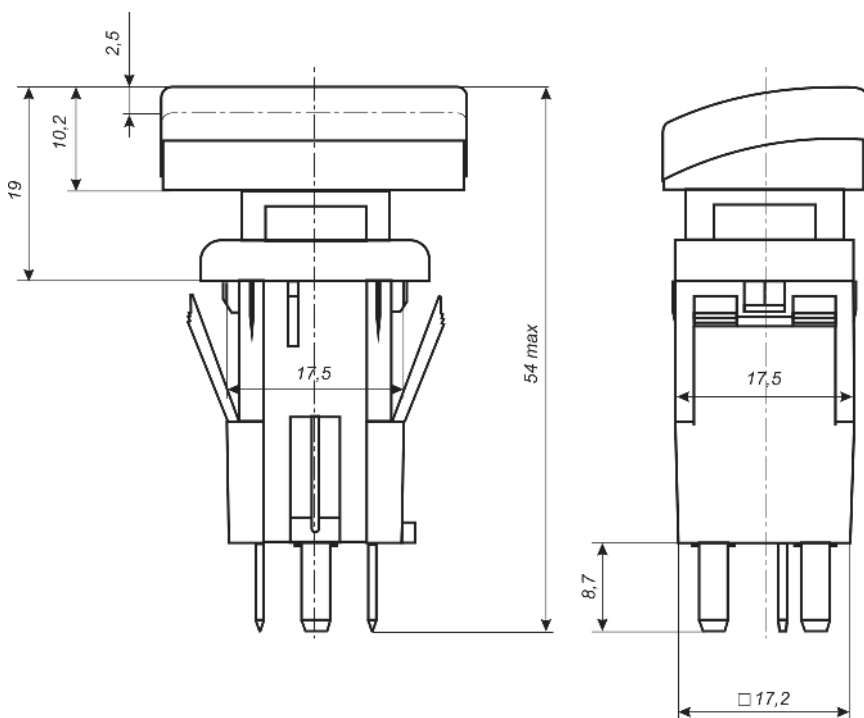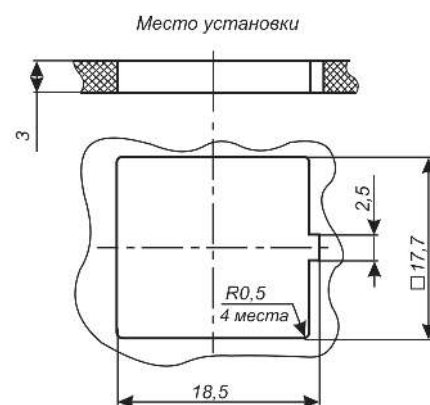

Электрическая схема/Electrical diagram

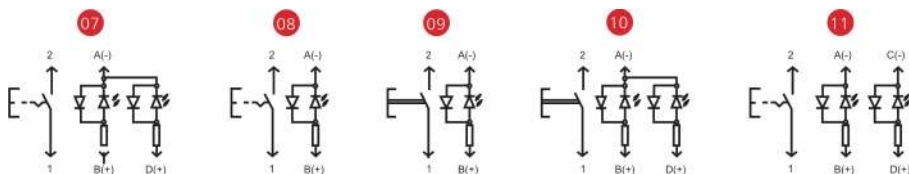

Расшифровка обозначения изделия

| Серия изделия      | Электрическая схема |
|--------------------|---------------------|
| XXX.               | XXXX-XX.XX          |
| Назначение изделия | Номер символа       |

| Номинальное напряжение, В<br>Nominal voltage, V | Ток коммутации, А<br>Commutation current, A |                                   |                           | Режим работы<br>Operation mode | Усилие переключения, Н<br>Steering effort of throw-back, N | Степень защиты<br>Level of protection | Сопротивление изоляции, МОм<br>Insulance, MOhm | Электрическая прочность изоляции, В<br>Insulating strength, V | Цвет<br>Color    |                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                 | Активная нагрузка<br>Active                 | Индуктивная нагрузка<br>Inductive | Ламповая нагрузка<br>Lamp |                                |                                                            |                                       |                                                |                                                               | Кнопка<br>Button | Подсветка символа<br>Symbol backlight | Подсветка сигнализатора<br>Controlling assembly backlight |
| 12                                              | -                                           | 0,25                              | < 8                       | S1, S2                         | 6±2                                                        | IP4X                                  | > 10                                           | > 1000                                                        | Серый            | Светло-зелёный                        | Зелёный, жёлтый, красный                                  |