
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ.

КРАН ТОРМОЗНОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ ПОДПЕДАЛЬНЫЙ.
АРТ.: БАК.13511

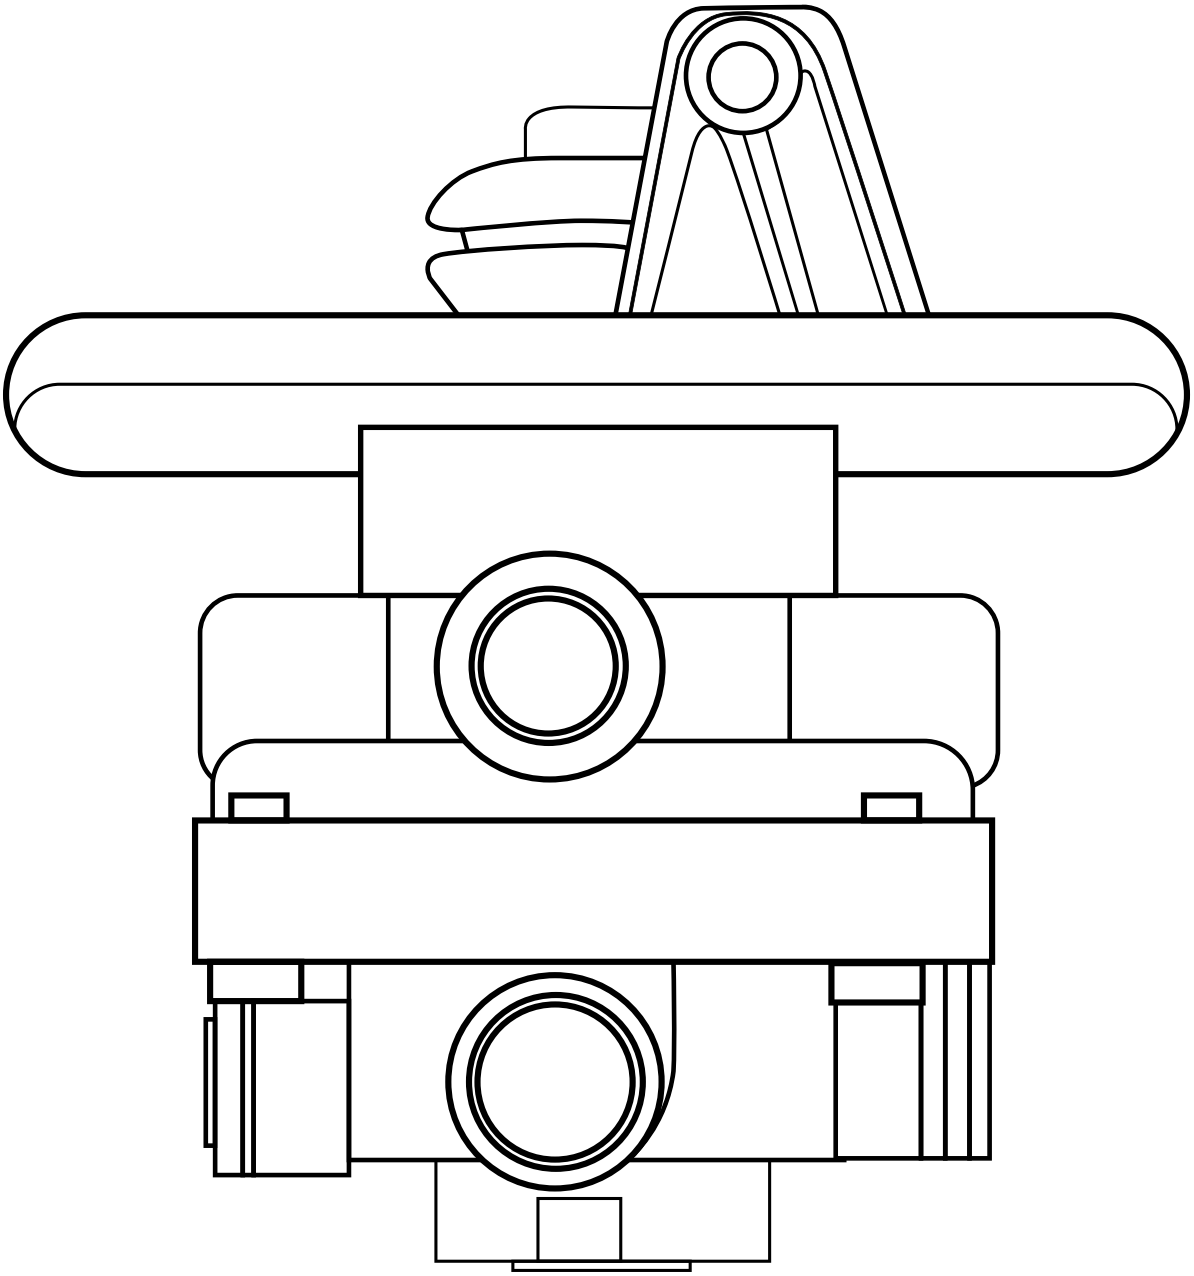


Содержание

I. Предназначение изделия и краткое описание..... 3
II. Схема устройсва изделия..... 3
III. Основные технические характеристики изделия..... 4
IV. Комплектация..... 4
V. Гарантийные обязательства и срок службы..... 4
VI. Сведения о сертификации..... 4

I. Предназначение изделия и краткое описание

Тормозной кран предназначен для управления исполнительными механизмами рабочего тормозного привода автомобиля при двухконтурном тормозном приводе, а также для управления клапанами привода тормозов прицепа.
Кран тормозной двухсекционный подпедальный БАК.13511 является взаимозаменяемым изделием для крана тормозного двухсекционного 100-3514108. Изделия полностью аналогичны по своим техническим характеристикам и основным крепёжным размерам.
Устанавливается изделие непосредственно в педальный узел автомобиля.

I I. Схема устройства изделия

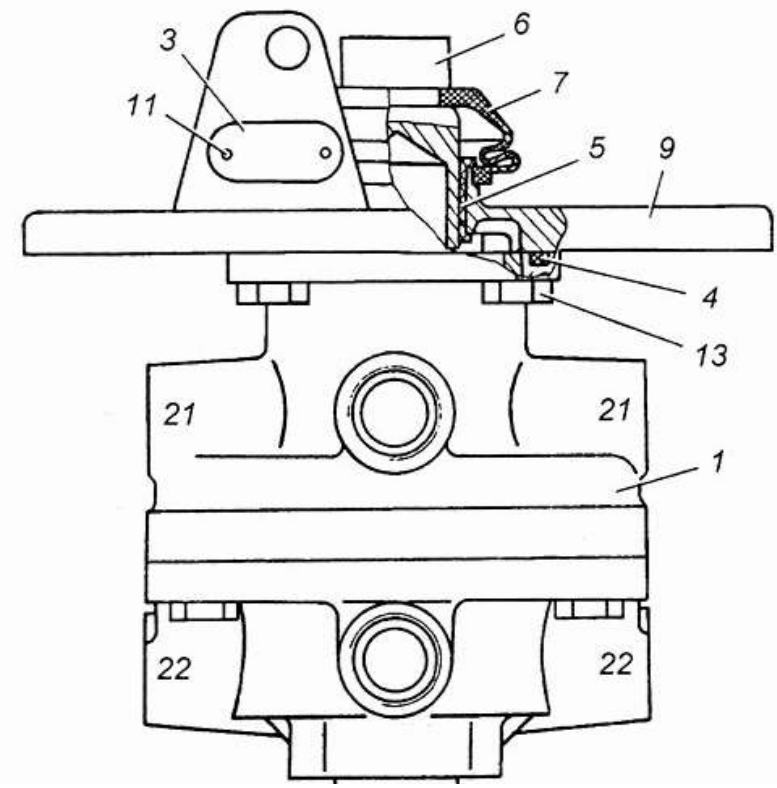

№	Наименование детали
1	ГТК в сборе
3	Табличка
4	Кольцо прокладочное
5	Втулка
6	Толкатель
7	Оболочка защитная
9	Плита опорная
11	Заклепка пустотелая
13	Болт М8-6gх16

I I I. Основные технические характеристики изделия

Рабочее давление	Максимальное проходное сечение, соответствующее внутреннему диаметру 12 мм.	Ход рычага до полного открытия	Ход толкателя	Присоединительная резьба	Температурный интервал
0,8 Мпа	113 мм2	мм: 8,4–10,8	мм: 12,5–15,7	М22 х 1,5-6Н	от -45 до +80

I V. Комплектация

Комплект поставки:
Кран тормозной БАК.13511 в сборе – 1 шт.
Паспорт изделия – 1 шт.

V. Гарантийные обязательства и срок службы

Гарантийный срок на изделие 6 месяцев со дня продажи. Обязательно заполнение гарантийного талона (см. на обороте). Обязательна установка в сертифицированном сервисном центре.
Дату изготовления смотрите на упаковке.
Срок службы изделия 5 лет.
Срок годности (срок хранения) 10 лет.*

**Примечание - На срок хранения влияет температура хранения ниже или выше 25°С. Хранение при температуре выше 10°С сокращает срок хранения приблизительно на 50%, хранение при температуре ниже 10°С увеличивает срок хранения приблизительно на 100%.*

Срок службы изделия 5 лет.

Срок годности (*срок хранения)* ***10 лет****.**

VI. Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям ТС ТР ГОСТ Р 52848-2007
Изделие соответствует ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств»
Изделие соответствует требованиям сертификации Таможенного Союза

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ПРИНИМАЮТСЯ
ПО МЕСТУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА, ЛИБО:

ООО «БелАК-Рус»
г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский проспект,
дом 24, корпус 6, литер «А»

Тел. +7 (812) 383-99-02
E-mail: info@belak.ru

WWW.BELAK.RU

Сделано в КНР
Гарантия: 6 мес.*

- -

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН:

*Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несчастным случаем, неправильным использованием или неправильной установкой.

Наименование продавца____

Дата продажи____

Подпись продавца ____________________ Штамп продавца____________________

**обязательно заполнение информации в гарантийном талоне*