

Переключатель предназначен для управления различными потребителями электроэнергии в автомобилях.


Switches are intended to control electric circuits of various consumers.

Серия 882.3709

Series 882.3709



Масса не более 0,03 кг
Mass not more than 0,03 kg

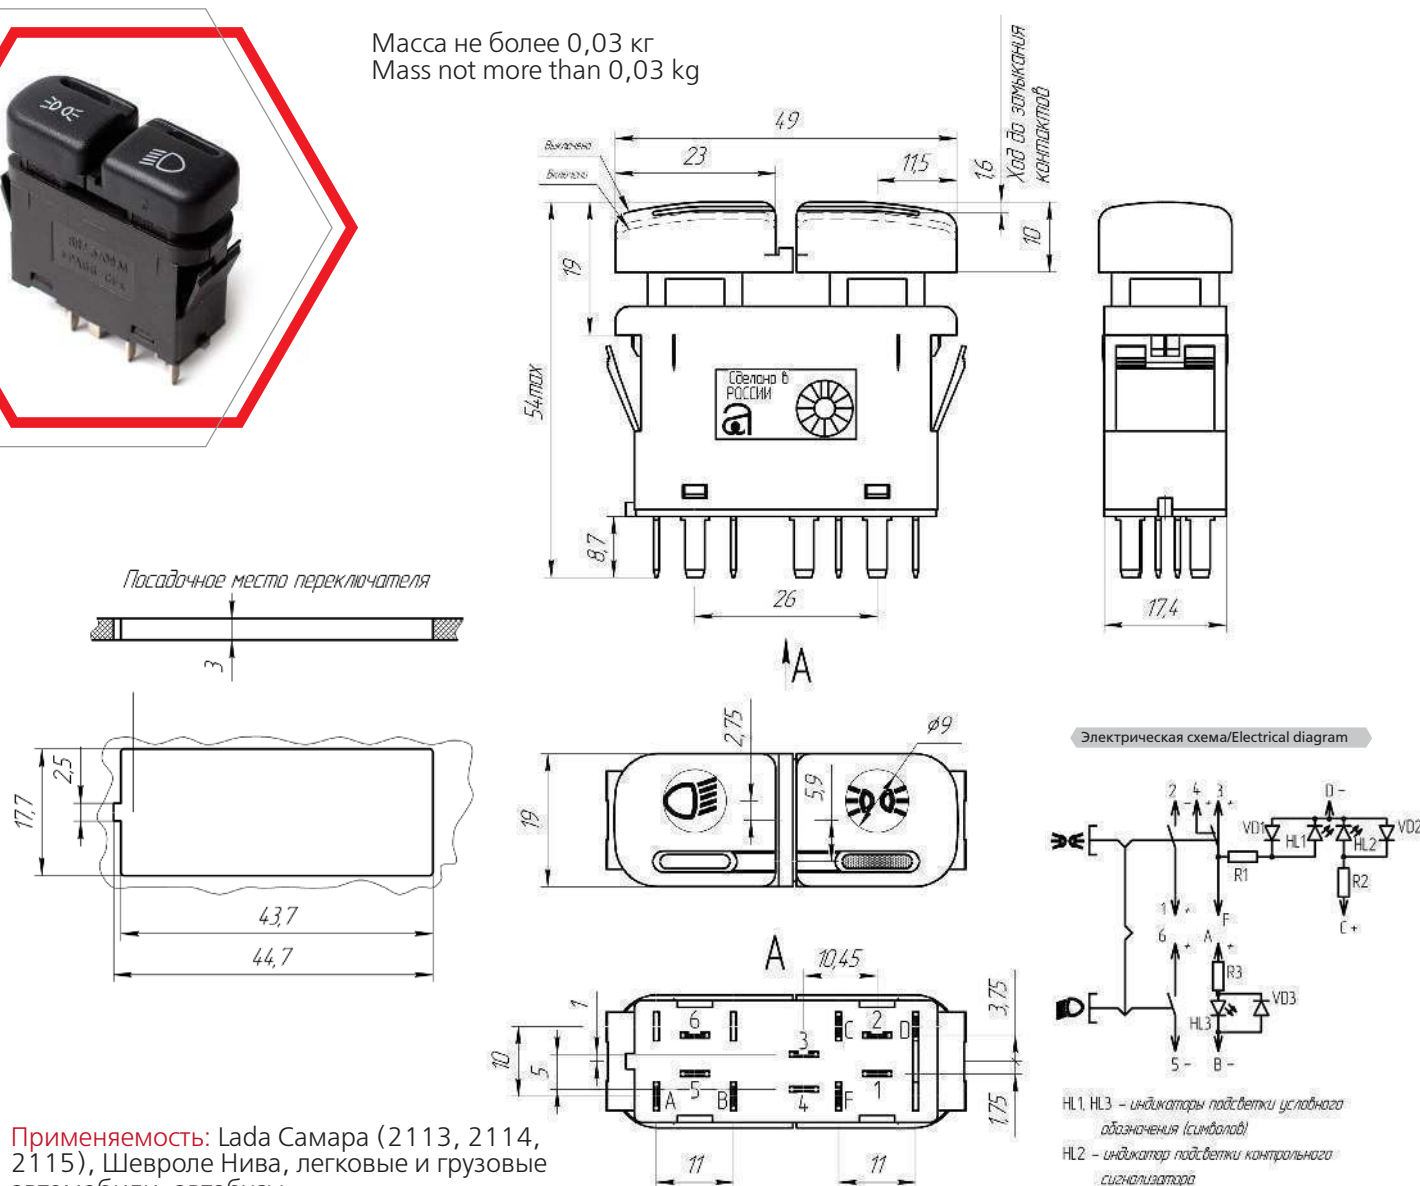

Применяемость: Lada Самара (2113, 2114, 2115), Шевроле Нива, легковые и грузовые автомобили, автобусы
Application: Lada Samara (2113, 2114, 2115), Chevrolet Niva, cars, trucks, buses

Способ крепления: защелками корпуса
Fastening technique: by the catches of the body

Подключение: колодка 2114-3724-37245000
Connection: socket 2114-3724-37245000

Обозначение изделия Designation	Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Номинальный ток (при индуктивной нагрузке 2 мГн.), А Current rating (under inductive load 2 μH), A	Падение напряжения, мВ/А Drop in voltage, mV/A	Цвет Color			
				Видовые поверхности Visual surfaces	Символ Symbol	Подсветка символа Symbol backlight	Подсветка сигнализатора Controlling assembly backlight
882.3709M	12	8	<10	Чёрный ■	Белый □	Светло-зелёный ■	Зелёный ■
882.3709-01	24	5	<10	Чёрный ■	Белый □	Светло-зелёный ■	Зелёный ■