

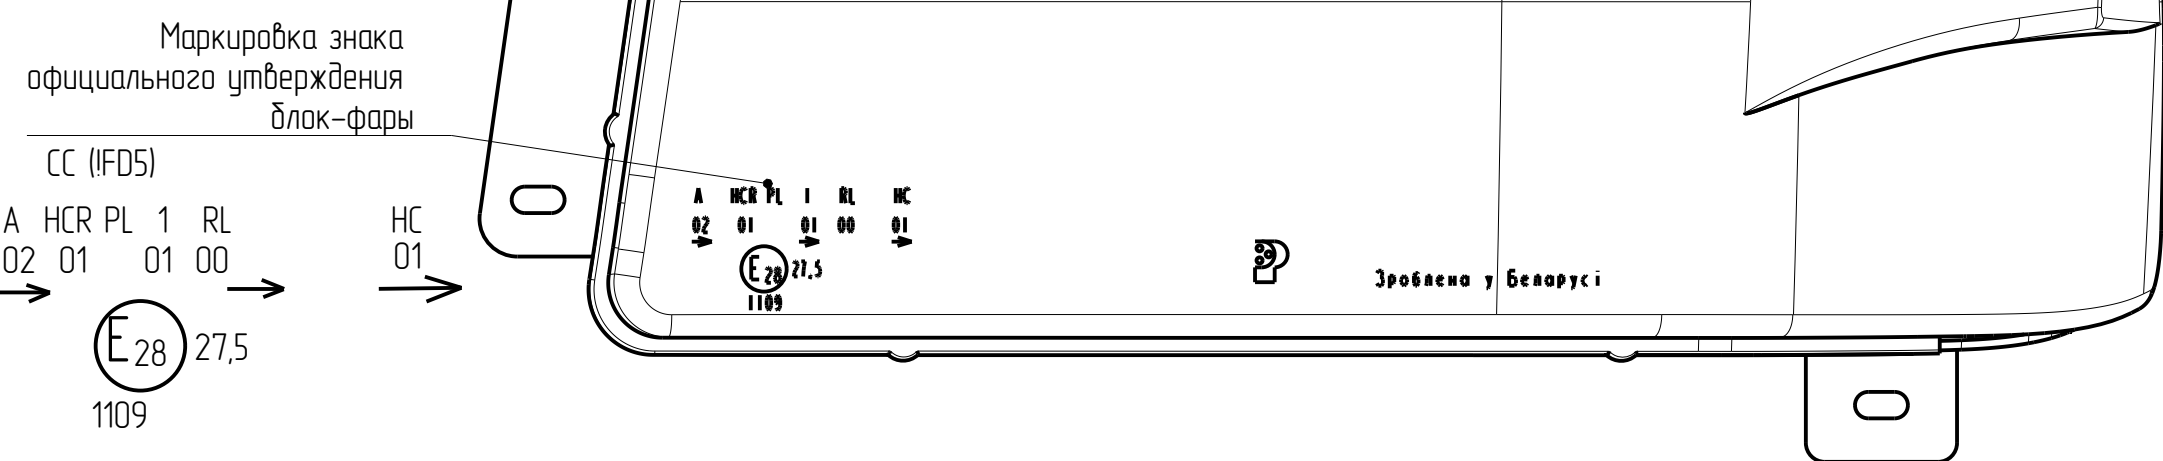


112.10.30.3711.00.000-09 зеркальное отражение
Остальное см. 112.10.30.3711.00.000-08

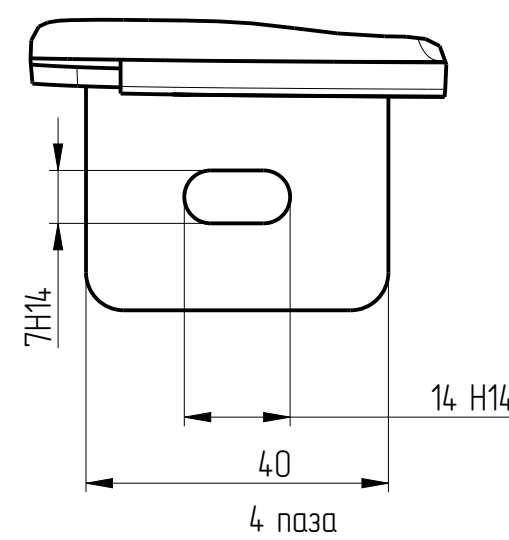


Контакт	Цепь	Категория лампы (мощность)	Тип лампы ГОСТ 2023.1
1	Ближний свет	-	-
2	Дальний свет	H1 (70W)	АКГ 24-70-2
3	Передний габаритный огонь	R5W (5W)	A 24-5-1
4	Указатель поворота	PY21W (21W)	-
5	Дневной ходовой огонь	P21W (21W)	A 24-21-3
6	-		-
7	Электромеханический корректор фар	п.7	-
8	Масса блок-фары	-	-

Позиция переключателя	Номинальное значение $U_{\text{к}} (\Delta U_{\text{к}}^{\text{доп}})$	Допустимое отклонение
0	0,26 Ub(64)	$\pm 3,5 \%$
(0,5)	0,34 Ub(56)	$\pm 3,5 \%$
1	0,42 Ub(48)	$\pm 3,5 \%$
(1,5)	0,5 Ub(40)	$\pm 3,5 \%$
2	0,58 Ub(32)	$\pm 3,5 \%$
(2,5)	0,66 Ub(24)	$\pm 3,5 \%$
3	0,74 Ub(16)	$\pm 5 \%$
(3,5)	0,82 Ub(8)	$\pm 5 \%$
4	0,9 Ub(0)	$\pm 5 \%$

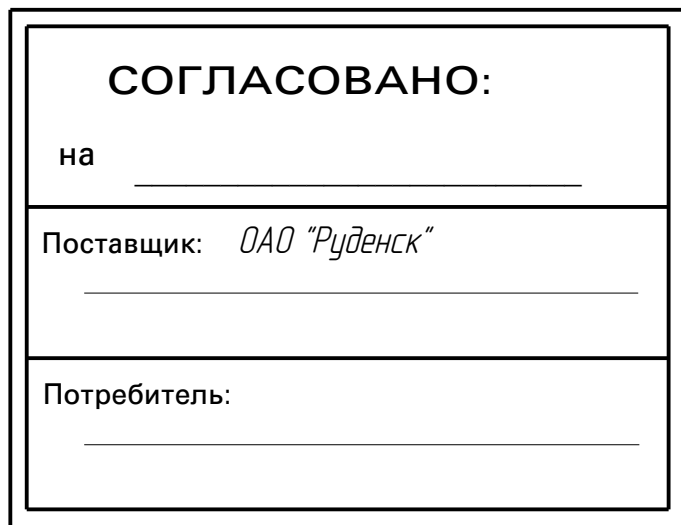

- 1 Размеры для справок.
- 2 Маркировка товарного знака изготовителя, штрих-идент. код, обозначения ТУ, знака официального утверждения, условного обозначения изделия, левая или правая, категории ламп накаливания, напряжения питания. Маркировка наносится на самоклеящейся этикетке.
- 3 Маркировка даты изготовления. Наносится на самоклеящейся этикетке или методом грабировки в форме. Допускается нанесение в любом месте поверхности А.
- 4 Маркировка знака официального утверждения, товарного знака изготовителя, надпись "Зроблена у Беларусі" выполняется на внутреннем створе рассеивателя.
- 5 Клеймо штампа ОТК. Наносится на самоклеящейся этикетке.
- 6 Подключение к электрической цепи автоматоспиртного средства при помощи колоды 9800681 или 9800682 фирмы Schlemmel.
- 7 Управление коррекцией ближнего света с помощью электромеханического корректора. Технические характеристики переключателя корректора света при приведены в таблице 3.
- 8 Напряжение питания блок-фары 24 В.
- 9 Драг. металлы согласно ГОСТ 2608 отсутствуют.
- 10 Остальные ТТ согласно ТУ БУ 600124.825.04.9-2008.

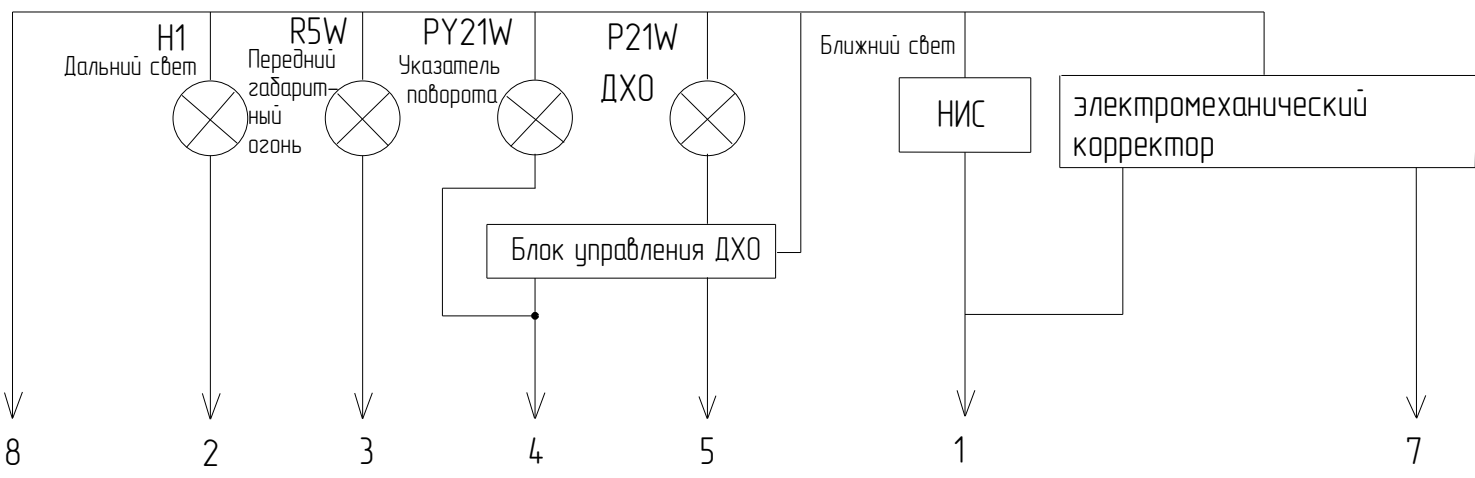

Имя файла детали (сборки)	ASM0004
Имя файла чертежа	GABARIT 08 09

112.10.30.3711.00.000-08ГЧ

Блок-фара
Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
------	-------	---------

2350 r	1:1
--------	-----

Лист	Листов	1
------	--------	---

ОАО "Руденск"