БелАК
БелАвтоКомплект

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ.

КРАН ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ АВАРИЙНОГО РАСТОРМАЖИВАНИЯ.
АРТ.: БАК.13520

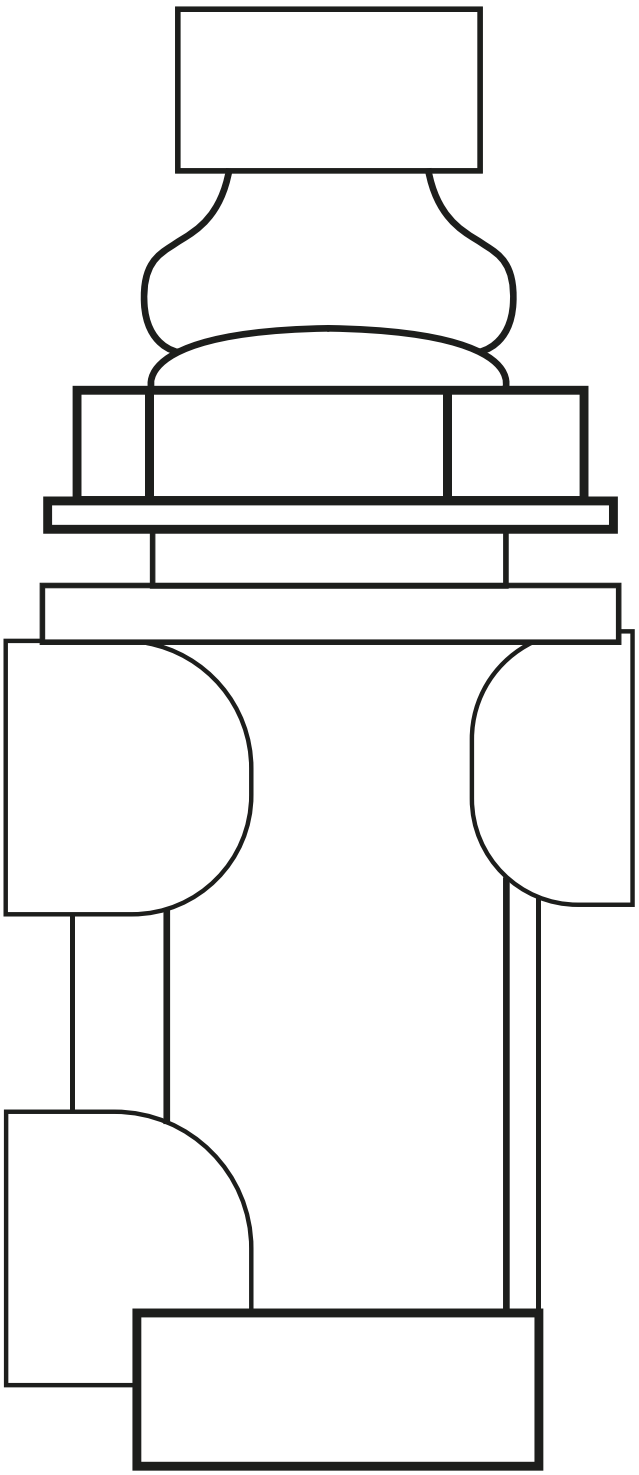

Содержание

I. Предназначение изделия и краткое описание..... 3
II. Схема устройсва изделия..... 3
III. Основные технические характеристики изделия..... 4
IV. Комплектация..... 4
V. Гарантийные обязательства и срок службы..... 4
VI. Сведения о сертификации..... 4

I. Предназначение изделия и краткое описание

Кран аварийного растормаживания позволяет подать воздух из собственного резервуара в пружинные энергоаккумуляторы ведущего моста и растормозить транспортное средство для буксировки его в безопасное для стоянки место.

Воздух через кран аварийного растормаживания в пружинные энергоаккумуляторы подаются только при нажатой кнопке. Кнопка фиксации не имеет.

Кран пневматический аварийного растормаживания БАК.13520 является взаимозаменяемым изделием для крана пневматического аварийного растормаживания 100-3537110. Изделия полностью аналогичны по своим техническим характеристикам и основным крепёжным размерам.

I I. Схема устройства изделия

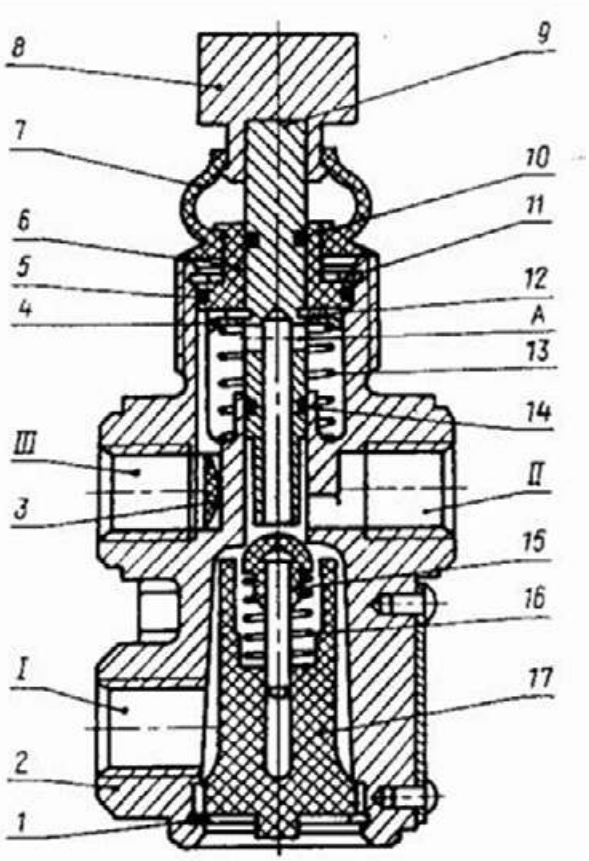

1,11,12 – уплотнительные кольца; 2 – корпус; 3 – фильтр; 4 – тарелка пружины; 5,10,14 – уплотнительные кольца; 6 – втулка; 7 – защитный чехол; 8 – кнопка;9 - толкатель; 13 – пружина толкателя; 15 – клапан; 16 – пружина клапана; 17 – направляющая клапана;
I – вывод к воздушному баллону; II – вывод к цилиндрам; III – атмосферный вывод

I I I. Основные технические характеристики изделия

Рабочее давление	Диаметр сечения внутренний	Ход толкателя	Присоединительная резьба	Температурный интервал
0,8 Мпа	4+0,12 мм	5,4-0,3+1,2 мм	М 26х1,5-6g	от -45 до +80

I V. Комплектация

Комплект поставки:
Кран пневматический аварийного растормаживания БАК.13520 в сборе – 1 шт.
Паспорт изделия – 1 шт.

V. Гарантийные обязательства и срок службы

Гарантийный срок на изделие 6 месяцев со дня продажи. Обязательно заполнение гарантийного талона (см. на обороте). Обязательна установка в сертифицированном сервисном центре.
Дату изготовления смотрите на упаковке.
Срок службы изделия 5 лет.
Срок годности (срок хранения) 10 лет.*

**Примечание - На срок хранения влияет температура хранения ниже или выше 25°С. Хранение при температуре выше 10°С сокращает срок хранения приблизительно на 50%, хранение при температуре ниже 10°С увеличивает срок хранения приблизительно на 100%.*

Срок службы изделия 5 лет.

Срок годности (*срок хранения)* ***10 лет****.**

VI. Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям ТС ТР ГОСТ Р 52848-2007
Изделие соответствует ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств»
Изделие соответствует требованиям сертификации Таможенного Союза

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ПРИНИМАЮТСЯ
ПО МЕСТУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА, ЛИБО:
ООО «БелАК-Рус»
г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский проспект,
дом 24, корпус 6, литер «А»
Тел. +7 (812) 383-99-02
E-mail: info@belak.ru
WWW.BELAK.RU

Сделано в КНР
Гарантия: 6 мес.*

- - - -